


Dell Vostro 330

Installation et caractéristiques

À propos des avertissements

 **AVERTISSEMENT-test:** un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou même de mort.

Vues avant et arrière

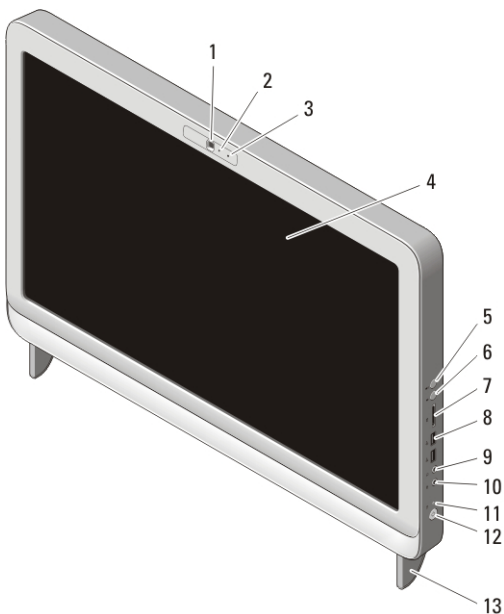


Figure 1. Vue avant

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. caméra | 8. connecteurs USB 2.0 (2) |
| 2. voyant d'activité de la caméra | 9. prise casque |
| 3. microphone | 10. connecteur de microphone |
| 4. écran | 11. voyant d'activité du lecteur |
| 5. bouton d'augmentation du volume | 12. bouton d'alimentation |
| 6. bouton de diminution du volume | 13. socle inclinable |
| 7. lecteur de carte multimédia 7-en-1 | |



Regulatory Model: W02C
Regulatory Type: W02C001
January 2011

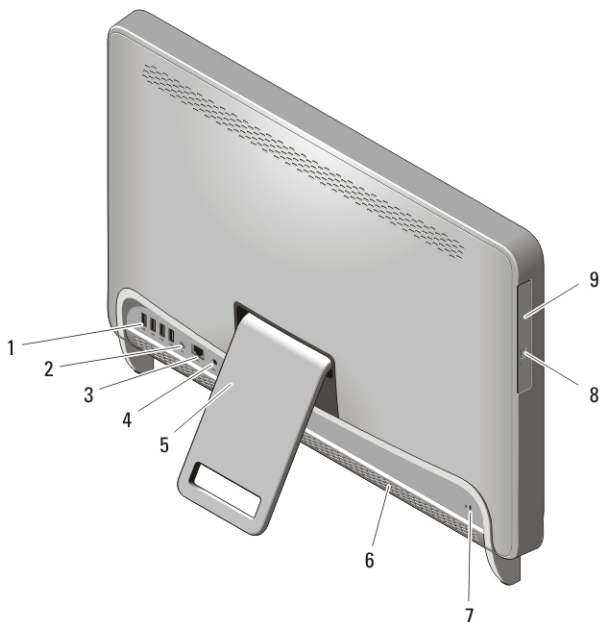


Figure 2. Vue arrière

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. connecteurs USB 2.0 (4) | 6. grilles de refroidissement |
| 2. connecteur de sortie de ligne | 7. fente pour câble de sécurité |
| 3. connecteur réseau | 8. boutons d'éjection du lecteur optique |
| 4. connecteur d'alimentation | 9. lecteur optique |
| 5. socle inclinable arrière | |

Installation et configuration rapides



AVERTISSEMENT-test: Avant de commencer toute procédure de cette section, lisez les informations concernant la sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour en savoir plus sur les pratiques d'excellence, consultez le site www.dell.com/regulatory_compliance.



REMARQUE: Il se peut que certains périphériques ne soient pas inclus si vous ne les avez pas commandés.

1. Installez le socle inclinable arrière.



Figure 3. Installation du socle inclinable arrière

2. Connecter le clavier ou la souris USB. Pour savoir comment connecter un clavier ou une souris sans fil, voir la fiche *Installer votre souris ou votre clavier sans fil et votre récepteur USB Dell* qui est fournie avec votre clavier et votre souris sans fil.



Figure 4. Connexion USB

3. Branchez le câble réseau (facultatif).




Figure 5. Connexion réseau

4. Branchez le câble d'alimentation.



AVERTISSEMENT-test: Branchez l'adaptateur d'alimentation à la prise de courant la plus proche.



AVERTISSEMENT-test: Les câbles d'extension ou les multiprises ne doivent jamais être utilisés en lieu et place d'un câblage électrique permanent.




Figure 6. Connexion de l'alimentation

5. Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'ordinateur.




Figure 7. Mise sous tension

Caractéristiques



REMARQUE: Les caractéristiques suivantes de l'ordinateur se limitent à celles qu'impose la législation. Pour obtenir la liste complète des caractéristiques actuelles de votre ordinateur, consultez le site Web support.dell.com.

Informations système

Jeu de puces	Intel HM57
--------------	------------

Processeur

Processeur	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7• Intel Pentium Dual Core
------------	---

Vidéo

Type de vidéo :

Intégrée	Intel HD Graphics
----------	-------------------

Séparée	ATI Mobility Radeon HD 5470
---------	-----------------------------

Mémoire vidéo :

Intégrée	Jusqu'à 384 Mo de mémoire vidéo partagée
----------	--

Séparée	DDR3 1 Go
---------	-----------

Mémoire

Connecteur du module de mémoire	deux logements DIMM
---------------------------------	---------------------

Capacité des modules de mémoire	1 Go, 2 Go et 4 Go
---------------------------------	--------------------

Type	DDR3 1333 MHz(non ECC uniquement)
------	-----------------------------------

Mémoire

Mémoire minimale 2 Go

Mémoire maximale 8 Go

Lecteurs

Accessibles de l'extérieur :

Baies de lecteur 5,1" une

Accessibles de l'intérieur :

Baies de lecteur SATA 3,5" une

Voyants de contrôle et de diagnostic

Voyant d'alimentation Voyant blanc — Le blanc fixe indique que l'appareil est sous tension.

Voyant orange — L'ordinateur est en état de veille ou de veille prolongée, ou il y a peut-être un problème avec la carte système ou l'alimentation électrique. L'orange clignotant indique que l'ordinateur a détecté une erreur pendant l'autotest d'initialisation (POST).

Voyant d'activité du lecteur Voyant blanc — clignote pour signaler que l'ordinateur lit des données depuis le disque dur ou qu'il écrit des données sur le disque dur.

Voyant de connectivité réseau Voyant vert — La connexion est bonne entre le réseau et l'ordinateur.

Éteint (aucun voyant) — L'ordinateur ne détecte pas de connexion physique au réseau.

Caractéristiques physiques

Hauteur 420 mm (16,5")

Largeur 570 mm (22,4")

Caractéristiques physiques

Profondeur	90 mm (3,5")
Poids	
Écran tactile	8,95 kg (19,73 lb)
Écran non tactile	8,15 kg (17,97 lb)

Environnement de fonctionnement

Température :

En fonctionnement	de 10° C à 35° C (de 50° F à 95° F)
Stockage	de -40° C à 65° C (de -40° F à 149° F)

Humidité relative de 20 % à 80 % (sans condensation)

Altitude :

En fonctionnement	de -15,2 m à 3 048 m (de -50 pieds à 10 000 pieds)
Stockage	de -15,2 m à 10 668 m (de -50 pieds à 35 000 pieds)

Niveau de contaminants atmosphériques G1, conformément à l'ISA-71.04-1985

Adaptateur de CA

Tension d'entrée	de 100 VCA à 240 VCA	
Courant d'entrée	1,5 A/1,6 A/2,3 A/2,5 A	
Fréquence d'entrée	de 50 Hz à 60 Hz	
Alimentation de sortie	90 W/130 W	
Courant de sortie :		
90 W	4,62 A	
130 W	6,70 A	
Tension de sortie nominale	19,5 +/- 1 VCC	
Dimensions :	90 W	130 W
Hauteur	32 mm (1,26")	25,40 mm (1")

Adaptateur de CA

Largeur	128 mm (5,04")	154 mm (6,06")
Profondeur	52 mm (2,05")	76,20 mm (3")

Plage de températures :

En fonctionnement	de 0° C à 40° C (de 32° F à 104° F)
Stockage	de -40° C à 70° C (de -40° F à 158° F)

Recherche d'informations et de ressources supplémentaires

Consultez les documents réglementaires et de sécurité livrés avec votre ordinateur et la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance pour plus d'informations sur :

- Les pratiques d'excellence en matière de sécurité
- La certification réglementaire
- L'ergonomie

Consultez www.dell.com pour des informations supplémentaires sur :

- Garantie
- Termes et Conditions (Etats-Unis uniquement)
- Contrat de licence pour utilisateur final

Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2010 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, le logo Dell, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™, et Wi-Fi Catcher™ sont des marques de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino®, et Celeron® sont des marques déposées de Intel Corporation aux États-Unis et autres pays. AMD® est une marque déposée et AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, et ATI FirePro™ sont des marques de Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, le bouton démarrer de Windows Vista, et Office Outlook® sont soit des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou autres pays. Blu-ray Disc™ est une marque propriété de the Blu-ray Disc

Association (BDA) et utilisée sous licence par les disques ou lecteurs. Le mot Bluetooth® est une marque déposée et propriété du Bluetooth® SIG, Inc. et est utilisé par Dell Inc. sous licence. Wi-Fi® est une marque déposée de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Les autres marques et nom éventuellement utilisés dans ce document font référence soit aux entités propriétaires de ces marques ou noms de produits, et Dell Inc. réfute tout intérêt propriétaire dans les noms et marques autres que les siens propres.