

# Dell Vostro 330

## מידע על התקנה ותכונות


### אודות אזהרות

אזהרה:



"אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

### מבט מלפנים ומאחור

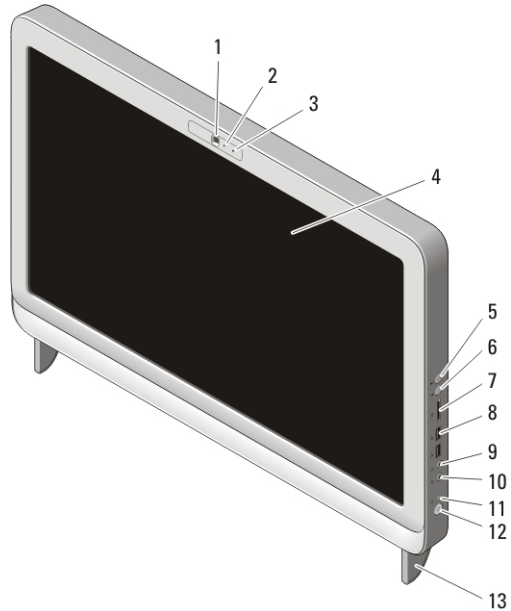

### איור 1. מבט מלפנים


- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 8. מחברי USB 2.0 (2)  | 1. מצלמה                    |
| 9. מחבר אוזניות       | 2. נורית פעילות מצלמה       |
| 10. מחבר מיקרופון     | 3. מיקרופון                 |
| 11. נורית פעילות כונן | 4. צג                       |
| 12. לחצן הפעלה        | 5. לחצן הגברת עוצמת קול     |
| 13. מעמד              | 6. לחצן הפחתת עוצמת קול     |
|                       | 7. קורא כרטיסים משולב 7 ב-1 |

Regulatory Model: W02C  
Regulatory Type: W02C001  
January 2011



0Y06VVA00



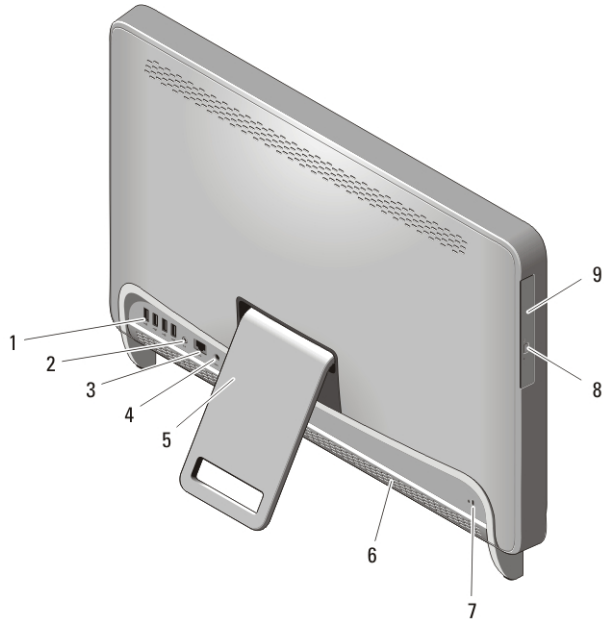

## איור 2. מבט מאחור

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. מחברי USB 2.0 (4)        | 6. פתחי אוורור              |
| 2. מחבר קו-יציאה (line-out) | 7. חריץ כבל אבטחה           |
| 3. מחבר רשת                 | 8. לחצן הוצאה של כונן אופטי |
| 4. מחבר חשמל                | 9. כונן אופטי               |
| 5. מעמד אחורי               |                             |

## התקנה מהירה

אזהרה:



לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. למידע נוסף על נוהלי עבודה מיטביים, עיין באתר [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

הערה:



התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.

1. התקן את המעמד האחורי.




**איור 3. התקנת המעמד האחורי**

2. לחיבור מקלדת USB או עכבר USB, עיין בגיליון הטכני *Setting Up Your Dell Cordless Mouse, Keyboard, and USB Receiver* (התקנת העכבר האלחוטי, המקלדת האלחוטית ומקלט ה-USB האלחוטי של Dell) המצורף למקלדת האלחוטית ולעכבר האלחוטי.



**איור 4. חיבור USB**

3. חבר את כבל הרשת (אופציונלי).



**איור 5. חיבור רשת**

4. חבר את כבל החשמל.

**אזהרה:**




חבר את המתאם החשמלי לשקע החשמל הקרוב ביותר.

**אזהרה:**



לעולם אין להשתמש בכבלים מאריכים או במפצלים כתחליף לחיווט חשמלי קבוע.




**איור 6. חיבור לחשמל**

5. לחץ על לחצן ההפעלה במחשב.



## איור 7. הפעלה

### מפרטים

הערה: 

המפרט הבא נועד רק עבור הנדרש לפי החוק למשלוח עם המחשב. לקבלת רשימה מלאה וערכנית של המפרט עבור המחשב שברשותך, עבור אל [support.dell.com](http://support.dell.com).

| מידע מערכת          |   |
|---------------------|---|
| ערכת שבבים          | Intel HM57  |
| מעבד                |   |
| מעבד                | <ul style="list-style-type: none"><li>Intel Core i3</li><li>Intel Core i5</li><li>Intel Core i7</li><li>Intel Pentium Dual Core</li></ul> |
| וידאו               |   |
| סוג וידאו:          |   |
| משולב               | גרפיקת Intel HD   |
| כרטיסים נפרדים      | ATI Mobility Radeon HD 5470   |
| זיכרון וידאו:       |   |
| משולב               | עד 384 MB זיכרון מסך משותף  |
| כרטיסים נפרדים      | 1 GB של DDR3  |
| זיכרון              |   |
| מחבר מודול זיכרון   | שני חריצי DIMM  |
| קיבולת מודול זיכרון | 1 GB, 2 GB ו-4 GB   |
| סוג                 | DDR3 של 1333 MHz (ללא ECC בלבד)   |
| זיכרון מינימלי      | 2 GB  |

| <b>זיכרון</b>  |                                |
|--|--------------------------------|
| 8 GB   | זיכרון מרבי                    |
| <b>כוננים</b>  |                                |
|  | בעלי גישה מבחורץ:              |
| אחד  | תאי כוננים בגודל 5.1 אינץ'     |
|  | בעלי גישה מבפנים:              |
| אחד  | תאי כונני SATA בגודל 3.5 אינץ' |
| <b>נוריות בקרה ונוריות אבחון</b>   |                                |
| אור לבן — אור לבן קבוע מצייין מצב מופעל  | נורית הפעלה                    |
| אור כתום- המחשב במצב שינה/המתנה או שייחכן שיש בעיה בלוח המערכת או בספק הכוח. אור כתום מהבהב מצייין שהמחשב זיהה שגיאה במהלך הבדיקה העצמית בעת הפעלה (POST). |                                |
| אור לבן - לבן מהבהב מצייין שהמחשב קורא נתונים מתוך כונן או כותב נתונים בכונן.  | נורית פעילות כונן              |
| אור ירוק — קיים חיבור טוב בין הרשת לבין המחשב.   | נורית קישוריות לרשת            |
| כבוי (אין אור) — המחשב אינו מזהה חיבור פיוז לרשת.  |                                |
| <b>מידות פיזיות</b>  |                                |
| 420 מ"מ (16.5 אינץ')   | גובה                           |
| 570 מ"מ (22.4 אינץ')   | רוחב                           |
| 90 מ"מ (3.5 אינץ')   | עומק                           |
|  | משקל                           |
| 8.95 ק"ג (19.73 ליברות)  | מסך מגע                        |
| 8.15 ק"ג (17.97 ליברות)  | לא מסך מגע                     |
| <b>חנאי סביבה</b>  |                                |
|  | טמפרטורה:                      |

| <b>תנאי סביבה</b>                         |                 |
|---|-----------------|
| 10 עד 35 מעלות צלזיוס                     | הפעלה           |
| -40 עד 65 מעלות צלזיוס                    | אחסון           |
| 20% עד 80% (ללא התעבות)                   | לחות יחסית      |
|   | גובה:           |
| 15.2 - עד 3048 מטר (50 - עד 10,000 רגל)   | הפעלה           |
| 15.2 - עד 10,668 מטר (50 - עד 35,000 רגל) | אחסון           |
| G1 כמוגדר ב-ISA-71.04-1985                | רמת זיהום אוויר |

| <b>מחאם AC</b>         |                      |      |
|------------------------|----------------------|------|
| 100 VAC עד 240 VAC     | מתח כניסה            |      |
| 2.5A/2.3A/1.6A/1.5A    | זרם כניסה            |      |
| 50 Hz עד 60 Hz         | תדר כניסה            |      |
| 90 W/130 W             | הספק יציאה           |      |
|                        | זרם יציאה:           |      |
| 4.62 A                 | 90 W                 |      |
| 6.70 A                 | 130 W                |      |
| 19.5 +/- 1 VDC         | מתח יציאה נקוב       |      |
| 130 W                  | 90 W                 |      |
|                        | מידות:               |      |
| 25.40 מ"מ (1 אינץ')    | 32 מ"מ (1.26 אינץ')  | גובה |
| 154 מ"מ (6.06 אינץ')   | 128 מ"מ (5.04 אינץ') | רוחב |
| 76.20 מ"מ (3.00 אינץ') | 52 מ"מ (2.05 אינץ')  | עומק |
|                        | טווח טמפרטורות:      |      |
| 0 עד 40 מעלות צלזיוס   | הפעלה                |      |
| -40 עד 70 מעלות צלזיוס | אחסון                |      |

## איתור מידע ומשאבים נוספים

עיינ במסמכי הבטיחות והתקינה שסופקו עם המחשב שברשותך וראה בנוסף את דף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) לקבלת מידע נוסף אודות:

- נוהלי בטיחות מיטביים
- אישור תקינה
- ארגונומיה

בקך בכתובת [www.dell.com](http://www.dell.com) לקבלת מידע נוסף אודות:

- אחריות
- תנאים והתניות (ארה"ב בלבד)
- הסכם רישיון למשתמש קצה

**המידע בפרסום זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש.**

© 2010 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

חל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג של חומרים אלה ללא הרשאה בכתב מ-Dell Inc.

סימנים מסחריים במסמך זה: Dell™, Dell Precision™, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ ו-Wi-Fi Catcher™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Intel® , Pentium® , Xeon® , Core™ , Atom™ , Centrino® ו-Celeron® הם סימנים מסחריים רשומים של Intel Corporation בארה"ב ובארצות אחרות. AMD® הוא סימן מסחרי רשום ו-AMD Phenom™ , AMD Opteron™ , AMD Athlon™ , AMD Sempron™ ו-ATI FirePro™ הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc. Windows® , Microsoft® , Windows Vista® , MS-DOS® , להצן התחל של Office Outlook® ו-Windows Vista® הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או בארצות אחרות. Blu-ray Disc™ הוא סימן מסחרי בבעלות Blu-ray Disc Association (BDA) ומורשה לשימוש על-גבי דיסקים ונגנים. סימן המילה Bluetooth® הוא סימן מסחרי רשום בבעלות SIG, Inc. Bluetooth® וכל שימוש בסימנים כגון אלה על-ידי Dell נעשה ברישיון. Wi-Fi® הוא סימן מסחרי רשום של Wireless Ethernet Compatibly Alliance, Inc.

ייתכן שייעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים בפרסום זה כדי להתייחס לישויות הטוענות לבעלות על הסימנים והשמות, או למוצרים שלהן. Dell Inc. מוותרת על כל עניין קנייני בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.