

Dell Vostro 330

Informazioni sulla configurazione e sulle funzionalità

Informazioni sui messaggi di Avvertenza

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Vista anteriore e posteriore

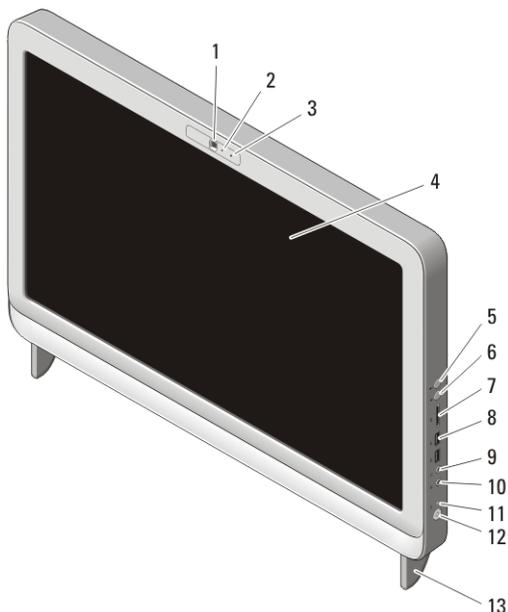


Figura 1. Vista anteriore

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. videocamera | 6. pulsante di diminuzione del volume |
| 2. indicatore di attività della videocamera | 7. lettore scheda multimediale 7 in 1 |
| 3. microfono | 8. connettori USB 2.0 (2) |
| 4. schermo | 9. connettore delle cuffie |
| 5. pulsante di aumento del volume | 10. connettore del microfono |
| | 11. indicatore di attività dell'unità |



Regulatory Model: W02C
Regulatory Type: W02C001
January 2011

12. pulsante di alimentazione

13. sostegno

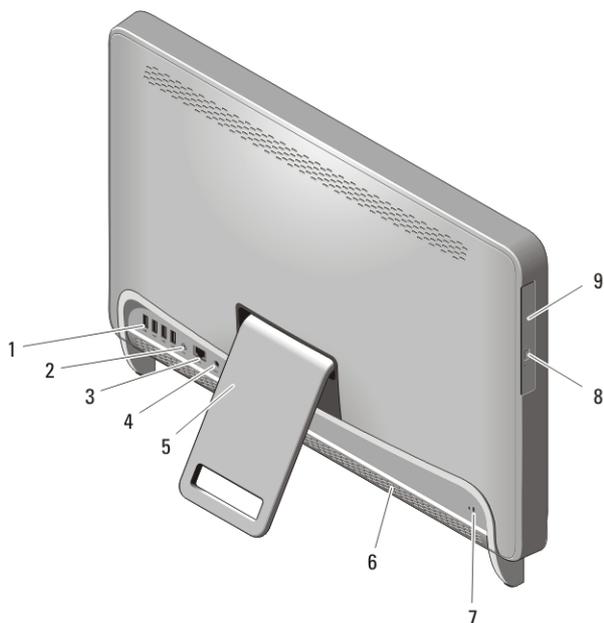


Figura 2. Vista posteriore

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. connettori USB 4.0 (2) | 6. prese di raffreddamento |
| 2. connettore della linea di uscita | 7. slot per cavo di sicurezza |
| 3. connettore di rete | 8. pulsante di espulsione cassetto dell'unità ottica |
| 4. connettore di alimentazione | 9. unità ottica |
| 5. piedistallo posteriore | |

Installazione rapida



AVVERTENZA: Prima di iniziare una qualsiasi procedura nella presente sezione, leggere le informazioni di sicurezza spedite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure consigliate, visitare il sito www.dell.com/regulatory_compliance.



N.B.: Alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi se non sono stati ordinati.

1. Impostare il sostegno posteriore.



Figura 3. Installazione del sostegno posteriore

2. Collegare la tastiera o mouse USB. Per collegare una tastiera e un mouse wireless, consultare il foglio tecnico *Installazione del mouse, della tastiera e del ricevitore USB Dell senza fili* spedito con tastiera e mouse wireless.



Figura 4. Connessione USB

3. Collegare il cavo di rete (opzionale).




Figura 5. Connessione rete

4. Collegare il cavo di alimentazione.

AVVERTENZA: Collegare l'adattatore dell'alimentazione alla presa più vicina a voi.

AVVERTENZA: I cavi di estensione o i fili dell'alimentazione non devono essere mai utilizzati come sostituti dei reali cavi elettrici permanenti.




Figura 6. Collegare l'alimentazione

5. Premere il pulsante di alimentazione per accendere il computer.




Figura 7. Accendere l'alimentazione

Specifiche

 **N.B.:** Le seguenti specifiche sono esclusivamente quelle richieste dalla legge da spedire insieme al computer. Per un elenco completo e aggiornato delle specifiche del computer, visitare il sito support.dell.com.

Informazioni di sistema

Serie di chip Intel HM57

Processore

Processore

- Intel Core i3
- Intel Core i5
- Intel Core i7
- Intel Pentium Dual Core

Video

Tipo di video:

Integrato Intel HD Graphics

Discreta ATI Mobility Radeon HD 5470

Memoria video:

Integrata fino a 384 MB di memoria video condivisa

Discreta 1 GB DDR3

Memoria

Connettore dei moduli di memoria due slot DIMM

Capacità del modulo di memoria 1 GB, 2 GB e 4 GB

Tipo DDR3 da 1333 MHz (solo non-ECC)

Memoria

| | |
|-----------------|------|
| Memoria minima | 2 GB |
| Memoria massima | 8 GB |

Unità

Accessibili esternamente:

alloggiamenti della batteria da 5,1" uno

Accessibili internamente:

alloggiamenti della batteria da 3,5" uno

Indicatori di controllo e di diagnostica

| | |
|---------------------------------------|--|
| Indicatore di alimentazione | Indicatore bianco: l'indicatore bianco fisso indica lo stato di accensione Indicatore ambra: il computer è in modalità sospensione/standby o potrebbe sussistere un problema con la scheda di sistema o con l'alimentazione. Indicatore ambra lampeggiante: indica che il computer ha identificato un errore durante il POST Power-on self-test (POST). |
| Indicatore di attività dell'unità | Indicatore bianco: l'indicatore bianco intermittente indica che il computer sta leggendo o scrivendo dati da e sul disco rigido. |
| Indicatore di connettività della rete | Indicatore verde: è presente una connessione funzionante tra la rete e il computer. Spento (nessuna luce): il computer non rileva alcun collegamento fisico alla rete. |

Dimensioni

| | |
|-----------|--------|
| Altezza | 420 mm |
| Larghezza | 570 mm |

Dimensioni

Profondità 90 mm

Peso

Touchscreen 8,95 kg

Non-touchscreen 8,15 kg

Caratteristiche ambientali

Temperatura:

Di esercizio da 10 °C a 35 °C

Di magazzino da -40 °C a 65 °C

Umidità relativa dal 20% all'80% (senza condensa)

Altitudine:

Di esercizio da -15,2 a 3048 m

Di magazzino da -15,2 a 10.668 m

Livello di inquinanti aerodispersi G1 come definito da ISA-71,04-1985

Adattatore c.a.

Tensione d'ingresso da 100 V c.a. a 240 V c.a.

Corrente di ingresso 1,5A/1.6A/2.3A/2.5A

Frequenza d'entrata 50 Hz e 60 Hz

Alimentazione di uscita 90 W/130 W

Corrente di uscita:

90 W 4,62 A

130 W 6,70 A

Tensione nominale di uscita 19,5 +/- 1,0 V c.c.

Dimensioni: 90 W 130 W

Altezza 32 mm 25,40 mm

Larghezza 128 mm 154 mm

Profondità 52 mm 76,20 mm

Adattatore c.a.

Intervallo della temperatura:

| | |
|--------------|-------------------|
| Di esercizio | da 0 °C a 40 °C |
| Di magazzino | da -40 °C a 70 °C |

Ricerca di maggiori informazioni e risorse

Consultare i documenti relativi alla sicurezza e alle normative forniti con il computer, nonché il sito Web sulla conformità alle normative all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance per ulteriori informazioni su:

- Protezioni ottimali
- Certificazione normativa
- Ergonomia

Consultare www.dell.com per ulteriori informazioni su:

- Garanzia
- Termini e condizioni (solo per gli Stati Uniti)
- Contratto di licenza con l'utente finale

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2010 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi utilizzati in questo testo: Dell™, il logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™, e Wi-Fi Catcher™ sono marchi di Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino®, e Celeron® sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. AMD® è un marchio registrato e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, e ATI FirePro™ sono marchi registrati di Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, il pulsante di start di Windows Vista, e Office Outlook® sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Blu-ray Disc™ è un marchio di proprietà di the Blu-ray Disc Association (BDA) e licenziato per l'utilizzo su dischi e lettori. Il marchio Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. ed ogni suo utilizzo da parte di Dell Inc. è su licenza. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Per altri marchi e nomi commerciali che potrebbero essere utilizzati in questo documento con riferimento ad entità che dichiarano i marchi e i nomi dei propri prodotti, Dell Inc. nega ogni interesse proprietario tranne che per il proprio.