


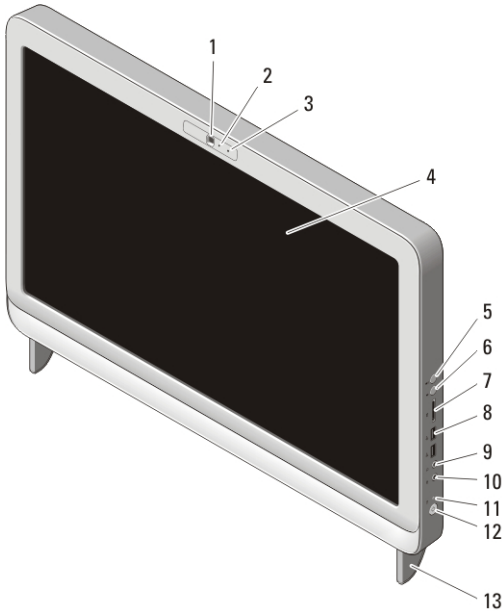
Dell Vostro 330

Informatie over installatie en functies

Waarschuwingen

 **GEVAAR:** Een **WAARSCHUWING** duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

Aanzicht voor- en achterzijde




Afbeelding 1. Vooraanzicht

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. camera | 8. USB 2.0-connectoren (2) |
| 2. activiteitlampje camera | 9. aansluiting koptelefoon |
| 3. microfoon | 10. aansluiting microfoon |
| 4. beeldscherm | 11. stationsactiviteitslampje |
| 5. knop voor volume verhogen | 12. aan-uitknop |
| 6. knop voor volume verlagen | 13. standaard |
| 7. 7-in-1-combokaartlezer | |



0w3P4VA00

Regulatory Model: W02C
Regulatory Type: W02C001
January 2011

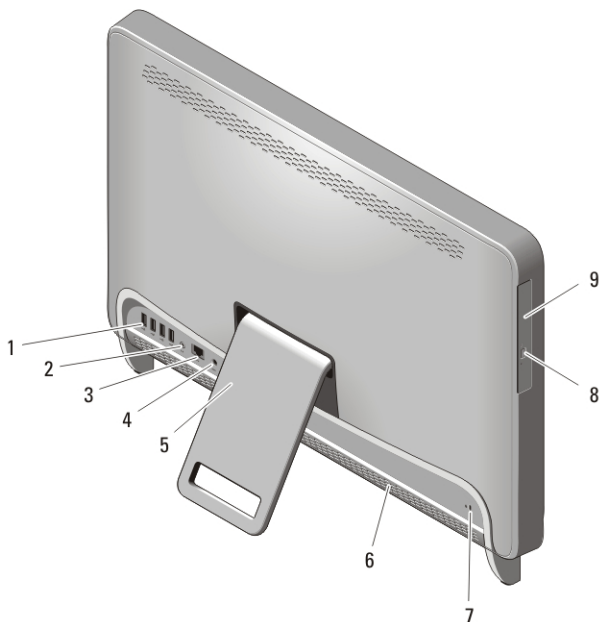

Afbeelding 2. Achteraanzicht

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. USB 2.0 aansluitingen (4) | 6. ventilatieopeningen |
| 2. aansluiting lijnuitgang | 7. sleuf voor beveiligingskabel |
| 3. netwerkaansluiting | 8. uitwerpknop optische schijf |
| 4. stroomaansluiting | 9. optisch station |
| 5. standaard achterzijde | |

Snelle installatie



GEVAAR: Voordat u aan een van de procedures in dit gedeelte begint, dient u de veiligheidsinstructies te lezen die met de computer zijn meegeleverd. Raadpleeg voor meer informatie over beste werkwijzen www.dell.com/regulatory_compliance.



OPMERKING: Sommige apparaten zijn mogelijk niet inbegrepen als u deze niet hebt besteld.

1. Stel de standaard aan de achterzijde in.




Afbeelding 3. Installatie van de standaard aan de achterzijde

2. Sluit het USB-toetsenbord of de muis aan. Als u een toetsenbord en muis wilt aansluiten, ga dan naar de technische informatie *Uw draadloze muis, toetsenbord en USB-ontvanger instellen* die bij uw draadloze toetsenbord en muis wordt geleverd.



Afbeelding 4. USB-aansluiting

3. Sluit de netwerkkabel aan (optioneel).




Afbeelding 5. Netwerkverbinding

4. Sluit de stroomkabel aan.

 **GEVAAR:** Sluit de netadapter aan op het dichtsbijzijnde stopcontact.

 **GEVAAR:** Er mogen geen verlengkabels of stekkerblokken worden gebruikt als vervanging van permanente elektrische bekabeling.




Afbeelding 6. Stroom aansluiten

5. Druk op de aan-uitknop op de computer.



Afbeelding 7. Stroom inschakelen

Specificaties

 **OPMERKING:** De volgende specificaties zijn alleen de specificaties die volgens de wet bij uw computer moeten worden geleverd. Ga naar support.dell.com voor de volledige en actuele specificaties van uw computer.

Systeeminformatie

Chipset	Intel HM57
---------	------------

processor

processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7• Intel Pentium Dual Core
-----------	---

Video

Type videokaart:

Geïntegreerd	Intel HD Graphics
--------------	-------------------

Los	ATI Mobility Radeon HD 5470
-----	-----------------------------

Videogeheugen:

Geïntegreerd	Maximaal 384 MB gedeeld videogeheugen
--------------	---------------------------------------

Los	1 GB DDR3
-----	-----------

Geheugen

Connector voor geheugenmodule	twee DIMM-sleuven
-------------------------------	-------------------

Capaciteit geheugenmodules	1 GB, 2 GB en 4 GB
----------------------------	--------------------

Type	1333 MHz DDR3 (alleen Non-ECC)
------	--------------------------------

Geheugen

Minimumgeheugen	2 GB
Maximumgeheugen	8 GB

Stations

Extern toegankelijk:

5,1-inch stationcompartimenten	één
--------------------------------	-----

Intern toegankelijk:

3,5-inch stationcompartimenten	één
--------------------------------	-----

Knoplampjes en diagnostische lampjes

Stroomlampje	<p>Wit lampje: een continu brandend wit lampje geeft de aanstand aan.</p> <p>Oranje lampje: De computer staat in de slaap-/standby-modus of er is mogelijk een probleem met het moederbord of de voeding. Een knipperend oranje lampje geeft aan dat de computer een fout heeft waargenomen tijdens de power-on self-test (POST).</p>
Stationsactiviteitslampje	<p>Wit lampje: een knipperend wit lampje geeft aan dat de computer gegevens leest van de vast schijf of hier gegevens naartoe schrijft.</p>
Netwerkverbindingslampje	<p>Groen: er is een goede verbinding tussen het netwerk en de computer.</p> <p>Uit (lampje brandt niet): geeft aan dat de computer geen fysieke verbinding met het netwerk detecteert.</p>

Fysieke specificaties

Hoogte	420 mm
Breedte	570 mm

Fysieke specificaties

Diepte 90 mm

Gewicht

Aanraakscherm 8,95 kg

Zonder aanraakscherm 8,15 kg

Omgeving

Temperatuur:

In bedrijf 0 °C tot 35 °C

Opslag -40 °C tot 65 °C

Relatieve vochtigheid 20% tot 80% (niet-condenserend)

Hoogte:

In bedrijf -15,2 m tot 3048 m

Opslag -15,2 m tot 10.668 m

Contaminatieniveau in de lucht G1 zoals gedefinieerd door ISA-71,04-1985

Netadapter

Ingangsspanning 100 V wisselstroom tot 240 V wisselstroom

Ingangsstroom 1,5A/1,6A/2,3A/2,5A

Ingangsfrequentie 50 Hz tot 60 Hz

Uitgangsvermogen 90 W/130 W

Uitgangsstroom:

90 W 4,62 A

130 W 6,70 A

Nominale uitgangsspanning 19,5 +/- 1 V gelijkstroom

Afmetingen: 90 W 130 W

Hoogte 32 mm 25,40 mm

Breedte 128 mm 154 mm

Netadapter

Diepte	52 mm	76,20 mm
--------	-------	----------

Temperatuurbereik:

In bedrijf	0 °C tot 40 °C
Opslag	-40 °C tot 70 °C

Meer informatie en bronnen

Raadpleeg de documentatie over veiligheid en regelgeving die bij uw computer is meegeleverd en de website over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory_compliance voor meer informatie over:

- Beste werkwijzen op het gebied van veiligheid
- Voorgeschreven certificering
- Ergonomie

Zie www.dell.com voor aanvullende informatie over:

- Garantie
- Algemene voorwaarden (alleen VS)
- Gebruiksrechtovereenkomst

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2010 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Vereenvoudiging van dit document op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Handelsmerken die in deze documentatie worden gebruikt: Dell™, het DELL-logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ en Wi-Fi Catcher™ zijn handelsmerken van Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® en Celeron® zijn gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation in de VS en andere landen. AMD® is een gedeponeed handelsmerk en AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ en ATI FirePro™ zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, de startknop van Windows Vista en Office Outlook® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Blu-ray Disc™ is een handelsmerk van Blu-ray Disc Association (BDA) en wordt gelicentieerd voor gebruik op discs en afspeelapparatuur. Het woordmerk Bluetooth® is een

gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth® SIG, Inc. en wordt door Dell onder licentie gebruikt.

Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andere handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document worden gebruikt om te verwijzen naar de entiteiten die aanspraak maken op de merken en namen of hun producten, Dell Inc heeft geen eigendomsrechten of -aanspraken op handelsmerken en handelsnamen anders dan haar eigen merken en namen.