


Dell Vostro 330

Informações sobre configuração e recursos

Sobre as Advertências

 **ATENÇÃO:** uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

Vista frontal e traseira

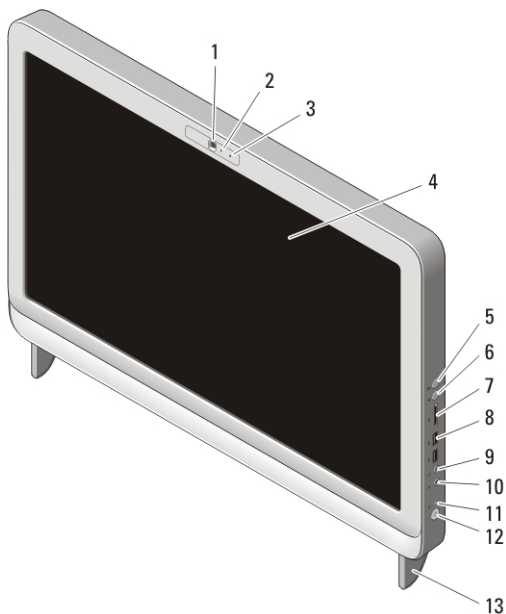


Figura 1. Vista frontal

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. câmera | 8. conectores USB 2.0 (2) |
| 2. luz de atividade da câmera | 9. conector de fone de ouvido |
| 3. microfone | 10. conector de microfone |
| 4. tela | 11. luz de atividade da unidade |
| 5. botão para aumentar o volume | 12. botão liga/desliga |
| 6. botão para diminuir o volume | 13. suporte |
| 7. leitor de cartão de mídia 7-em-1 | |



Regulatory Model: W02C
Regulatory Type: W02C001
January 2011

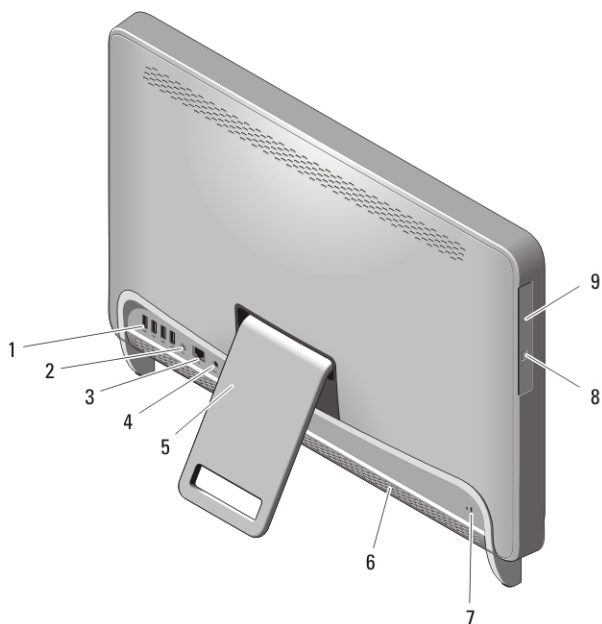




Figura 2. Vista traseira

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. conectores USB 2.0 (4) | 6. aberturas de ventilação |
| 2. conector de saída de linha | 7. encaixe do cabo de segurança |
| 3. conector de rede | 8. botão de ejeção da unidade óptica |
| 4. conector de alimentação | 9. unidade óptica |
| 5. suporte traseiro | |

Configuração rápida

 **ATENÇÃO:** Antes de começar qualquer procedimento descrito nesta seção, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as práticas recomendadas, consulte o site www.dell.com/regulatory_compliance.

 **NOTA:** Alguns dispositivos podem não estar incluídos, se você não tiver feito o pedido dos mesmos.

1. Configure o suporte traseiro.



Figura 3. Configuração do suporte traseiro

2. Conecte o teclado ou o mouse USB. Para conectar um teclado e mouse sem fio, consulte a folha técnica *Como configurar seu mouse e teclado sem fio da Dell e o receptor USB*, fornecida com o teclado e mouse sem fio.



Figura 4. Conexão USB

3. Conecte o cabo de rede (opcional).




Figura 5. Conexão de rede

4. Conecte o cabo de alimentação.

 **ATENÇÃO:** Conecte o adaptador de energia à tomada elétrica mais próxima.

 **ATENÇÃO:** Cabos de extensão ou filtros de linha nunca devem ser usados como substitutos da fiação elétrica permanente.





Figura 6. Como conectar a alimentação

5. Pressione o botão liga/desliga no computador.



Figura 7. Como ligar

Especificações

 **NOTA:** As especificações a seguir fornecidas com o computador são apenas aquelas exigidas por lei. Para obter uma lista completa e atual das especificações do seu computador, visite o site support.dell.com.

Informações do sistema

Chipset	Intel HM57
---------	------------

Processador

Processador	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7• Intel Pentium Dual Core
-------------	---

Vídeo

Tipo de vídeo:

Integrado	Intel HD Graphics
-----------	-------------------

Separado	ATI Mobility Radeon HD 5470
----------	-----------------------------

Memória de vídeo:

Integrada	Até 384 MB de memória de vídeo compartilhada
-----------	--

Separada	DDR3 de 1 GB
----------	--------------

Memória

Conector do módulo de memória	dois slots DIMM
-------------------------------	-----------------

Capacidade dos módulos de memória	1 GB, 2 GB e 4 GB
-----------------------------------	-------------------

Tipo	DDR3 de 1333 MHz (somente não-ECC)
------	------------------------------------

Memória

Memória mínima 2 GB

Memória máxima 8 GB

Unidades

Acessíveis externamente:

Compartimentos de unidade de 5,1 pol. um

Acessíveis internamente:

Compartimentos de unidade SATA de 3,5 pol.

Luzes de controle e luzes de diagnóstico

Luz de alimentação	Luz branca — Continuamente acesa indica o estado "ligado". Luz âmbar — O computador está no modo de suspensão/espera ou pode haver um problema com a placa do sistema ou com a fonte de alimentação. A luz âmbar piscante indica que o computador detectou um erro durante o POST (Power-On Self Test [teste automático de ligação]).
Luz de atividade da unidade	Luz branca — A luz branca piscante indica que o computador está lendo dados da unidade de disco rígido ou gravando dados nela.
Luz de conectividade de rede	Luz verde — Há uma boa conexão entre a rede e o computador. Luz apagada — O computador não está detectando uma conexão física com a rede.

Características físicas

Altura 420 mm (16,5 pol.)

Características físicas

Largura	570 mm (22,4 pol.)
Profundidade	90 mm (3,5 pol.)
Peso	
Tela sensível ao toque	8,95 kg (19,73 lb)
Tela não sensível ao toque	8,15 kg (17,97 lb)

Requisitos ambientais

Temperatura:	
Operação	10°C a 35°C (50°F a 95°F)
Armazenagem	-40°C a 65°C (-40°F a 149°F)
Umidade relativa	20% a 80% (sem condensação)
Altitude:	
Operação	-15,2 m a 3.048 m (-50 pés a 10.000 pés)
Armazenagem	-15,2 m a 10.668 m (-50 pés a 35.000 pés)
Nível de poluente aerotransportado	G1, conforme definido pela norma ISA-71.04-1985

Adaptador CA

Tensão de entrada	100 V CA a 240 V CA	
Corrente de entrada	1,5 A/1,6 A/2,3 A/2,5 A	
Frequência de entrada	50 Hz a 60 Hz	
Potência de saída	90 W/130 W	
Corrente de saída:		
90 W	4,62 A	
130 W	6,70 A	
Tensão nominal de saída	19,5 +/- 1 V CC	
Dimensões:	90 W	130 W
Altura	32 mm (1,26 pol.)	25,40 mm (1 pol.)

Adaptador CA

Largura	128 mm (5,04 pol.)	154 mm (6,06 pol.)
Profundidade	52 mm (2,05 pol.)	76,20 mm (3,00 pol.)

Faixa de temperatura:

Operação	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Armazenagem	-40°C a 70°C (-40°F a 158°F)

Como encontrar mais informações e recursos

Consulte os documentos sobre segurança e normalização que foram fornecidos com seu computador e também o site de conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Certificação de normalização
- Ergonomia

Consulte www.dell.com para obter informações adicionais sobre:

- Garantia
- Termos e condições (somente para os EUA.)
- Contrato de licença do usuário final

As informações nesta publicação estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2010 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É terminantemente proibida qualquer forma de reprodução destes materiais sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas registradas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD® é uma marca registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão Iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é uma marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e

licenciada para uso em discos e players. A identidade gráfica Bluetooth® é uma marca registrada de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca pela Dell Inc. se dá sob licença. Wi-Fi® é uma marca registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Outras marcas e nomes comerciais podem ser usados neste documento como referência às entidades proprietárias dessas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell Inc. declara que não tem qualquer interesse de propriedade sobre marcas e nomes comerciais que não sejam os seus próprios.