


Dell Vostro 360

Informacije o postavljanju i značajkama

O upozorenjima

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

Pogled s prednje strane

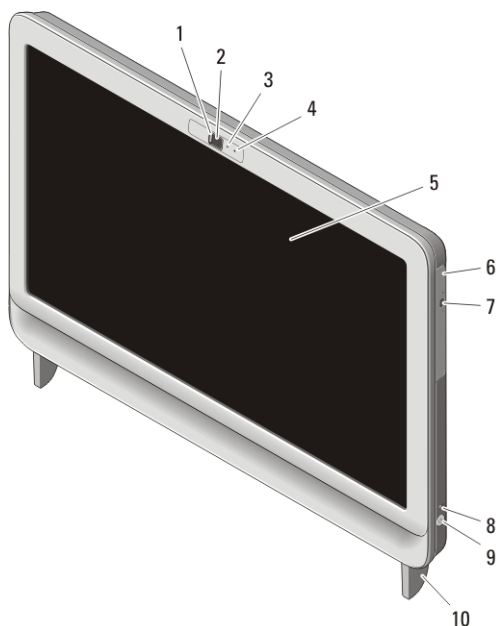

Slika 1. Pogled s prednje strane

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. poklopac za kameru | 6. optički pogon |
| 2. kamera | 7. gumb za otvaranje optičkog pogona |
| 3. svjetlo aktivnosti kamere | 8. svjetlo za označavanje aktivnosti pogona |
| 4. mikrofoni | 9. gumb za uključivanje/isključivanje |
| 5. zaslon | |




035X59A00

Regulativni model : W03C
Regulativna vrsta : W03C001
2011 - 05

10. postolje

Pogled sa stražnje strane

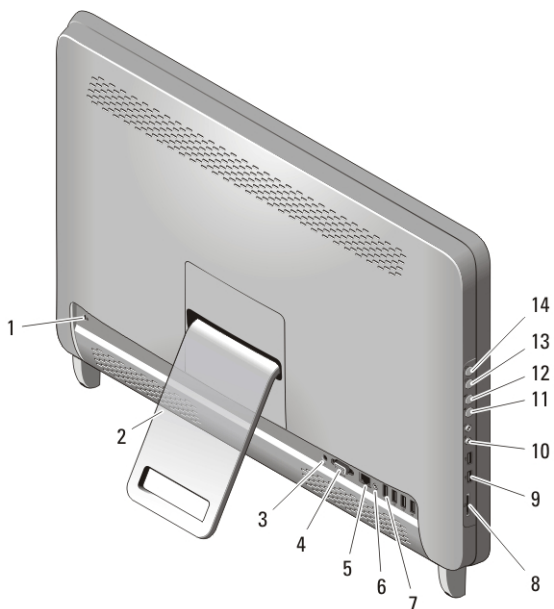


Slika 2. Pogled sa stražnje strane

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. utor za sigurnosni kabel | 8. 8-u-1 čitač medijskih kartica |
| 2. stražnje postolje | 9. USB 2.0 priključci (2) |
| 3. priključak za napajanje | 10. priključci za slušalice i mikrofon |
| 4. priključak za VGA izlaz | 11. gumb za smanjenje glasnoće |
| 5. mrežni priključak | 12. gumb za povećanje glasnoće |
| 6. priključak za izlaznu liniju | 13. gumb za smanjenje svjetline |
| 7. USB 2.0 priključci (4) | 14. gumb za povećanje svjetline |

Brzo postavljanje

⚠ UPOZORENJE: Prije započinjanja bilo kojeg postupka u ovom odjeljku pročitajte sigurnosne upute koje su isporučene s računalom. Više informacija o najboljim sigurnosnim postupcima saznajte na www.dell.com/regulatory_compliance.

 **NAPOMENA:** Neki uređaji možda neće biti uključeni ako ih niste naručili.

1. Postavite stražnje postolje.




Slika 3. Postavljanje stražnjeg postolja.

2. Priključite USB tipkovnicu ili miš. Za priključivanje bežične tipkovnice ili miša pogledajte tehnički list *Setting Up Your Dell Cordless Mouse, Keyboard, and USB Receiver* (Postavljanje Dell bežičnog miša, tipkovnice i USB prijamnika) koji je isporučen s vašim bežičnim mišem ili tipkovnicom.



Slika 4. USB veza


3. Priključite mrežni kabel (opcionalno).




Slika 5. Mrežna veza

4. Priključite kabel za napajanje.

 **UPOZORENJE:** Priključite adapter za napajanje na najbližu utičnicu.

 **UPOZORENJE:** Produžne kabele ili električne razdjelnike nikada ne koristite kao zamjenu za trajnu električnu instalaciju.




Slika 6. Povezivanje napajanja

5. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje računala.



Slika 7. Uključite napajanje

Specifikacije

 **NAPOMENA:** Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo one koje prema zakonu treba isporučiti s računalom. Potpun i ažuriran popis specifikacija za računalo možete pronaći na support.dell.com.

Podaci o sustavu

Set čipova	Intel H61 Express set čipova
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7• Intel Pentium Dual Core
Ukupno predmemorije	do 8 MB predmemorije ovisno o tipu procesora

Video

Vrsta video kartice:

Integrirana	Intel HD / HD 2000 / HD 3000 Graphics (ovisno o tipu procesora)
Diskrete	NVIDIA GeForce GT 525M

Video

Video memorija:

Integrirana	Do 384 MB dijeljene video memorije
Diskrete	do 1 GB

Memorija

Priključak memorijskog modula	dva SO-DIMM utora
Kapacitet memorijskog modula	1 GB, 2 GB i 4 GB
Vrsta memorije	DDR3 s 1333 MHz
Minimalno memorije	2 GB
Maksimalno memorije	8 GB

Pogoni

Dostupno izvana:

5,25 inčni pretinci pogona	jedan
----------------------------	-------

Dostupno iznutra:

3,5 inčni SAT pretinci pogona	jedan
-------------------------------	-------

Upravljačka i dijagnostička svjetla

Svjetla napajanja	Bijelo svjetlo - puno bijelo svjetlo naznačuje stanje napajanja. Žuto svjetlo — računalo je u načinu rada mirovanja ili postoji problem s matičnom pločom ili napajanjem. Treperenje žutog svjetla naznačuje da je računalo otkrilo pogrešku tijekom samotestiranja napajanja (POST).
Svjetlo za označavanje aktivnosti pogona	bijelo svjetlo — treperenje bijelog svjetla naznačuje da računalo čita podatke s tvrdog pogona ili ih zapisuje na njega.
Svjetlo priključka mreže	Zeleno svjetlo — dobra veza između mreže i računala. isključeno (nema svjetla) - računalo ne prepoznaje fizičku vezu s mrežom.

Fizičke karakteristike

Visina 430,00 mm (16,93 inča)

Širina 568,00 mm (22,36 inča)

Dubina:

Dodirni zaslon
(Touchscreen) 79,00 mm (3,11 inča)

Obični zasloni (Non-
touchscreen) 75,50 mm (2,97 inča)

Težina:

Dodirni zaslon
(Touchscreen) 9,35 kg (20,61 lb)

Obični zasloni (Non-
touchscreen) 8,65 kg (19,07 lb)

AC Adapter

Ulazni napon od 100 VAC do 240 VAC

Ulazna struja 2,3 A/2,5 A

Ulazna frekvencija od 50 Hz do 60 Hz

Izlazna snaga 130 W/150 W

Izlazna struja:

130 W 6,70 A

150 W 7,70 A

Nominalni izlazni napon 19,5 ± 1 VDC

Dimenzije: 130 W 150 W

Visina 25,40 mm (1,00 inča) 25,40 mm (1,00 inča)

Širina 154,00 mm (6,06 inča) 154,70 mm (6,09 inča)

Dubina 76,20 mm (3,00 inča) 76,20 mm (3,00 inča)

Raspon temperatura:

Radno od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)

Spremanje od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)

Okruŕje

Temperatura:

Radno od 10 °C do 35 °C (od 50 °F do 95 °F)

Spremanje od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)

Relativna vlaŕnost od 20% do 80% (nekondenzirajuće)

Nadmorska visina:

Radno od -15,20 m do 3048 m (od -50 do 10.000 stopa)

Spremanje od -15,20 m do 10.668 m (od -50 do 35.000 stopa)

Razina onečišćenja zraka G1, kao ŕto je definirano u ISA-S71.04-1985

Traŕenje dodatnih informacija i resursa

Pogledajte sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vaŕim raćunalom i web-mjesto za usklaćenost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance za dodatne informacije o:

- najboljim sigurnosnim postupcima
- pravnoj certifikaciji
- ergonomiji

Za dodatne informacije pogledajte www.dell.com:

- Jamstvo
- Uvjeti i odredbe (samo SAD)
- Licencni ugovor s krajnjim korisnikom (EULA)

Podaci u ovom dokumentu podlijeŕu promjeni bez prethodne obavijesti.

© 2011. Dell Inc. Sva prava pridŕzana.

Bilo kakvo umnoŕavanje ovog materijala bez pismenog dopuŕtenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Trgovaćki znakovi koji se koriste u ovom tekstu su: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ trgovaćki su znakovi tvrtke Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrirani trgovaćki znakovi ili trgovaćki znakovi korporacije Intel u SAD i drugim zemljama. AMD® je trgovaćki znak i AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i ATI FirePro™ trgovaćki su znakovi tvrtki Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows

Vista gumb za pokretanje i Office Outlook® su trgovački znakovi li registrirani trgovački znakovi tvrtke Microsoft u Sjedinjenim Državama. Blu-ray Disc™ trgovački je znak u vlasništvu tvrtke Blu-ray Disc Association (BDA) i licenciran je za upotrebu s diskovima i playerima. Riječ Bluetooth® predstavlja registrirani trgovački znak i on je u vlasništvu tvrtke Bluetooth® SIG, Inc. i svaka upotreba ovog znaka odvija se u okviru licence. Wi-Fi® je registrirani trgovački znak za Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi mogu se koristiti u ovoj publikaciji za ukazivanje na enttete koji su vlasnici znakova i naziva njihovih proizvoda, Dell Inc. se odriče bilo kakvih vlasničkih prava u vezi s trgovačkim znakovima i imenima osim za vlastita.