


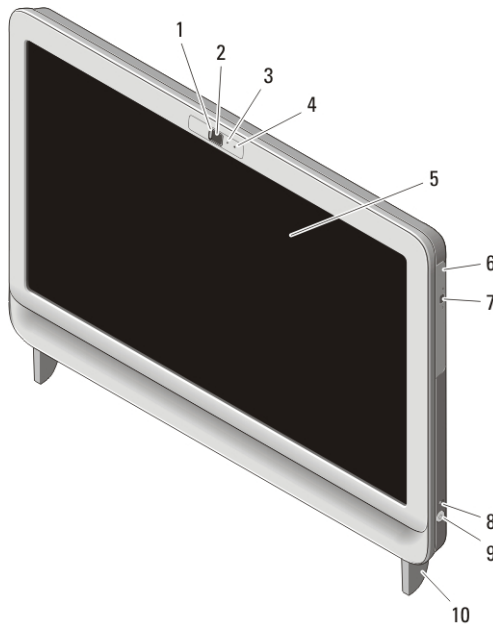
# Dell Vostro 360

## Installatie- en functie-informatie

### Waarschuwingen

 **GEVAAR:** Een **WAARSCHUWING** duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

### Voorbeeld



Afbeelding 1. Voorbeeld


- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. cameraprivékapje         | 6. optisch station             |
| 2. camera                   | 7. uitwerpknop optische schijf |
| 3. activiteitslampje camera | 8. stationsactiviteitslampje   |
| 4. microfoon                | 9. aan-uitknop                 |
| 5. beeldscherm              | 10. standaard                  |



0YTK20A00

Regelgevingsmodel : W03C  
Regelgevingstype : W03C001  
2011 - 05

## Achteraanzicht

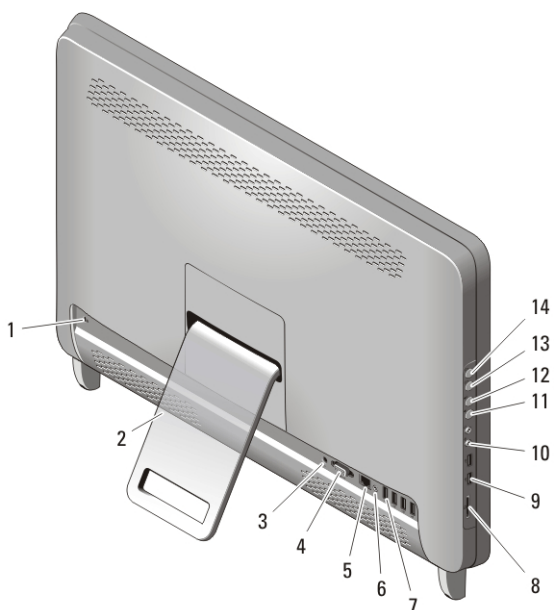


Afbeelding 2. Achteraanzicht

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. sleuf voor beveiligingskabel | 9. USB 2.0-aansluitingen (2)                      |
| 2. standaard achterzijde        | 10. aansluitingen van de koptelefoon en microfoon |
| 3. stroomaansluiting            | 11. knop voor volume verlagen                     |
| 4. VGA-uitgang                  | 12. knop voor volume verhogen                     |
| 5. netwerkaansluiting           | 13. knop voor helderheid verlagen                 |
| 6. lijnuitgang                  | 14. knop voor helderheid verhogen                 |
| 7. USB 2.0-ingangen (4)         |   |
| 8. 8-in-1 mediakaartlezer       |   |

## Snelle installatie

**!** **GEVAAR:** Lees de veiligheidsinformatie die bij uw computer wordt geleverd, voordat u de procedures in deze sectie uitvoert. Zie [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) voor meer informatie over beste praktijken.


 **OPMERKING:** Sommige apparaten zijn mogelijk niet inbegrepen als u deze niet hebt besteld.

1. Stel de standaard aan de achterzijde in.




**Afbeelding 3. Installatie van de standaard aan de achterzijde**

2. Sluit het USB-toetsenbord of de muis aan. Als u een toetsenbord en muis wilt aansluiten, ga dan naar de technische informatie *Uw draadloze muis, toetsenbord en USB-ontvanger instellen* die bij uw draadloze toetsenbord en muis wordt geleverd.



**Afbeelding 4. USB-aansluiting**

3. Sluit de netwerkkabel aan (optioneel).




**Afbeelding 5. Netwerkverbinding**

4. Sluit de stroomkabel aan.


 **GEVAAR:** Sluit de netadapter aan op het dichtbijzijnde stopcontact.

 **GEVAAR:** Er mogen geen verlengkabels of stekkerblokken worden gebruikt als vervanging van permanente elektrische bekabeling.




**Afbeelding 6. Stroom aansluiten**

5. Druk op de aan-uitknop op de computer.



**Afbeelding 7. Stroom inschakelen**

## Specificaties

 **OPMERKING:** De volgende specificaties zijn slechts degene die volgens de wet met uw computer moeten worden meegeleverd. Ga naar [support.dell.com](http://support.dell.com) voor een volledige en actuele lijst van de specificaties voor uw computer.

---

### Systeeminformatie

---

Chipset	Intel H61 Express Chipset
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3</li><li>• Intel Core i5</li><li>• Intel Core i7</li><li>• Intel Pentium Dual Core</li></ul>
Cachetotaal	maximaal 8 MB cache afhankelijk van processor type

---

### Video

---

Type videokaart:	
Geïntegreerd	Intel HD/HD 2000/HD 3000 Graphics (afhankelijk van processor type)
Los	NVIDIA GeForce GT 525M

---

**Video**

---

## Videogeheugen:

Geïntegreerd	Maximaal 384 MB gedeeld videogeheugen
Los	max. 1 GB

---

**Geheugen**

---

Connector voor geheugenmodule	twee SO-DIMM-sleuven
Capaciteit geheugenmodules	1 GB, 2 GB en 4 GB
Type geheugen	DDR3 met 1333 MHz
Minimumgeheugen	2 GB
Maximumgeheugen	8 GB

---

**Stations**

---

## Extern toegankelijk:

5,25-inch stationcompartimenten	één
---------------------------------	-----

## Intern toegankelijk:

3,5-inch stationcompartimenten	één
--------------------------------	-----

**Knoplampjes en diagnostische lampjes**

## Stroomlampje

Wit lampje: een continu brandend wit lampje geeft de aanstand aan.

Oranje lampje: De computer staat in de slaap-/standby-modus of er is mogelijk een probleem met het moederbord of de voeding. Een knipperend oranje lampje geeft aan dat de computer een fout heeft waargenomen tijdens de power-on self-test (POST).

## Stationsactiviteitslampje

Wit lampje: een knipperend wit lampje geeft aan dat de computer gegevens leest van de vast schijf of hier gegevens naartoe schrijft.

Netwerkverbindingslampje Groen: er is een goede verbinding tussen het netwerk en de computer.

Uit (lampje brandt niet): geeft aan dat de computer geen fysieke verbinding met het netwerk detecteert.

---

**Fysiek**

---

Hoogte	430 mm
Breedte	568 mm
Diepte:	
Aanraakscherm	79 mm
Zonder aanraakscherm	75,50 mm
Gewicht	
Aanraakscherm	9,35 kg
Zonder aanraakscherm	8,65 kg

---

**Netadapter**

---

Ingangsspanning	100 V wisselstroom tot 240 V wisselstroom	
Ingangsstroom	2,3 A/2,5 A	
Ingangsfrequentie	50 Hz tot 60 Hz	
Uitgangsvermogen	130 W/150 W	
Uitgangsstroom:		
130 W	6,70 A	
150 W	7,70 A	
Nominale uitgangsspanning	19,5 +/- 1 V gelijkstroom	
Afmetingen:	130 W	150 W
Hoogte	25,40 mm	25,40 mm
Breedte	154 mm	154,70 mm
Diepte	76,20 mm	76,20 mm
Temperatuurbereik:		
In bedrijf	0 °C tot 40 °C	

---

**Netadapter**

---

Opslag	-40 °C tot 70 °C
--------	------------------

---

**Omgevings-**

---

temperatuur:

In bedrijf	10 °C tot 35 °C
------------	-----------------

Opslag	-40 °C tot 65 °C
--------	------------------

Relatieve vochtigheid	20% tot 80% (niet-condenserend)
-----------------------	---------------------------------

Hoogte:

In bedrijf	-15,20 m tot 3048 m
------------	---------------------

Opslag	-15,20 m tot 10.668 m
--------	-----------------------

Contaminatieniveau in de lucht	G1 of lager, zoals gedefinieerd in ISA-S71.04-1985
--------------------------------	--

**Meer informatie en bronnen**

Raadpleeg de documentatie over veiligheid en regelgeving die bij uw computer is meegeleverd en de website over wet- en regelgeving op [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) voor meer informatie over:

- Beste werkwijzen op het gebied van veiligheid
- Voorgeschreven certificering
- Ergonomie

Zie [www.dell.com](http://www.dell.com) voor aanvullende informatie over:

- Garantie
- Algemene voorwaarden (alleen VS)
- Gebruiksrechtovereenkomst

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2011 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Verveelvoudiging van dit document, op welke wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Merken in deze tekst: Dell™, het Dell-logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ en Wi-Fi Catcher™ zijn merken van Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® en Celeron® zijn merken of gedeponeerde

merken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. AMD® is een gedeponeerd merk en AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ en ATI FirePro™ zijn merken van Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, het logo van de startknop van Windows Vista en Office Outlook® zijn merken of gedeponeerde merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Blu-ray Disc™ is een merk dat het eigendom vormt van de Blu-ray Disc Association (BDA) en in licentie is gegeven voor gebruik op schijven en spelers. Bluetooth® is een gedeponeerd merk van Bluetooth® SIG, Inc., en elk gebruik van dit merk door Dell Inc. geschiedt op basis van een licentie. Wi-Fi® is een gedeponeerd merk van de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Overige merken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt kunnen verwijzen naar de rechtspersonen die aanspraak maken op het eigendom van de merken en namen van hun producten. Dell Inc. maakt geen aanspraak op het eigendom van merken en handelsnamen van derden.