


# Dell Vostro 360

## Информация по установке и функциям

### О предостережениях

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОСТОРОЖНО!** Указывает на потенциальную опасность повреждения оборудования, получения травмы или на угрозу для жизни.

### Вид спереди

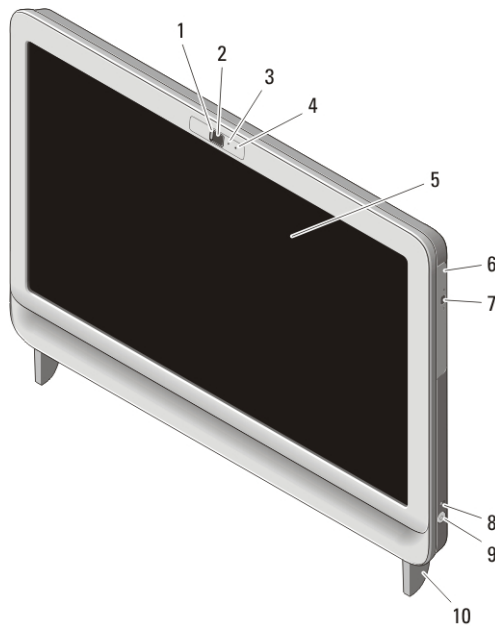


Рисунок 1. Вид спереди

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. крышка объектива камеры для исключения возможности съемки | 4. микрофон            |
| 2. камера  | 5. дисплей             |
| 3. индикатор работы камеры                                   | 6. оптический дисковод |



0YP30FA00

нормативная модель : W03C  
нормативный тип : W03C001  
2011 - 05

- 7. кнопка открытия лотка оптического дисковода
- 8. индикатор работы диска
- 9. кнопка питания
- 10. опора

## Вид сзади

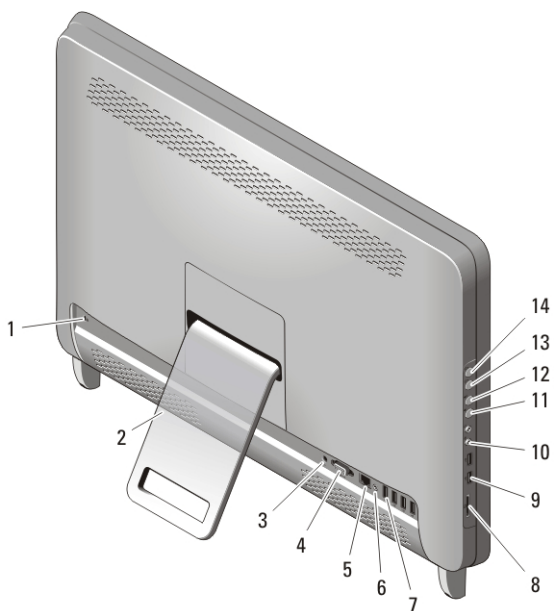




Рисунок 2. Вид сзади

- 1. гнездо для защитного троса
- 2. задняя опора
- 3. разъем питания
- 4. разъем выхода VGA
- 5. сетевой разъем
- 6. разъем линейного выхода
- 7. разъемы USB 2.0 (4)
- 8. устройство чтения карт памяти «8 в 1»
- 9. разъемы USB 2.0 (2)
- 10. разъемы для наушников и микрофона
- 11. кнопка уменьшения громкости
- 12. кнопка увеличения громкости
- 13. кнопка уменьшения яркости
- 14. кнопка увеличения яркости

## Быстрая настройка

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед тем как приступить к выполнению операций данного раздела, ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, прилагаемыми к компьютеру. Дополнительные сведения о рекомендуемых правилах техники безопасности можно посмотреть на веб-узле [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые устройства могут не входить в комплект поставки, если вы их не заказали.

1. Установите заднюю опору.



Рисунок 3. Установка задней опоры

2. Подсоедините клавиатуру или мышь USB. Чтобы подсоединить беспроводную клавиатуру и мышь, ознакомьтесь с технической инструкцией *Подготовка к работе беспроводных мыши, клавиатуры и USB-приемника марки Dell*, прилагаемой к беспроводным клавиатуре и мыши.




Рисунок 4. Подключение к разъемам USB

3. Подсоедините сетевой кабель (заказывается дополнительно).




Рисунок 5. Сетевое подключение

4. Подсоедините кабель питания.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Подсоедините адаптер питания к ближайшей розетке электросети.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не разрешается использовать удлинительные шнуры или сетевые фильтры в качестве замены постоянной электрической проводки.




Рисунок 6. Подключение электропитания

5. Нажмите кнопку питания на компьютере.




Рисунок 7. Включение питания

## Технические характеристики

**✍ ПРИМЕЧАНИЕ:** Приводятся только те технические характеристики, которые по закону необходимо указывать при поставках компьютерной техники. Более полный и актуальный список технических характеристик данного компьютера можно посмотреть на веб-узле [support.dell.com](http://support.dell.com).

---

## Информация о системе

---

Набор микросхем	Набор микросхем Intel H61 Express
Процессор	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3</li><li>• Intel Core i5</li><li>• Intel Core i7</li><li>• Intel Pentium Dual Core</li></ul>
Общий объем кэша	Кэш до 8 Мбайт, в зависимости от типа процессора

---

## Видео

---

Тип видеоадаптера:

Встроенный контроллер	Intel HD / HD 2000 / HD 3000 Graphics (в зависимости от типа процессора)
На отдельной плате	NVIDIA GeForce GT 525M

Видеопамять:

Встроенный контроллер	До 384 МБ совместно используемой видеопамяти
На отдельной плате	До 1 ГБ

---

## Память

---

Разъем модулей памяти	Два слота SO-DIMM
Емкость модулей памяти	1 ГБ, 2 ГБ и 4 ГБ
Тип оперативной памяти	DDR3, 1333 МГц
Минимальный объем памяти	2 ГБ
Максимальный объем памяти	8 ГБ

---

## Диски и дисководы

---

Внешние:

Отсеки для дисков 5,25"	Один
-------------------------	------

Внутренние:

Отсеки для дисков 3,5" SATA	Один
-----------------------------	------

## Контрольные и диагностические индикаторы

Индикатор питания	Белый — индикатор светится белым, указывая, что питание компьютера включено.  Желтый — компьютер находится в режиме сна/ожидания, либо, возможно, имеется неполадка системной платы или блока питания. Мигание индикатора желтым светом указывает на обнаружение ошибки во время самотестирования при включении питания (POST).
Индикатор работы диска	Белый — индикатор мигает белым светом, указывая на то, что компьютер считывает данные с диска или записывает данные на диск.
Индикатор подключения к сети	Зеленый — указывает на наличие устойчивого соединения между сетью и компьютером.  Выключен (не светится) — физическое соединение компьютера с сетью не обнаружено.

---

### Физические характеристики

---

Высота	430,00 мм
Ширина	568,00 мм
Глубина:	
Сенсорный экран	79,00 мм
Несенсорный экран	75,50 мм
Вес:	
Сенсорный экран	9,35 кг
Несенсорный экран	8,65 кг

---

### Адаптер переменного тока

---

Входное напряжение	100–240 В переменного тока
Входной ток	2,3 А / 2,5 А
Входная частота	50 – 60 Гц
Выходная мощность	130 Вт / 150 Вт

---

## Адаптер переменного тока

---

### Выходной ток:

130 Вт 6,70 А

150 Вт 7,70 А

Номинальное выходное напряжение 19,5 +/- 1 В постоянного тока

Размеры:	130 Вт	150 Вт
Высота	25,40 мм	25,40 мм
Ширина	154,00 мм	154,70 мм
Глубина	76,20 мм	76,20 мм

### Диапазон температур:

Во время работы От 0 °C до +40 °C

При хранении От -40 °C до +70 °C

---

## Условия эксплуатации и хранения

---

### Температура:

Во время работы От +10 °C до +35 °C

При хранении От -40 °C до +65 °C

Относительная влажность От 20% до 80% (без образования конденсата)

### Высота над уровнем моря:

Во время работы От -15,20 м до 3048 м

При хранении От -15,20 м до 10 668 м

Уровень загрязняющих веществ в атмосфере G1 (согласно ISA-S71.04-1985)

## Источники дополнительной информации и ресурсов

Правила техники безопасности и нормативная документация входят в комплект поставки компьютера. Более подробную информацию можно найти на специальном веб-узле компании Dell по адресу [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance). Сайт посвящен соответствию нормативным требованиям и содержит следующие материалы:

- Рекомендуемые правила техники безопасности

- Сертификация на соответствие нормативным требованиям
- Эргономика

На веб-узле [www.dell.com](http://www.dell.com) можно посмотреть дополнительную информацию по следующим вопросам:

- Гарантийные обязательства
- Условия (только для США)
- Лицензионное соглашение конечного пользователя

**Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без уведомления.**

© 2011 Dell Inc. Все права защищены.

Воспроизведение этих материалов в любой форме без письменного разрешения Dell Inc. строго запрещается.

Все торговые марки, упоминаемые в данном тексте - Dell™, логотип DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ и Wi-Fi Catcher™ - являются торговыми марками Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® и Celeron® являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Intel Corporation в США и других странах. AMD® является зарегистрированной торговой маркой, а AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ и ATI FirePro™ - торговыми марками Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, кнопка «Пуск» Windows Vista и Office Outlook® являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и (или) в других странах. Blu-ray Disc™ является торговой маркой, принадлежащей Blu-ray Disc Association (BDA) и лицензированной для использования на дисках и плеерах. Словесный знак Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Bluetooth® SIG, Inc., и любое использование этого знака со стороны Dell Inc. разрешено лицензией. Wi-Fi® является зарегистрированной торговой маркой Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Другие торговые марки и торговые названия могут быть использованы в настоящем документе в качестве ссылки на их владельцев и на названия их продуктов. Dell Inc. отказывается от любых прав собственности на торговые марки и торговые названия, кроме своих собственных.