

Dell Vostro 460



Om advarsler



ADVARSEL: EN ADVARSEL angir potensiell fare for skade på gjenstander, personskade eller død.

Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Fremside og bakside

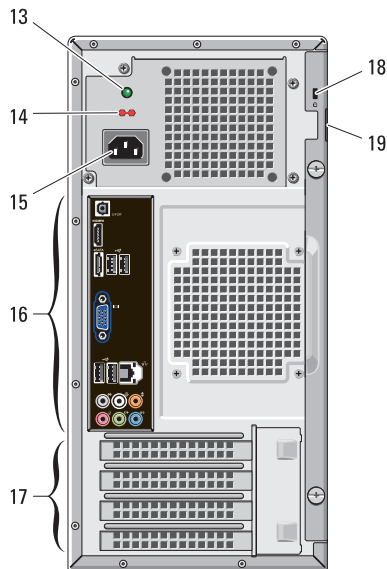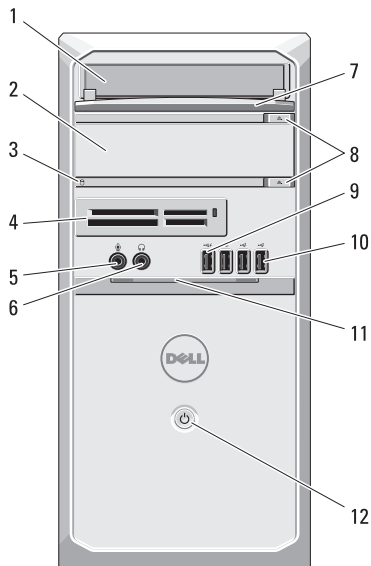

- 1 optisk stasjon
- 2 optisk stasjon (tilleggsutstyr)
- 3 lampe for harddiskaktivitet
- 4 mediekortleser (tilleggsutstyr)
- 5 mikrofonkontakt
- 6 hodetelefonkontakt
- 7 frontpanel for stasjonsplass (åpen)
- 8 utløserknapper for optisk stasjon (2)
- 9 strømdrevet USB 2.0-kontakt
- 10 USB 2.0-kontakter (3)
- 11 dør i frontpanel (åpen)
- 12 strømknappen
- 13 diagnoselampe for strømforsyning
- 14 spenningsvalgbytter
- 15 strømkontakt
- 16 kontakter på baksiden av maskinen
- 17 spor for utvidelseskort (4)
- 18 åpning for sikkerhetskabel
- 19 Låsespor (for bruk av hengelås)



MERK: Utmatingsknappen til den sekundære optiske stasjonen vil bare fungere hvis det er montert en sekundær optisk stasjon på datamaskinen.



Regulerende modell: D10M


Regulerende type: D10M001

Desember 2010



07VR0FA00

Bakpanel

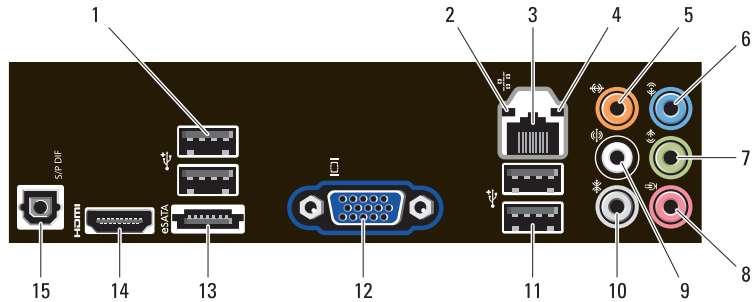

- 1 USB 2.0-kontakter (2)
- 2 lampe for koblingsintegritet
- 3 kontakt for nettverkskort
- 4 lampe for nettverksaktivitet
- 5 senter/forsterkerkontakt
- 6 Linjeinngang
- 7 front V/H linjeutgang
- 8 mikrofonkontakt
- 9 bakre V/H høyttalerkontakt
- 10 side V/H surroundkontakt
- 11 USB 2.0-kontakter (2)
- 12 VGA-kontakt
- 13 eSATA-kontakt
- 14 HDMI-kontakt
- 15 S/PDIF kontakt

Hurtigoppsett



ADVARSEL: Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, må du lese sikkerhetsinstruksjonene som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om gode rutiner på www.dell.com/regulatory_compliance.




MERK: Enkelte enheter følger ikke automatisk med og må bestilles.




MERK: Noen av kablene kan være ekstradeler som ikke følger med din datamaskin.




1 Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr).




2 Koble til telefonkabelen (tilleggsutstyr).




3 Hvis du har kjøpt det valgfrie dedikerte skjermkortet må du koble kabelen fra skjermen til kontakten på dette. Hvis ikke må du koble til skjermen med enten den integrerte VGA-kontakten eller den integrerte HDMI-kontakten. Du må bare koble til skjermen ved hjelp av én av de følgende kablene.





4 Koble til USB-tastaturet eller -musen (tilleggsutstyr).



5 Koble til strømkabelen(e).



6 Trykk inn strømknappene på skjermen og datamaskinen.



Spesifikasjoner



MERK: Følgende er spesifikasjoner som loven krever at skal følge med datamaskinen. Hvis du vil ha en komplett og oppdatert liste over spesifikasjonene for datamaskinen, kan du gå til support.dell.com.

Systeminformasjon

Brikkesett	Intel H67
Prossessor	Intel Core i3-serien Intel Core i5-serien Intel Core i7-serien

Skjermkort

Type skjermkort:

Integrert	Intel HD graphics 2000
Dedikert	PCI-E x16-skjermkort <ul style="list-style-type: none">• NVIDIA GeForce GTX460• NVIDIA M114A• NVIDIA M207 GT420• AMD Radeon HD 5450• AMD Radeon HD 5670
Videominne (dedikert):	256 MB, 512 MB og 1024 MB

Minne

Minnekontakt	Fire DIMM-spor
Minnekapasitet	1 GB, 2 GB, 4 GB
Minnetype	1333 MHz DDR3
Minimumsminne	1 GB
Maksimumsminne	16 GB

Stasjoner

Eksternt tilgjengelig:

3,5-tommers stasjonsbrønner	én
5,25-tommers stasjonsbrønner	to

Internt tilgjengelig:

3,5 tommers SATA stasjonsbrønner	to
----------------------------------	----

Kontrolllamper og diagnoselamper

Strømknaplampe	Hvitt lys — Fast hvitt lys indikerer at datamaskinen er på. Blinkende hvitt lys indikerer at datamaskinen er i ventemodus. Gult lys — Fast gult lys når datamaskinen ikke starter, angir feil med systemkortet eller strømforsyningen. Blinkende gult lys angir feil med hovedkortet.
Aktivitetslys for stasjonen	Hvitt lys — Blinkende hvitt lys indikerer at datamaskinen leser data fra eller skriver data til harddisken.
Lampe for koblingsintegritet	Grønt eller gult lys — Det er god forbindelse mellom nettverket og datamaskinen. Av (lyser ikke) — Datamaskinen registrerer ingen fysisk tilkobling til nettverket.
Diagnoselamper	Du finner mer informasjon om diagnoselampene i <i>servicehåndboken</i> som du finner på Dells nettsider for kundestøtte på support.dell.com/manuals .

Strøm

Wattstyrke	350 W
Spenning	100 V – 127 V/200 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz, 10 A/5 A
Maksimal varmeutstråling	1837 BTU/time (350 W strømforsyning)

MERK: Varmeavgivelse beregnes ved å bruke wattklassifiseringen for strømforsyningen.

MERK: Se sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen, for å få viktig informasjon om spenningsinnstilling.

Klokkebatteri	3-V CR2032-litiumbatteri
---------------	--------------------------

Fysisk

Høyde	
Uten base	360,00 mm (14,17 tommer)
Med base	362,90 mm (14,29 tommer)
Bredde	175,00 mm (6,89 tommer)
Dybde	445,00 mm (17,52 tommer)
Vekt	9,66 kg – 11,22 kg (21,30 pund – 24,74 pund)

Omgivelser

Temperatur:

Ved bruk 10 °C til 35 °C (50 °F til 95 °F)

Ikke i bruk -40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)

Relativ fuktighet 20 % til 80 % (ikke-kondenserende)

Høyde over havet:

Ved bruk -15,2 m til 3048 m (-50 fot til 10 000 fot)

Ikke i bruk -15,2 m til 10 668 m (-50 fot til 35 000 fot)

Luftforurensningsnivå G2 eller lavere, som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

Finne mer informasjon og ressurser

Se brosjyrene om sikkerhet og forskrifter, som følger med datamaskinen, og nettsiden for oppfyllelse av forskriftskrav på

www.dell.com/regulatory_compliance for mer informasjon om:

- Gode sikkerhetsrutiner
- Garanti
- Vilkår og betingelser
- Forskriftssertifisering
- Ergonomi
- Lisensavtale for sluttbruker

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2010 Dell Inc. Med enerett. Trykt i Polen.

Reproduksjon av disse materialene på noen måte overhode uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemerker som brukes i denne teksten: Dell™, DELL-logoen, og Vostro™, er varemerker som tilhører Dell Inc. Intel® er et registrert varemerke og Atom™ er et varemerke som tilhører Intel Corporation i USA og andre land.

Andre varemerker og varenavn kan brukes i dette dokumentet som en henvisning til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene, eller til produktene deres. Dell Inc. fraskriver seg eierinteresse i varemerker og navn som ikke er dets egne.