
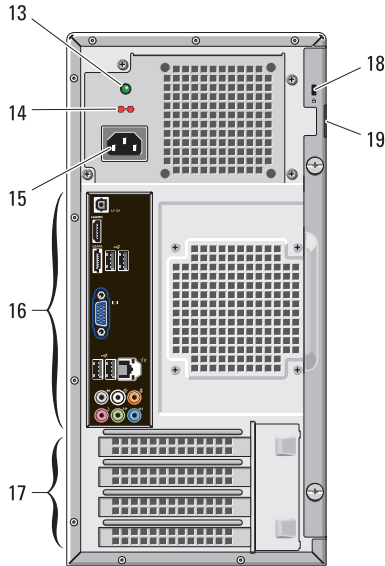


Dell Vostro 460

Informacije o nastavitvi in funkcijah

Pogled s sprednje in zadnje strani

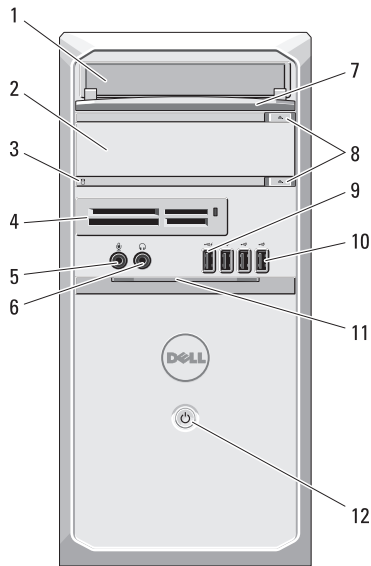


- 1 Optični pogon
- 2 Optični pogon (dodatna možnost)
- 3 Lučka dejavnosti trdega diska
- 4 Bralnik pomnilniških kartic (dodatna možnost)
- 5 Prikluček za mikrofonski
- 6 Prikluček za slušalke
- 7 Sprednja plošča ležišča pogona (odprta)
- 8 Gumba za odstranjevanje optičnega pogona (2)
- 9 Prikluček USB 2.0
- 10 Priklučki USB 2.0 (3)
- 11 Vrata sprednje plošče (odprta)
- 12 Gumb za napajanje
- 13 Diagnostična lučka za napajanje
- 14 Stikalo za izbiro napetosti
- 15 Prikluček za napajanje
- 16 Priklučki na hrbtni plošči
- 17 Reže za razširitvene kartice (4)
- 18 Reža za varnostni kabel
- 19 Reža za ključavnico



OPOMBA: Drugi gumb za odstranjevanje optičnega pogona deluje le, če je v računalnik nameščen drugi optični pogon.



Hrbtna plošča

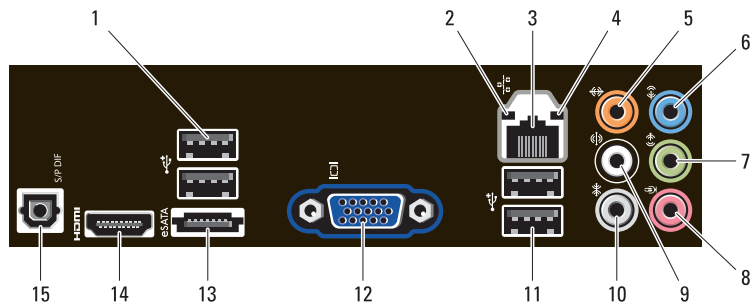

- 1 Priključka USB 2.0 (2)
- 2 Lučka celovitosti povezav
- 3 Priključek za omrežni vmesnik
- 4 Lučka aktivnosti omrežja
- 5 Priključek za sredinski zvočnik/nizkotonec
- 6 Vhodni priključek
- 7 Sprednji izhodni priključek L/D
- 8 Priključek za mikrofona
- 9 Priključek za zvočnike L/D na hrbtni strani
- 10 Stranski priključek za ozvočenje L/D
- 11 Priključka USB 2.0 (2)
- 12 Priključek VGA
- 13 Priključek eSATA
- 14 Priključek HDMI
- 15 Priključek S/PDIF

Hitra nastavitvev



OPOZORILO: Preden se lotite kakršnih koli postopkov v tem poglavju, preberite varnostna navodila, ki so priložena vašemu računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite www.dell.com/regulatory_compliance.




OPOMBA: Nekatere naprave niso vgrajene, če jih niste naročili.




OPOMBA: Nekateri kabli vašemu računalniku morda niso priloženi.




1 Priključite omrežni kabel (dodatna možnost).




2 Priključite telefonski kabel (dodatna možnost).




3 Če ste kupili dodatno diskretno grafično kartico, zaslon priklopite v priključek na diskretni grafični kartici. V nasprotnem primeru zaslon priključite s pomočjo integriranega priključka VGA ali HDMI. Monitor priključite z enim od naslednjih kablov.





4 Priključite tipkovnico ali miško USB (izbirno).



5 Priključite napajalne kable.



6 Pritisnite gumba za vklop na monitorju in računalniku.



Tehnični podatki



OPOMBA: Naslednji tehnični podatki so le tisti, ki morajo biti priloženi računalniku zaradi skladnosti z zakonom. Za popoln in najnovejši seznam tehničnih podatkov za vaš računalnik obiščite support.dell.com.

Informacije o sistemu

Nabor vezij	Intel H67
Procesor	Intel Core serije i3 Intel Core serije i5 Intel Core serije i7

Grafična kartica

Vrsta grafične kartice:

Integriran	Intel HD graphics 2000
Diskreten	Grafična kartica PCI-E x16 <ul style="list-style-type: none">• NVIDIA GeForce GTX460• NVIDIA M114A• NVIDIA M207 GT420• AMD Radeon HD 5450• AMD Radeon HD 5670

Grafični pomnilnik (diskreten)	256 MB, 512 MB in 1024 MB
--------------------------------	---------------------------

Pomnilnik

Priključek pomnilniškega modula	Štiri reže DIMM
Zmogljivost pomnilniškega modula	1 GB, 2 GB ali 4 GB
Vrsta pomnilnika	1333 MHz DDR3
Najnižja količina pomnilnika	1 GB
Največja količina pomnilnika	16 GB

Pogoni

Zunanji:

Ležišča za 3,5-palčne pogone	en
Ležišča za 5,25-palčne pogone	dva

Notranji:

3,5-palčna SATA ležišča za pogone	dva
-----------------------------------	-----

Nadzorne in diagnostične lučke

Lučka gumba za vklop	Bela lučka — stalna bela lučka označuje stanje vklopa; utripajoča bela lučka označuje stanje mirovanja računalnika. Oranžna lučka — stalna oranžna lučka sveti, ko se računalnik ne zažene, in označuje težave s sistemsko ploščo ali električnim napajanjem. Utripajoča oranžna lučka označuje težavo s sistemsko ploščo.
Lučka dejavnosti pogona	Bela lučka — utripajoča bela lučka označuje, da računalnik bere podatke s trdega diska ali jih zapisuje nanj.
Lučka celovitosti povezav	Zelena ali oranžna lučka — povezava med omrežjem in računalnikom je dobra. Lučka ne sveti — povezava med omrežjem in računalnikom ni vzpostavljena.
Diagnostične lučke	Za več informacij o diagnostičnih lučkah si oglejte <i>priročnik za servisiranje</i> na spletni strani Dellove podpore support.dell.com/manuals .

Napajanje

Moč	350 W
Napetost	100 V – 127 V/200 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz, 10 A/5 A
Največje odvajanje toplote	1837 BTUs/h (350 W napajanje)

OPOMBA: Odvajanje toplote je izračunano z uporabo nazivne moči napajalnika.

OPOMBA: Za pomembne informacije o napetosti si oglejte varnostne informacije, ki so priložene vašemu računalniku.

Gumbna baterija	3 V litijeva gumbna baterija CR2032
-----------------	-------------------------------------

Mere

Višina	
Brez osnovne plošče	360,00 mm (14,17 palca)
Z osnovno ploščo	362,90 mm (14,29 palca)
Širina	175,00 mm (6,89 palca)
Globina	445,00 mm (17,52 palca)
Teža	9,66 kg – 11,22 kg (21,30 lb – 24,74 lb)

Okolje

Temperatura:

Med delovanjem od 10 °C do 35 °C (od 50 do 95 °F)

Med nedelovanjem od -40 °C do 65 °C (od -40 do 149 °F)

Relativna vlažnost

20 % do 80 % (brez kondenzacije)

Nadmorska višina:

Med delovanjem od -15,2 m do 3048 m

Med nedelovanjem od -15,2 m do 10.668 m

Nivo onesnaženja zraka

G2 ali nižji, kot določa ISA-S71.04-1985

Iskanje dodatnih informacij in virov

Glejte varnostne in upravne dokumente, ki so bili priloženi vašemu računalniku, ter stran v zvezi z upravno skladnostjo www.dell.com/regulatory_compliance za več informacij o:

- najboljših varnostnih praksah
- garanciji
- pogojih in določilih
- predpisanih certifikatih
- ergonomiki
- licenčni pogodbi za končnega uporabnika.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
© 2010 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Natisnjeno na Poljskem.

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: Dell™, logotip DELL in Vostro™ so blagovne znamke Dell Inc.; Intel® je registrirana blagovna znamka, Core™ pa blagovna znamka podjetja Intel Corporation v ZDA in drugih državah.

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na družbe, katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Dell Inc. se odreka vsem lastniškim interesom do blagovnih znamk in trgovskih imen, ki niso njegova last.