

Dell Precision T1700

Informações sobre configuração e recursos

Sobre as Advertências

 **ATENÇÃO:** uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

Minitorre — Vista frontal e traseira

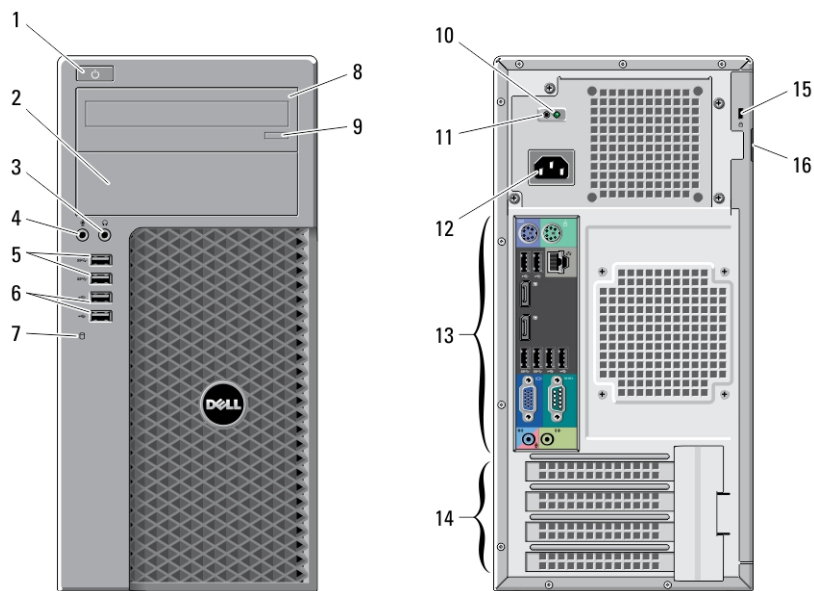


Figura 1. Vista frontal e traseira da minitorre

- | | |
|---|--|
| 1. botão liga/desliga, luz de alimentação | 10. luz de diagnóstico da fonte de alimentação |
| 2. compartimento de unidade óptica | 11. botão de diagnóstico da fonte de alimentação |
| 3. conector de fone de ouvido | 12. conector de alimentação |
| 4. conector de microfone | 13. conectores do painel traseiro |
| 5. conectores USB 3.0 (2) | 14. slots de placa de expansão (4) |
| 6. conectores USB 2.0 (2) | 15. encaixe do cabo de segurança |
| 7. luz de atividade da unidade | 16. anel para cadeado |
| 8. unidade óptica | |
| 9. botão de ejeção da unidade óptica | |



0H1JN9A00

Modelo normativo: D13M, D07S
Tipo normativo: D13M001, D07S001
2013-04

Monitorre — Vista do painel traseiro

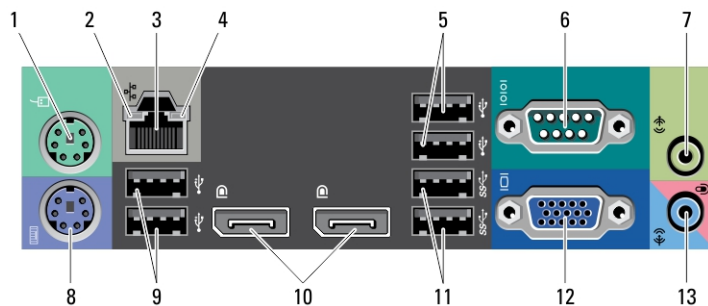


Figura 2. Vista do painel traseiro da minitorre

- | | |
|--|--|
| 1. conector do mouse | 8. conector para teclado |
| 2. luz de integridade da conexão de rede | 9. conectores USB 2.0 (2) |
| 3. conector de rede | 10. conectores DisplayPort (2) |
| 4. luz de atividade da rede | 11. conectores USB 3.0 (2) |
| 5. conectores USB 2.0 (2) | 12. conector VGA |
| 6. conector serial | 13. conector de entrada de linha/microfone |
| 7. conector de saída de linha | |

Fator de forma pequeno — Visão frontal e traseira

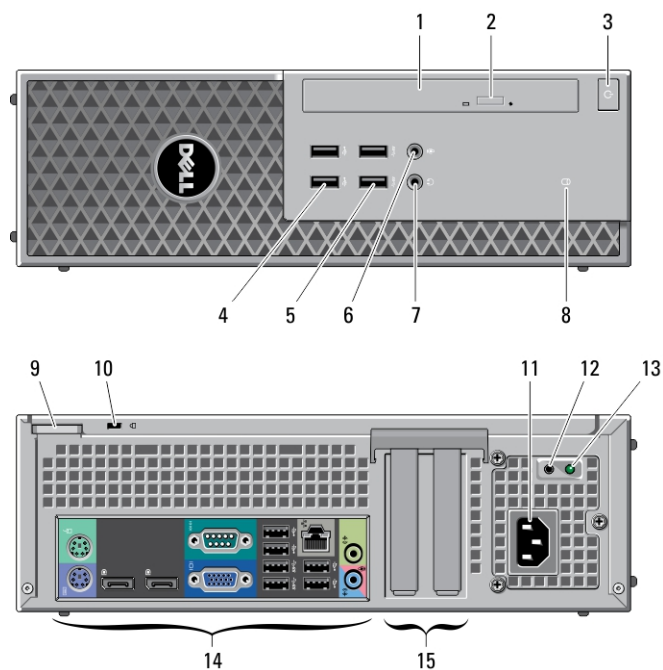


Figura 3. Vistas frontal e traseira do fator de forma pequeno

- | | |
|---|--|
| 1. unidade óptica | 9. anel para cadeado |
| 2. botão de ejeção da unidade óptica | 10. encaixe do cabo de segurança |
| 3. botão liga/desliga, luz de alimentação | 11. conector de alimentação |
| 4. conectores USB 2.0 (2) | 12. luz de diagnóstico da fonte de alimentação |
| 5. conectores USB 3.0 (2) | 13. botão de diagnóstico da fonte de alimentação |
| 6. conector de microfone | 14. conectores do painel traseiro |
| 7. conector de fone de ouvido | 15. slots de placa de expansão (2) |
| 8. luz de atividade da unidade | |

Fator de forma pequeno — Visão do painel traseiro

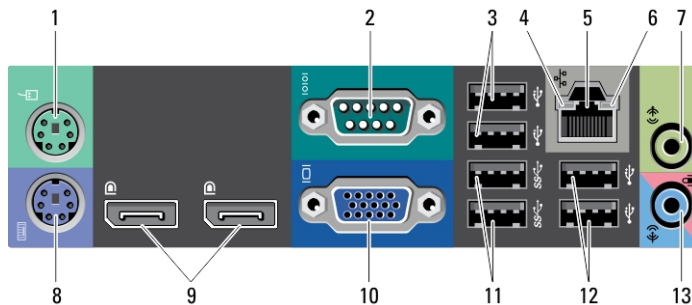


Figura 4. Vista do painel traseiro do fator de forma pequeno

- | | |
|--|--|
| 1. conector do mouse | 8. conector para teclado |
| 2. conector serial | 9. conectores DisplayPort (2) |
| 3. conectores USB 2.0 (2) | 10. conector VGA |
| 4. luz de integridade da conexão de rede | 11. conectores USB 3.0 (2) |
| 5. conector de rede | 12. conectores USB 2.0 (2) |
| 6. luz de atividade da rede | 13. conector de entrada de linha/microfone |
| 7. conector de saída de linha | |

Configuração rápida

⚠ ATENÇÃO: Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, leia as informações de segurança que acompanham o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, consulte www.dell.com/regulatory_compliance

✍ NOTA: Alguns dispositivos podem não estar incluídos, se você não os tiver incluído em seu pedido.

1. Conecte o monitor, usando somente um dos seguintes cabos:




Figura 5. Adaptador VGA




Figura 6. Cabo DisplayPort




Figura 7. Adaptador VGA para DisplayPort

2. Conecte o teclado ou mouse USB (opcional).



Figura 8. Conexão USB

3. Conecte o cabo de rede (opcional).




Figura 9. Conexão de rede

4. Conecte o(s) cabo(s) de alimentação.




Figura 10. Conexão da alimentação

5. Pressione os botões liga/desliga do monitor e do computador.



Figura 11. Como ligar

Especificações

NOTA: As ofertas podem variar de acordo com a região. As especificações a seguir se limitam àquelas exigidas por lei para fornecimento com o computador. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e suporte** e selecione a opção para mostrar as informações sobre o computador.

Alimentação

Tensão	100 V CA a 240 V CA
Potência	365 W/290 W/255 W
Corrente de entrada	5,0 A / 4,4 A
Bateria de célula tipo moeda	célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V
Dissipação máxima de calor	4774,00 BTU/h

NOTA: A dissipação de calor é calculada com base na potência nominal da fonte de alimentação.

Características físicas	Minitorre	Fator de forma pequeno
Altura	360 mm (14,17 polegadas)	290 mm (11,41 polegadas)
Largura	175 mm (6,88 polegadas)	92,6 mm (3,64 polegadas)
Profundidade	435 mm (17,12 polegadas)	312 mm (12,28 polegadas)
Peso (mínimo)	8,4 kg (18,51 lb)	5,3 kg (11,68 lb)

Requisitos ambientais

Temperatura operacional:	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
--------------------------	------------------------------

Information para NOM (únicamente para México)

As seguintes informações são fornecidas sobre o dispositivo descrito neste documento em conformidade com os requisitos das normas oficiais mexicanas (NOM):

Voltaje de alimentación	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	2.9 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC

Como encontrar mais informações e recursos

Consulte os documentos sobre segurança e normalização entregues com seu computador e também a página de conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Certificação de normalização
- Ergonomia

Consulte www.dell.com para obter informações adicionais sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os EUA.)
- Contrato de licença para o usuário final

Informações adicionais sobre o produto estão disponíveis em www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Intel Corporation nos EUA e em outros países. AMD® é marca comercial registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão Iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para uso em discos e players. A marca com a palavra Bluetooth® é marca registrada de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca por parte da Dell Inc. é feito sob licença. Wi-Fi® é marca registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.