




Πληροφορίες για τις προειδοποιήσεις

 **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει δυνητική υλική ζημιά, σωματική βλάβη ή θάνατο.

Dell™ Precision™ T3500

Πληροφορίες για την εγκατάσταση και τα χαρακτηριστικά

Μπροστινή όψη

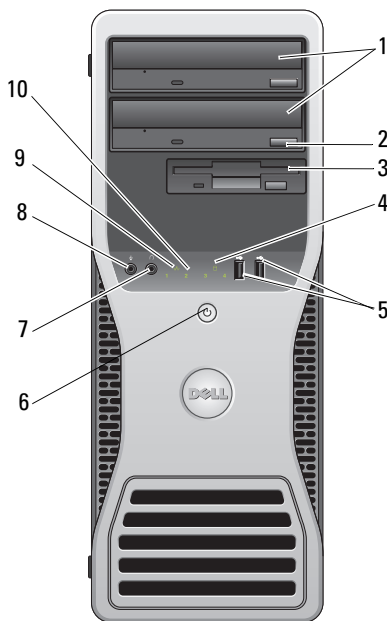


- | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| 1 | μονάδες οπτικού δίσκου (2) | 2 | κουμπί εξαγωγής οπτικού δίσκου |
| 3 | FlexBay (προαιρετική μονάδα δισκέτας ή συσκευή ανάγνωσης κάρτας μέσω) | 4 | λυχνία δραστηριότητας μονάδας δίσκου |



- 5 θύρες USB 2.0 (2)
- 7 υποδοχή ακουστικών
- 9 λυχνία σύνδεσης δικτύου

- 6 κουμπί τροφοδοσίας, λυχνία τροφοδοσίας
- 8 υποδοχή μικροφώνου
- 10 διαγνωστικές λυχνίες (4)


Πίσω όψη

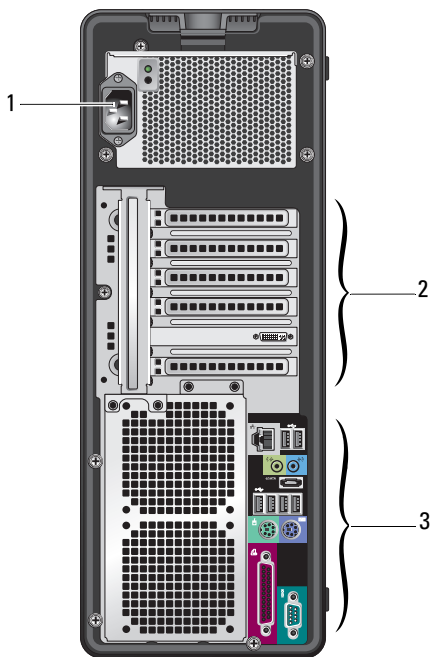

- 1 υποδοχή καλωδίου ρεύματος
- 3 θύρες πίσω πλευράς

- 2 υποδοχές καρτών επέκτασης (6)

Θύρες πίσω πλευράς

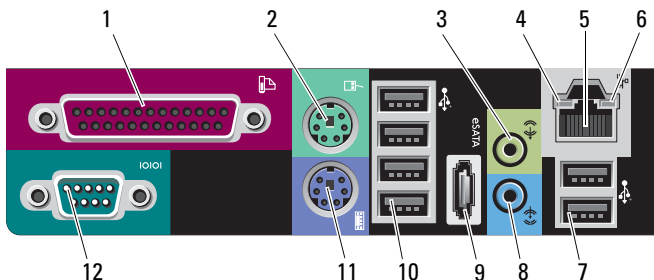

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | παράλληλος σύνδεσμος | 2 | υποδοχή ποντικιού PS/2 |
| 3 | σύνδεση εξόδου | 4 | λυχνία ακεραιότητας σύνδεσης |
| 5 | σύνδεσμος προσαρμογέα δικτύου | 6 | λυχνία δραστηριότητας δικτύου |
| 7 | θύρες USB 2.0 (2) | 8 | σύνδεση εισόδου |
| 9 | θύρα eSATA | 10 | θύρες USB 2.0 (4) |
| 11 | υποδοχή πληκτρολογίου PS/2 | 12 | σειριακός σύνδεσμος |

Γρήγορη ρύθμιση




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, μελετήστε τις οδηγίες ασφαλείας που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες δυνατές μεθόδους, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες συσκευές μπορεί να μην περιλαμβάνονται στη συσκευασία, αν δεν τις παραγγείλατε.

1 Συνδέστε την οθόνη χρησιμοποιώντας ένα από τα παρακάτω καλώδια:


a Фп кблюдйп рспубсмг'Эб Х гйб дэп пьнет




b Фп лехкь кблюдйп DVI




c Фп кблюдйп фзт изсбт фзт пьнзт




d Фпн рспубсмг'Эб DVI ye пьнз




2 Συνδέστε μια συσκευή USB, όπως πληκτρολόγιο ή ποντίκι.




3 Συνδέστε το καλώδιο δικτύου.

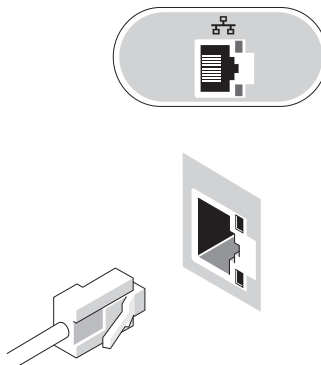

4 Συνδέστε το καλώδιο (ή τα καλώδια) τροφοδοσίας.



5 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στην οθόνη και στον υπολογιστή.



Προδιαγραφές



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω προδιαγραφές είναι μόνο εκείνες που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την αποστολή του υπολογιστή. Για μια πλήρη και ενημερωμένη λίστα προδιαγραφών του υπολογιστή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **support.dell.com**.

Επεξεργαστής

Τύπος	Intel® Xeon® Processor 3500 series Intel Xeon Processor 5500 series
-------	--

Πληροφορίες συστήματος

Chipset συστήματος	Intel X58+ ICH10
Εύρος διαύλου δεδομένων	64 bit

Βίντεο

Τύπος:	
Χωριστό	δύο υποδοχές PCI Express 2.0 x16 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποστήριξη για ξεχωριστή κάρτα γραφικών πλήρους ύψους, μήκους 3/4, στην υποδοχή κάρτας γραφικών PCIe x16.

Μονάδες δίσκων

Εξωτερικής πρόσβασης	ένα φατνίο μονάδας δίσκου 3,5 ιντσών (FlexBay) δύο φατνία μονάδας δίσκου 5,25 ιντσών
Εσωτερικής πρόσβασης	δύο φατνία σκληρού δίσκου SATA 3,5 ιντσών ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλατφόρμα δέχεται τρίτη και τέταρτη μονάδα σκληρού δίσκου 3,5 ιντσών στο φατνίο flex bay ή στο φατνίο μονάδας οπτικού δίσκου.

Στοιχεία ελέγχου και λυχνίες

Μπροστινή όψη του υπολογιστή:	
Κουμπί λειτουργίας	πιεζόμενο κουμπί
Λυχνία λειτουργίας	πορτοκαλιά λυχνία — Όταν αναβοσβήνει, υπάρχει πρόβλημα με μια εγκατεστημένη συσκευή. Όταν είναι σταθερή, υπάρχει εσωτερικό πρόβλημα τροφοδοσίας (Ανατρέξτε στην ενότητα .) πράσινη λυχνία — Το πράσινο χρώμα δηλώνει προσωρινή απενεργοποίηση (η λυχνία αναβοσβήνει) ή κατάσταση λειτουργίας (η λυχνία είναι συνεχώς αναμμένη).

Στοιχεία ελέγχου και λυχνίες (Συνέχεια)

Λυχνία δραστηριότητας μονάδας δίσκου	πράσινη λυχνία - Αν η λυχνία αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα, τότε ο υπολογιστής πραγματοποιεί ανάγνωση ή εγγραφή δεδομένων στη μονάδα σκληρού δίσκου SATA ή σε μονάδα δίσκου CD/HDD.
Λυχνία σύνδεσης δικτύου	πράσινη λυχνία — Το σταθερά πράσινο χρώμα δηλώνει σύνδεση σε ενεργό δίκτυο εκτός λειτουργίας (χωρίς φως) — Το σύστημα δεν είναι συνδεδεμένο σε κάποιο δίκτυο

Πίσω όψη του υπολογιστή:

Λυχνία ακεραιότητας σύνδεσης (πάνω στον ενσωματωμένο προσαρμογέα δικτύου)	το χρώμα της λυχνίας ακεραιότητας σύνδεσης εξαρτάται από την ταχύτητα της σύνδεσης: πράσινη λυχνία — Υπάρχει καλή σύνδεση 10Mbps ανάμεσα στο δίκτυο και στον υπολογιστή πορτοκαλιά λυχνία — Υπάρχει καλή σύνδεση 100Mbps ανάμεσα στο δίκτυο και στον υπολογιστή κίτρινη λυχνία — Υπάρχει καλή σύνδεση 1000Mbps ανάμεσα στο δίκτυο και στον υπολογιστή εκτός λειτουργίας (χωρίς φως) — Ο υπολογιστής δεν εντοπίζει φυσική σύνδεση με το δίκτυο
Λυχνία δραστηριότητας δικτύου (πάνω στον ενσωματωμένο προσαρμογέα δικτύου)	κίτρινη λυχνία που αναβοσβήνει

Τροφοδοσία

Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος:

Τάση (για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της τάσης, ανατρέξτε στις οδηγίες ασφαλείας που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας)	115/230 VAC, 50/60 Hz, 6,0/3,0 A
Δισκοειδής μπαταρία	Δισκοειδής μπαταρία λιθίου τύπου CR2032 στα 3 V

Φυσικά χαρακτηριστικά

Ύψος	44,8 εκ.
Πλάτος	17,25 εκ.
Βάθος	46,8 εκ.
Βάρος	17,3 κιλά

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία:

Κατά τη λειτουργία από 10° μέχρι 35° C

Κατά την αποθήκευση από - 40° μέχρι 65° C

Σχετική υγρασία 20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)

Υψόμετρο:

Κατά τη λειτουργία από - 15,2 μέχρι 3.048 μ.

Κατά την αποθήκευση από - 15,2 μέχρι 10.668 μ.

Επίπεδο αερομεταφερόμενων G2 ή χαμηλότερο, όπως ορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985
ρύπων

Εύρεση περισσότερων πληροφοριών και πόρων

Αν πρέπει:

Να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες δυνατές μεθόδους ασφαλείας για τον υπολογιστή σας και να δείτε τις Πληροφορίες εγγύησης, τους Όρους και τις Προϋποθέσεις (μόνο στις Η.Π.Α.), τις Οδηγίες ασφαλείας, τις Πληροφορίες κανονισμών, τις Πληροφορίες εργονομίας, και την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη.

Ανατρέξτε:

Στα έγγραφα που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν την ασφάλεια και τους κανονισμούς. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την αρχική σελίδα του ιστοτόπου συμμόρφωσης με τους κανονισμούς στη διεύθυνση
www.dell.com/regulatory_compliance.

**Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
© 2009 Dell Inc. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Έκτυπώθηκε στην Ιρλαδία.**

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή των υλικών με οποιονδήποτε τρόπο, αν δεν υπάρχει σχετική γραπτή άδεια της Dell Inc.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο: Η ονομασία *Dell*, το λογότυπο *DELL*, και το *Dell Precision* είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Οι ονομασίες *Intel* και *Xeon* είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποποιείται οποιονδήποτε ιδιοκτησιακού ενδιαφέροντος πάνω σε εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες τρίτων.