




Om varningar

 **WARNING! WARNING!** indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

Dell™ Precision™ T3500

Information om installation och funktioner

Framifrån

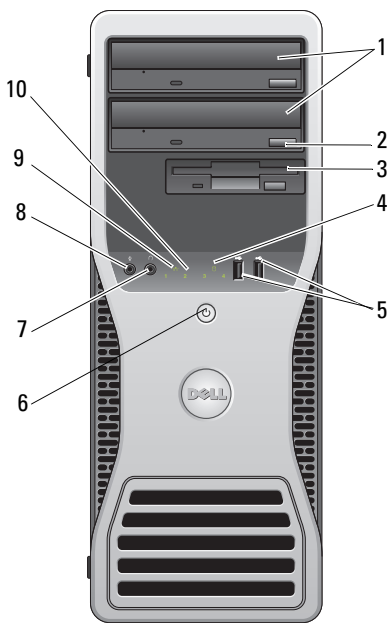


- | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| 1 | optiska enheter (2) | 2 | utmatningsknapp för optisk enhet |
| 3 | FlexBay (valfri diskettenhet eller mediekortläsare) | 4 | indikator för enhetsaktivitet |




- | | | | |
|---|-----------------------|----|----------------------------|
| 5 | USB 2.0-kontakter (2) | 6 | strömknapp, strömindikator |
| 7 | hörlurskontakt | 8 | mikrofonkontakt |
| 9 | nätverkslänkindikator | 10 | diagnostikindikatorer (4) |

Bakifrån

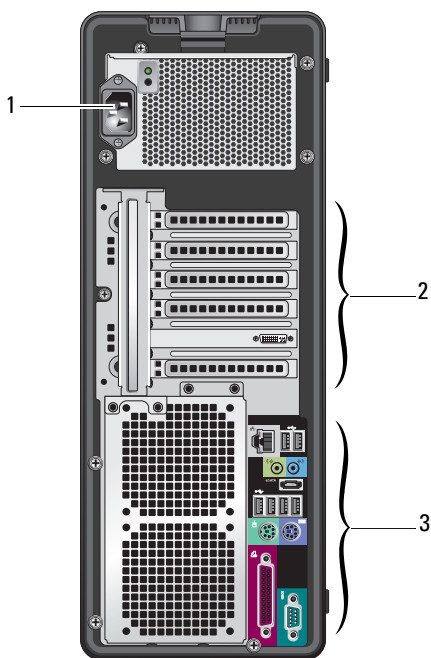

- | | | | |
|---|-------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | nätkontakt | 2 | kortplatser för expansionskort (6) |
| 3 | kontakter på bakpanelen | | |

Kontakter på bakpanelen

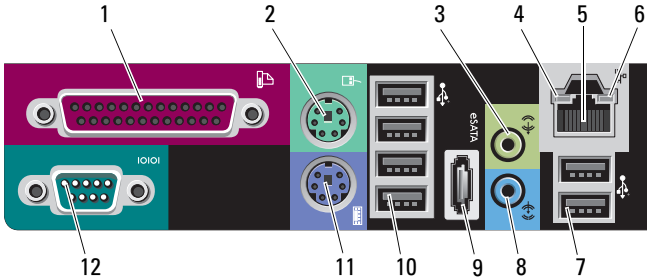

- | | | | |
|----|---------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | parallellport | 2 | PS/2-muskontakt |
| 3 | linjeutgång | 4 | länkinTEGRITETSLAMPA |
| 5 | kontakt till nätverkskort | 6 | indikator för nätverksaktivitet |
| 7 | USB 2.0-kontakter (2) | 8 | linjeingång |
| 9 | eSATA-port | 10 | USB 2.0-kontakter (4) |
| 11 | PS/2-tangentbordskontakt | 12 | serieport |

Snabbinstallation




WARNING! Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säker hantering finns på www.dell.com/regulatory_compliance.




OBS! En del enheter kanske inte finns med eftersom du inte beställde dem.

1 Anslut bildskärmen med en av följande kablar:


a Y-adapterkabel för dubbel bildskärm




b den vita DVI-kabeln




c bildskärmsportkabeln




d adapter till DVI-till bildskärmsport





2 Anslut en USB-enhet, till exempel ett tangentbord eller en mus.




4 Anslut en eller flera nätsladdar.



3 Anslut nätverkskabeln.



5 Tryck på strömbrytarna på bildskärmen och datorn.



Specifikationer



OBS! Följande specifikationer gäller endast sådant som enligt lag måste levereras med datorn. Fullständiga och aktuella specifikationer för datorn finns på support.dell.com.

Processor

Typ Intel® Xeon® Processor 3500-serie
Intel Xeon Processor 5500-serie

Systeminformation

Systemkretsupsättning Intel X58+ ICH10
Databussbredd 64 bitar

Bild

Typ: Separat två PCI Express 2.0 x16-kortplatser
OBS! Stöder separat grafikalternativ i hellängd och 3/4-längd via PCIe x16-grafikkortplats.

Enheter

Externt åtkomliga ett 3,5-tums enhetsfack (FlexBay)
två 5,25-tums enhetsuttag
Internt åtkomliga: två 3,5-tums SATA-hårddiskuttag
OBS! Plattformen har plats för en tredje och fjärde 3,5-tums hårddisk i flexbay-uttaget eller den valfria optiska enheten.

Kontroller och indikatorer

Datorns framsida:

Strömbrytare	tryckknapp
Strömindikator	gul — blinkar gult vid problem med en installerad enhet och lyser med fast gult sken vid internt problem med strömmen. grön — blinkar grönt i viloläge och lyser med fast grönt sken i påslaget läge.
Indikator för enhetsaktivitet	grön — blinkade grönt ljus indikerar att datorn läser data eller skriver data till SATA-hårddisken eller cd/dvd-enhet.

Kontroller och indikatorer (fortsättning)

Nätverkslänkindikator	grön — fast gröns sken indikerar att det finns en anslutning till ett aktivt nätverk släckt (inget sken) — Systemet är inte anslutet till något nätverk
Datorns baksida:	
Indikator för länkestabilitet (på inbyggt nätverkskort)	färgen på indikatorn för länkestabilitet beror på länkestabiliteten: grön — Anslutningen mellan 10 Mbps-nätverket och datorn fungerar bra. orange — Anslutningen mellan 100 Mbps-nätverket och datorn fungerar bra. gul — Anslutningen mellan 1000 Mbps-nätverket och datorn fungerar bra. släckt (inget sken) — Datorn har ingen fysisk anslutning till nätverket.
Nätverksindikator (på det inbyggda nätverkskortet)	gult blinkande sken

Strömförsörjning

Likströmsaggregat:

Spänning (viktig information om spänningsinställning finns i säkerhetsinformationen som medföljde datorn)	115/230 VAC, 50/60 Hz, 6,0/3,0 A
---	----------------------------------

Knappcells batteri	3 V CR2032-litiumcellbatteri
--------------------	------------------------------

Fysiska mått

Höjd	44,8 cm
Bredd	17,25 cm
Djup	46,8 cm
Vikt	17,3 kg

Miljöpåverkan

Temperatur:

Drift 10 till 35 °C

Lagringsmöjligheter -40 till 65 °C

Relativ luftfuktighet 20 till 80 % (utan kondens)

Höjd:

Drift -15,2 till 3 048 m

Lagringsmöjligheter -15,2 till 10 668 m

Luftburen föroreningsnivå G2 eller lägre enligt ISA-S71.04-1985

Hitta mer information och resurser

Om du behöver:

ta reda på hur du hanterar din dator på säkraste sätt går du igenom garantiinformation, villkor (endast USA), säkerhetsinstruktioner, myndighetsinformation, ergonomiinformation och slutanvändaravtal.

Går du till:

Säkerhets- och myndighetsdokumentation som medföljde datorn och se även Regulatory Compliance Homepage på www.dell.com/regulatory_compliance.

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående varning.

© 2009 Dell Inc. Med ensamrätt. Tryckt i Irland.

Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varumärken använda i den här texten: *Dell*, *DELL*-logotypen och *Dell Precision* är varumärken som tillhör Dell Inc.; *Intel* och *Xeon* är registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder.

Övriga varumärken kan användas i dokumentet och hänvisar då antingen till de som gör anspråk på varumärkena eller till deras produkter. Dell Inc. fransäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.