


# Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610

## Informacije o postavljanju i značajkama

### O upozorenjima

 **UPOZORENJE: UPOZORENJE** označava moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

### T3610/T5610 — Pogled s prednje i stražnje strane

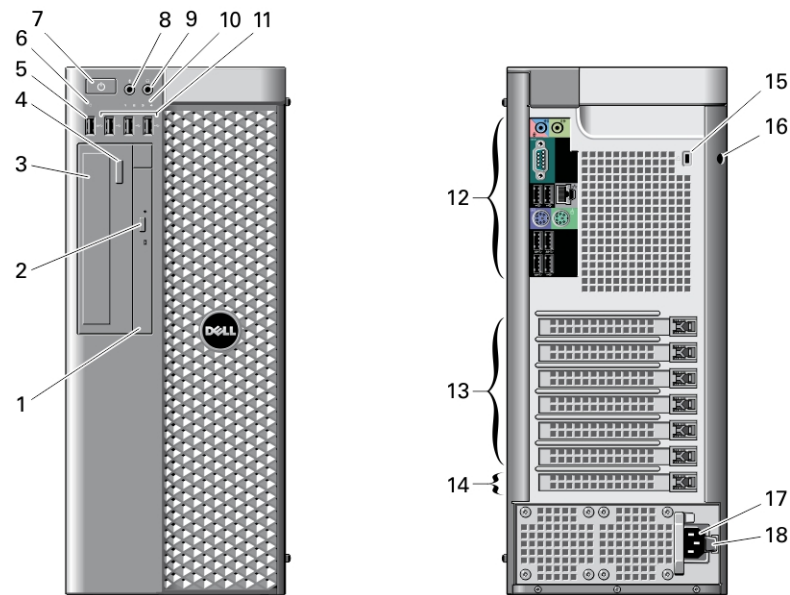

Slika 1. Pogled s prednje i stražnje strane T3610/T5610 računala


- |   |   |
|---|---|
| 1. optički pogon                                  | 11. USB 2.0 priključci (3)                          |
| 2. gumb za otvaranje optičkog pogona              | 12. stražnja ploča                                  |
| 3. optički pofon (opcionalno)                     | 13. utori za kartice proširenja (6)                 |
| 4. gumb za otvaranje optičkog pogona (opcionalno) | 14. prazan utor                                     |
| 5. USB 3.0 priključak                             | 15. utor za sigurnosni kabel                        |
| 6. svjetlo za označavanje aktivnosti pogona       | 16. prsten lokota                                   |
| 7. gumb napajanja, svjetlo napajanja              | 17. priključak za napajanje                         |
| 8. priključak za mikrofona                        | 18. jezičak za oslobađanje jedinice napajanja (PSU) |
| 9. priključak za slušalice                        |   |
| 10. dijagnostička svjetla (4)                     |   |



00XFTGA00

Regulativni model: D01T, D02X  
Regulativna vrsta: D01T004, D01T003, D02X002  
2013- 05


## T3610/T5610 — pogled na stražnju ploču

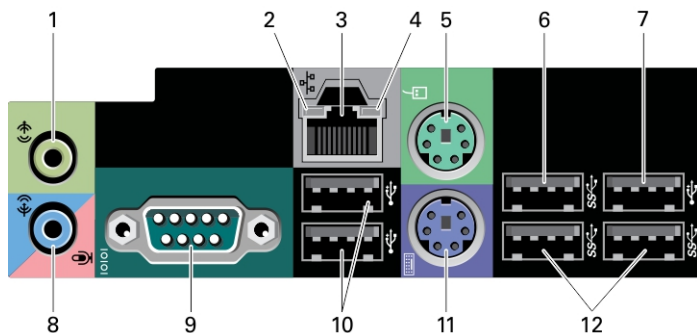

Slika 2. Pogled na stražnju ploču T3610/T5610 računala

- |   |   |
|---|---|
| 1. priključak za izlaznu liniju             | 8. priključak za ulaznu liniju/mikrofon |
| 2. svjetlo za označavanje integriteta mreže | 9. serijski priključak                  |
| 3. priključak za mrežni adapter             | 10. USB 2.0 priključci (2)              |
| 4. svjetlo za označavanje aktivnosti mreže  | 11. priključak PS/2 tipkovnica          |
| 5. priključak PS/2 miš                      | 12. USB 3.0 priključci (2)              |
| 6. USB 3.0 priključak                       |   |
| 7. USB 2.0 priključak                       |   |

## T7610 — Pogled s prednje i stražnje strane

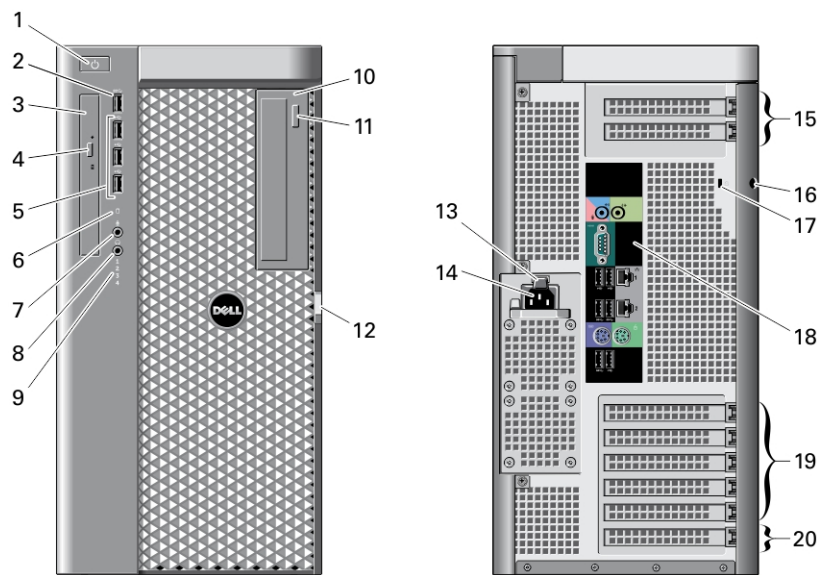


Slika 3. Pogled s prednje i stražnje strane T7610 računala

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. gumb napajanja, svjetlo napajanja | 2. USB 3.0 priključak |
|--------------------------------------|-----------------------|

3. optički pogon
4. gumb za otvaranje optičkog pogona
5. USB 2.0 priključci (3)
6. svjetlo aktivnosti tvrdog pogona
7. priključak za mikrofoni
8. priključak za slušalice
9. dijagnostička svjetla (4)
10. optički pogon (opcionalno)
11. gumb za otvaranje optičkog pogona (opcionalno)
12. jezičak za oslobađanje poklopca za pristup tvrdom pogonu
13. jezičak za oslobađanje jedinice napajanja (PSU)
14. priključak za napajanje
15. utori za kartice proširenja (2)
16. prsten lokota
17. utor za sigurnosni kabel
18. stražnja ploča
19. utori za kartice proširenja (5)
20. prazan utor

**NAPOMENA:** Utori za proširenje (br. 15) PCIe aktivni su samo ako je instaliran drugi CPU.

## T7610 — stražnja ploča

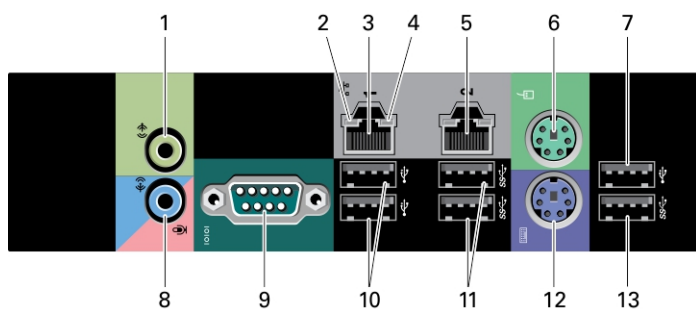

Slika 4. Pregled stražnje ploče


1. priključak za izlaznu liniju
2. svjetlo za označavanje integriteta mreže
3. priključci mrežnog adaptera
4. svjetlo za označavanje aktivnosti mreže
5. priključci mrežnog adaptera
6. priključak PS/2 miš
7. USB 2.0 priključak
8. priključak za ulaznu liniju/mikrofon
9. serijski priključak
10. USB 2.0 priključci (2)
11. USB 3.0 priključci (2)
12. priključak PS/2 tipkovnica
13. USB 3.0 priključak

## Brzo postavljanje

**UPOZORENJE:** Prije nego što započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Za dodatne informacije o najboljim sigurnosnim postupcima pogledajte [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)


**NAPOMENA:** Neki uređaji možda neće biti uključeni ako ih niste naručili.

1. Priključite mrežni kabel (opcionalno).




**Slika 5. Mrežna veza**

2. Priključite tipkovnicu ili miša (opcionalno).




**Slika 6. Priključivanje tipkovnice i miša**

3. Priključite kabel monitora (opcionalno).



**Slika 7. Priključak monitora**

4. Priključite kabel za napajanje.




**Slika 8. Priključak za napajanje**

5. Pritisnite gumbе za uključivanje na monitoru (opcionalno) i računalu.



**Slika 9. Uključite napajanje**

## Specifikacije

 **NAPOMENA:** Ponude se mogu razlikovati ovisno o regiji. Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo one koje prema zakonu treba isporučiti s računalom. Želite li saznati više informacija u vezi s konfiguracijom računala, kliknite na **Start** → **Pomoć i podrška** i odaberite opciju za pregled informacija o računalu.

---


### Napajanje

---

Baterija na matičnoj ploči	Litij-ionska baterija na matičnoj ploči 3 V CR2032
Napon	od 100 VAC do 240 VAC
Napon u vatima	
T3610	<ul style="list-style-type: none"><li>685 / 425 W (ulazni napon od 100 VAC do 240 VAC)</li></ul>
T5610	<ul style="list-style-type: none"><li>825 / 685 W (ulazni napon od 100 VAC do 240 VAC)</li></ul>
T7610	<ul style="list-style-type: none"><li>1000 W (ulazni napon od 100 VAC do 107 VAC)</li><li>1100 W (ulazni napon od 108 VAC do 180 VAC)</li><li>1300 W (ulazni napon od 181 VAC do 240 VAC)</li></ul>

### Maksimalan gubitak topline

1300 W	4113,00 BTU/hr
825 W	3086,60 BTU/hr
685 W	2337,22 BTU/hr
425 W	1450,10 BTU/hr

 **NAPOMENA:** Gubitak topline je izračunat na temelju korištenja proračuna potrošnje električne energije u vatima.

---

### Fizički

---

#### T3610/T5610

Visina	414,00 mm (16,30 inča)	s nožicama – 416,90 mm (16,41 inč)
Širina	172,60 mm (6,79 inča)	s nožicama – 175,50 mm (6,91 inča)
Dubina	471,00 mm (18,54 inča)	
Težina (minimalno)	13,50 kg (29,80 lb)	
Težina (minimalno)	12,40 kg (27,40 lb)	

#### T7610

Visina	430,50 mm (16,95 inča)	s nožicama – 433,40 mm (17,06 inča)
Širina	216,00 mm (8,51 inča)	
Dubina	525,00 mm (20,67 inča)	

---

**Fizički**

---

Težina (minimalno) 16,70 kg (36,80 lb)

---

**Okruženje**

---

Radna temperatura: od 10 °C do 35 °C (od 50 °F do 95 °F)

## Information para NOM (únicamente para México)

Sljedeće informacije pružene o uređaju opisanom u ovom dokumentu u skladnosti su s zahtjevima službenih meksičkih normi (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D02X	12,00 A ~ 6,00 A
D01T	6,00 A

## Traženje dodatnih informacija i resursa

Pogledajte sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i web-mjesto za usklađenost sa zakonskim odredbama na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) za dodatne informacije o sljedećem:

- Najbolji načini zaštite
- Pravna certifikacija
- Ergonomija

Pogledajte [www.dell.com](http://www.dell.com) za dodatne informacije o sljedećem:

- Jamstvo
- Uvjeti i odredbe (samo za SAD)
- Licencni ugovor s krajnjim korisnikom (EULA)

Dodatne informacije o vašem proizvodu dostupne su na [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)

© 2013 Dell Inc.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom tekstu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation u SAD i drugim zemljama. AMD® je registrirani zaštitni znak, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i ATI FirePro™ su zaštitni znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb za pokretanje Windows Vista i Office Outlook® su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Blu-ray Disc Association (BDA) i licenciran je za korištenje na diskovima i sviračima. Znak riječi Bluetooth® je registrirani zaštitni znak i u vlasništvu je tvrtke Bluetooth® SIG, Inc. i bilo kakvo korištenje te marke od strane tvrtke Dell Inc. je licencirano. Wi-Fi® je registrirani zaštitni znak tvrtke Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.