

Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610



מידע על התקנה ותכונות

אודות אזהרות

אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.



T3610/T5610 — מבט מלפנים ומאחור

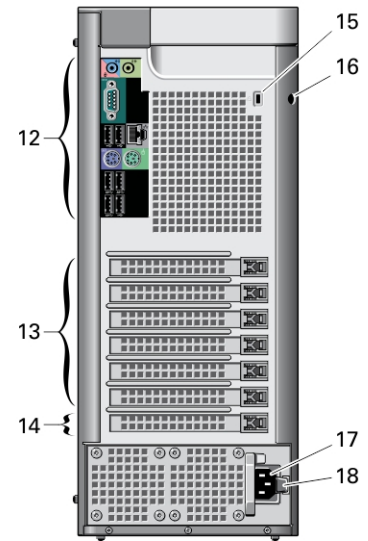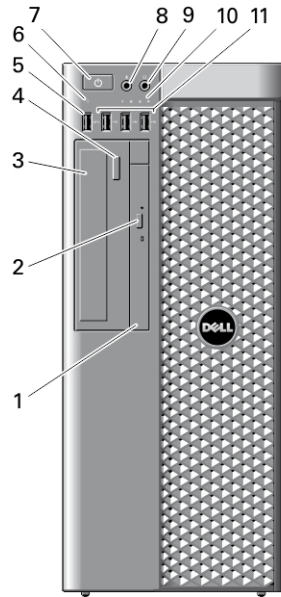

איור 1. מבט מלפנים ומאחור על 5610T3610/T

- | | |
|---|--|
| 11. (שלושה USB 2.0 מחברי | 1. כונן אופטי |
| 12. לוח אחורי | 2. לחצן הוצאה של כונן אופטי |
| 13. (חריצים פעילים לכרטיסי הרחבה) (שישה | 3. (כונן אופטי) (אופציונלי |
| 14. חריץ ריק | 4. (לחצן הוצאה של כונן אופטי) (אופציונלי |
| 15. חריץ כבל אבטחה | 5. USB 3.0 מחבר |
| 16. טבעת של מנעול תלייה | 6. נורית פעילות כונן |
| 17. מחבר אספקת חשמל | 7. לחצן הפעלה, נורית הפעלה |
| 18. (PSU) תפס שחרור של יחידת ספק כוח | 8. מחבר מיקרופון |
| | 9. מחבר אוזניות |
| | 10. (נוריות אבחון) (ארבע |


דגם תקינה: D01T, D02X
סוג תקינה: D01T004, D01T003, D02X002
05-2013



OW5D41A00




לוח אחורי — T3610/T5610

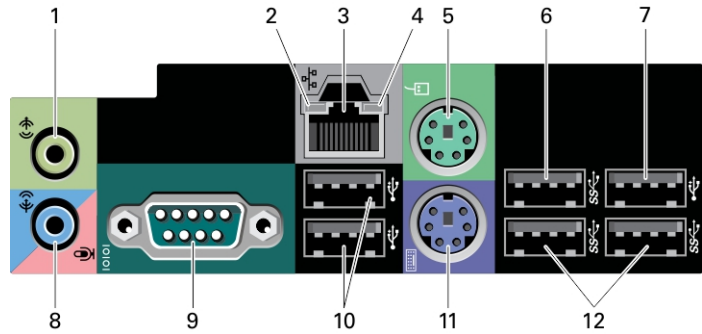

איור 2. מבט על ההלוח האחורי של 5610T3610/T

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. מחבר קו-יציאה (line-out) | 2. נורית תקינות של קישור רשת |
| 3. מחבר מתאם רשת | 4. נורית פעילות רשת |
| 5. עכבר/PS2 מחבר | 6. מחבר USB 3.0 |
| 7. מחבר USB 2.0 | 8. מיקרופון/line-in) מחבר קו-כניסה |
| | 9. מחבר טורי |
| | 10. (2 USB 2.0) מחברי |
| | 11. מחבר מקלדת PS/2 |
| | 12. (2 USB 3.0) מחברי |

מבט מלפנים ומאחור - T7610

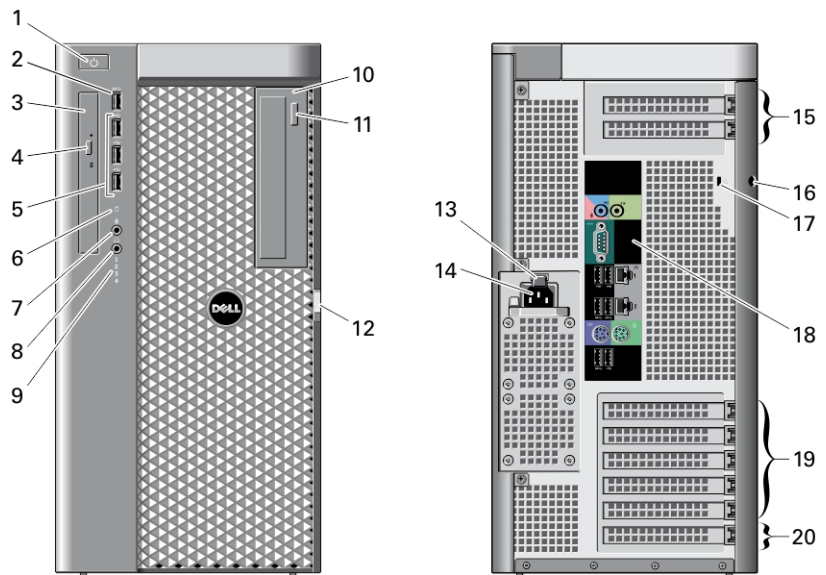

איור 3. מבט מלפנים ומאחור על T7610


- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. לחצן הפעלה, נורית הפעלה | 2. USB 3.0 מחבר |
|----------------------------|-----------------|

- 3. כונן אופטי
- 4. לחצן הוצאה של כונן אופטי
- 5. ((שלושה USB 2.0 מחברי
- 6. נורית פעילות של כונן קשיח
- 7. מחבר מיקרופון
- 8. מחבר אוזניות
- 9. (נורית אבחון (ארבע
- 10. (כונן אופטי (אופציונלי
- 11. (לחצן הוצאה של כונן אופטי (אופציונלי
- 12. תפס שחרור מכסה הגישה לכונן הקשיח
- 13. (PSU) תפס שחרור של יחידת ספק כוח
- 14. מחבר אספקת חשמל
- 15. (חריצים לכרטיסי הרחבה (שניים
- 16. טבעת של מנעול תלייה
- 17. חריץ כבל אבטחה
- 18. לוח אחורי
- 19. (חריצים פעילים לכרטיסי הרחבה (חמישה
- 20. חריץ ריק

הערה:

חריצי ההרחבה מסוג PCIe (מספר 15) פעילים רק כאשר מותקן מעבד שני במחשב.

לוח אחורי — T7610

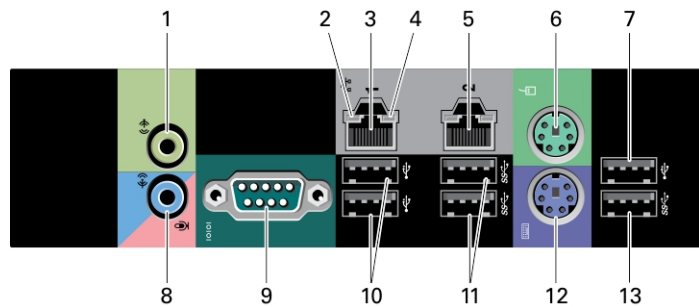

איור 4. מבט על הלוח האחורי

- 1. (line-out) מחבר קו-יציאה
- 2. נורית תקינות של קישור רשת
- 3. מחברי מתאם רשת
- 4. נורית פעילות רשת
- 5. מחברי מתאם רשת
- 6. PS/2 מחבר עכבר
- 7. USB 2.0 מחבר
- 8. מיקרופון/(line-in) מחבר קו-כניסה
- 9. מחבר טורי
- 10. ((USB 2.0 מחברי
- 11. ((USB 3.0) מחברי
- 12. PS/2 מחבר מקלדת
- 13. USB 3.0 מחבר

התקנה מהירה


אזהרה:

לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. לקבלת מידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות בקר בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance

הערה:


התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.

- 1. חבר את כבלי הרשת (אופציונלי).




איור 5. חיבור רשת

2. חבר את המקלדת או העכבר (אופציונלי).




איור 6. חיבור מקלדת ועכבר

3. חבר את כבל הצג (אופציונלי).



איור 7. חיבור צג

4. חבר את כבלי החשמל.



איור 8. חיבור לחשמל

5. לחץ על לחצני ההפעלה בצג (אופציונלי) ובמחשב.



איור 9. הפעלה

מפרטים

 הערה:

ההצעות עשויות להשתנות בהתאם לאזור. המפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שיישלחו יחד עם המחשב. לקבלת מידע נוסף על תצורת המחשב, לחץ על **Start (התחל) → Help and Support (עזרה וחמיכה)** ובחר באפשרות להצגת מידע אודות המחשב שלך.

חשמל	
סוללת מטבוע	סוללה שטוחה ליתיום CR2032 של 3 וולט
מתח	240 VAC עד 100 VAC
הספק	
T3610	• 685/425 W (מתח כניסה 100 VAC עד 240 VAC)
T5610	• 825/685 W (מתח כניסה 100 VAC עד 240 VAC)
T7610	• 1000 W (מתח כניסה 100 VAC עד 107 VAC)
	• 1100 W (מתח כניסה 108 VAC עד 180 VAC)
	• 1300 W (מתח כניסה 181 VAC עד 240 VAC)
פיזור חום מרבי	
1300 W	4113.00 BTU/לשעה
825 W	3086.60 BTU/לשעה
W 685	2337.22 BTU/לשעה
425 W	1450.10 BTU/לשעה

 הערה:

פיזור חום מחושב לפי ההספק הנקוב.

מידות פיזיות	
T3610/T5610	
גובה	414.00 מ"מ (16.30 אינץ')
רוחב	172.60 מ"מ (6.79 אינץ')
עומק	471.00 מ"מ (18.54 אינץ')
משקל (מינימום)	13.50 ק"ג (29.80 ליברות)
משקל (מינימום)	12.40 ק"ג (27.40 ליברות)
T7610	
גובה	430.50 מ"מ (16.95 אינץ')
רוחב	216.00 מ"מ (8.51 אינץ')
	עם רגליות – 433.40 מ"מ (17.06 אינץ')
	עם רגליות – 416.90 מ"מ (16.41 אינץ')
	עם רגליות – 175.50 מ"מ (6.91 אינץ')

מידות פיזיות	
עומק	525.00 מ"מ (20.67 אינץ')
משקל (מינימום)	16.70 ק"ג (36.80 ליברות)
תנאי סביבה	
טמפרטורת הפעלה:	10 °C עד 35 °C (50 °F עד 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

המידע הבא ניתן עבור ההתקן המתואר במסמך זה, בהתאם לדרישות התקנים המקסיקניים הרשמיים (NOM).

100 V CA – 240 V CA	Voltaje de alimentación
50 Hz – 60 Hz	Frecuencia
	Consumo eléctrico
12,00 A ~ 6,00 A	D02X
6,00 A	D01T

חיפוש מידע ומשאבים נוספים

עייין במסמכי הבטיחות והתקינה שסופקו עם המחשב שברשותך וברך הבית של התאימות לתקינה בכתובת: www.dell.com/regulatory_compliance לקבלת מידע נוסף אודות:

- נוהלי בטיחות מומלצים
- אישור תקינה
- ארגונומיה

בקר בכתובת www.dell.com לקבלת מידע נוסף אודות:

- כתב אחריות
- תנאים ותניות (ארה"ב בלבד)
- הסכם רישיון למשתמש קצה

מידע נוסף על המוצר שברשותך זמין בכתובת www.dell.com/support/manuals

© Dell Inc. 2013

סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell™, Dell Precision™, Dell Precision™, ExpressCharge™, Latitude ON™, Latitude™, Latitude™, OptiPlex™, Vostro™ ו-Wi-Fi Catcher™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino™ ו-Celeron™ הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות. AMD® הוא סימן מסחרי רשום ו-AMD Opteron™, AMD Athlon™, AMD Sempron™, AMD Phenom™, ATI Radeon™ ו-ATI FirePro™ הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc. Office Outlook®, Windows Vista® ו-Windows Vista® Start (התחל) של Windows Vista® ו-Microsoft®, MS-DOS®, Windows®, Windows Vista®, Windows Vista®, MS-DOS®, Windows®, Microsoft® הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Blu-ray Disc™ הוא סימן מסחרי בבעלות Blu-ray Disc Association (BDA) וניתן ברשיון לשימוש על תקליטורים ונגנים. המילה Bluetooth® היא סימן מסחרי רשום בבעלות SIG, Inc Bluetooth® וכל שימוש של סימן שכזה על-ידי Dell Inc נעשה ברשיון. Wi-Fi® הוא סימן מסחרי רשום של Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.