


# Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610

## Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

### Om advarsler

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

### T3610/T5610 — Sett forfra og bakfra

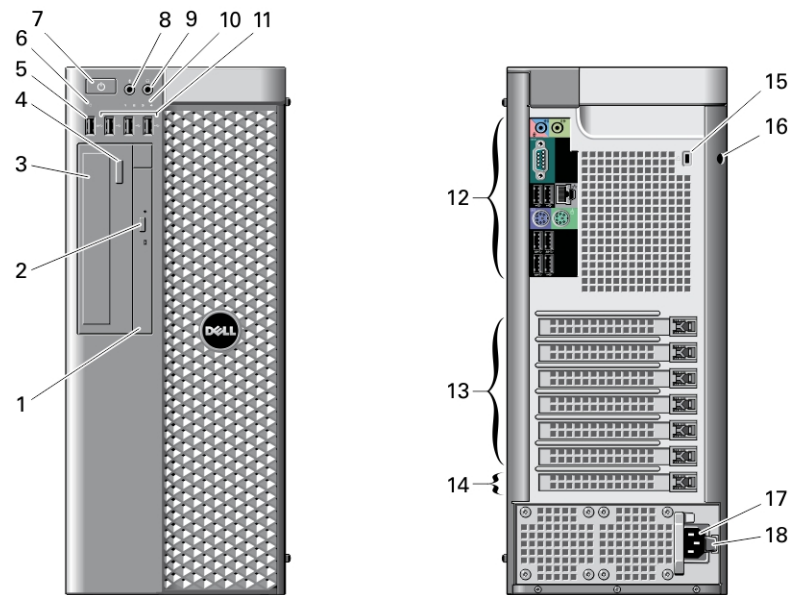

Figur 1. T3610/T5610 sett forfra og bakfra


- |   |   |
|---|---|
| 1. optisk stasjon                                   | 11. USB 2.0-kontakter (3)                     |
| 2. utløserknapp for optisk stasjon                  | 12. bakpanel                                  |
| 3. optisk stasjon (tilleggsutstyr)                  | 13. spor for aktive utvidelseskort (6)        |
| 4. utløserknapp for optisk stasjon (tilleggsutstyr) | 14. tomt spor                                 |
| 5. USB 3.0-kontakt                                  | 15. spor til sikkerhetskabel                  |
| 6. lampe for stasjonsaktivitet                      | 16. hengelåsring                              |
| 7. strømknapp, strømlampe                           | 17. strømkontakt                              |
| 8. mikrofonkontakt                                  | 18. utløserpak for strømforsyningsenhet (PSU) |
| 9. kontakt til hodetelefon                          |   |
| 10. diagnoselamper (4)                              |   |



0T3F5CA00

Forskriftmessig modell: D01T, D02X  
Forskriftmessig type: D01T004, D01T003, D02X002  
2013-05


## T3610/T5610 - Bakpanel

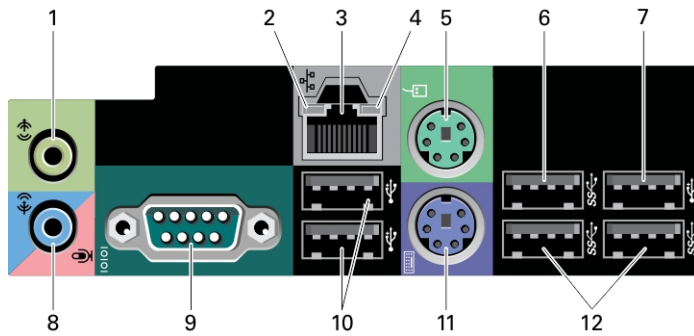

Figur 2. Bakpanelet til T3610/T5610

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. linjeutgang                   | 8. kontakt for linje inn / mikrofon |
| 2. lampe for nettverksintegritet | 9. seriell kontakt                  |
| 3. kontakt for nettverkskort     | 10. USB 2.0-kontakter (2)           |
| 4. lampe for nettverksaktivitet  | 11. kontakt for PS/2-tastatur       |
| 5. kontakt for PS2-mus           | 12. USB 3.0-kontakter (2)           |
| 6. USB 3.0-kontakt               |                                     |
| 7. USB 2.0-kontakt               |                                     |

## T7610 – sett forfra og bakfra

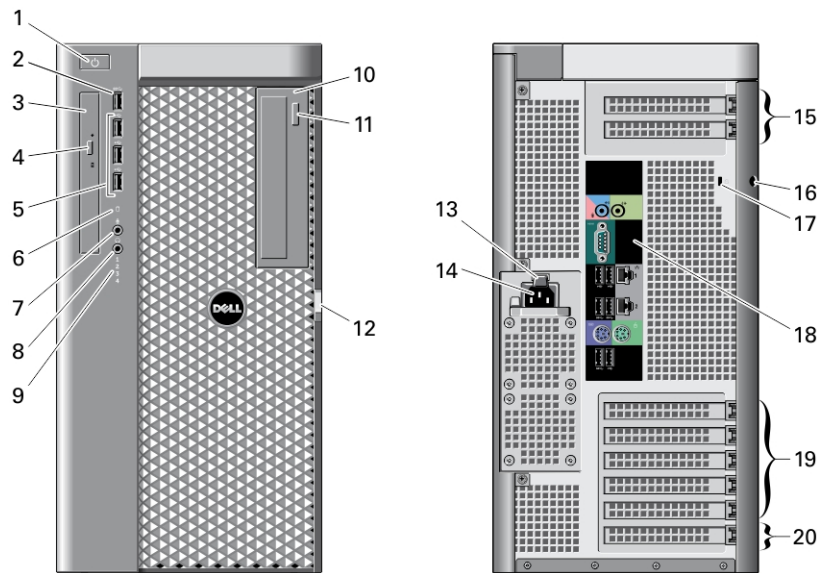


Figur 3. T7610 sett forfra og bakfra

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. strømknapp, strømlampe | 2. USB 3.0-kontakt |
|---------------------------|--------------------|

- |  |   |
|--|---|
| 3. optisk stasjon                                    | 13. utløserpak for strømforsyningsenhet (PSU) |
| 4. utløserknapp for optisk stasjon                   | 14. strømkontakt                              |
| 5. USB 2.0-kontakter (3)                             | 15. spor for utvidelseskort (2)               |
| 6. lampe for harddiskaktivitet                       | 16. hengelåsring                              |
| 7. mikrofonkontakt                                   | 17. spor til sikkerhetskabel                  |
| 8. kontakt til hodetelefon                           | 18. bakpanel                                  |
| 9. diagnoselamper (4)                                | 19. spor for utvidelseskort (5)               |
| 10. optisk stasjon (tilleggsutstyr)                  | 20. tomt spor                                 |
| 11. utløserknapp for optisk stasjon (tilleggsutstyr) |   |
| 12. utløserpak for harddiskdeksel                    |   |

**MERK:** PCIe-utvidelsessporene (15) er bare aktive når en sekundær CPU er installert.

## T7610 - Bakpanel

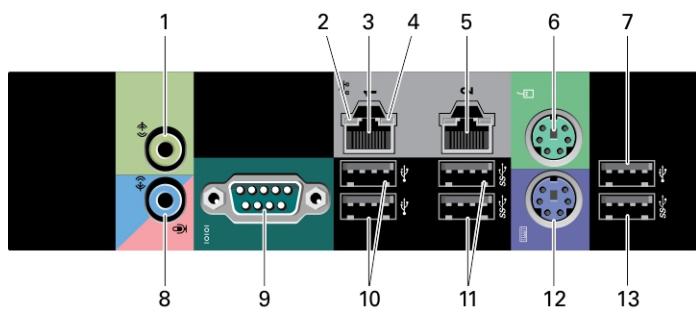

**Figur 4. Oversikt over bakpanelet**


- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. linjeutgang                   | 8. kontakt for linje inn / mikrofon |
| 2. lampe for nettverksintegritet | 9. seriell kontakt                  |
| 3. Kontakt for nettverkskort     | 10. USB 2.0-kontakter (2)           |
| 4. lampe for nettverksaktivitet  | 11. USB 3.0-kontakter (2)           |
| 5. Kontakt for nettverkskort     | 12. kontakt for PS/2-tastatur       |
| 6. kontakt for PS/2-mus          | 13. USB 3.0-kontakt                 |
| 7. USB 2.0-kontakt               |                                     |

## Hurtigoppsett

**ADVARSEL:** Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om gode rutiner på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)

**MERK:** Noen enheter følger kanskje ikke med hvis du ikke bestilte dem.

1. Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr).




**Figur 5. Nettverkstilkobling**

2. Koble til tastaturet eller musen (tilleggsutstyr).




**Figur 6. Tilkobling av tastatur og mus**

3. Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr).



**Figur 7. Tilkobling av skjerm**

4. Koble til strømkabelen (kablene).




**Figur 8. Tilkobling av strøm**

5. Trykk på på/av-knappen på skjermen og datamaskinen.



**Figur 9. Slå på strømmen**

## Spesifikasjoner


 **MERK:** Tilbudet kan variere fra sted til sted. Følgende spesifikasjoner er bare dem som loven krever at skal følge med datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om datamaskinens konfigurasjon, klikker du på **Start** → **Hjelp og støtte**, og velger alternativet for å vise informasjon om datamaskinen.

---

### Strøm

---

Knappcellebatteri	3 V CR2032-litiumbatteri
Spenning	100 VAC til 240 VAC
Effekt	
T3610	<ul style="list-style-type: none"><li>685 / 425 W (inngangseffekt på 100 VAC – 240 VAC)</li></ul>
T5610	<ul style="list-style-type: none"><li>825 / 685 W (inngangseffekt på 100 VAC – 240 VAC)</li></ul>
T7610	<ul style="list-style-type: none"><li>1000 W (inngangseffekt 100 VAC – 107 VAC)</li><li>1100 W (inngangseffekt 108 VAC – 180 VAC)</li><li>1300 W (inngangseffekt 181 VAC – 240 VAC)</li></ul>
Maksimal varmeutstråling	
1300 W	4113,00 BTU/time
825 W	3086,60 BTU/time
685 W	2337,22 BTU/t
425 W	1450,10 BTU/time

 **MERK:** Varmeavgivelse er beregnet ved hjelp av wattklassifiseringen for strømforsyningen.

---

### Fysiske mål

---

#### T3610/T5610

Høyde	414,00 mm (16,30 tommer)	med fot – 416,90 mm (16,41 tommer)
Bredde	172,60 mm (6,79 tommer)	med fot – 175,50 mm (6,91 tommer)
Dybde	471,00 mm (18,54 tommer)	
Vekt (minimum)	13,50 kg (29,80 pund)	
Vekt (minimum)	12,40 kg (27,40 pund)	

#### T7610

Høyde	430,50 mm (16,95 tommer)	med fot – 433,40 mm (17,06")
Bredde	216,00 mm (8,51 tommer)	
Dybde	525,00 mm (20,67 tommer)	

---

**Fysiske mål**

---

Vekt (minimum) 16,70 kg (36,80 pund)

---

**Omgivelser**

---

Driftstemperatur 10 °C til 35 °C (50 °F til 95 °F)

## Information para NOM (únicamente para México)

Informasjonen nedenfor leveres med enheten som beskrives i dette dokumentet, i henhold til kravene i den offisielle meksikanske standarden (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D02X	12,00 A ~ 6,00 A
D01T	6,00 A

## Finne mer informasjon og ressurser

Se sikkerhets- og forskriftsdokumentene som fulgte med datamaskinen, samt hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance), hvis du vil ha mer informasjon om:

- Gode sikkerhetsrutiner
- Forskriftssertifisering
- Ergonomi

Se [www.dell.com](http://www.dell.com) for mer informasjon om:

- Garanti
- Vilkår og betingelser (bare i USA),
- Lisensavtale for sluttbruker

Ekstra informasjon om produktet er tilgjengelig på [support.dell.com/support/manuals](http://support.dell.com/support/manuals)

© 2013 Dell Inc.

Varemerker brukt i denne teksten: Dell™, the DELL logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemerker tilhørende Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Intel Corporation i USA og andre land. AMD® er et registrert varemerke og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemerker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista startknapp og Office Outlook® er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Blu-ray Disc™ er et varemerke eid av Blu-ray Disc Association (BDA) og lisensieres for bruk på plater og spillere. Bluetooth®-ordmerket er et registrert varemerke og eies av Bluetooth® SIG, Inc. og all bruk av et slikt merke av Dell Inc. er under lisene. Wi-Fi® er et registrert varemerke tilhørende Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.