




Over Waarschuwingen

 **WAARSCHUWING:** Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

Dell Precision™ T7500/T7500n Informatie over installatie en functies

Aanzicht voor- en achterzijde

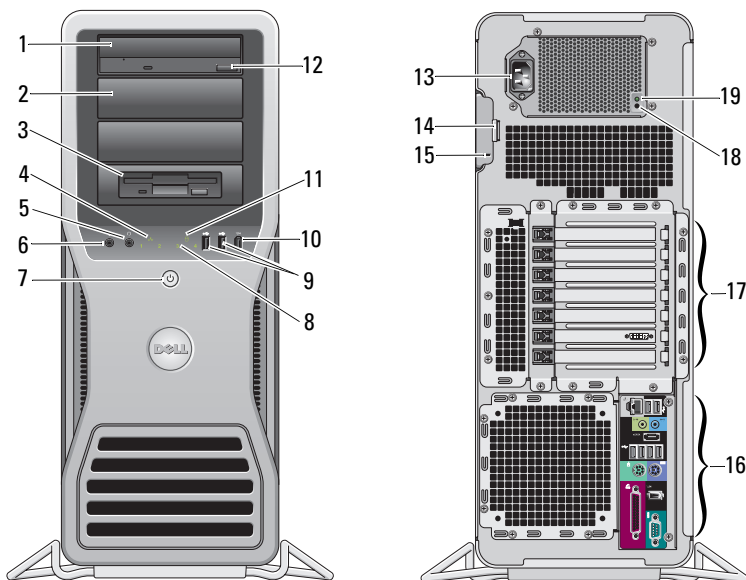


- | | | | |
|---|------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | optisch station | 2 | vulpaneel optisch station |
| 3 | flexcompartiment | 4 | verbindingintegriteitsslampje |
| 5 | hoofdtelefoonconnector | 6 | microfoonconnector |
| 7 | aan/uit-knop, voedingslampje | 8 | diagnostische lampjes (4) |
| 9 | USB 2.0-connectors (2) | 10 | IEEE 1394-connector |



- | | | | |
|----|------------------------------------|----|---|
| 11 | activiteitslampje station | 12 | uitwerpknop optisch station |
| 13 | netsnoeraansluiting | 14 | kapontgrendelingsmechanisme en hangslotbeugel |
| 15 | sleuf voor veiligheidskabel | 16 | connectors op het achterpaneel |
| 17 | sleuven voor uitbreidingskaart (7) | 18 | diagnostische knop voeding |
| 19 | diagnostisch lampje voeding | | |

Connectors op het achterpaneel

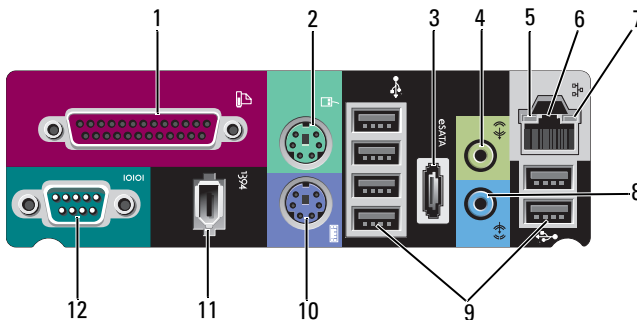

- | | | | |
|----|------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | parallele connector | 2 | PS/2-muisconnector |
| 3 | eSATA-connector | 4 | line-outconnector |
| 5 | activiteitslampje netwerk | 6 | connector voor netwerkadapter |
| 7 | verbindingintegriteitslampje | 8 | line-inconnector |
| 9 | USB 2.0-connectors (6) | 10 | PS/2-toetsenbordconnector |
| 11 | IEEE 1394-connector | 12 | seriële connector |

Snelle installatie



WAARSCHUWING: Voordat u aan een van de procedures in dit gedeelte begint, dient u de veiligheidsinstructies te lezen die met de computer zijn meegeleverd. Zie voor meer informatie over beste praktijken www.dell.com/regulatory_compliance.




VOORZICHTIG: Installeer uw computer niet in een afgesloten ruimte waar geen of weinig ventilatie is. Bij onvoldoende luchtstroom gaan de computerprestaties achteruit en kan de computer oververhit raken. Als de computer in een hoek wordt geplaatst of onder een bureau, moet u ervoor zorgen dat er minstens 5,1 cm tussen de achterkant van de computer en de muur vrij is om te zorgen dat er genoeg lucht kan worden aangezogen voor ventilatie.

OPMERKING: Reinig het rooster aan de achterzijde van de computer als zich hier stof heeft verzameld.


OPMERKING: Sommige hier afgebeelde apparaten zijn mogelijk niet inbegrepen als u deze niet hebt besteld.

1 Sluit de monitor aan met een van de volgende kabels.


a De Y-adapterkabel voor twee monitoren

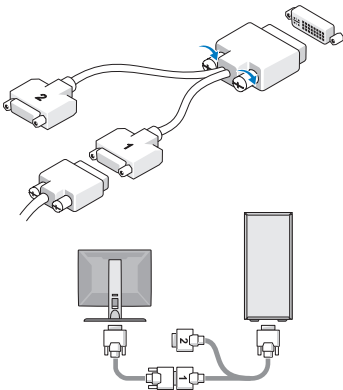


b De witte DVI-kabel

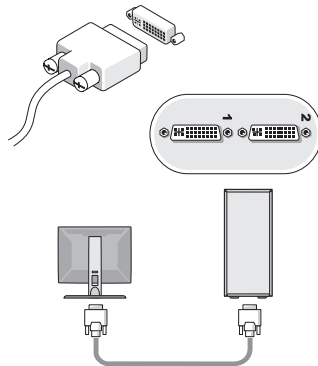



c De blauwe VGA-kabel

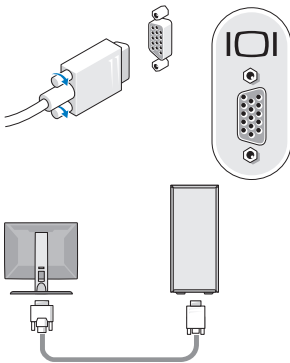



d De blauwe VGA-kabel naar een DVI-adaptor

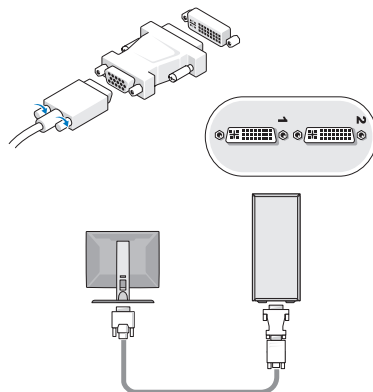



e De DisplayPort-kabel




f De DisplayPort-kabel naar een DVI-adapter




g De DisplayPort-kabel naar een VGA-adapter




2 Sluit een USB-apparaat aan, zoals een toetsenbord of muis.




3 Sluit de netwerkkabel aan.




4 Sluit de modem aan (indien geïnstalleerd).



5 Sluit de stroomkabel(s) aan.



6 Druk op de aan/uit-knoppen op de monitor en de computer.



Specificaties



OPMERKING: De volgende specificaties zijn alleen de specificaties die volgens de wet bij uw computer moeten worden geleverd. Voor de volledige en actuele specificaties van uw computer, gaat u naar support.dell.com.

Processor

Type	Dual-Core Intel® Xeon®-processor 5500-serie Quad-Core Intel® Xeon®-processor 5500-serie
------	--

Systeeminformatie

Chipset van systeem	Intel 5500/5520
Gegevensbusbreedte	64-bits

Video

Type:

Afzonderlijk

PCI Express 2,0 x16 (twee sleuven)

OPMERKING: Ondersteuning voor twee grafische kaarten van volledige hoogte en lengte die passen in de PCIe x16-sleuf

Schijven en stations

Extern toegankelijk

vier 5,25-inch stationscompartimenten (ondersteunen 3,5-inch flexcompartiment)

Intern toegankelijk

vier 3,5-inch SATA-stationscompartimenten

Beschikbare apparaten

- max. vijf 3,5-inch SATA of vier SAS harde schijven
- max. drie van de volgende 5,25-inch stations: SATA dvd-rom, dvd+/-rw super multistation/Blu-ray™-station
- één 3,5-inch USB-mediakaartlezer of
- één 3,5-inch FDD-station

OPMERKING: Ondersteunt maximaal vijf harde schijven

Schakelaars en lampjes

Voorzijde van de computer:

Aan/uit-knop

drukknop

Aan/uit-lampje

groen lampje: een knipperend groen lampje geeft aan dat het systeem zich in de slaapstand bevindt; een continue groen lampje geeft aan dat het systeem is ingeschakeld.

oranje lampje: een knipperend oranje lampje duidt op een probleem met de systeemkaart. Als het oranje lampje brandt wanneer de computer niet opstart, geeft dit aan dat de systeemkaart de initialisatie niet kan starten, maar dat de voeding in orde is (in de normale bedrijfstoestand)

lampje brandt niet: systeem is in de 'uit'-status

Activiteitslampje station

groen lampje: geeft aan dat de computer gegevens leest van of schrijft naar de SATA harde schijf of de cd/dvd.

Verbindingintegriteitsslampje

groen lampje: er is een goede verbinding tussen het netwerk en de computer

uit (er brandt geen lampje): de computer detecteert geen fysieke verbinding tussen de computer en het netwerk

Schakelaars en lampjes *(vervolg)*

Achterkant van de computer:

Lampje voor de
verbindingintegriteit (op de
ingebouwde netwerkadapter)

groen lampje: er is een goede 10 Mbps-verbinding tussen het
netwerk en de computer
oranje lampje: er is een goede 100 Mbps-verbinding tussen het
netwerk en de computer
geel lampje: er is een goede 1000 Mbps-verbinding tussen het
netwerk en de computer
uit (er brandt geen lampje): de computer detecteert geen
fysieke verbinding tussen de computer en het netwerk

Netwerkactiviteitslampje (op de
ingebouwde netwerkadapter)

geel knipperend lampje

Diagnostisch lampje voor de
stroomvoorziening

groen lampje: geeft aan dat de stroomvoorziening correct werkt
uit (er brandt geen lampje): er is geen stroom voor de
stroomvoorziening

Voeding

Stroomvoorziening (wisselstroom):

Voltage (zie de
veiligheidsinformatie die bij uw
computer is geleverd voor
belangrijke informatie over
voltage-instellingen)

100–240 VAC, 50–60 Hz, 12,0 A

Knoopcelbatterij

CR2032-lithiumknoopcel van 3 V

Fysieke specificaties

Hoogte	56,50 cm
Breedte	21,60 cm
Diepte	55,30 cm
Gewicht	minstens 24,90 kg



WAARSCHUWING: Uw computer is zwaar en mogelijk moeilijk te hanteren. Schakel hulp in als u de computer wilt optillen, verplaatsen of kantelen. Deze computer moet door twee personen worden opgetild. Til altijd op de juiste manier om letsel te voorkomen. Houd uw rug recht terwijl u tilt (buig door de knieën).

Omgeving

Temperatuur:

Bedrijfstemperatuur 10 °C tot 35 °C

Opslag -40 °C tot 65 °C

Luchtvochtigheid 20% tot 80% (niet-condenserend)

Hoogte:

Bedrijfstemperatuur -15,2 tot 3048 m

Opslag -15,2 tot 10.668 m

Contaminatieniveau in de lucht G2 of lager, zoals gedefinieerd in ISA-S71.04-1985

Meer informatie en bronnen

Als u het volgende wilt:

Zie:

Zie voor meer informatie over beste praktijken op het gebied van veiligheid voor uw computer Garantiegegevens, Algemene voorwaarden (alleen VS), Veiligheidsinstructies, Informatie over regelgeving, Informatie over ergonomie en Gebruiksrechtovereenkomst.

De documentatie over veiligheid en regelgeving die bij uw computer is geleverd en de startpagina over naleving van de wet op:
www.dell.com/regulatory_compliance

**De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2009 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Ierland.**

Verveelvoudiging van deze documenten op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Handelsmerken die in deze tekst worden gebruikt: *Dell*, het *DELL*-logo en *Dell Precision* zijn handelsmerken van Dell Inc.; *Intell* is een gedeponceerd handelsmerk van Intel Corporation in de VS en andere landen; *Blu-ray Disc* is een handelsmerk van de Blu-ray Disc Association.

Andere merken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden met betrekking tot de merken en namen of ter aanduiding van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere merken of handelsnamen dan haar eigen merken en handelsnamen.