




Informacja o przestrożach

! **VAROVÁNÍ: OSTRZEŻENIE** informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrażeń ciała lub śmierci.

Dell Precision™ T7500/T7500n Konfiguracja i funkcje komputera

Widok od przodu i od tyłu

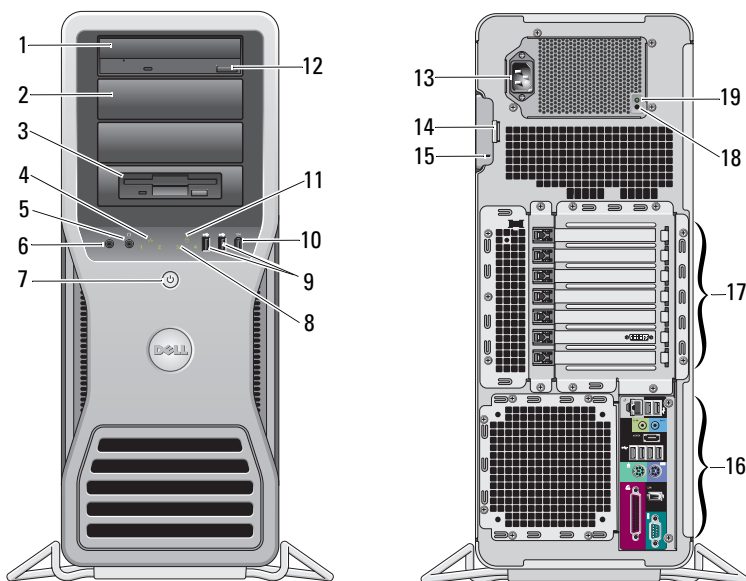

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | napęd dysków optycznych | 2 | pokrywa na napęd dysków optycznych |
| 3 | zewnętrzna kieszeń dyskowa (flex bay) | 4 | lampka integralności łącza |
| 5 | złącze słuchawek | 6 | złącze mikrofonu |
| 7 | przycisk zasilania, lampka zasilania | 8 | lampki diagnostyczne (4) |
| 9 | złącza USB 2.0 (2) | 10 | złącze IEEE 1394 |

Luty 2009




0Y481KA01

Model: DCDO

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|---|
| 11 | lampka aktywności napędu | 12 | przycisk wysuwania tacy napędu optycznego |
| 13 | złącze zasilania | 14 | zwalniacz zatrzasku pokrywy i ucho kłódki |
| 15 | gniazdo kabla zabezpieczającego | 16 | złącza na panelu tylnym |
| 17 | gniazda kart rozszerzeń (7) | 18 | przycisk diagnostyki zasilania |
| 19 | dioda diagnostyki zasilania | | |

złącza na panelu tylnym

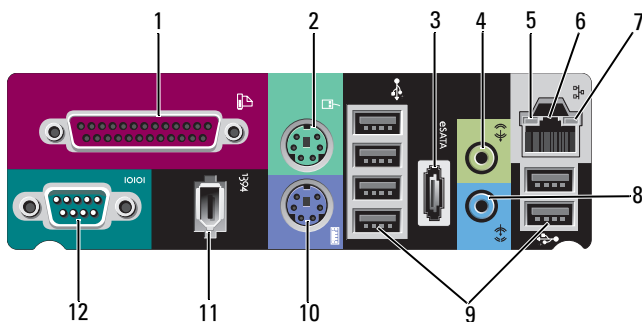



- | | | | |
|----|----------------------------|----|--------------------------|
| 1 | złącze równoległe | 2 | złącze myszy PS/2 |
| 3 | złącze eSATA | 4 | złącze wyjścia liniowego |
| 5 | lampka aktywności sieci | 6 | złącze karty sieciowej |
| 7 | lampka integralności łącza | 8 | złącze wejścia liniowego |
| 9 | złącza USB 2.0 (6) | 10 | złącze klawiatury PS/2 |
| 11 | złącze IEEE 1394 | 12 | złącze szeregowo |

Szybka konfiguracja

VAROVÁNÍ: Před rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek procedur opisanych w tej sekcji proszę przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczone wraz z komputerem. Dodatkowe zalecenia można znaleźć na stronie www.dell.com/regulatory_compliance.


UPOZORNĚNÍ: Nie należy instalować komputera w otoczeniu, w którym nie ma przepływu powietrza lub jest on ograniczony. Ograniczenie przepływu powietrza może doprowadzić do przegrzania komputera i obniżenia jego wydajności. Jeśli komputer jest umieszczony na krawędzi biurka, należy pozostawić odstęp co najmniej 5,1 cm (2 cale) między tylną ścianką komputera a ścianą, aby umożliwić przepływ powietrza wymagany do prawidłowej wentylacji.

 **POZNÁMKA:** Należy regularnie czyścić z kurzu tylną pokrywę komputera.


 **POZNÁMKA:** Niektóre urządzenia przedstawione poniżej są dostarczane z komputerem tylko wtedy, gdy zostały zamówione.

1 Podłącz monitor za pomocą jednego z wymienionych poniżej kabli:


a Kabel adaptera typu Y do obsługi dwóch monitorów

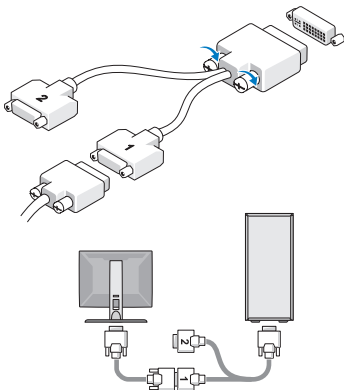


b Biały kabel DVI

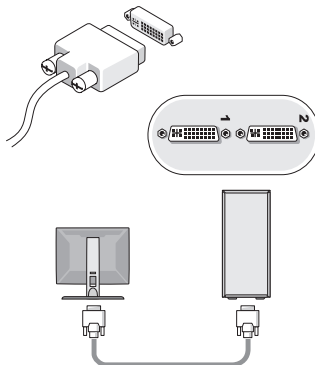



c Niebieski kabel VGA

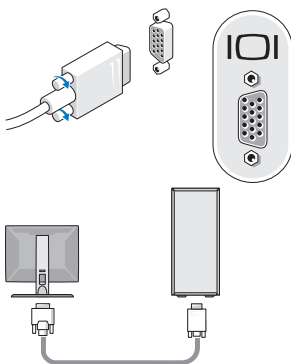



d Kabel VGA (niebieski) z przejściówką DVI

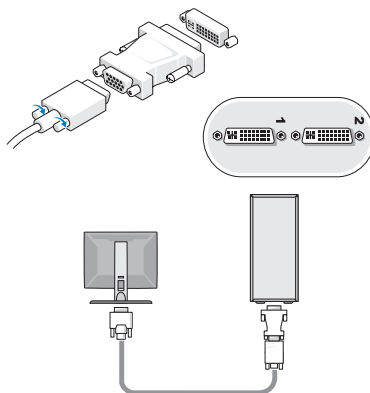



e Kabel DisplayPort




f Prześciówka DisplayPort/DVI




g Prześciówka DisplayPort/VGA




2 Podłącz urządzenie USB, takie jak klawiatura lub mysz.




3 Podłącz kabel sieciowy.




4 Podłącz modem (jeśli jest zainstalowany).



5 Podłącz kabel zasilania.



6 Naciśnij przyciski zasilania monitora i komputera.



Dane techniczne

POZNÁMKA: Poniższe dane techniczne obejmują wyłącznie dane wymagane przez prawo, które muszą być dostarczone z komputerem. Pełna i aktualna lista danych technicznych tego komputera znajduje się na stronie support.dell.com.

Procesor

Typ	Dwurdzeniowy procesor Intel® Xeon® z serii 5500 Czterordzeniowy procesor Intel® Xeon® z serii 5500
-----	---

Informacje o systemie

Chipset	Intel 5500/5520
Szerokość szyny danych	64 bity

Grafika

Rodzaj

Autonomiczna

Karta graficzna PCI Express 2.0 x16 (dwa gniazda)

POZNÁMKA: Obsługuje dwie pełnej wysokości i pełnej długości karty graficzne korzystające z gniazda karty graficznej PCIe x16

Napędy

Dostępne z zewnątrz:

cztery wnęki na dyski 5,25 cala (można zamontować wnęki na nośnik 3,5 cala — flex bay)

Dostępne od wewnątrz:

cztery wnęki na dyski SATA 3,5 cala

Dostępne urządzenia

- do 5 dysków twardych SATA 3,5 cala lub 4 dyski twarde SAS
- do trzech spośród następujących dysków 5,25 cala: SATA DVD-ROM, napęd DVD+/-RW super multi, napęd Blu-ray™
- jeden czytnik USB dla kart mediowych w technologii Bluetooth® (3,5 cala)
- jedna wnęka na nośnik 3,5 cala FDD

POZNÁMKA: Obsługuje do 5 dysków twardych.

Kontrolki i lampki

Przód komputera:

Przycisk zasilania

Przyciśnij przycisk

Lampka zasilania

Zielone światło — lampka miga na zielono w stanie uśpienia; świeci stale na zielono w stanie włączonego zasilania.

Bursztynowe światło — miganie lampki sygnalizuje problem z płytą główną. Lampka świecąca stałym bursztynowym światłem, w przypadku gdy komputer nie uruchamia się, sygnalizuje, że płyta systemowa nie może rozpocząć inicjalizacji, mimo że zasilanie działa prawidłowo.

Lampka nie świeci się — system jest wyłączony.

Lampka aktywności napędu

Światło zielone sygnalizuje, że komputer odczytuje dane z dysku twardego SATA lub CD/DVD lub zapisuje je na tych dyskach.

Lampka integralności łącza

Zielona — istnieje dobre połączenie między siecią a komputerem.
Wyłączona (światło nie świeci się) — komputer nie wykrył fizycznego połączenia z siecią.

Kontrolki i lampki (pokračování)

Tył komputera:

Lampka integralności łącza (na zintegrowanej karcie sieciowej)	Zielona — istnieje dobre połączenie 10 MB/s między siecią a komputerem. Pomarańczowa — istnieje dobre połączenie 100 MB/s między siecią a komputerem. Żółta — istnieje dobre połączenie 1000 MB/s między siecią a komputerem. Wyłączona (światło nie świeci się) — komputer nie wykrył fizycznego połączenia z siecią.
Lampka aktywności (na zintegrowanej karcie sieciowej)	Lampka migająca na żółto.
Dioda LED?do diagnostyki zasilacza	Dioda zielona — sygnalizuje, że zasilanie działa prawidłowo. Wyłączona (dioda nie świeci) — brak prądu w zasilaczu.


Zasilanie

Zasilacz prądu zmiennego:

Napięcie (proszę zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi wraz z komputerem, w których zamieszczono ważne informacje dotyczące ustawień napięcia).	100–240 VAC, 50–60 Hz, 12,0 A
Bateria pastylkowa	Bateria pastylkowa litowa CR2032 o napięciu 3 V

Cechy fizyczne

Wysokość	56,50 cm (22,25 cala)
Szerokość	21,60 cm (8,50 cala)
Głębokość	55,30 cm (21,80 cala)
Waga	minimum 24,90 kg (55 funtów)

 **VAROVÁNÍ:** Komputer jest ciężki i manewrowanie nim może być trudne. Poproś kogoś o pomoc, zanim spróbujesz podnieść komputer, przesunąć go lub przechylić. Do podniesienia komputera potrzebne są dwie osoby. Aby zapobiec urazom, należy przyjąć prawidłową postawę podczas podnoszenia. Nie należy zginać tułowia podczas podnoszenia.

Środowisko pracy

Temperatura:

W trakcie pracy od 10° do 35°C (od 50° do 95°F)

Przechowywanie od -40° do 65°C (od -40° do 149°F)

Wilgotność względna od 20% do 80% (bez kondensacji)

Wysokość n.p.m.:

W trakcie pracy -15,2 do 3048 m (-50 do 10 000 stóp)

Przechowywanie -15,2 do 10 668 m (-50 do 35 000 stóp)

Poziom zanieczyszczenia powietrza G2 lub niższy, wg definicji normy ISA-S71.04-1985

Wyszukiwanie dodatkowych informacji i zasobów

Jeśli chcesz:

Patrz:

Odnaleźć informacje zawarte w gwarancji, zasady i warunki gwarancji (dotyczy tylko USA), instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, informacje o przepisach, informacje o ergonomii oraz umowa licencyjna użytkownika końcowego.

Dostarczone z komputerem dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Dodatkowe informacje można znaleźć w witrynie zgodności z przepisami pod adresem **www.dell.com/regulatory_compliance**.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Irlandii.

Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w tym tekście: *Dell*, logo *DELL* oraz *Dell Precision* są znakami towarowymi firmy Dell Inc.; *Intel* jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Intel Corporation w USA oraz innych krajach; *Blu-ray Disc* jest znakiem towarowym organizacji Blu-ray Disc Association.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.