




Om varningar

 **WARNING! WARNING!** indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

Dell Precision™ T7500/T7500n Installation och funktioner

Framsida och baksida

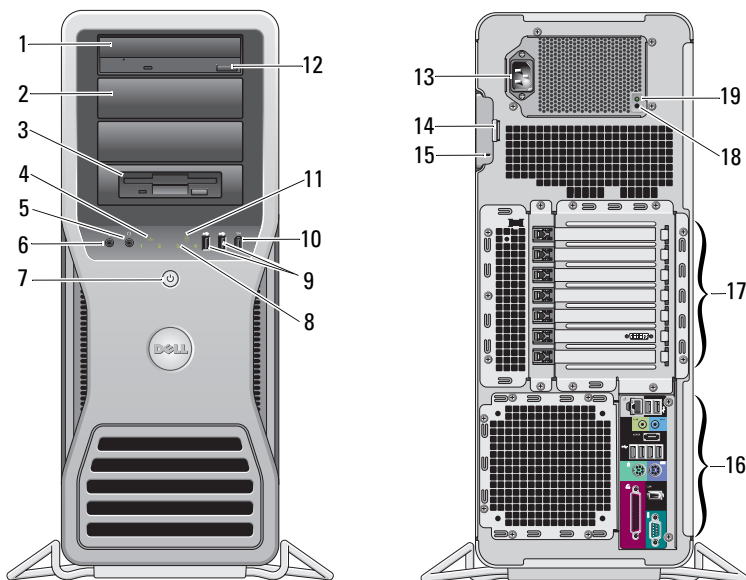


- | | | | |
|---|----------------------------|----|----------------------------|
| 1 | optisk enhet | 2 | täckpanel för optisk enhet |
| 3 | flexibelt fack | 4 | länkintegritetslampa |
| 5 | hörlurskontakt | 6 | mikrofonkontakt |
| 7 | strömknapp, strömindikator | 8 | diagnostikindikatorer (4) |
| 9 | USB 2.0-kontakter (2) | 10 | IEEE 1394-kontakt |



- | | | | |
|----|--|----|--|
| 11 | indikator för enhetsaktivitet | 12 | utmatningsknapp för optisk enhet |
| 13 | nätkontakt | 14 | frigöringshake och hänglåsring för kåpan |
| 15 | plats för säkerhetskabel | 16 | kontakter på baksidan |
| 17 | kortplatser för expansionskort (7) | 18 | diagnostikknapp för strömförsörjning |
| 19 | diagnostikindikator för strömförsörjning | | |

Kontakter på baksidan

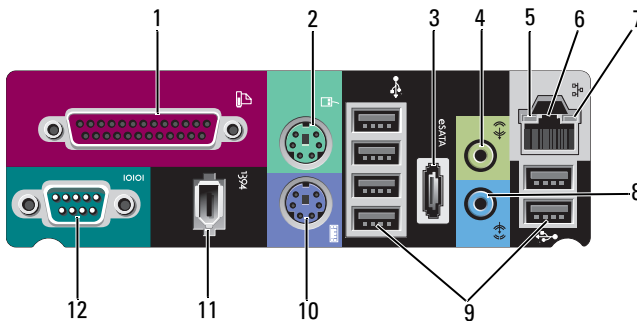

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | parallellport | 2 | PS/2-muskontakt |
| 3 | eSATA-port | 4 | linjeutgång |
| 5 | indikator för nätverksaktivitet | 6 | kontakt till nätverkskort |
| 7 | länkinTEGRITETSLAMPA | 8 | linjeingång |
| 9 | USB 2.0-kontakter (6) | 10 | PS/2-tangentbordskontakt |
| 11 | IEEE 1394-kontakt | 12 | serieport |

Snabbinstallation



WARNING! Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säker hantering finns på www.dell.com/regulatory_compliance.



VIKTIGT! Installera inte datorn på en instängd plats med begränsat eller inget luftflöde. Om luftflödet begränsas påverkar det datorns prestanda negativt och kan leda till överhettning. Om du placerar datorn i ett hörn på ett bord bör du lämna minst 5 centimeter mellan datorns baksida och väggen för att luftflödet ska räcka till för ordentlig ventilation.




OBS! Rengör gallret på datorns baksida när det är dammigt.




OBS! En del enheter kanske inte finns med om du inte beställde dem.

1 Anslut bildskärmen med en av följande kablar:


a Y-adapterkabel för dubbla bildskärmar

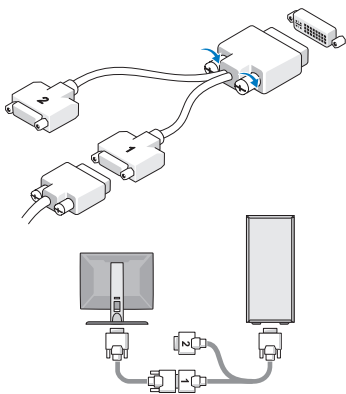


b Vit DVI-kabel

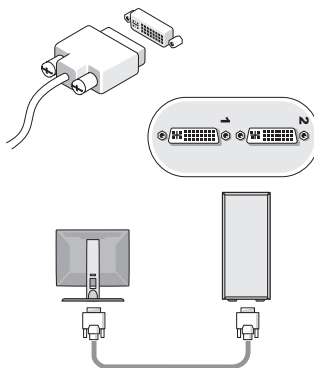



c Blå VGA-kabel

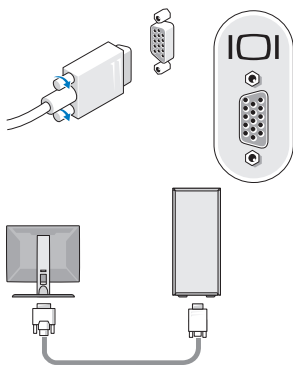



d Blå VGA-till-DVI-adapter

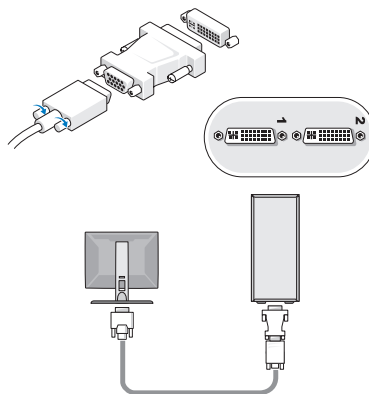



e DisplayPort-kabel




f DisplayPort-till-DVI-adapter




g DisplayPort-till-VGA-adapter




2 Anslut en USB-enhet, till exempel ett tangentbord eller en mus.




3 Anslut nätverkskabeln.




4 Anslut modemet (om det har installerats).



5 Anslut en eller flera nätsladdar.



6 Tryck på strömknappen på datorn och på skärmen.



Specifikationer

OBS! Följande specifikationer är endast vad som enligt lag måste levereras med datorn. Fullständiga och aktuella specifikationer för datorn finns på support.dell.com.

Processor

Typ	Dual-Core Intel® Xeon®-processor, 5500-serien Quad-Core Intel® Xeon®-processor, 5500-serien
-----	--

Systeminformation

Systemkretsupsättning	Intel 5500/5520
Databussbredd	64 bitar

Bild

Typ:

Separat

PCI Express 2.0 x16 (två platser)

OBS! Stöd för två fullhöjds- och fullängdsgrafikkort med hjälp av PCIe x16-grafikkortplatsen

Enheter

Externt åtkomliga

fyra 5,25-tums enhetsfack (kan användas med 3,5-tums flexibelt fack)

Internt åtkomliga:

fyra 3,5-tums enhetsfack

Tillgängliga enheter

- upp till fem 3,5-tums SATA-hårddiskar eller fyra SAS-hårddiskar
- upp till tre av följande 5,25-tums enheter: SATA DVD-ROM, DVD+/-RW multi-enhet/Blu-ray™-enhet
- en 3,5-tums USB-minneskortläsare eller
- en 3,5-tums diskettenhet

OBS! Stöder maximalt fem hårddiskar.

Kontroller och indikatorer

Datorns framsida:

Strömknapp

tryckknapp

Strömindikator

grön — Blinkar grönt i viloläge och lyser med fast grönt sken i påslaget läge.

gul — Ett blinkande gult ljus visar att något är fel på moderkortet. Ett fast gult sken när datorn inte startar visar att moderkortet inte kan starta initieringen, men att strömförsörjningen är god i normalt drifttillstånd

inget sken — Systemet är avstängt

Indikator för enhetsaktivitet

grön — indikerar att datorn läser data eller skriver data till SATA-hårddisken eller CD/DVD-enheten

Länkindikator

grön — Anslutningen mellan nätverket och datorn fungerar bra av (inget ljus) — Datorn har ingen fysisk anslutning till nätverket

Kontroller och indikatorer (fortsättning)

Datorns baksida:

Indikator för länkeintegritet (på inbyggt nätverkskort)	grön — Anslutningen mellan nätverket och datorn är 10 Mbps och fungerar bra orange — Anslutningen mellan nätverket och datorn är 100 Mbps och fungerar bra gul — Anslutningen mellan nätverket och datorn är 1000 Mbps och fungerar bra av (inget ljus) — Datorn har ingen fysisk anslutning till nätverket
Nätverksindikator (på det inbyggda nätverkskortet)	gult blinkande ljus
Diagnostisk lysdiod för strömförsörjning	grön — Indikerar att strömförsörjningen fungerar bra av (inget ljus) — Indikerar att ingen ström finns tillgänglig för strömförsörjning

Strömförsörjning

Strömförsörjning:

Spänning (viktig information om spänningsinställningar finns i säkerhetsinformationen som medföljde datorn)	100–240 V AC, 50–60 Hz, 12,0 A
Knappcells batteri	3 V CR2032-litiumcellbatteri

Fysiska mått

Höjd	56,50 cm
Bredd	21,60 cm
Djup	55,30 cm
Vikt	minst 24,90 kg



WARNING! Datorn är tung och kan vara svår att manövrera. Begär hjälp om du behöver lyfta, flytta eller luta den. Det krävs två personer för att lyfta den här datorn. Lyft alltid på rätt sätt för att undvika skador. Undvik att böja dig framåt när du lyfter.

Miljö

Temperatur:

Drift 10 till 35 °C

Förvaring -40 till 65 °C

Relativ luftfuktighet 20 till 80 % (utan kondens)

Höjd:

Drift -15,2 till 3048 m

Förvaring -15,2 till 10 668 m

Luftburen föroreningsnivå G2 eller lägre enligt ISA-S71.04-1985

Hitta mer information och resurser

Om du behöver:

Går du till:

Hitta säkerhetsinformation för datorn, läsa garantiinformation, villkor (endast USA), säkerhetsinstruktioner, myndighetsinformation, ergonomiinformation och licensavtal för slutanvändare.

Säkerhetsinformationen som medföljde datorn samt hemsidan för regelefterlevnad på **www.dell.com/regulatory_compliance**.

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående varning.

© 2009 Dell Inc. Med ensamrätt. Tryckt i Irland.

Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varumärken som används i texten: *Dell*, *DELL*-logotypen och *Dell Precision* är varumärken som tillhör Dell Inc.; *Intel* är ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation i USA och i andra länder; *Blu-ray Disc* är ett varumärke som tillhör Blu-ray Disc Association.

Andra varumärken kan användas i dokumentet och hänvisar då antingen till de som gör anspråk på varumärkena eller till deras produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.