

# Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610

## Informații despre configurare și funcții

### Despre avertismente

 **AVERTISMENT:** Un AVERTISMENT indică un pericol potențial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală sau de deces.

## T3610/T5610 — vedere din față și din spate

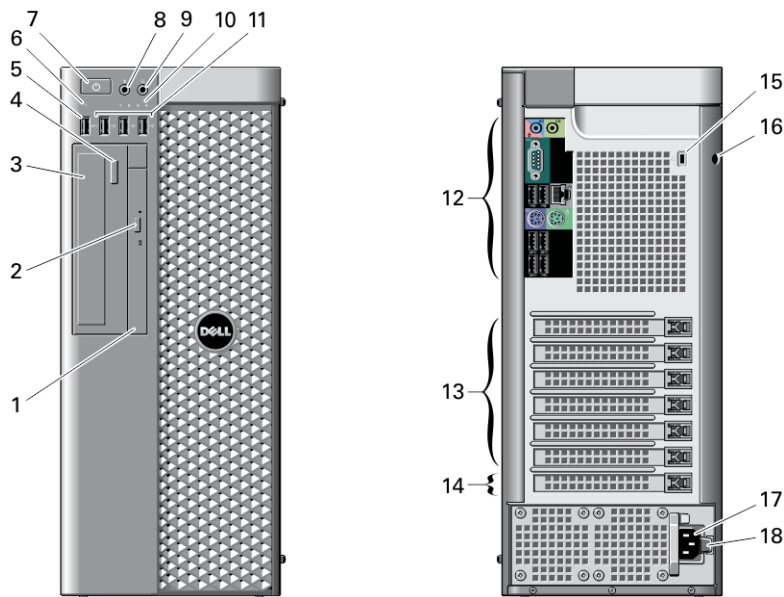


Figura 1. Vedere din față și din spate pentru modelul T3610/T5610

- |   |  |
|---|--|
| 1. unitate optică                                       | 11. conectori USB 2.0 (3)  |
| 2. buton de scoatere a unității optice                  | 12. panoul din spate   |
| 3. unitate optică (opțional)                            | 13. sloturi de extindere activă pentru plăci (6)                 |
| 4. buton de scoatere a unității optice (opțional)       | 14. slot gol   |
| 5. conector USB 3.0                                     | 15. slot pentru cablul de securitate                             |
| 6. indicator luminos de activitate a unității           | 16. inel de blocare  |
| 7. buton de alimentare, indicator luminos de alimentare | 17. conector de alimentare;                                      |
| 8. conector de microfon                                 | 18. clemă de deschidere a unității de alimentare electrică (PSU) |
| 9. conector de căști                                    |  |
| 10. indicatori luminoși de diagnosticare (4)            |  |



08HM95A00

Reglementare de Model: D01T, D02X  
Reglementare de Tip: D01T004, D01T003, D02X002  
2013- 05

## T3610/T5610 — panoul din spate



Figura 2. Vedere a panoului din spate pentru modelul T3610/T5610

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. conector de linie de ieșire                           | 8. conector de intrare audio/microfon |
| 2. indicator luminos de integritate a legăturii la rețea | 9. conector serial                    |
| 3. conector de adaptor de rețea                          | 10. conectori USB 2.0 (2)             |
| 4. indicator luminos de activitate a rețelei             | 11. conector tastatură PS/2           |
| 5. conector PS2/mouse                                    | 12. conectori USB 3.0 (2)             |
| 6. conector USB 3.0                                      |                                       |
| 7. conector USB 2.0                                      |                                       |

## T7610 — vedere din față și din spate

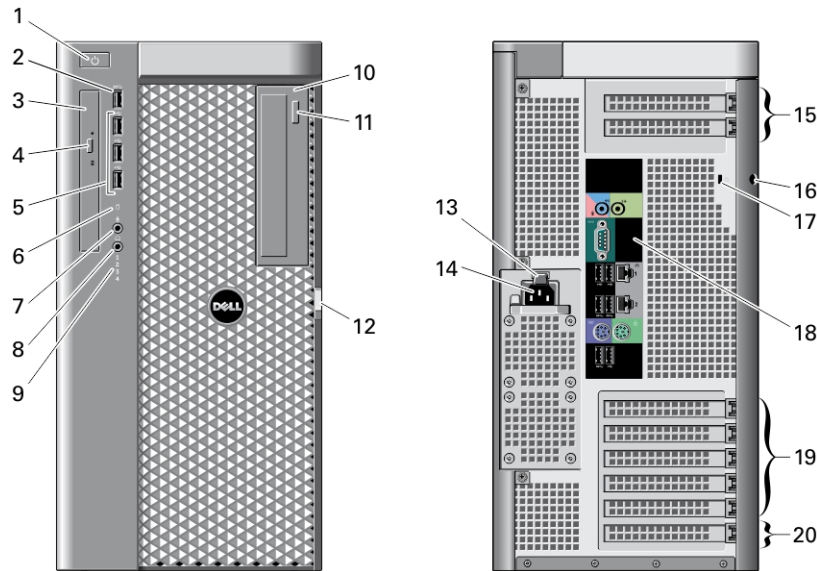


Figura 3. Vedere din față și din spate pentru modelul T7610

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. buton de alimentare, indicator luminos de alimentare | 2. conector USB 3.0 |
|---|---------------------|

- |   |  |
|---|--|
| 3. unitatea optică  | 13. clemă de deschidere a unității de alimentare electrică (PSU) |
| 4. buton de scoatere a unității optice                        | 14. conector de alimentare;                                      |
| 5. conectori USB 2.0 (3)                                      | 15. sloturi pentru plăci de extensie (2)                         |
| 6. indicator luminos de activitate a hard diskului            | 16. inel de blocare  |
| 7. conector de microfon                                       | 17. slot pentru cablul de securitate                             |
| 8. conector de căști  | 18. panoul din spate   |
| 9. indicatori luminoși de diagnosticare (4)                   | 19. sloturi de extindere activă pentru plăci (5)                 |
| 10. unitate optică (opțional)                                 | 20. slot gol   |
| 11. buton de scoatere a unității optice (opțional)            |  |
| 12. clemă de deschidere a capacului de acces al hard diskului |  |

**NOTIFICARE:** Sloturile de extindere PCIe (#15) sunt active numai când este instalat un procesor (CPU) secundar.

## T7610 — panoul din spate

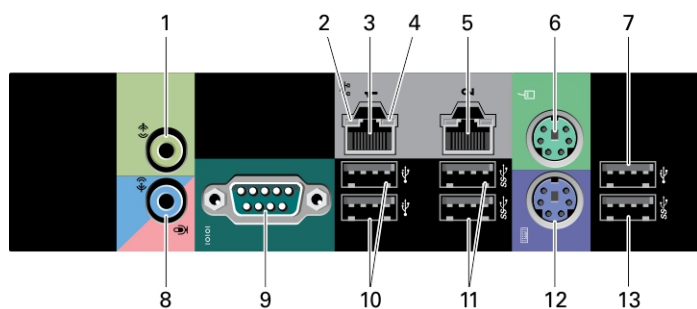


Figura 4. Vederea panoului din spate


- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. conector de linie de ieșire                           | 8. conector de intrare audio/microfon |
| 2. indicator luminos de integritate a legăturii la rețea | 9. conector serial                    |
| 3. conectori pentru adaptorul de rețea                   | 10. conectori USB 2.0 (2)             |
| 4. indicator luminos de activitate a rețelei             | 11. conectori USB 3.0 (2)             |
| 5. conectori pentru adaptorul de rețea                   | 12. conector tastatură PS/2           |
| 6. conector de mouse PS/2                                | 13. conector USB 3.0                  |
| 7. conector USB 2.0                                      |                                       |

## Configurare rapidă

**AVERTISMENT:** Înainte de a începe oricare din procedurile din această secțiune, citiți informațiile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare privind cele mai bune practici, consultați adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)

**NOTIFICARE:** Este posibil ca unele dispozitive să nu fie incluse dacă nu le-ați comandat.

1. Conectați cablurile de rețea (opționale).




**Figura 5. Conexiunea la rețea**

2. Conectați tastatura sau mouse-ul (opțional).



**Figura 6. Conectarea tastaturii și mouse-ului**

3. Conectați cablul de monitor (opțional).



**Figura 7. Conectarea monitorului**

4. Conectați cablurile de alimentare.




**Figura 8. Conectarea la sursa de alimentare**

5. Apăsați butoanele de alimentare ale monitorului (opțional) și computerului.



**Figura 9. Pornirea**

## Specificații

 **NOTIFICARE:** Ofertele pot diferi în funcție de regiune. Specificațiile următoare sunt exclusiv cele a căror livrare împreună cu computerul este stipulată de lege. Pentru informații suplimentare despre configurația computerului dvs., faceți clic pe **Start** → **Ajutor și asistență** și selectați opțiunea de vizualizare a informațiilor despre computerul dvs.

---


### Alimentare

---

|                        |  |
|------------------------|--|
| Baterie de tip pastilă | baterie rotundă cu litiu CR2032, de 3 V  |
| Tensiune               | Între 100 și 240 V c.a.  |
| Putere:                |  |
| T3610                  | <ul style="list-style-type: none"><li>685/425 W (tensiune de intrare de 100 – 240 V c.a.)</li></ul>  |
| T5610                  | <ul style="list-style-type: none"><li>825/685 W (tensiune de intrare de 100 – 240 V c.a.)</li></ul>  |
| T7610                  | <ul style="list-style-type: none"><li>1000 W (tensiune de intrare de 100 – 107 V c.a.)</li><li>1100 W (tensiune de intrare de 108 – 180 V c.a.)</li><li>1300 W (tensiune de intrare de 181 – 240 V c.a.)</li></ul> |

### Disipare maximă a căldurii

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 1300 W | 4113 BTU/oră    |
| 825 W  | 3086,60 BTU/oră |
| 685 W  | 2337,22 BTU/oră |
| 425 W  | 1450,10 BTU/oră |

 **NOTIFICARE:** Disiparea căldurii se calculează în funcție de puterea nominală a sursei de alimentare.

---

### Date fizice

---

#### T3610/T5610

|                   |                        |                                       |
|-------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Înălțime:         | 414 mm (16,30 inchi)   | cu picioare – 416,90 mm (16,41 inchi) |
| Lățime:           | 172,60 mm (6,79 inchi) | cu picioare – 175,50 mm (6,91 inchi)  |
| Adâncime:         | 471 mm (18,54 inchi)   |                                       |
| Greutate (minimă) | 13,50 kg (29,80 lb)    |                                       |
| Greutate (minimă) | 12,40 kg (27,40 lb)    |                                       |

#### T7610

|           |                         |                                       |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------|
| Înălțime: | 430,50 mm (16,95 inchi) | cu picioare – 433,40 mm (17,06 inchi) |
| Lățime:   | 216 mm (8,51 inchi)     |                                       |

---

**Date fizice**

---

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Adâncime:         | 525 mm (20,67 inchi) |
| Greutate (minimă) | 16,70 kg (36,80 lb)  |

---

**Specificații de mediu**

---

Temperatură în stare de funcționare: între 10 °C și 35 °C (între 50 °F și 95 °F)

## Information para NOM (únicamente para México)

Următoarele informații sunt înscrise pe dispozitivul prezentat în acest document, conform reglementărilor standardelor oficiale din Mexic (NOM).

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Voltaje de alimentación | 100 V CA – 240 V CA |
| Frecuencia              | 50 Hz – 60 Hz       |
| Consumo eléctrico       |                     |
| D02X                    | 12,00 A ~ 6,00 A    |
| D01T                    | 6,00 A              |

## Găsirea mai multor informații și resurse

Consultați documentele de siguranță și reglementare livrate împreună cu computerul și accesați site-ul Web pentru conformitatea cu reglementările la adresa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) pentru mai multe informații despre:

- Cele mai bune practici de siguranță
- Certificatele de reglementare
- Caracteristicile de ergonomie

Consultați [www.dell.com](http://www.dell.com) pentru informații suplimentare despre:

- Garanție
- Termeni și condiții (numai pentru S.U.A.)
- Acordul de licență pentru utilizatorul final

Informații suplimentare despre produs sunt disponibile la adresa [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)

© 2013 Dell Inc.

Mărcile comerciale utilizate în acest text: Dell™, sigla DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ și Wi-Fi Catcher™ sunt mărci comerciale ale Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® și Celeron® sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Intel Corporation în SUA și în alte țări. AMD® este o marcă comercială înregistrată și AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ și ATI FirePro™ sunt mărci înregistrate ale Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, butonul de pornire Windows Vista și Office Outlook® sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Blu-ray Disc™ este o marcă comercială deținută de Blu-ray Disc Association (BDA) și autorizată pentru utilizare pe discuri și playere. Marca verbală Bluetooth® este o marcă înregistrată și deținută de Bluetooth® SIG, Inc. și orice utilizare a mărcii de către Dell Inc. este sub licență. Wi-Fi® este o marcă înregistrată de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.