


คู่มือผู้ใช้ Dell™ Display Manager

- ภาพรวม
 - การใช้งานโดยละเอียดการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
 - การตั้งค่าฟังก์ชันการแสดงผลพื้นฐาน
 - การกำหนดโหมดพีซีให้กับแอปพลิเคชัน
 - การใช้คุณสมบัติรักษาพลังงาน
 - การหมุนเนื้อหาบนจอ
-


ภาพรวม

Dell Display Manager เป็นแอปพลิเคชันบน Windows ที่ใช้เพื่อจัดการกับมอนิเตอร์หนึ่งเครื่องหรือมอนิเตอร์ที่จัดไว้เป็นกลุ่ม แอปพลิเคชันจะอนุญาตให้ทำการปรับแต่งภาพที่แสดงบนหน้าจอแบบแมนวอลล กำหนดการตั้งค่าอัตโนมัติจัดการกับการใช้พลังงาน การหมุนภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ ของ Dell แต่ละรุ่น เมื่อติดตั้ง Dell Display Manager จะรันเมื่อเครื่องเริ่มทำงานและจะมีไอคอนอยู่ในถาดแสดงการแจ้งเตือน ข้อมูลเกี่ยวกับจอมอนิเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องจะแสดงให้ดูได้เสมอเมื่อเลื่อนเมาส์ไปยังถาดแสดงการแจ้งเตือน

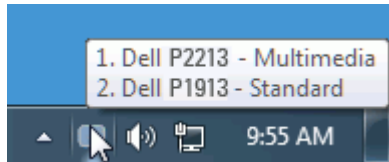

การใช้งานไดอะล็อกการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

คลิกที่ไอคอน Dell Display Manager บนแถบแสดงการแจ้งเตือนเพื่อเปิดกล่องไดอะล็อกการตั้งค่าด่วน เมื่อมี Dell ที่แอปพลิเคชันรองรับเชื่อมต่ออยู่กับระบบมากกว่าหนึ่งรุ่น ก็สามารถเลือกกำหนดจอภาพที่ต้องการได้โดยใช้เมนูที่มีให้ กล่องไดอะล็อกการตั้งค่าด่วนจะช่วยให้สามารถปรับความสว่างและความชัดของมอนิเตอร์ได้อย่างง่ายดาย สามารถเลือกโหมดปรับหรือตั้งค่าโหมดอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง และสามารถเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอได้

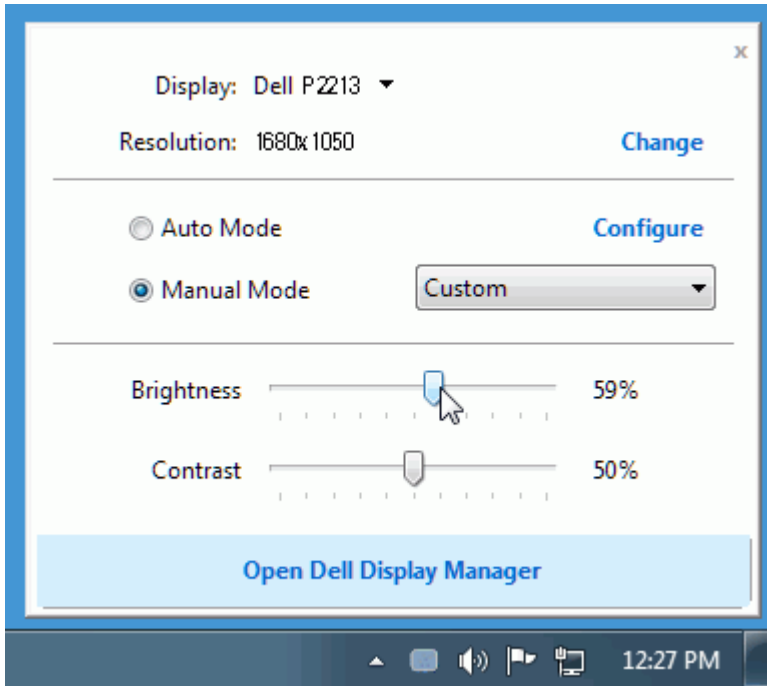


กล่องไดอะล็อกการตั้งค่าด่วนยังช่วยให้สามารถเข้าถึงอินเตอร์เฟซผู้ใช้กล่องไดอะล็อกการตั้งค่าด่วนในระดับสูงของ Dell Display Manager ซึ่งใช้ในการปรับฟังก์ชันพื้นฐาน, การปรับตั้งค่าอัตโนมัติและเข้าถึงคุณสมบัติอื่นๆ ได้

การตั้งค่าฟังก์ชันการแสดงผลพื้นฐาน

โหมดฟรีเซ็ดสำหรับจอภาพบางรุ่นนั้นสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตนเองโดยใช้เมนูที่อยู่ในแถบ Basic (พื้นฐาน) หรือสามารถเปิดใช้งานโหมดอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน โหมดอัตโนมัติเป็นผลจากฟรีเซ็ดโหมดที่เลือกไว้ถูกนำมาใช้โดยอัตโนมัติเมื่อแอปพลิเคชันที่ระบุทางาจะปรากฏข้อความบนหน้าจอแสดงโหมดฟรีเซ็ดเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลง

ความสว่างและคอนทราสต์ของจอภาพที่เลือกนั้นยังสามารถปรับแต่งได้โดยตรงจากแถบ Basic (พื้นฐาน) อีกด้วย

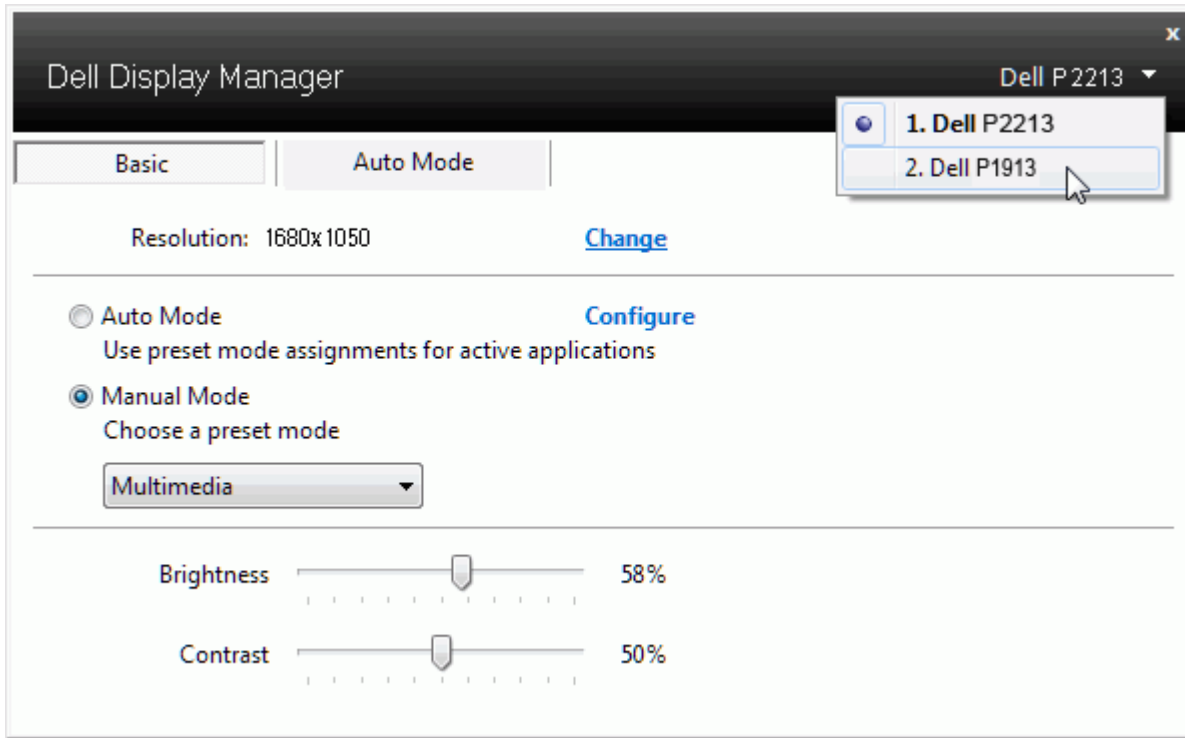


การกำหนดโหมดฟรีเซ็ดให้กับแอปพลิเคชัน

แท็บโหมดอัตโนมัติอนุญาตให้กำหนดค่าโหมดฟรีเซ็ดให้กับแอปพลิเคชันที่ระบุและนำมาใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานโหมดอัตโนมัติ Dell Display Manager จะสลับไปใช้โหมดฟรีเซ็ดที่กำหนดไว้เมื่อใดก็ตามที่แอปพลิเคชันที่กำหนดถูกเปิดใช้งานโหมดฟรีเซ็ดที่กำหนดไปยังแอปพลิเคชันที่จำเพาะอาจเป็นเช่นเดียวกันบนจอภาพที่เชื่อมต่อให้หรืออาจแตกต่างกันไปในจอภาพแต่ละจอ

Dell Display Manager ได้ถูกกำหนดค่าไว้สำหรับแอปพลิเคชันยอดนิยมมากมายเพื่อเพิ่มแอปพลิเคชันใหม่ลงในรายการที่กำหนดเพียงแคลากแอปพลิเคชันนั้นจากเดสก์ท็อป เมนูเริ่มต้นของ Windows หรืออื่นๆ แล้ววางบนรายการปัจจุบัน

 **หมายเหตุ:** การกำหนดค่าโหมดฟรีเซ็ดให้กับแบบซ์ไฟล์ สคริปต์ และโหลดเดอร์ รวมถึงไฟล์ที่ไม่สามารถรันได้ เช่นไฟล์ zip หรือไฟล์ที่มีบิตต์ไวไม่ได้รับการสนับสนุนและจะไม่เกิดผลใดๆ

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการเปิดใช้งานที่จะทำให้โหมดฟรีเซ็ด "Game (เกม)" สามารถใช้ได้ทุกเมื่อที่แอปพลิเคชัน Direct3D ถูกเรียกใช้ให้ทำงานเต็มจอภาพเพื่อยกเลิกการทำงานในเกมแต่ละเกมหากมีการเปิดใช้งาน ให้เพิ่มเกมเหล่านั้นไปยังรายการกำหนดการทำงานที่มีโหมดฟรีเซ็ดแตกต่างกันฟรีเซ็ดของแอปพลิเคชันต่างๆ ในรายการกำหนดการทำงานนั้นจะใช้สิทธิการทำงานเหนือกว่าการตั้ง Direct3D ทั่วไป

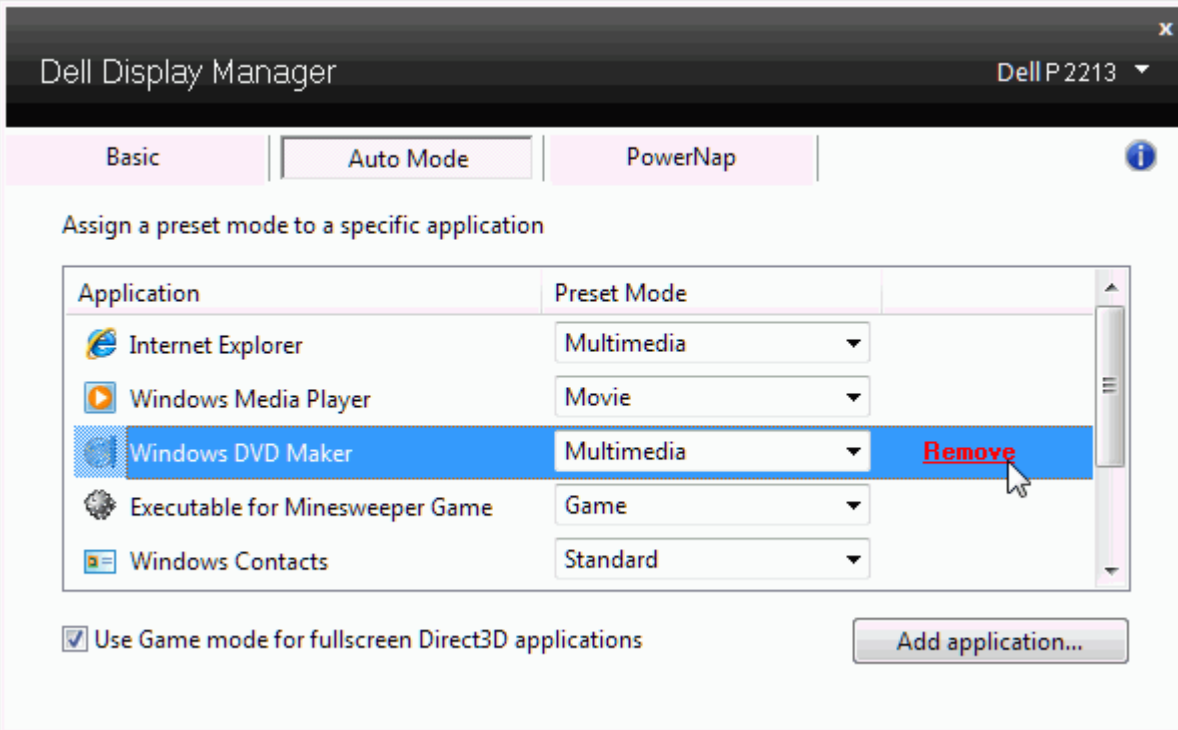


The screenshot shows the Dell Display Manager application window for a Dell P2213 monitor. The 'Auto Mode' tab is selected. The main area is titled 'Assign a preset mode to a specific application'. It contains a table with the following data:

Application	Preset Mode	
Internet Explorer	Multimedia	
Windows Media Player	Movie	
Windows DVD Maker	Multimedia	Remove
Executable for Minesweeper Game	Game	
Windows Contacts	Standard	

Below the table, there is a checkbox labeled 'Use Game mode for fullscreen Direct3D applications' which is checked. To the right of the checkbox is an 'Add application...' button.

การใช้คุณสมบัติรักษาพลังงาน

สำหรับ Dell รุ่นที่ใช้งานได้จะมีแถบ PowerNap ให้ใช้งานเพื่อมอบตัวเลือกการรักษาพลังงาน เมื่อภาพพิกหน้าจอต้งทำงานความสว่างของจอภาพจะสามารถตั้งเป็นระดับต่ำสุดได้โดยอัตโนมัติหรือจอภาพสามารถเข้าสู่โหมดสลีปได้เพื่อประหยัดพลังงาน

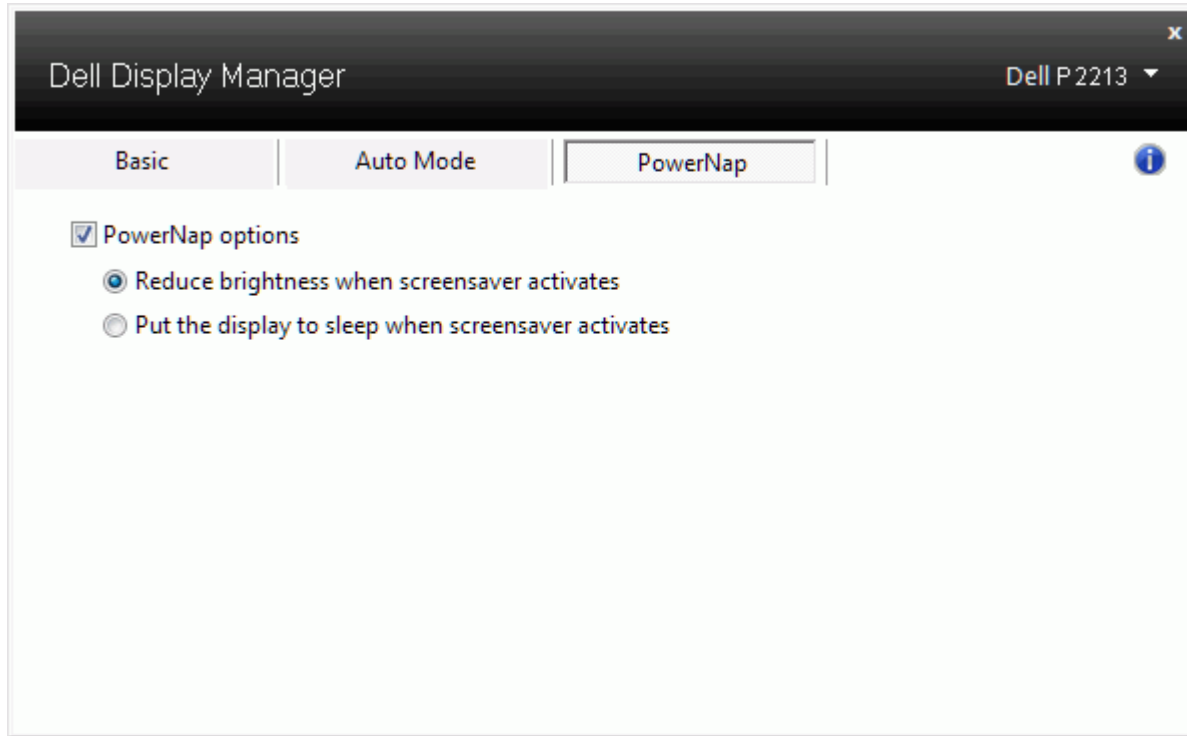

การหมุนเนื้อหาบนจอ

Dell บางรุ่นมีคุณสมบัติ Rotation (หมุนหน้าจอ) บนมอนิเตอร์เหล่านี้ ตัวเลือกการหมุนหน้าจอภายใต้การตั้งค่าอื่นๆ ในเมนู OSD จะทำงานโดยอัตโนมัติตามความเปลี่ยนแปลงของทิศทางการแสดงผลบนหน้าจอ Windows

The image shows the Dell OSD (On-Screen Display) menu for a Dell P2213 monitor. The menu is displayed in a dark grey/black theme. At the top left, it says 'Dell P2213'. At the top right, it shows 'Energy Use' with a green bar indicator. The menu is organized into several sections:

- Brightness/Contrast**: Includes 'Auto Adjust' and 'Input Source'.
- Color Settings**: Includes 'Color Settings'.
- Display Settings**: This section is highlighted in blue and contains:
 - Language: English
 - Menu Transparency: 20
 - Menu Timer: 20 s
 - Menu Lock: Unlock
 - Menu Rotation** (highlighted)
- Other Settings**: Includes 'Energy Smart' (Off), 'Power Save Audio' (On), 'DDC/CI' (Enable), 'LCD Conditioning' (Disable), and 'Factory Reset'.
- Personalize**: Includes 'Reset All Settings'.

At the bottom of the screen, there is a status bar showing 'Resolution: 1280 x 1024 @ 60Hz' and 'Maximum Resolution: 1680 x 1050 @ 60Hz'. On the right side of the screen, there is a vertical navigation bar with four buttons: an up arrow, a down arrow, a green checkmark, and a refresh/circular arrow button.