


# Dell™ Display Manager ユーザーズガイド

- [概要](#)
  - [クイック設定のダイアログを使う](#)
  - [基本的なディスプレイ機能の設定](#)
  - [プリセットモードをアプリケーションに割り当てる](#)
  - [省エネ機能を適用する](#)
  - [スクリーンの内容を回転させる](#)
- 


## 概要

Dell Display Manager は、モニターやモニターグループを管理するための Windows アプリケーションです。このアプリケーションを使用すると、一部の Dell モデルで表示された画像、自動設定の割り当て、エネルギー管理、画像の回転、その他の機能を手動で調整することができます。Dell Display Manager をインストールしておくことで、毎回システムが起動するときに実行され、通知トレイにアイコンが配置されます。システムに接続されたモニターについての情報は、通知トレイのアイコンにマウスを合わせると表示されます。

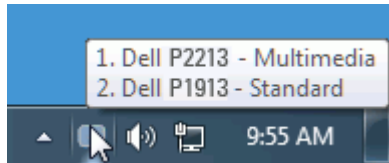

## クイック設定のダイアログを使う

Dell Display Manager の通知トレイ アイコンをクリックすると、クイック設定のダイアログが開きます。システムに複数のサポートされる Dell モデルが接続されている場合は、用意されたメニューを使用するとターゲットのモニタが選択されます。クイック設定のダイアログボックスでは、モニタの輝度やコントラストの調整を行ったり、プリセットモードを手動で選択したり、自動モードを設定したり、スクリーン解像度を変更したりすることができます。

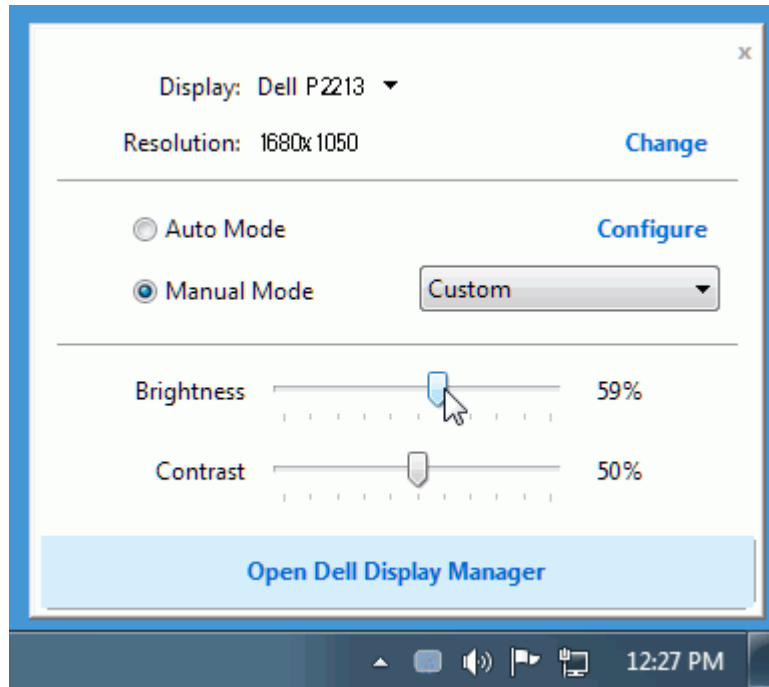


クイック設定のダイアログボックスからは、Dell Display Manager の高度なユーザー インターフェイスにもアクセスできます。ここからは、基本的な機能を調整したり、自動モードを設定したり、その他の機能にアクセスしたりすることが可能です。

## 基本的なディスプレイ機能の設定

一部のモニタのプリセットモードは、[基本] タブのメニューを使って手動で適用できます。または、自動モードを有効にする方法もあります。自動モードを選択すると、特定のアプリケーションをアクティベートすると、自動的にあらかじめ選択しておいたプリセットモードが適用されます。モードを変更すると、画面のメッセージとして現在のプリセットモードがしばらく表示されます。


一部のモニタの輝度とコントラストも [基本] タブから直接調整できます。

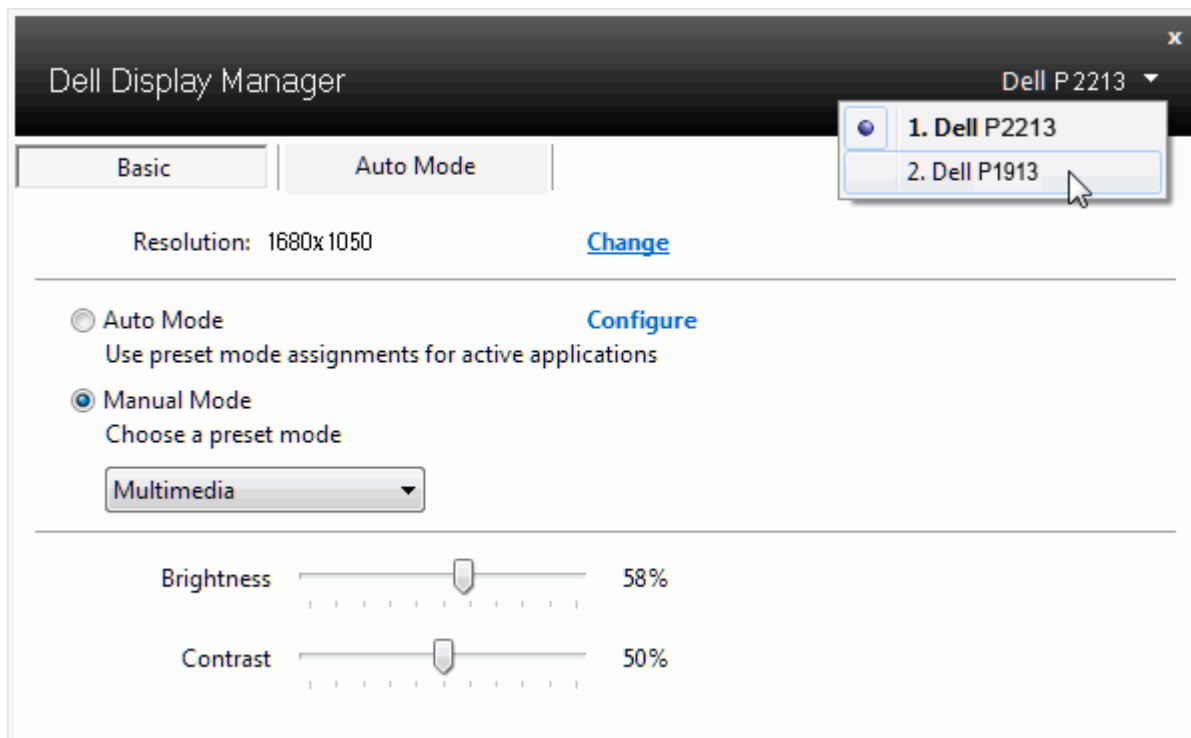


## プリセットモードをアプリケーションに割り当てる

[自動モード] タブからは、特定のプリセットモードを特定のアプリケーションに関連付けて、自動的に適用するように設定できます。自動モードを有効にすると、相当するアプリケーションがアクティベートされると、Dell Display Manager が自動的に相当するプリセットモードに切り替えます。各モニターで同じプリセットモードが特定のアプリケーションに割り当てられているかもしれませんが、プリセットモードが 1 台ずつ違うかもしれません。

Dell Display Manager は、多くの一般的なアプリケーション向けにあらかじめ構成されています。割り当てリストに新しくアプリケーションを追加するには、デスクトップ、Windows のスタートメニュー、その他の場所からアプリケーションをドラッグして、現在のリストにドロップします。

 **注記:**一連のファイル、スクリプト、ローダー、あるいは Zip アーカイブやパケット化されたファイルなどの非実行ファイルへのプリセットモードの割り当ては、サポートされていないため、実行できません。

Direct3D アプリケーションが全画面で起動されているときには、ゲームプリセットモードが使用されるように設定することもできます。このような動作（有効に設定されているとき）を個々のゲームタイトルに置き換えるには、異なるプリセットモードでそれら割り当てリストに追加してください。割り当てリスト内にあるアプリケーションは、一般的な Direct3D 設定よりも優先します。

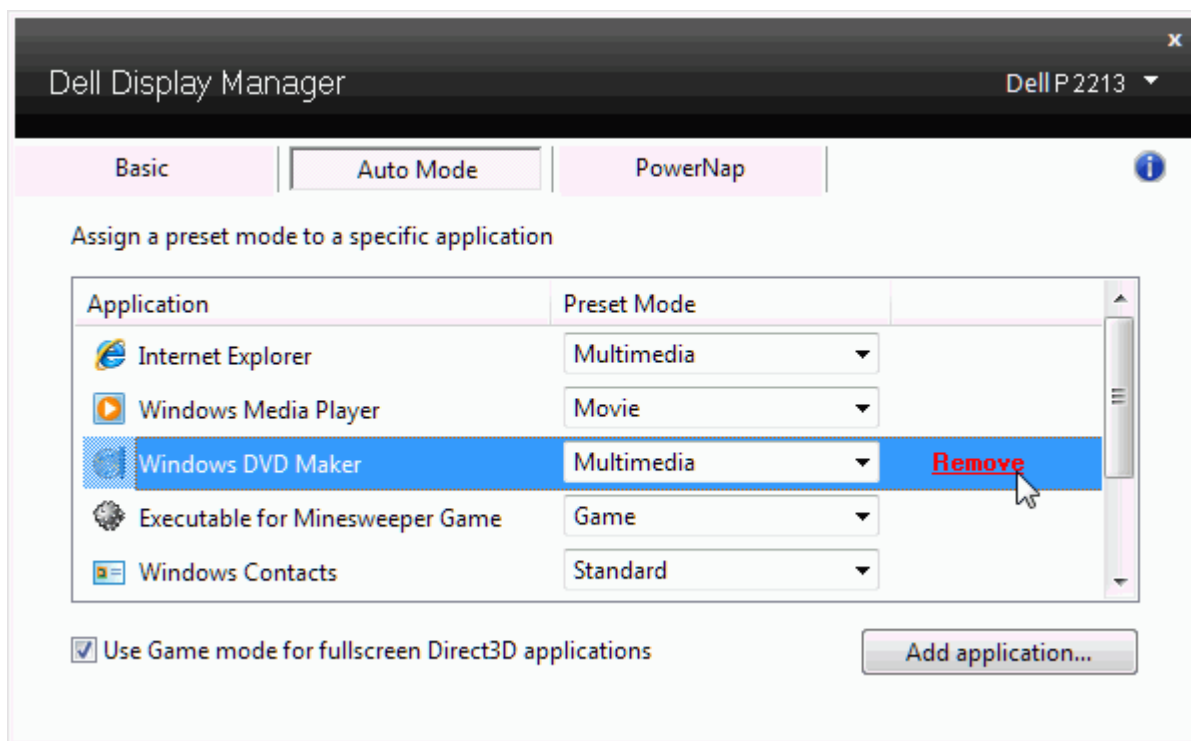


Application	Preset Mode	
Internet Explorer	Multimedia	
Windows Media Player	Movie	
Windows DVD Maker	Multimedia	Remove
Executable for Minesweeper Game	Game	
Windows Contacts	Standard	

Use Game mode for fullscreen Direct3D applications Add application...


## 省エネ機能を適用する



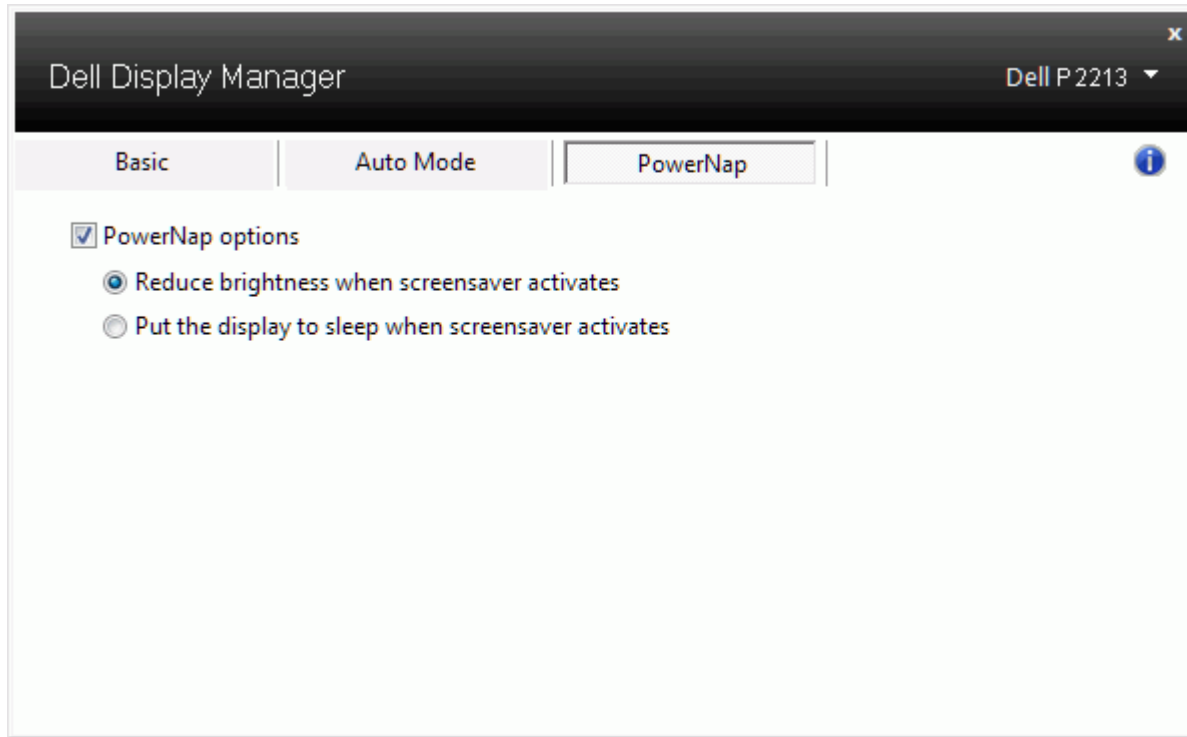




サポートされる Dell モデルには、省エネオプションを設定するための PowerNap タブがあります。スクリーンセーバーが作動すると、さらに節電するために、モニタの輝度が自動的に最低レベルに設定されたり、またはモニタがスリープモードに入ったりします。



## スクリーンの内容を回転させる

一部の Dell モデルには回転機能が備わっています。これらのモニタでは、OSD メニューの [その他の設定] の下の [メニュー回転] オプションの設定に基づいて、Windows スクリーンの方向が自動的に変更されます。

Dell P2213 エネルギー利用 

 輝度 / コントラスト	言語 ▶ 日本語	
 自動調整	メニュー透明化 ▶ 20	
 入力信号	メニュータイマー ▶ 20 s	
 色設定	メニューロック ▶ ロック解除	
 画面設定	<b>メニュー回転</b>	
 その他の設定	電源管理設定 ▶ オフ	
 カスタマイズ	オーディオの省電力 ▶ オン	
	DDC/CI ▶ オン	
	LCD コンディショニング ▶ オフ	
	工場リセット	すべての設定をリセット

解像度 : 1280 x 1024 @ 60Hz 最高解像度 : 1680 x 1050 @ 60Hz

