


# מדריך למשתמש - Dell™ Display Manager

- [סקירה](#)
- [שימוש בתיבת הדו-שיח הגדרות מהירות](#)
- [הגדרת פונקציות תצוגה בסיסיות](#)
- [הקצאת מצבים קבועים מראש ליישומים](#)
- [סדר בקלות את פריסת החלונות במסך שלך](#)
- [מחיל את ההגדרות](#)


## סקירה

Dell Display Manager הוא יישום Windows, המשמש לניהול צג או קבוצה של צגים. יישום זה מאפשר להתאים את התמונה המוצגת, להקצות הגדרות אוטומטיות, לנהל אנרגיה, לסובב את התמונה ולהשתמש בתכונות אחרות בדגמים נבחרים של צגי Dell. לאחר ההתקנה, היישום Dell Display Manager יופעל ביחד עם מערכת ההפעלה והסמל שלו יוצג באזור הודעות. למידע על הצגים המחוברים למערכת רחף עם סמן העכבר מעל לסמל היישום שבאזור הודעות.

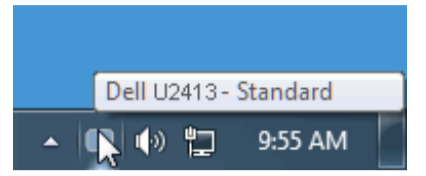

## שימוש בתיבת הדו-שיח הגדרות מהירות

לחיצה על הסמל של היישום Dell Display Manager שבאזור הודעות תפתח את תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות. כשלמערכת מחוברים יותר מדגם נתמך אחד של צגי Dell, ניתן לבחור צג יעד ספציפי באמצעות התפריט המוצג. תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות מאפשרת לכוון את רמות הבהירות והניגודיות של הצג, לבחור באופן ידני במצבים קבועים מראש, לעבור למצב אוטומטי ולשנות את רוזלוציית המסך.

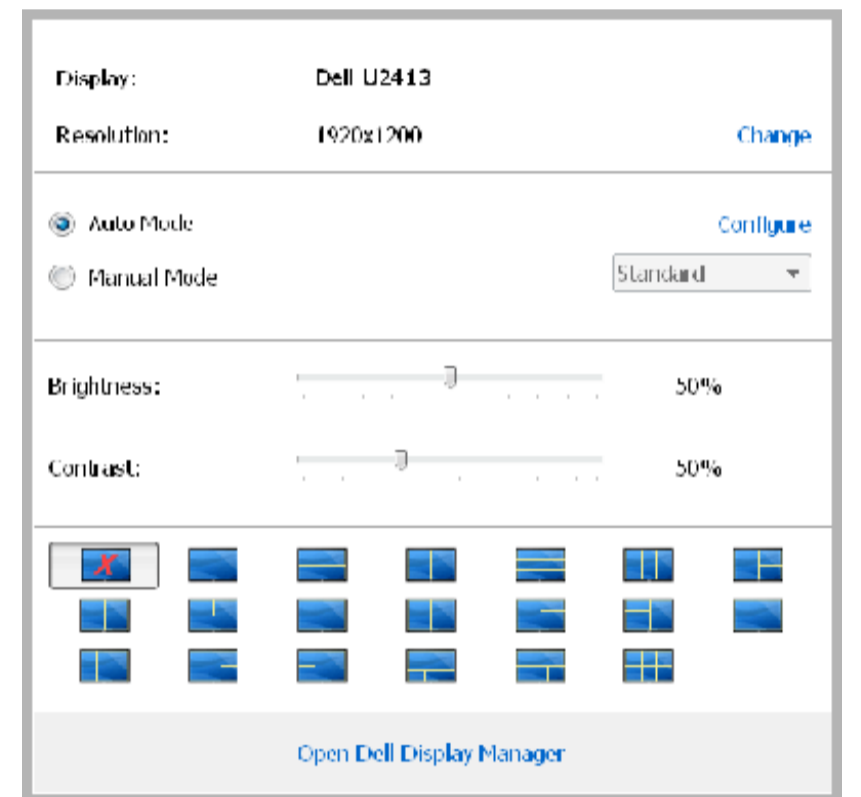


תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות מאפשרת גישה להגדרות המתקדמות של היישום Dell Display Manager להגדרת פונקציות בסיסיות, מצב אוטומטי ולגישה לתכונות נוספות.

## הגדרת פונקציות תצוגה בסיסיות

ניתן להחיל ידנית מצב קבוע מראש על הצג שנבחר באמצעות התפריט שבכרטיסייה בסיסי. לחילופין, ניתן לאפשר מצב אוטומטי. במצב אוטומטי המצב המוגדר מראש שבחרת יוחל באופן אוטומטי ביחד עם יישום מסוים. הודעה קצרה על המסך תציג את המצב המוגדר הנמצא בשימוש עם כל שינוי.

תוכל לכוון את הבהירות והניגודיות של הצג הנבחר מתוך הכרטיסייה בסיסי.

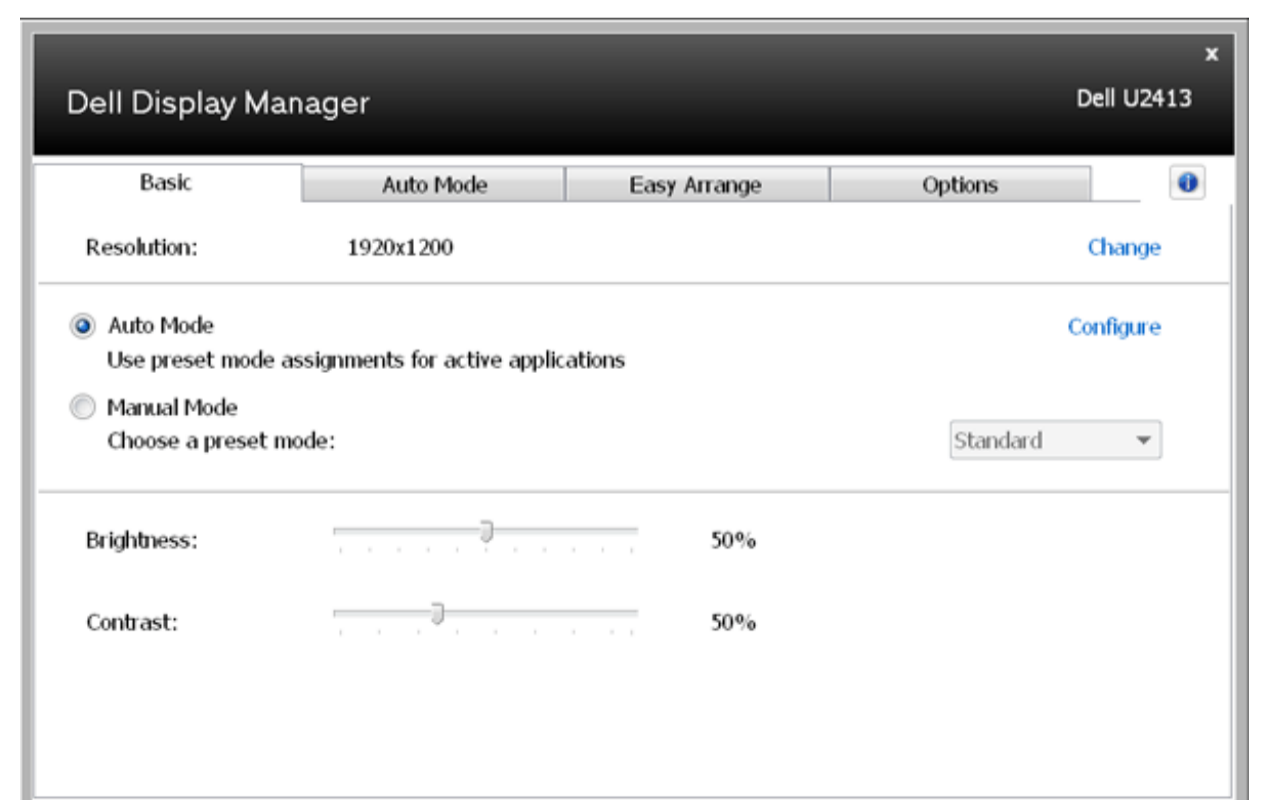


## הקצאת מצבים קבועים מראש ליישומים

תוכל לשייך מצב מוגדר מראש ליישום מסוים מתוך הכרטיסייה מצב אוטומטי. כאשר המצב האוטומטי פעיל, היישום Dell Display Manager יחיל את המצב המוגדר מראש עם הפעלת היישום המשויך אליו. המצב המוגדר מראש ששויך ליישום מסוים יכול להיות זהה עבור כל אחד מהצגים המחוברים או מצב שונה בכל צג.

היישום Dell Display Manager מוגדר מראש לעבודה עם יישומים נפוצים. להוספת יישום חדש לרשימת ההקצאות, גרור את היישום משולחן העבודה, התפריט התחל של מערכת ההפעלה Windows או מכל מיקום אחר ושחרר אותו לתוך הרשימה הנוכחית.


**הערה:** ניתן להקצות מצב מוגדר מראש לקובצי אצווה והפעלה. לא ניתן לשייך אותו לקבצים שאינם קובצי הפעלה כגון קובצי ארכיון או קבצים ארוזים, ושיוך כזה לא יעבוד.

תוכל גם להפעיל פונקציה שתחיל את המצב המוגדר מראש "משחקים" בכל פעם שיישום Direct3D יופעל במצב מסך מלא. לעקיפת ההתנהגות הזאת עבור כותרי משחק מסוימים, הוסף את הכותרים לרשימת ההקצאות ושייך אותם למצב מוגדר מראש אחר. יישומים שנמצאים ברשימת ההקצאות יקבלו קדימות על פני ההגדרה הכללית עבור Direct3D.

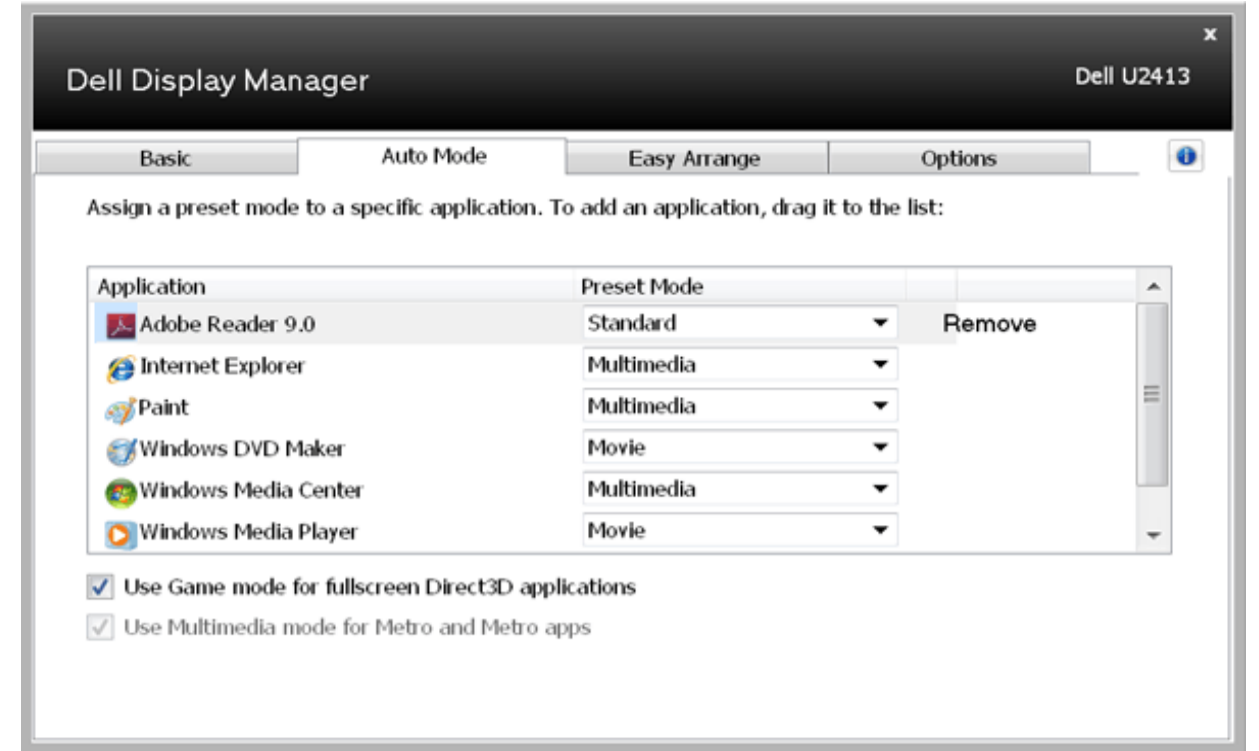

## סדר בקלות את פריסת החלונות במסך שלך

בדגמים נבחרים של צגי Dell הכרטיסייה **Easy Arrange** תהיה זמינה ובעזרתה תוכל לסדר בקלות את פריסת החלונות במסך שלך. מיקומם וגודלם של כל אחד מהחלונות הפתוחים שתגרוור לכל אחד מהאזורים ישתנו באופן אוטומטי. כאשר יצרת פריסה מותאמת אישית, סדר את החלונות שלך וסיים לחץ על **Save (שמור)**.

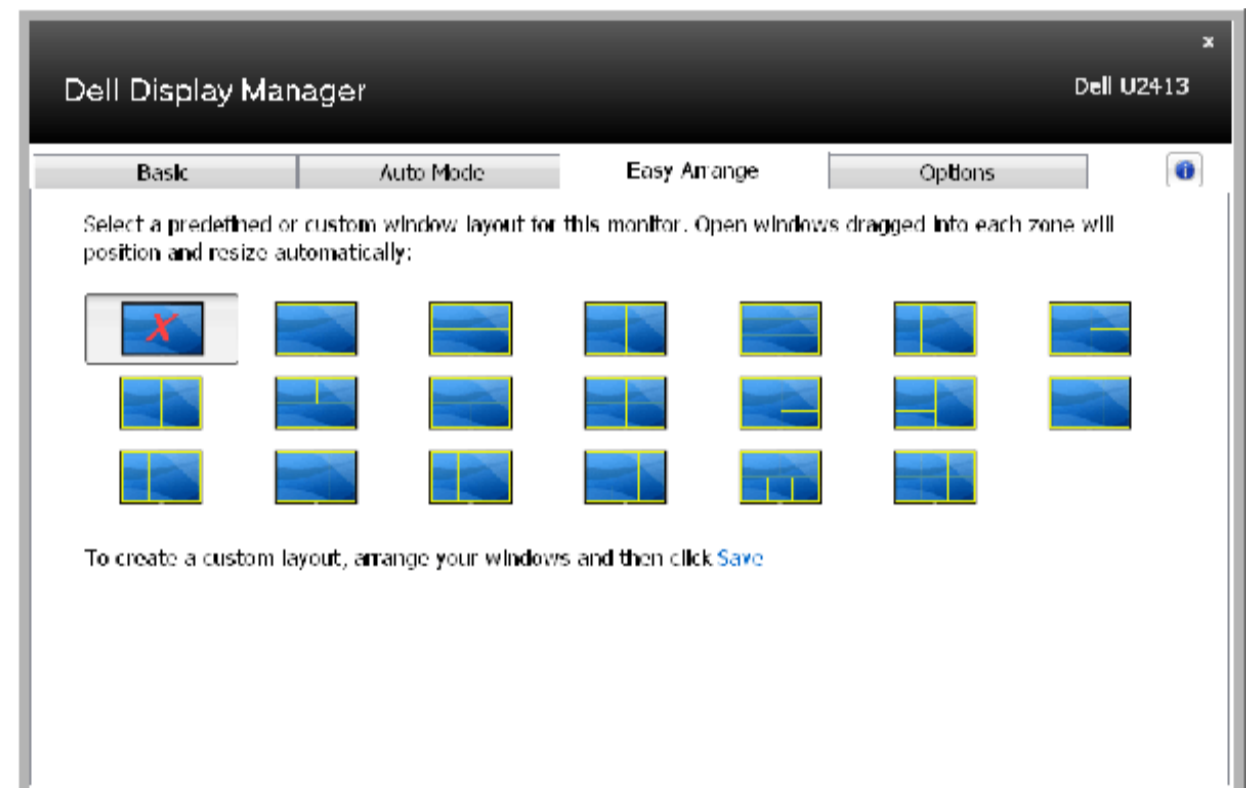

## מחיל את ההגדרות

גמים נבחרים של צגי Dell, הכרטיסייה Options (אפשרויות) מאפשרת לך לבחור באפשרויות PowerNap ו-Smart Video Enhance (שיפור וידאו חכם).

בעזרת האפשרויות של התוכנה PowerNap תוכל לשלוט על אפשרויות החיסכון באנרגיה השונות. כאשר שומר המסך פעיל, תוכל להגדיר שרמת הבהירות של הצג תרד לערך המזערי באופן אוטומטי או שהצג יכנס למצב שינה כדי לחסוך באנרגיה. התכונה Smart Video Enhance (שיפור וידאו חכם) משפרת את איכות חלון הווידאו הגדול ביותר המוצג על המסך. תוכל לבחור מבין האפשרויות **Movie (סרט)** או **Advance (מתקדם)**.

