

FR-Contenu

- Dell SuperSpeed USB 3.0 Docking Station
- Câble SuperSpeed USB 3.0
- CD d'installation et d'information
- Adaptateur secteur
- Adaptateurs DVI à VGA et HDMI à DVI

Spécifications

- Ports vidéo double (1x DVI-I, 1x HDMI)
- 2x ports USB 3.0
- 4x ports USB 2.0
- Gigabit Ethernet
- Ports Audio Entrée/Sortie
- Fente de verrouillage de sécurité
- Adaptateur secteur 6.5 A
- câble USB 3.0 - 2 ft

Pour contacter Dell:

1. Aller à www.support.dell.com
2. Sélectionnez votre catégorie de besoin d'assistance.
3. Si vous n'êtes pas un client des Etats-Unis, sélectionnez votre pays en haut de la page, ou sélectionnez Tous pour plus de choix.
4. Sélectionnez le service ou le lien d'assistance correspondant à vos besoins.

Consultez www.dell.com pour plus d'informations concernant:

- La garantie
- Les conditions d'utilisation (Etats-Unis uniquement)
- Contrat de Licence d'Utilisateur Final

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant votre produit sur support.

Conformité Réglementaire

Consultez les documents livrés avec votre produit Dell, concernant la sécurité et la réglementation, ainsi que la page web sur la conformité réglementaire sur www.dell.com/regulatory_compliance pour plus d'informations concernant :

- Les bonnes pratiques
- La certification réglementaire
- L'ergonomie


Configuration système requise

Hardware

- Lecteur de CD-ROM
- Port USB 3.0 ou 2.0
- Prise secteur

Système d'exploitation (l'un des suivants)


- Microsoft Windows® 7 (32/64-bit)
- Microsoft Windows® 8 (32/64-bit)
- Microsoft Windows® 8.1 (32/64-bit)



Super Speed™ USB 3.0 Docking Station



Figure de la Station d'Accueil

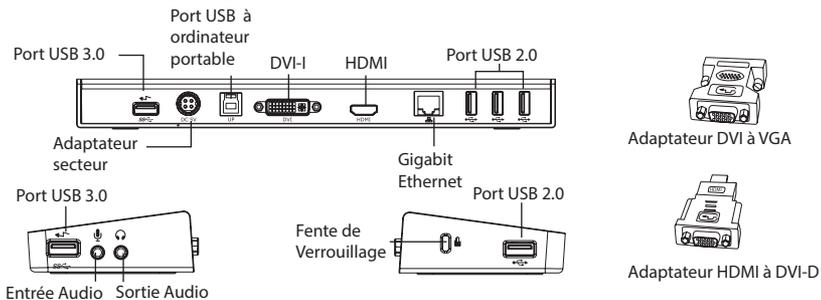

Configuration avec CD (inclus)

NOTE: NE CONNECTEZ PAS LA STATION D'ACCUEIL AVANT D'INSTALLER LE PILOTE DISPLAYLINK

1) Installer le pilote à partir du CD.





2) Double-cliquer sur Setup.exe.

NB: il est recommandé de télécharger les pilotes les plus récents à partir du site d'assistance technique en ligne de DisplayLink, www.displaylink.com/support

3) Suivez les instructions qui s'affichent jusqu'à la fin de l'installation.


4) Connectez la Station d'Accueil et les périphériques

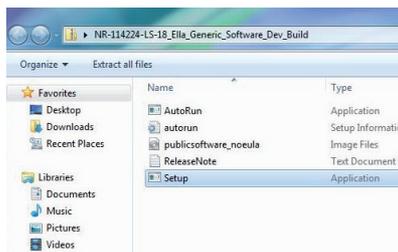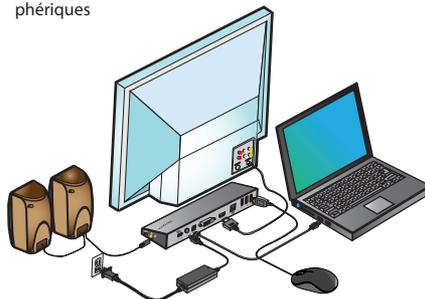

Installation Windows 7

1) Connectez la Station d'Accueil à votre ordinateur portable.

NB: il est recommandé de télécharger les pilotes les plus récents à partir du site d'assistance technique en ligne de DisplayLink, www.displaylink.com/support




2) Windows commencera automatiquement à installer le pilote DisplayLink.

NB: Si l'installation du pilote ne démarre pas automatiquement, déconnectez la station d'accueil de votre ordinateur portable, insérez le CD d'installation, et cliquez sur le fichier Setup.exe

3) Suivez les instructions qui s'affichent jusqu'à la fin de l'installation.

4) Connectez tous les appareils périphériques.

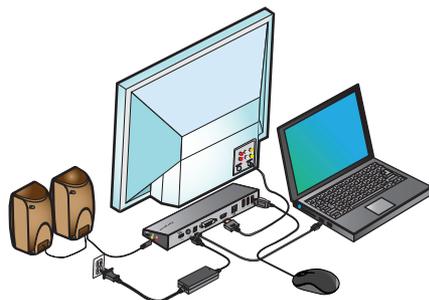

Menu Gestionnaire DisplayLink™

Option de Menu	
Gestionnaire DisplayLink	Affiche la fenêtre de Résolution d'Écran.
Vérifier pour des Mises à Jour	Vérifie en ligne s'il y a de nouveaux pilotes disponibles pour téléchargement.
Appareils DisplayLink	Affiche une liste de tous les appareils DisplayLink connectés.
Paramétrage Audio	Affiche le fenêtre de Configuration Audio.
Paramétrage Vidéo	Affiche la fenêtre de Résolution d'Écran.
Résolution d'Écran	Affiche une liste de toutes les résolutions d'écran disponibles. Les Modes Déduits [] ne sont pas disponibles en mode miroir.
Rotation d'Écran	Fait tourner l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
Prolonger	Prolonge cet affichage au bureau de Windows.
Définir comme Écran Principal	Définit cet écran comme affichage principal.
Écran d'Ordinateur Portable Éteint	Éteint l'affichage de l'ordinateur portable et utilise l'affichage DisplayLink comme écran principal (ne marche qu'avec les PC et seulement lorsque un écran DisplayLink est connecté).
Miroir	Affiche le même contenu sur les deux écrans (les résolutions d'écran doivent être identiques).
Éteint	Éteint cet affichage DisplayLink.
Optimiser pour la Vidéo	Sélectionner pour une meilleure lecture vidéo sur les affichages DisplayLink connectés (ne s'applique qu'à la vidéo; le texte peut apparaître moins net).
Ajuster à la TV	Ajuste la dimension du bureau Windows à la TV connectée (ne marche que quand un seul affichage DisplayLink est connecté et paramétré en Mode Prolonger).

Pour Mettre l'Affichage en Mode Prolongé

1. Cliquer sur l'icône DisplayLink.
2. Sélectionner Prolonger dans le Menu Gestionnaire.

L'appareil est maintenant prolongé dans la direction ou était l'affichage dans ce mode lors de la précédente utilisation. Pour plus de contrôle, utilisez le sous-menu Prolonger Vers et sélectionnez l'une des options. Ceci met l'appareil en Mode Prolongé et le présente À Gauche/A Droite/Au Dessus /En Dessous de l'écran principal.

Cliquer sur l'icône DisplayLink en Mode Miroir

1. Cliquer sur l'icône DisplayLink.
2. Sélectionner Miroir dans le Menu Gestionnaire.

La résolution, la profondeur de couleur et la fréquence de rafraîchissement de l'écran primaire sont répliquées sur l'écran connecté à la station d'accueil.

Ajuster à la Configuration TV

1. Pour définir Ajuster à la TV, choisissez l'option du Gestionnaire DisplayLink. L'interface suivante apparaît.



2. Vous verrez également une bordure rouge sur l'écran DisplayLink.



La bordure rouge indique la dimension du nouveau Bureau Windows. Utilisez les commandes « + » et « - » pour modifier les dimensions de la bordure rouge jusqu'à celle s'ajuste à l'écran de la TV.
3. Une fois que la bordure rouge est au bord de l'écran de la TV, cliquer sur « Appliquer » pour redimensionner le bureau Windows.