

Dell E2222H

Dell Display Manager

Руководство пользователя



Модель монитора: E2222H
Базовая модель: E2222Hf/E2222Hf

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** «ПРИМЕЧАНИЕ» указывает на важную информацию, которая помогает лучше понять, как использовать компьютер.

© 2021 Dell Inc. или ее дочерние компании. Все права защищены.

Товарные знаки Dell, EMC и др. являются товарными знаками корпорации Dell inc. или ее дочерних компаний. Другие товарные знаки могут являться товарными знаками их соответствующих владельцев.

2021 - 11

Редакция A00

Содержание

Обзор	4
Использование диалогового окна быстрой настройки.....	5
Настройка основных функций дисплея	7
Применение предустановленных режимов в приложениях.....	9
Настройка компоновки окон с помощью функции Легко організувати (Простая компоновка)	10
Управление несколькими видеовходами	14
Восстановление расположения окон приложений.....	16
Прикрепление окна DDM к активным окнам (только для Microsoft Windows 10)	18
Использование функций экономии энергии	18
Другие сочетания клавиш	18
Поиск и устранение неисправностей.....	18




Обзор

Dell Display Manager — это приложение для ОС Microsoft Windows, которое используется для управления монитором или группой мониторов. Оно позволяет вручную настраивать изображение, применение автоматических настроек, параметры питания, структуру окон, поворот изображения и прочие функции на указанных мониторах Dell. После установки Dell Display Manager запускается при запуске системы, и в области уведомлений появляется его значок. Информацию о подключенных к системе мониторах можно получить, наведя курсор на значок в области уведомлений.




ПРИМЕЧАНИЕ. Для связи с монитором приложение Dell Display Manager использует канал DDC/CI. Убедитесь, что канал связи DDC/CI активирован в меню, как показано ниже.

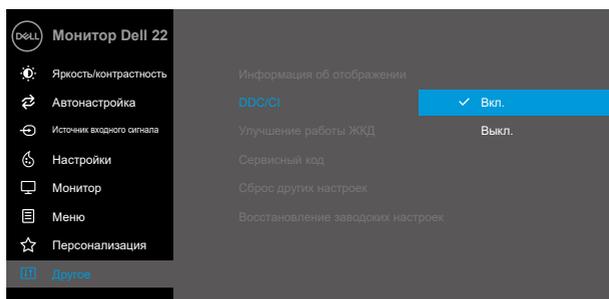

Использование диалогового окна быстрой настройки

Щелкните по значку Dell Display Manager в области уведомлений, чтобы открыть диалоговое окно **быстрой настройки**. Если к компьютеру подключено несколько поддерживаемых мониторов Dell, нужный монитор можно выбрать с помощью меню. Диалоговое окно **быстрой настройки** помогает легко регулировать уровни яркости и контрастности монитора. Можно выбрать **Ручной режим** или **Автоматический режим**, а также изменить разрешение экрана.

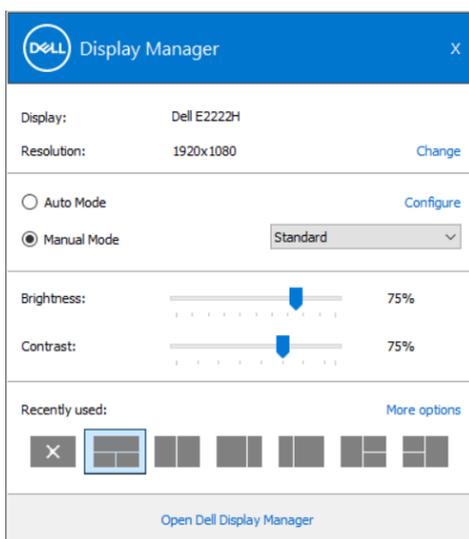

Диалоговое окно **быстрой настройки** также обеспечивает доступ к расширенному пользовательскому интерфейсу Dell Display Manager, который используется для регулировки основных функций, настройки автоматического режима и доступа к другим функциям.




ПРИМЕЧАНИЕ.

Команда	Функция	Описание
Быстрый доступ к DDM	Кнопка быстрого доступа к приложению DDM	<ul style="list-style-type: none">•Ctrl+Shift+D•С помощью клавиш Page Up / Page Down или значка «>» можно переходить по списку макетов Простая компоновка.
	Управление одним из мониторов в системе с несколькими мониторами	<ul style="list-style-type: none">•В раскрывающемся списке можно выбрать монитор, выбранный монитор отмечен логотипом Dell.•Выполните процедуру самотестирования монитора.•Перемещение окна приложения DDM на монитор, параметры которого нужно изменить.•Нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+D, чтобы открыть миниатюрную панель управления под курсором мыши.




Настройка основных функций дисплея

Установите параметр **Ручной режим**, чтобы вручную выбрать предустановленный режим, или параметр **Автоматический режим**, чтобы предустановленный режим устанавливался автоматически в зависимости от активного приложения. При изменении режима на экране отображается сообщение с указанием текущего предустановленного режима. Параметры **Яркость** и **Контрастность** выбранного монитора также можно отрегулировать непосредственно на вкладке **Основное**.

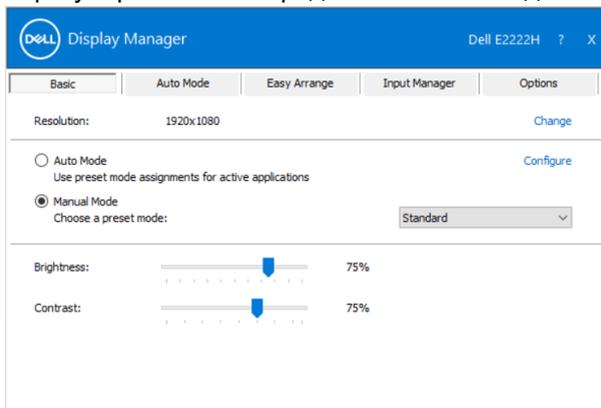

ПРИМЕЧАНИЕ. Если к компьютеру подключено несколько мониторов Dell, выберите параметр **Включить управление матрицей экрана**, чтобы применить предустановленные параметры яркости, контрастности и цвета ко всем мониторам.

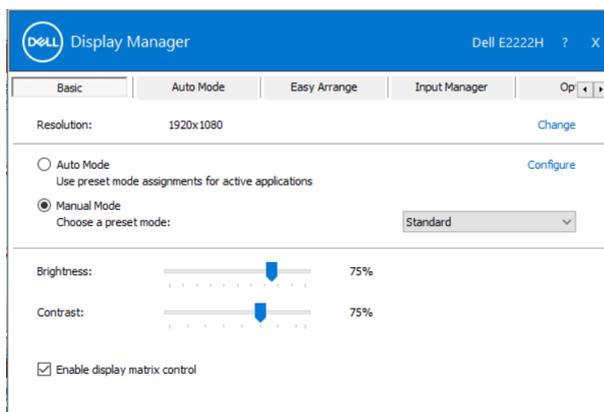


Применение предустановленных режимов в приложениях

На вкладке **Автоматический режим** можно задать **Предустановленный режим** для отдельных приложений, который будет применяться автоматически. Если включен **Автоматический режим**, при запуске заданного приложения Dell Display Manager автоматически переключается на соответствующий **Предустановленный режим**. Каждому приложению можно назначить **Предустановленный режим** для определенного монитора или для всех подключенных мониторов.

Dell Display Manager предварительно настроен на многие популярные приложения. Чтобы добавить новое приложение в список назначений, просто перетащите значок данного приложения с рабочего стола, меню запуска Windows или из другого места и вставьте его в текущий список.


ПРИМЕЧАНИЕ. Предустановленный режим невозможно назначить пакетным файлам, сценариям, загрузчикам и неисполняемым файлам, например zip-архивам или упакованными файлам.

Кроме того, можно настроить предустановленный режим для игр, который будет использоваться при запуске приложения Direct3D в полноэкранном режиме. Чтобы отменить использование режима по умолчанию для определенного приложения, назначьте ему другой предустановленный режим.

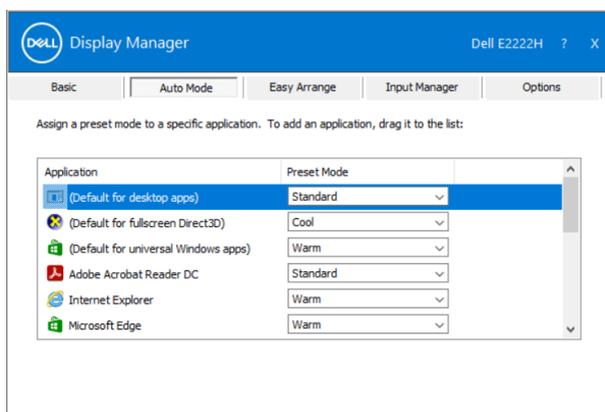

Настройка компоновки окон с помощью функции Простая компоновка


Функция **Простая компоновка** позволяет легко упорядочить окна на рабочем столе. Сначала необходимо выбрать один из предварительно заданных шаблонов компоновки, затем необходимо просто перетащить окна приложения в имеющиеся области. Для перехода по списку макетов нажимайте значок «>» или клавиши Page Up / Page Down. Для создания собственного макета необходимо скомпоновать открытые окна и кликнуть **Сохранить**.

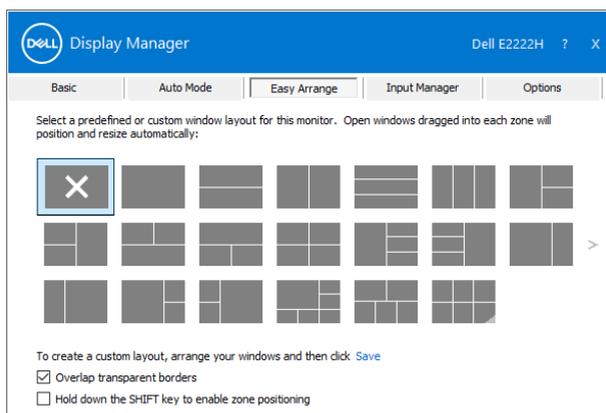


В ОС Microsoft Windows 10 на каждом виртуальном рабочем столе можно использовать различные макеты окон.

Если вы часто пользуетесь функцией прикрепления Windows, выберите параметр **«Удержание клавиши SHIFT для расположения областей»**. При этом функция прикрепления Windows получит приоритет перед функцией **Простая компоновка**. Таким образом, для расположения окон с помощью функции **Простая компоновка** необходимо нажать и удерживать клавишу Shift.



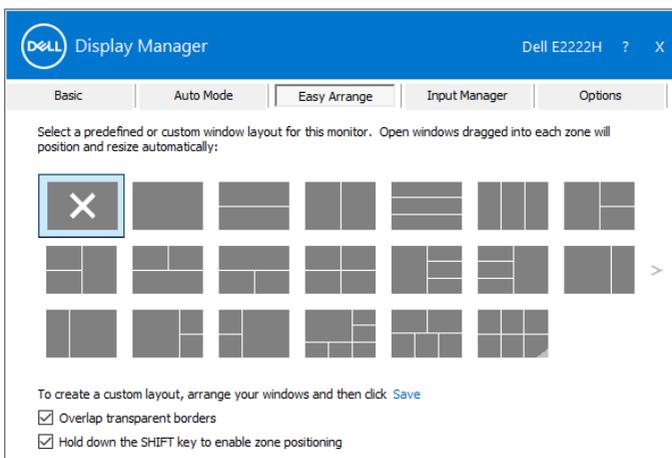

При использовании массива или матрицы из нескольких мониторов макет, установленный с помощью функции **Простая компоновка**, можно применить ко всем мониторам для образования единого рабочего стола. Для включения этой функции выберите параметр «**Развернуть на нескольких мониторах**». Для эффективного использования этой функции необходимо соблюсти порядок расположения мониторов.

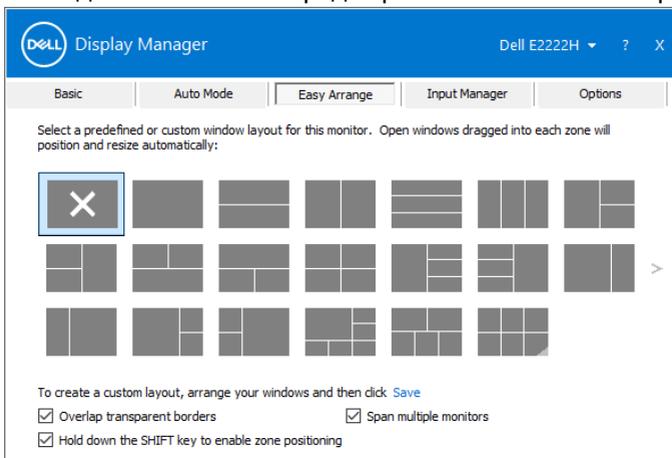

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для окон некоторых приложений существуют ограничения по минимальному разрешению. Приложение может не поместиться в область макета Простая компоновка, если размер области меньше минимально допустимого размера окна.



Есть еще несколько нестандартных способов использования функции **Простая компоновка**. См. таблицу ниже.

Команда	Функция	Описание
Усовершенствованная функция Простая компоновка	Пользовательские макеты	<ul style="list-style-type: none"> Сохранение 5 пользовательских шаблонов Простая компоновка под заданными именами. Настройка шаблонов x^*y.
	Список из 6 часто используемых макетов	<ul style="list-style-type: none"> Чтобы циклически прокручивать список из 6 недавно использованных макетов, нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Home.
	Изменение размера разделов в интерактивном режиме	<ul style="list-style-type: none"> Чтобы изменить размер и номера ячеек в макете, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl во время настройки текущего макета Простая компоновка. Измененный шаблон Простая компоновка будет сохранен и отобразится в виде значка на вкладке Простая компоновка. Чтобы вернуть измененный макет в состояние по умолчанию, щелкните значок измененного макета, удерживая нажатой клавишу Ctrl.




Управление несколькими видеовходами


На вкладке **Менеджер входного сигнала** можно легко управлять несколькими видеовходами монитора Dell. Удобно переключать входные сигналы при работе с несколькими компьютерами.

Перечислены все доступные порты входного видеосигнала. Можете дать каждому входному сигналу понравившееся вам название. Сохраните изменения после редактирования.

Можно определить сочетание клавиш для быстрого перехода на ваш любимый входной сигнал, а другое сочетание клавиш — для быстрого перехода между двумя входными сигналами в случае частой работы с ними.

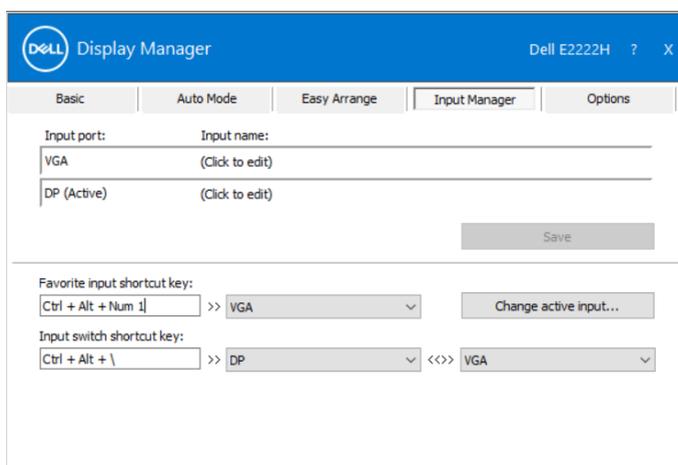

Можно использовать раскрывающийся список для перехода к доступному источнику входного сигнала.

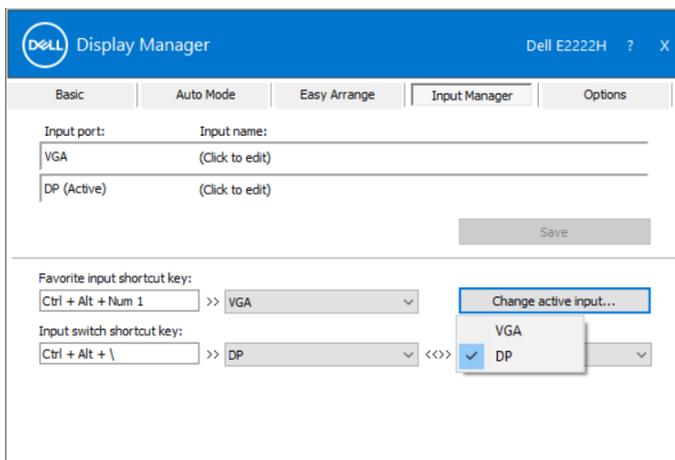


ПРИМЕЧАНИЕ. У DDM есть связь с вашим монитором, даже когда монитор отображает видео с другого компьютера. Можно установить DDM на компьютер, который часто используете, и управлять переключением входного сигнала с него. Можно также установить DDM на другие компьютеры, подключенные к монитору.




Восстановление расположения окон приложений


С помощью DDM можно восстановить расположение окон приложений при повторном подключении мониторов к компьютеру. Для быстрого доступа к этой функции щелкните правой кнопкой мыши значок DDM в области уведомлений.



Установите параметр **Автоматическое восстановление макета окна**, чтобы приложение DDM отслеживало и сохраняло расположение окон приложений. DDM автоматически восстанавливает расположение окон приложений при повторном подключении мониторов к ПК.



Чтобы восстановить выбранную компоновку после изменения расположения окон приложений, можно сначала **«Сохранить текущий макет окна, а затем Восстановить сохраненный макет окна».**



В процессе работы можно использовать мониторы различных моделей с разным разрешений и применять к ним нужные макеты окон. DDM способно распознавать повторно подключенный монитор и восстанавливать заданные для него настройки расположения окон приложений.


Если необходимо изменить расположение монитора в матрице, можно сохранить макет окон перед перестановкой монитора и восстановить макет после его перестановки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для правильной работы этой функции заданные приложения должны быть запущены. DDM не запускает приложения.




Прикрепление окна DDM к активным окнам (только для Microsoft Windows 10)

В ОС Microsoft Windows 10 можно добавить значок быстрого доступа к DDM на панель задач активных окон. Чтобы активировать эту функцию, щелкните правой кнопкой мыши значок DDM в области уведомлений и выберите команду **Прикрепить к активному окну** в открывшемся контекстном меню.



При щелчке правой кнопкой мыши этого значка в панели инструментов отобразится меню быстрого доступа DDM, содержащее параметры из раздела **Автоматический режим** и **Простая компоновка**, с помощью которых можно легко сделать нужные настройки.

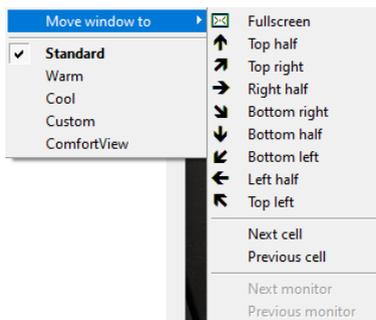


Использование функций экономии энергии

На поддерживаемых моделях Dell доступна вкладка **Параметры**, чтобы обеспечить параметры энергосбережения PowerNap. Вы можете установить минимальный уровень яркости монитора или разрешить переход монитора в спящий режим, когда включается экранная заставка.

Другие сочетания клавиш


Можно установить сочетания клавиш для быстрого доступа к следующим функциям DDM:

- **Сочетание клавиш для настройки:** для быстрого перехода в окно **Быстрые настройки**.
- **Сочетание клавиш для перехода к списку часто используемых макетов:** для быстрого доступа к списку 5 часто используемых макетов окна.
- **Сочетание клавиш для вызова окна приложения:** для запуска меню быстрого доступа с параметрами из раздела **Автоматический режим** и **Простая компоновка**.

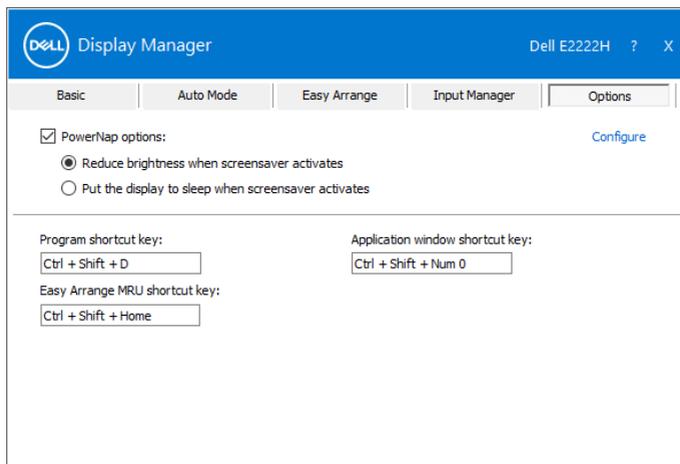


Поиск и устранение неисправностей

Если DDM не работает с используемым монитором, в области уведомлений отобразится следующий значок приложения DDM.

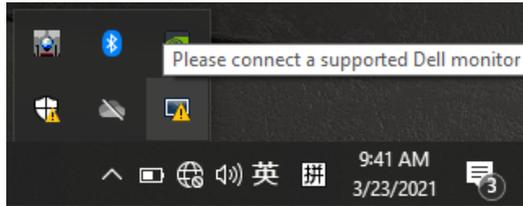

Щелкните на значок, **DDM** отобразит более подробное сообщение об ошибке.

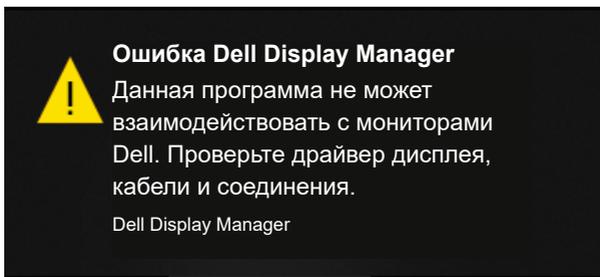

Просим обратить внимание, что DDM работает только с фирменными мониторами Dell. DDM не поддерживает мониторы других производителей. Если DDM не может обнаружить или установить связь с монитором Dell, примите нижеуказанные меры для поиска и устранения неисправностей:

1. Убедитесь, что видеокабель правильно подключен к монитору и компьютеру. Убедитесь, что разъемы плотно вставлены в слоты.
2. Проверьте OSD монитора, чтобы убедиться в том, что DDC/CI активировано.
3. Убедитесь в том, что у вас есть подходящий драйвер видеокарты новейшей версии от поставщика (Intel, AMD, NVIDIA и т. д.). Драйвер видеокарты зачастую является причиной сбоя DDM.
4. Удалите любые стыковочные узлы, кабельные удлинители и преобразователи между монитором и графическим портом. Некоторые дешевые удлинители, концентраторы и преобразователи могут не поддерживать соответствующим образом DDC/CI и могут приводить к сбоям DDM. Обновите драйвер на устройстве, если доступна последняя версия.
5. Перезагрузите компьютер.



DDM может не работать с нижеуказанными мониторами:

- Модели монитора Dell, выпущенные до 2013 г., и мониторы Dell серии D. Более подробная информация на сайте www.dell.com/support/monitors.
- Игровые мониторы, использующие технологию G-sync на базе Nvidia.
- На виртуальных и беспроводных дисплеях не поддерживается DDC/CI.
- На некоторых ранних моделях мониторов DP 1.2 может потребоваться деактивировать MST/DP 1.2 с помощью экранного меню монитора.

Если ваш ПК подключен к Интернету, вам придет сообщение о доступности обновленной версии приложения DDM. Рекомендуется загрузить и установить самое последнее приложение DDM.

Вы можете проверить наличие новой версии, щелкнув правой кнопкой мыши на значок DDM.

