

Dell E2722H/E2722HS Monitor

Dell Display Manager


Felhasználói útmutató


Típus: E2722H/E2722HS

Hatósági típus: E2722Hc/E2722HSc



 **MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉS fontos információkra utal, amelyek segítenek a monitor jobb kihasználásában.**

 **VIGYÁZAT! A VIGYÁZAT jelzés a hardver meghibásodását vagy az adatvesztés lehetőségét jelzi, ha nem tartják be az utasításokat.**

 **FIGYELEM: A FIGYELEM anyagi kár, személyi sérülés vagy halál potenciális veszélyére hívja fel a figyelmet.**

Szerzői jog © 2021 Dell Inc. vagy leányvállalatai. Minden jog fenntartva. A Dell, az EMC és egyéb védjegyek a Dell Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei. Az egyéb védjegyek tulajdonosaik védjegyei lehetnek.

2021 – 08

Rev. A00


Tartalom

Áttekintés	4
A Gyorsbeállítások párbeszédpanel használatával	6
Az alapvető megjelenítési funkciók beállítása	9
Előre beállított módok hozzárendelése alkalmazásokhoz	11
Ablakok szervezése az Easy Arrange segítségével	13
Egynél több videobemenet kezelése.....	18
Az alkalmazások helyzetének visszaállítása.....	20
DDM társítása aktív ablakhoz (csak Windows 10)	23
Energiagazdálkodási jellemzők alkalmazása	25
Egyéb gyorsbillentyűk	27
Hibaelhárítás	29


Áttekintés

A Dell Display Manager egy Windows alkalmazás, amellyel monitort vagy monitorok csoportját lehet kezelni. Lehetővé teszi a megjelenített kép, az automatikus beállítások hozzárendelése, az energiagazdálkodás, a képelforgatás és egyéb jellemzők manuális beállítását egyes Dell típusokon. Telepítése után a Dell Display Manager minden rendszerindítás alkalmával fut és elhelyezi ikonját az értesítési területen. Mindig rendelkezésre fog állni a rendszerhez csatlakoztatott monitorokról szóló információ, amikor az egeret az értesítési területen lévő ikon fölé viszik.

E2722H

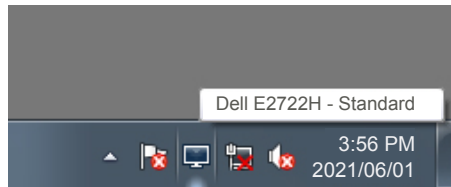


E2722HS

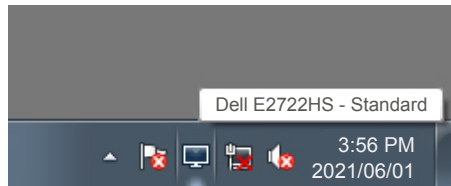


MEGJEGYZÉS: A Dell Display Manager DDC/CI-csatornát használ a monitorral történő kommunikációhoz. Győződjön meg arról, hogy a DDC/CI-t engedélyezték a menüben a következőképpen.



E2722H

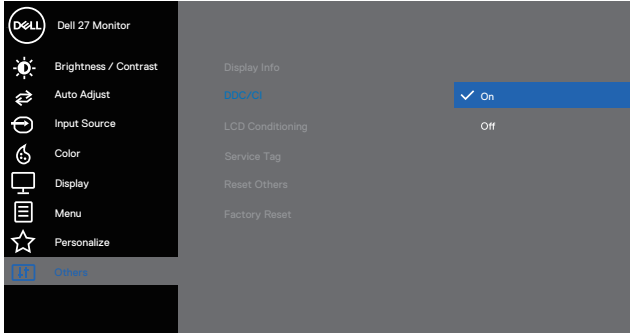


E2722HS

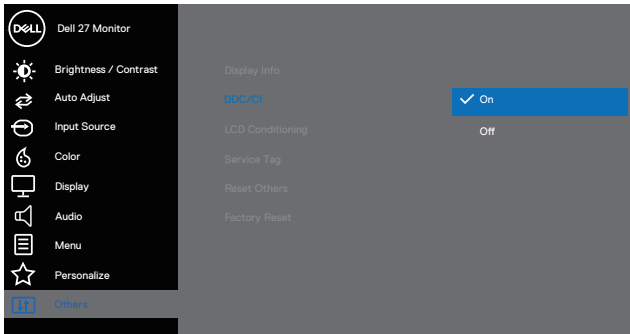

A Gyorsbeállítások párbeszédpanel használatával

A Dell Display Manager tálcakonjára történő kattintással megnyithatja a **Quick Settings (Gyorsbeállítások)** párbeszédpanelét. Ha egynél több támogatott Dell monitor csatlakozik a rendszerhez, a megadott menü használatával kiválaszthatja a célmonitort. A **Quick Settings (Gyorsbeállítások)** párbeszédpanel lehetővé teszi a monitor fényerejének és kontrasztjának praktikus beállítását. A **Manual Mode (Manuális mód)** vagy az **Auto Mode (Automata mód)** kiválasztásával módosítható a képernyő felbontása.

E2722H

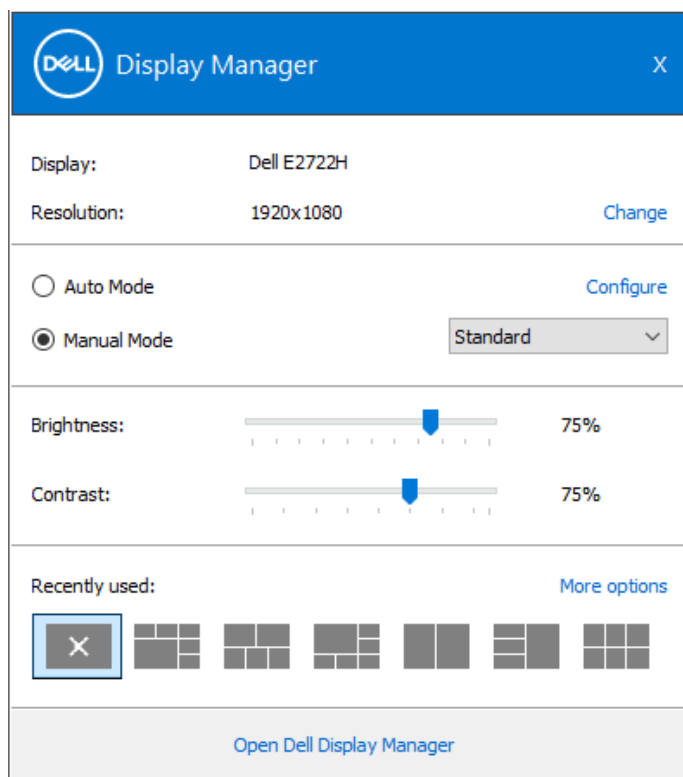

E2722HS

The screenshot shows the Dell Display Manager application window. At the top, there is a blue header with the Dell logo and the text "Display Manager" and a close button "X". Below the header, the display information is shown: "Display: Dell E2722HS" and "Resolution: 1920x1080" with a "Change" link. The mode is set to "Manual Mode" (indicated by a selected radio button) with a "Configure" link and a "Standard" dropdown menu. Below this, there are two sliders: "Brightness:" and "Contrast:", both set to 75%. At the bottom, there is a "Recently used:" section with a "More options" link and a row of seven display layout icons, the first of which is highlighted with a blue border. A large grey button at the bottom center says "Open Dell Display Manager".

A **Quick Settings (Gyorsbeállítások)** párbeszédpanel továbbá lehetővé teszi a Dell Display Manager fejlett felhasználói felületének elérését, amelynek segítségével alapvető funkciók beállítására, az **Auto Mode (Automata mód)** konfigurálására és egyéb jellemzők elérésére van mód.



MEGJEGYZÉS:

Jellemző	Funkció	Leírás
Gyors DDM elérés	Gyorsgomb a DDM felhasználói felületének előhívásához.	Ctrl+Shift+D Nyomja meg a Page Up/Page Down gombot vagy kattintson a „>” jelre az összes Easy Arrange elrendezés lapozásához.
	Egyedi monitorok vezérlése többmonitoros rendszerben	Válassza ki a monitort a lenyíló dobozban. Ha több mint egy a monitor csatlakozik a számítógéphez, ikon jelenik meg a kiválasztott monitoron egy másodpercig, így megtudhatja, mely monitort választotta ki. Mozgassa a DDM UI-t a vezérelni kívánt monitorra. NYOMJAYomja meg a Ctrl+Shift+D gombot a mini UI-nek az egérmutató alá történő mozgatásához.



Az alapvető megjelenítési funkciók beállítása

A **Manual Mode (Manuális mód)** kiválasztásával kézzel választhat előbeállított módot, vagy az **Auto Mode (Automata mód)** választásával előre beállított mód kerül kiválasztásra az aktív alkalmazásnak megfelelően. Az aktuális előbeállított módot jelző üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor megváltoztatják. A kiválasztott monitor **Brightness (Fényerő)** és **Contrast (Kontraszt)** beállítása is közvetlenül módosítható a **Basic (Alapvető)** lapfűlről.

E2722H

The screenshot shows the Dell Display Manager application window for the Dell E2722H monitor. The window title is "Dell E2722H" and it has a close button (X). The interface is divided into several sections:

- Navigation Tabs:** Basic (selected), Auto Mode, Easy Arrange, Input Manager, Options.
- Resolution:** 1920x1080, with a "Change" link.
- Mode Selection:**
 - Auto Mode: Use preset mode assignments for active applications. (Link: Configure)
 - Manual Mode: Choose a preset mode: Standard (dropdown menu).
- Brightness:** A slider set to 75%.
- Contrast:** A slider set to 75%.



E2722HS

DELL Display Manager Dell E2722HS ? X

Basic | Auto Mode | Easy Arrange | Input Manager | Options

Resolution: 1920x1080 [Change](#)

Auto Mode [Configure](#)
Use preset mode assignments for active applications

Manual Mode
Choose a preset mode: Standard ▾

Brightness: 75%

Contrast: 75%


MEGJEGYZÉS: Ha egynél több Dell monitor van csatlakoztatva, jelölje ki az „Enable display matrix control” (Kijelző mátrix vezérlés engedélyezése) elemet a fényerő, kontraszt és szín előbeállítások vezérlőinek minden monitorra történő alkalmazásához.



Előre beállított módok hozzárendelése alkalmazásokhoz

Az **Auto Mode (Automata mód)** lapfűl lehetővé teszi, hogy adott **Preset Mode (Előbeállított módot)** társítson bizonyos alkalmazásokhoz, és azokat automatikusan alkalmazza. Ha az **Auto Mode (Automatikus mód)** engedélyezett, a Dell Display Manager automatikusan átvált a megfelelő **Preset Mode (Előbeállított módra)**, amikor aktiválják a hozzá társított alkalmazást. Az adott alkalmazáshoz társított **Preset Mode (Előbeállított mód)** ugyanaz lehet minden csatlakoztatott monitoron, illetve eltérhet a monitorok között.


A Dell Display Manager előzetesen konfigurálva van sokféle népszerű alkalmazáshoz. Ahhoz, hogy új alkalmazást vegyen fel a társított elemek listájára, egyszerűen húzza az alkalmazást az asztalról, a Windows Start menüjéből vagy máshonnan az aktuális listára.

 **MEGJEGYZÉS: A kötegelt fájlok, szkriptek, betöltők és a nem végrehajtható fájlok, mint például zip-archívumok vagy csomagolt fájlok számára nem támogatott az előrebeállított mód hozzárendelése.**

A Game (Játék) előrebeállított módot konfigurálhatja arra az esetre, amikor például Direct3D alkalmazás fut teljes képernyős módban. Az üzemmód használatának megelőzése érdekében másik előrebeállított módot rendeljen hozzá.



E2722H

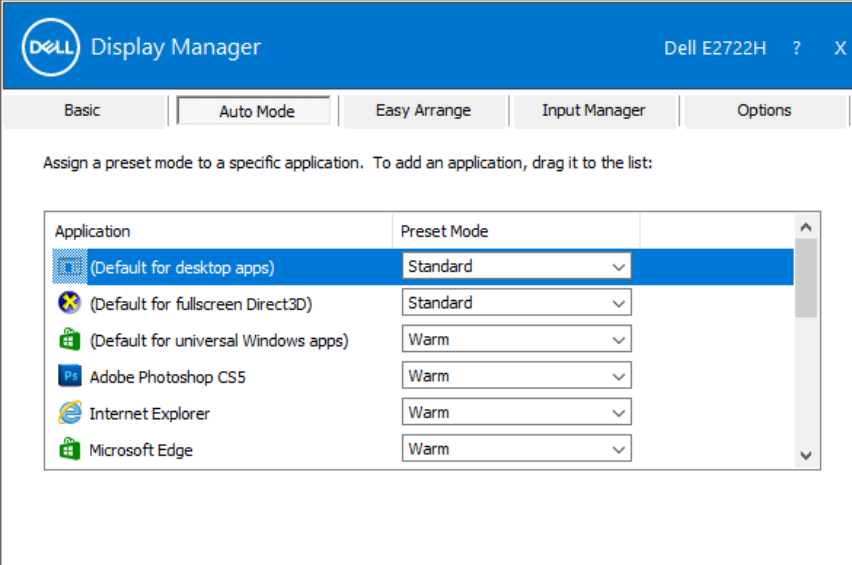


Dell Display Manager Dell E2722H ? X

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:

Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Adobe Photoshop CS5	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm

E2722HS

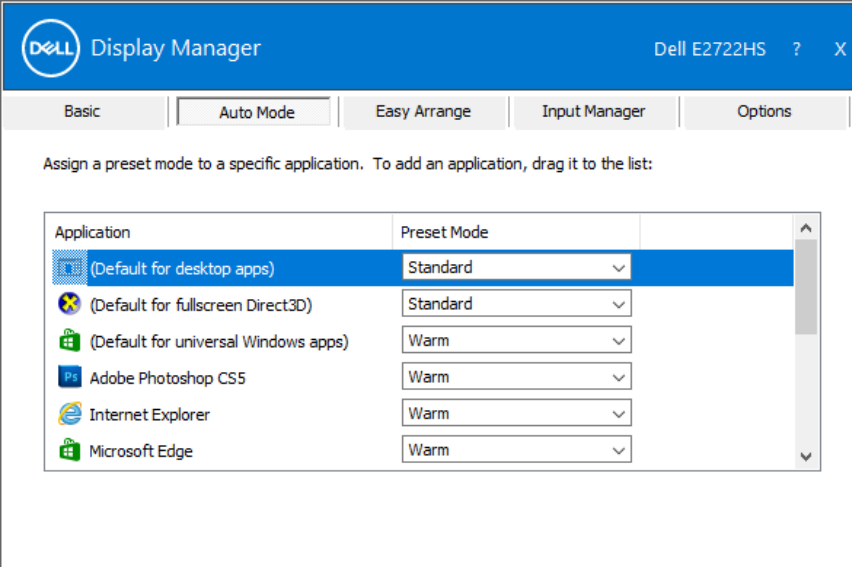

Dell Display Manager Dell E2722HS ? X

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:

Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Adobe Photoshop CS5	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm





Ablakok szervezése az Easy Arrange segítségével

A támogatott Dell monitorokon az **Easy Arrange** lapfűl lehetővé teszi a megnyitott ablakok egyszerű elrendezését az adott előre definiált elrendezések egyike szerint, ha elhúzzák azokat a területeken belül. A „>” vagy a Page Up/Page Down gomb megnyomásával találhat további elrendezéseket. Egyedi elrendezés létrehozásához rendezze el a megnyitott ablakokat, majd kattintson a **Save (Mentés)** gombra.

Az **Easy Arrange** használatba vételéhez válasszon egy célmonitort, majd válassza ki az egyik előre definiált elrendezést. Annak az elrendezésnek a területei röviden megjelennek a monitoron. Ezután húzzon át egy megnyitott ablakot a monitorra. Miközben húzza az ablakot, megjelenik az aktuális ablak-elrendezés és kiemelésre kerül egy aktív terület, ahogy az ablakot áthúzzák fölé. Bármikor elengedheti az ablakot az aktív területen és azt elhelyezheti ott.


E2722H

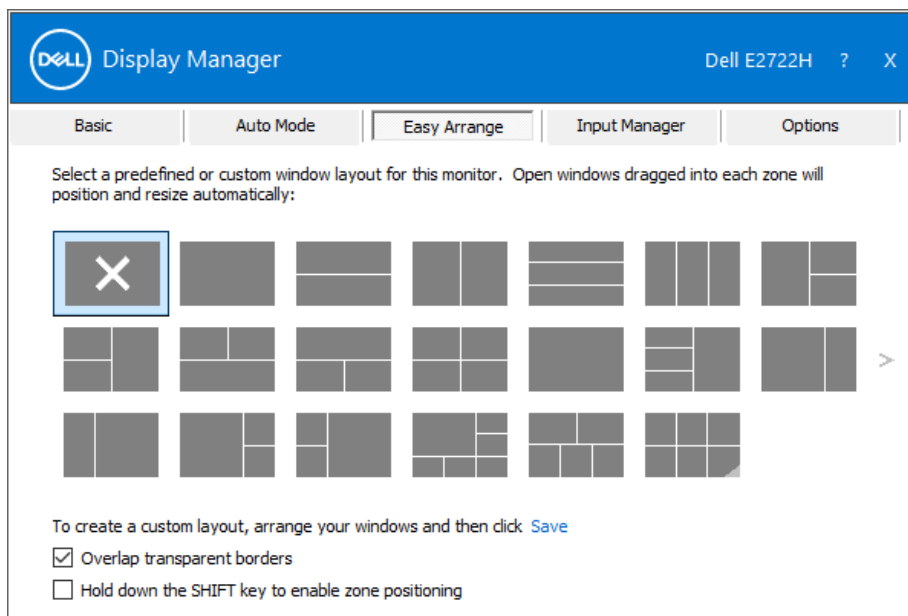

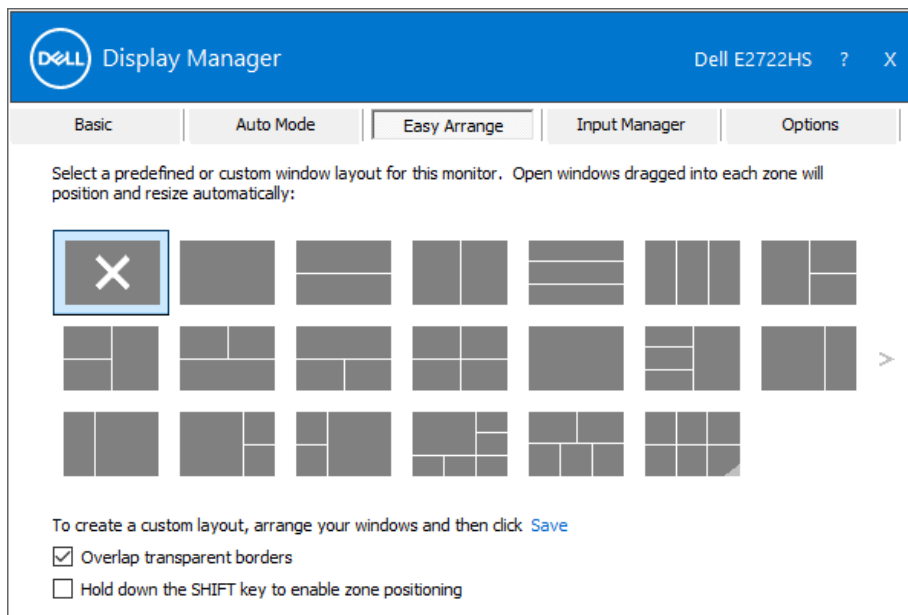


Hozzon létre egyedi ablak-elrendezést, -méretet és -pozíciót (maximum 10) az asztalon, majd kattintson a Save (Mentés) hivatkozásra az **Easy Arrange** alkalmazásban. Az ablakok mérete és helyzete egyedi elrendezésként mentésre kerül és létrejön az egyedi egyedi elrendezés ikon.

MEGJEGYZÉS: Ez az opció nem menti a megnyitott alkalmazásokat és nem emlékszik rájuk. Csak az ablakok mérete és helyzete kerül mentésre.

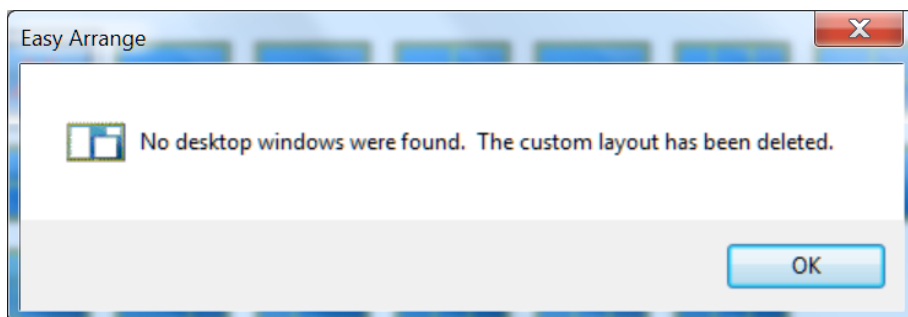


Az egyedi elrendezés használatához válassza ki az egyedi elrendezés ikont. Az aktuálisan mentett egyedi elrendezés törléséhez zárja be az összes ablakot az asztalon, majd kattintson a Save (Mentés) hivatkozásra az **Easy Arrange** alkalmazásban.

E2722H

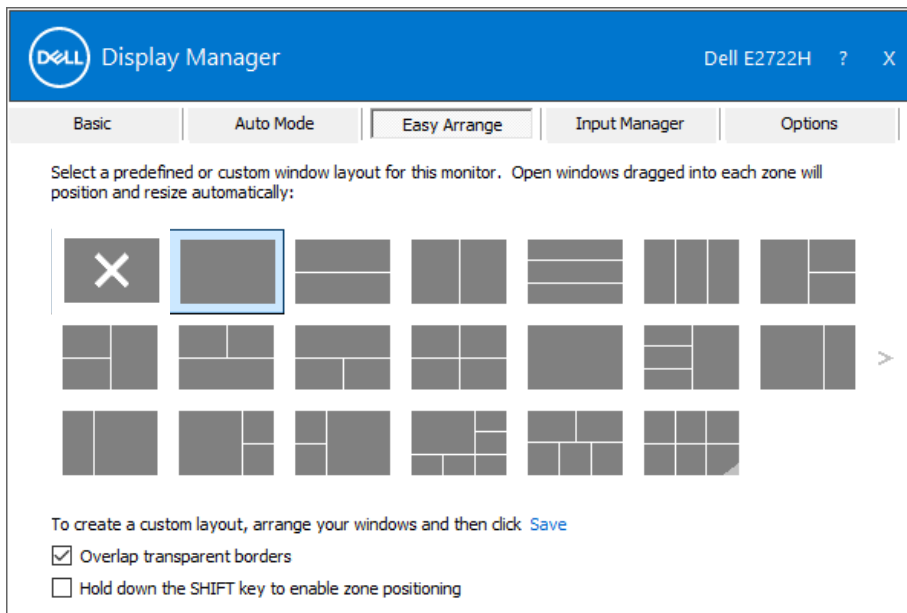

E2722HS

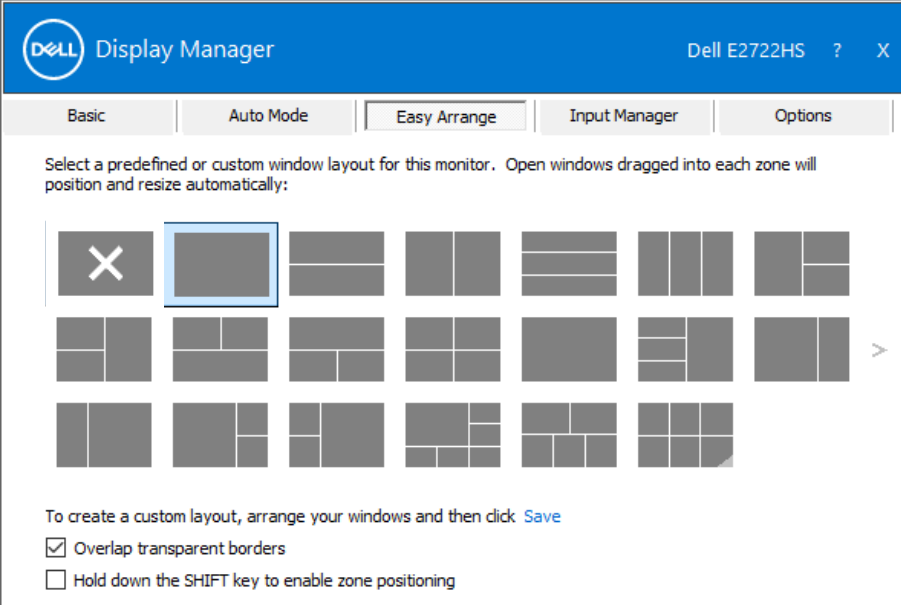

The screenshot shows the Dell Display Manager interface for the Dell E2722HS monitor. The top navigation bar includes the Dell logo, the text "Display Manager", the monitor model "Dell E2722HS", and help and close icons. Below the navigation bar are five tabs: "Basic", "Auto Mode", "Easy Arrange" (which is selected), "Input Manager", and "Options".

The main content area contains the following text: "Select a predefined or custom window layout for this monitor. Open windows dragged into each zone will position and resize automatically:"

Below this text is a grid of 24 window layout icons. The first icon in the top-left corner is a square with a white 'X' on a dark background. The second icon in the top row is highlighted with a blue border. The other icons represent various predefined window arrangements, such as horizontal and vertical splits, and grid patterns. A vertical scroll bar is visible on the right side of the grid.

At the bottom of the window layout selection area, there is a text instruction: "To create a custom layout, arrange your windows and then click [Save](#)".


Below the instruction are two checkboxes:

- Overlap transparent borders
- Hold down the SHIFT key to enable zone positioning



Az Easy Arrange használatára egyéb haladó lehetőség is rendelkezésre áll. Kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot.

Jellemző	Funkció	Leírás
Fejlett Easy Arrange	Egyedi elrendezések	Mentsen és nevezzen el 5 testreszabott Easy Arrange -mintát. Konfiguráljon x*y mintákat.
	5 MRU (most-recently-used - nemrég használt) elrendezés	Nyomja meg a Ctrl+Shift+Home gombot a legutóbbi 5 MRU elrendezés léptetéséhez.
	Menetközbeni partíció-átméretzés	Tartsa lenyomva a Ctrl gombot, miközben átméretezi az aktuális Easy Arrange elrendezést, hogy beállítsa a cellák méretét és számát az elrendezésben. Megtörténik az újonnan kialakított Easy Arrange minta mentése az Easy Arrange ikon pozícióban.
	Easy Arrange elrendezések álló módhoz	Tartsa lenyomva a Ctrl gombot, miközben a módosított elrendezés ikonra kattint, hogy visszaállíthassa az alapértelmezett elrendezését. Az álló módbel Easy Arrange ikonok akkor jelennek meg, ha a monitort elforgatják.

 **MEGJEGYZÉS: Egy alkalmazás minimális effektív felbontást igényelhet az alkalmazás ablaka számára. Előfordulhat, hogy az ilyen alkalmazás nem fér el egy Ease Arrange zónában, ha a zóna mérete kisebb, mint a szükséges ablakméret.**



Egynél több videobemenet kezelése

Az **Input Manager** lapfűl praktikus módot kínál a Dell monitorhoz csatlakoztatott több videobemenet kezeléséhez. Nagyon könnyűvé teszi a bemenetek közötti váltást, amikor több számítógépen dolgozik.

A monitor számára rendelkezésre álló videobemeneti aljzatok felsorolásra kerülnek. Minden bemenetet tetszés szerint elnevezhet. Szerkesztés után kérjük, mentse a változtatásokat.

Gyorsgombot is definiálhat, amellyel gyorsan átválthat kedvenc bemenetére, illetve egy másikat, amellyel például gyorsan válthat két olyan bemenet között, amelyeket gyakran használ.


E2722H

The screenshot shows the Dell Display Manager software interface for the Dell E2722H monitor. The 'Input Manager' tab is active, showing the following settings:

- Input port:** A list with 'VGA' and 'DP (Active)'. 'DP (Active)' is selected.
- Input name:** A field showing 'VGA' with '(Click to edit)' text.
- Favorite input shortcut key:** A field with '无' (None) and a dropdown menu set to 'VGA'. A 'Change active input...' button is next to it.
- Input switch shortcut key:** A field with '无' (None), a dropdown menu set to 'DP', and a second dropdown menu set to 'VGA'.

A 'Save' button is located at the bottom right of the main settings area.



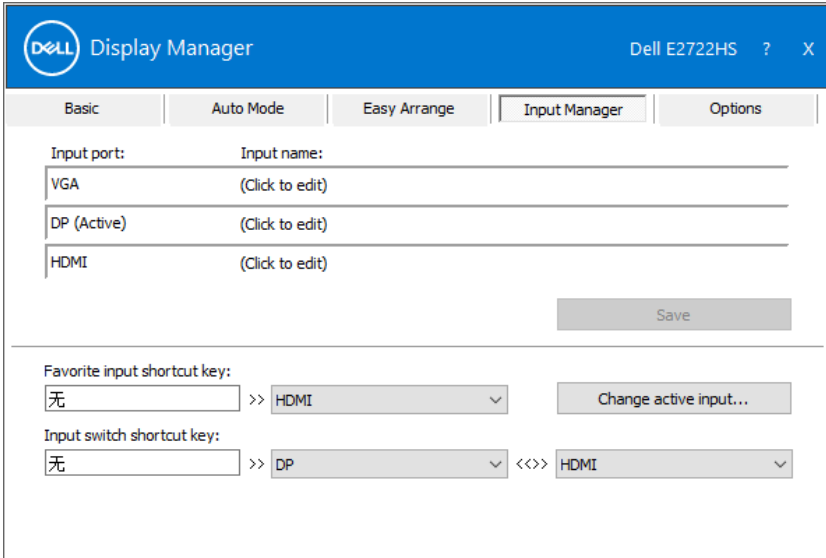


MEGJEGYZÉS: A DDM akkor is kommunikál a monitorral, ha másik számítógépről érkező jelet jelenít meg. A DDM alkalmazást arra a PC-re telepítheti, amelyet gyakran használ és amelyről vezérli a bemenetváltást. A DDM alkalmazást a monitorhoz kapcsolódó más PC-kre is telepítheti.




Az alkalmazások helyzetének visszaállítása

A DDM segítséget nyújthat az alkalmazások ablakainak eredeti helyzetbe történő visszahelyezésénél, amikor újracsatlakoztatja számítógépét a monitor(ok)hoz. Ezt a szolgáltatást gyorsan elérheti, ha jobb gombbal rákattint a DDM ikonjára az értesítési területen.

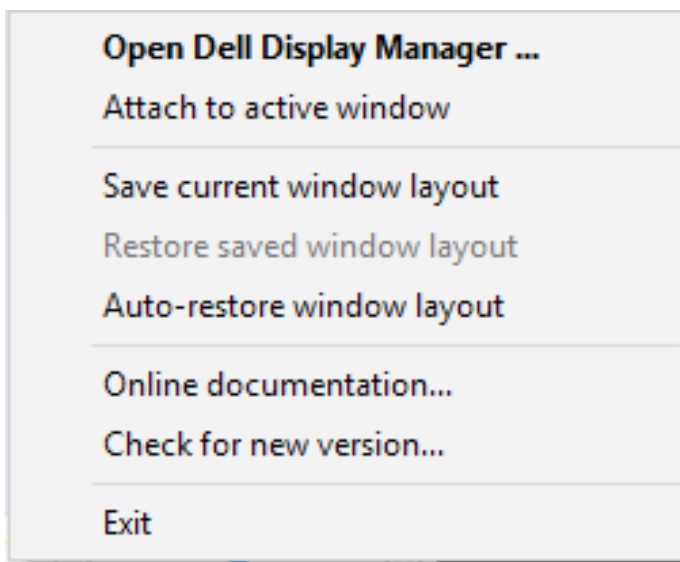


Ha az **„Auto-restore window layout” (Ablak-elrendezés automata visszaállítása)** lehetőséget választja, az alkalmazások ablakának helyzetét nyomon követi és megjegyzi a DDM. A DDM automatikusan visszahelyezi az alkalmazások ablakait az eredeti helyükre, amikor újracsatlakoztatja számítógépét a monitor(ok)hoz.



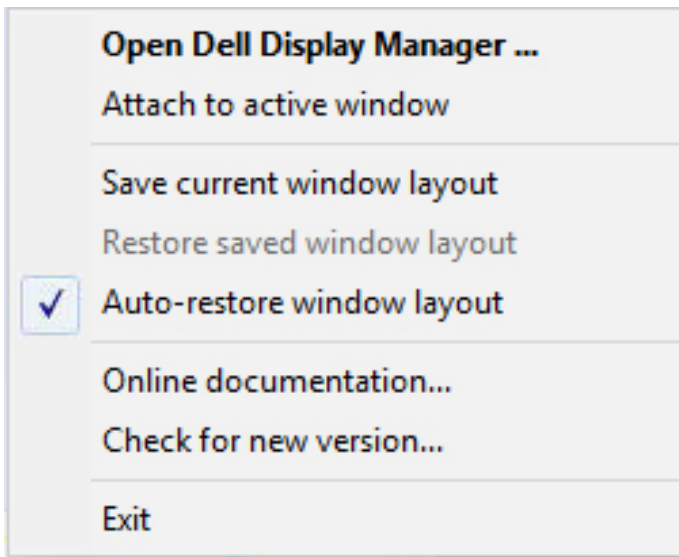


Ahhoz, hogy visszatérhessen kedvenc elrendezéséhez, miután elmozgatta az alkalmazások ablakait, először válassza a „**Save current window layout**” (Aktuális ablak-elrendezés mentése) lehetőséget, majd a „**Restore saved window layout**” (Mentett ablak-elrendezés visszaállítása) lehetőséget.

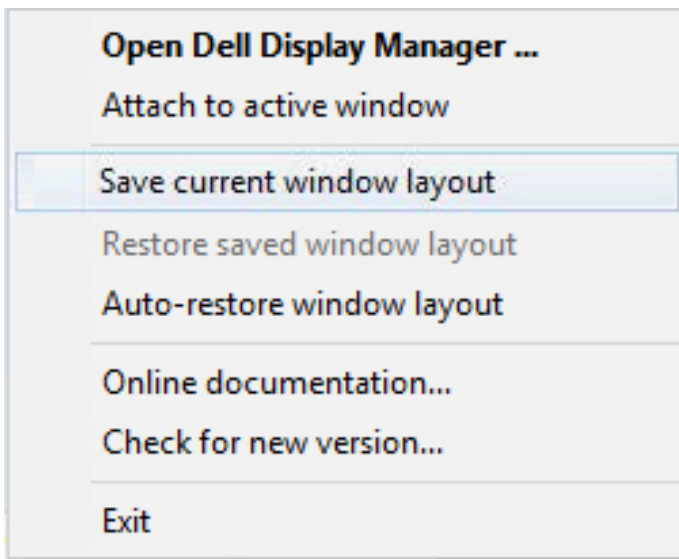

Eltérő típusú, illetve felbontású monitorokat használt a napi munkája során és azokon eltérő ablak-elrendezéseket alkalmazhat. A DDM képes emlékezni arra, hogy mely monitort csatlakoztatta újra, és annak megfelelően képes visszaállítani az alkalmazások helyzetét. Abban az esetben, ha ki kell cserélnie egy monitort egy monitor mátrix konfigurációban, lehetősége van elmenteni az ablak-elrendezést, mielőtt elvégezné a cserét, és visszaállítani az elrendezést, miután megtörtént az monitor telepítése.

 **MEGJEGYZÉS: A szolgáltatás előnyaineik kihasználása érdekében tanácsos az alkalmazásokat futni hagyni. A DDM nem indít el alkalmazásokat.**




DDM társítása aktív ablakhoz (csak Windows 10)

A DDM-ikon rögzíthető az ablakhoz, amelyen éppen dolgozik. Kattintson az ikonra az alábbi szolgáltatások egyszerű eléréséhez.

Jellemző	Funkció	Leírás
DDM társítása aktív ablakhoz (csak Windows 10)	Előbeállítás módosítása vagy váltás másik partícióra	A DDM-ikon az aktív ablakhoz kerül társításra és a felhasználó egyszerűen tud váltani ablak-pozíciót, előbeállított színmódot váltani, illetve automata előbeállított módot társítani.
	Gyorsgomb aktiválása	Ha futó alkalmazás ablakában megnyomja a Ctrl+Shift+Ins billentyű-kombinációt, a társított DDM-menü előugrik.
	Ablakok átrendezése az Easy Arrange cellákban	Az alkalmazás ablakának átküldése az előző/következő Easy Arrange cellába.
	Alkalmazások ablakainak áthelyezése monitorok között	Az alkalmazás ablakának átküldése az előző/következő monitorra.




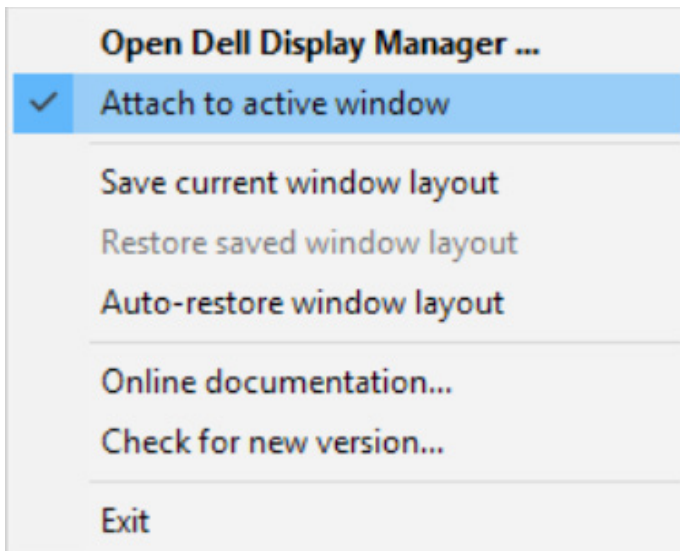


Energiagazdálkodási jellemzők alkalmazása

A támogatott Dell típusokon az **Options (Opciók)** lapfűl PowerNap energiatakarékosági lehetőségek elérését teszi lehetővé. Eldöntheti, hogy a monitor fényerejét minimális értékre állítja, vagy alvó állapotba helyezi, amikor képernyővédő aktiválódik.

E2722H

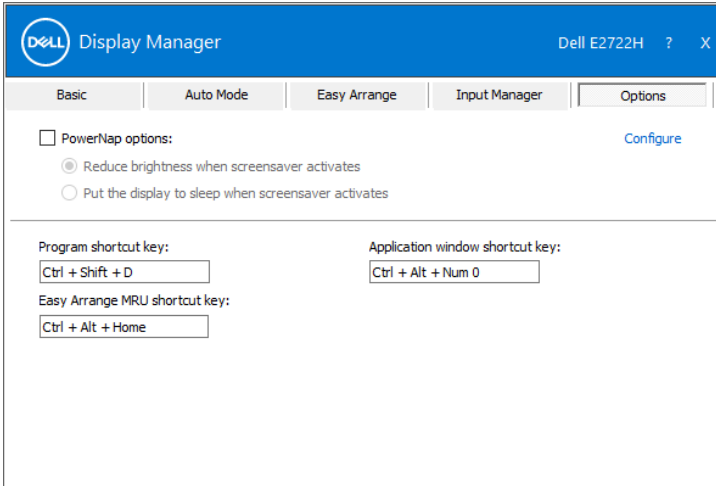

E2722HS

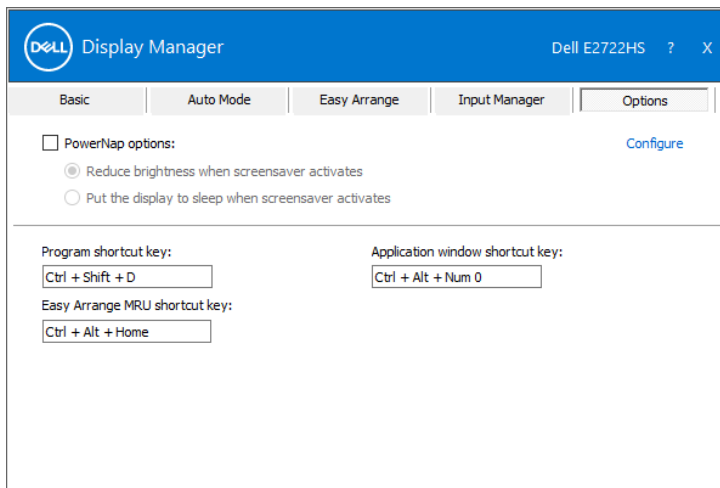


Egyéb gyorsbillentyűk


Gyorsgombot is definiálhat, amellyel gyorsan átválthat kedvenc bemenetére, illetve egy másikat, amellyel például gyorsan válthat két olyan bemenet között, amelyeket gyakran használ.

- **Program shortcut key (Program gyorsgomb):** a **Quick Settings (Gyorsbeállítások)** párbeszédpanel megnyitásához.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Easy Arrange MRU gyorsgomb):** az 5 nemrég használt ablak-elrendezés gyors alkalmazásához.
- **Application window shortcut key (Alkalmazás-ablak gyorsgomb):** az opciók gyorsmenüjének indításához **Auto Mode (Automata mód)** és **Easy Arrange** alatt.

E2722H

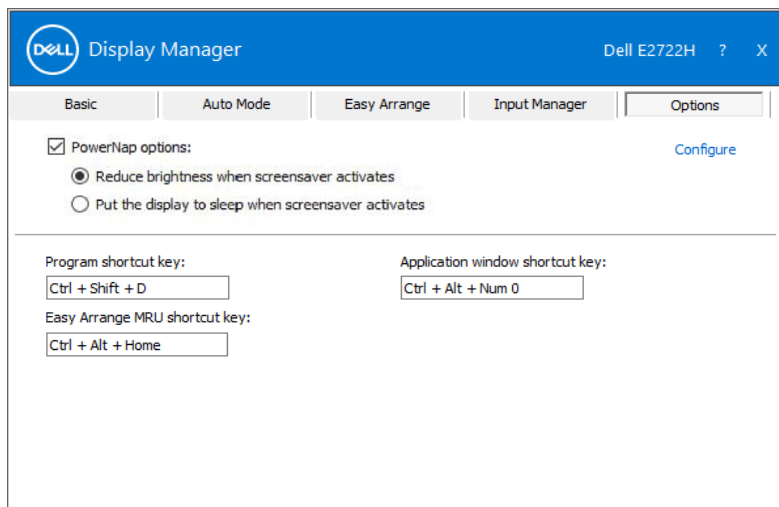


E2722HS

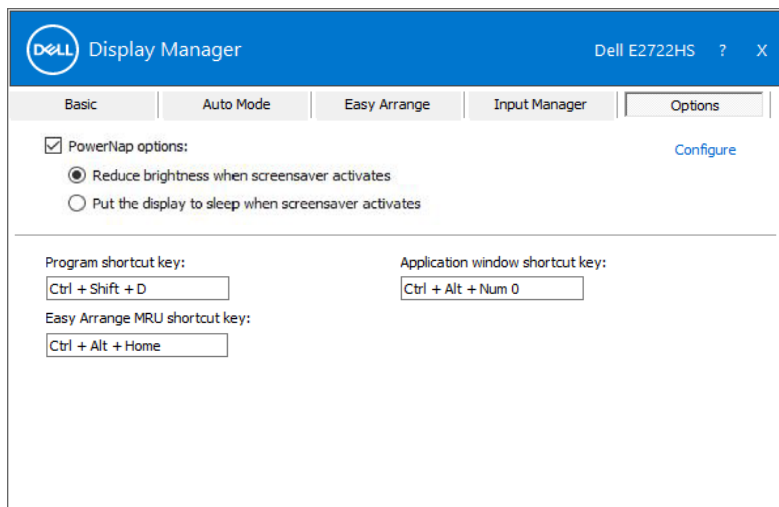


Hibaelhárítás

Ha a DDM nem működik az Ön monitorával, a DDM az alábbi ikont fogja megjeleníteni az értesítési területen.

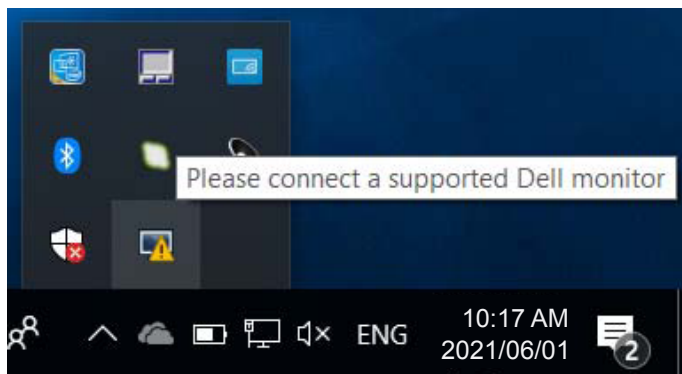

Kattintson az ikonra, amire a **DDM** részletesebb hibaüzenetet fog megjeleníteni.

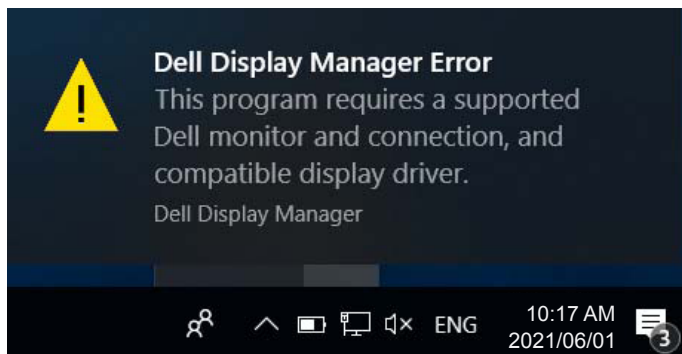

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a DDM kizárólag Dell márkájú monitorokon működik. Ha más gyártók monitorját használja, a DDM nem támogatott.

Ha a DDM nem képes észlelni és/vagy kommunikálni a támogatott Dell monitorral, kérjük, tegye meg az alábbi lépéseket a hiba elhárítása érdekében:

1. Győződjön meg arról, hogy a videokábel megfelelően csatlakozik a monitorhoz és/vagy PC-hez, különösen ügyelve a csatlakozók szoros illeszkedésére.
2. Ellenőrizze a monitor OSD-menüjét, hogy engedélyezett-e a DDC/CI-funkció.
3. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő és legújabb grafikai illesztőprogrammal rendelkezik a videokártya szállítójától (Intel, AMD, NVidia stb.). A grafikai illesztőprogram gyakran a DDM hibás működésének oka.



4. Távolítsa el minden dokkolóállomást, kábelhosszabbítót, illetve átalakítót a monitor és a grafikai aljzat közül. Előfordulhat, hogy egyes olcsó bővítők, elosztók és átalakítók nem támogatják megfelelően a DDC/CI funkciót és a DDM hibáját okozzák. Frissítse az ilyen eszközök illesztőprogramját, ha a legújabb változat elérhető.

5. Indítsa újra a rendszert.

Előfordulhat, hogy DDM a következő monitorokkal nem működik:

- A 2013 előtt gyártott Dell monitortípusok és a D sorozatú Dell monitorok. Látogassa meg a Dell Terméktámogató weboldalakat bővebb tájékoztatásért
- Nvidia alapú G-sync technológiát alkalmazó gamer monitorok
- A virtuális és vezeték nélküli megjelenítők nem támogatják a DDC/CI használatát
- A DP 1.2 monitorok egyes korai típusain előfordulhat, hogy le kell tiltani az MST/DP 1.2 funkciót a monitor OSD-menüjében

Ha PC-je csatlakozik az internethez, üzenet fogja figyelmeztetni, amikor a DDM alkalmazás újabb verziója elérhető. Javasolt a DDM alkalmazás legújabb verzióját letölteni és telepíteni.

Az új verziót rendelkezésre állását úgy is ellenőrizheti, hogy jobb egérgombbal a DDM-ikonra kattint, miközben lenyomva tartja a Shift billentyűt.

