

# Dell S2422HZ/S2722DZ Video Konferans Monitörü Dell Display Manager Kullanım Kılavuzu

Monitör Modeli: S2422HZ/S2722DZ  
Düzenleyici model: S2422HZt/S2722DZt





**NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgileri gösterir.**

**Telif hakkı © 2021 Dell Inc. veya yan kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.** Dell, EMC ve diğer ticari markalar Dell Inc. veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

2021 – 08

Rev. A00

# İçindekiler

Genel bakış . . . . .	4
Hızlı Ayar İletişimini Kullanma . . . . .	5
Temel Ekran İşlevlerini Ayarlama . . . . .	7
Önceden Ayarlanmış Modları Uygulamalara Atama . . . . .	8
Easy Arrange ile Pencereleeri Organize Edin . . . . .	9
Birden Fazla Video Girişlerini Yönetme . . . . .	11
Uygulama Konumlarını Geriyükleme . . . . .	12
Enerji Tasarruf Özelliklerini Uygulama . . . . .	14
Kısayol tuşlarını tanımlama . . . . .	15
DDM'ı Etkin Pencereye Ekleme (Yalnızca Windows 10) . . . . .	16
Sorun Giderme . . . . .	17




# Genel bakış

Dell Display Manager, bir monitörü veya bir monitör grubunu yönetmek için kullanılan bir Microsoft Windows uygulamasıdır. Belirli Dell monitörlerde görüntülenen görüntüyü manuel olarak ayarlamanıza, otomatik ayarlar, enerji yönetimi, pencere düzeni, görüntü döndürme ve diğer özellikleri atanmanıza olanak tanır. Kurulumdan sonra, Dell Display Manager bilgisayar her başlatıldığında çalışır ve simgesini bildirim tepsinine yerleştirir. Bilgisayara bağlı monitörler hakkında daha fazla bilgi için işaretçiyi bildirim tepsi simgesinin üzerine getirin.




**NOT: Dell Display Manager, monitörünüzle iletişim kurmak için DDC/CI kanalını kullanır. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi menüde DDC/CI'nin etkinleştirildiğinden emin olun.**

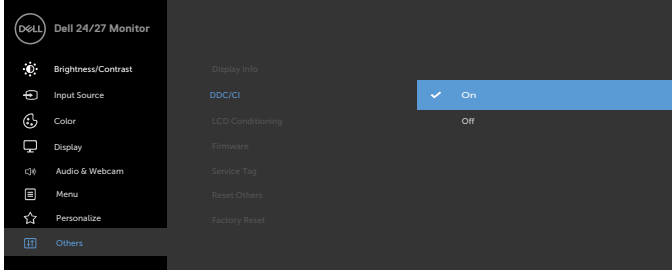

# Hızlı Ayar İletişimini Kullanma

Dell Display Manager'ın bildirim tepsi simgesine tıklayın. **Hızlı Ayarlar** iletişim kutusu görüntülenir. Birden fazla desteklenen Dell monitör bilgisayara bağlandığında, menü kullanılarak belirli bir hedef monitör seçilebilir. **Quick Settings (Hızlı Ayarlar)** iletişim kutusu parlaklık, kontrast, pencere düzeni ve daha fazlasını kolayca ayarlamanızı sağlar. Ayrıca, ön ayarlı modlar arasında otomatik geçişi etkinleştirmenizi ya da bir ön ayarlı modu manuel olarak seçmenizi sağlar.

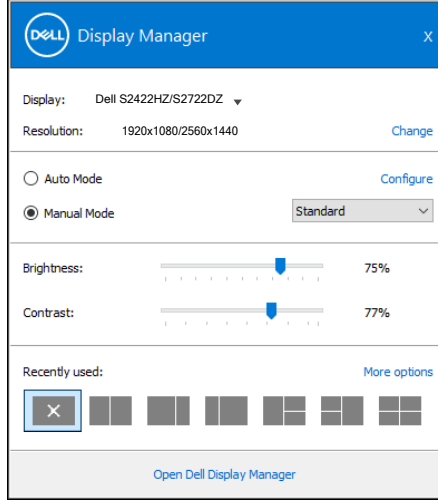

**Hızlı Ayarlar** iletişim kutusu da Dell Display Manager'ın gelişmiş kullanıcı arayüzüne erişim sağlayarak temel işlevlerin, ayarlanmasına, otomatik modun yapılandırılmasına ve diğer özelliklere erişim sağlanmasına olanak sağlar.




<b>Özellik</b>	<b>İşlev</b>	<b>Açıklama</b>
Hızlı DDM Erişimi	DDM kullanıcı arayüzünü açmak için kısayol tuşu	Ctrl+Shift+D
	Çoklu monitör kurulumlarında tek Ekranı denetleme	<ul style="list-style-type: none"><li>• Açılır listeden monitörü seçin. Birden fazla monitör bilgisayarınıza bağlıysa, hangi monitörü seçtiğinizi göstermek üzere seçili monitörde bir saniye süreyle bir simge belirir.</li><li>• Monitör kendini sınaama özelliği denetimini gerçekleştirin.</li><li>• DDM UI'yı denetlenecek monitöre taşıyın.</li><li>• Fare işaretçisinin altındaki miniUI'yi açmak için Ctrl+Shift+D tuşlarına basın.</li></ul>




# Temel Ekran İşlevlerini Ayarlama

Önayar modunu manuel olarak seçmenize olanak sağlayan **Manuel Modu** seçebilir veya aktif uygulamaya bağlı olarak önayar modunu uygulamanıza olanak sağlayan **Oto Modu** seçebilirsiniz. Ekrandaki mesaj, her değiştiğinde mevcut ön ayar modunu gösterir. Seçilen Ekranın **Parlaklığı** ve **Kontrastı** da doğrudan **Temel** sekmesinden ayarlanabilir.

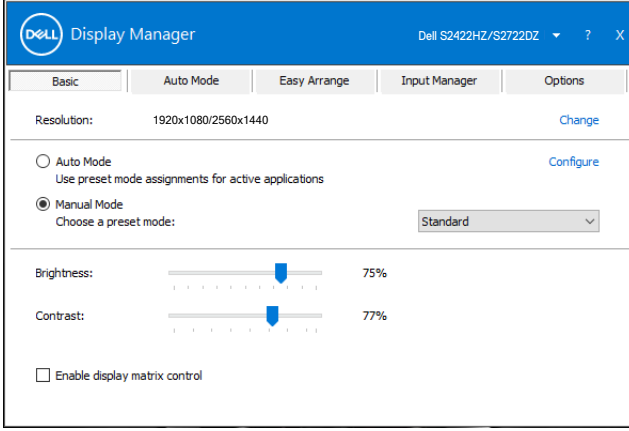

**NOT: Birden çok Dell Ekranı bağlandığında, tüm monitörlere parlaklık, kontrast ve renk ön ayarları kontrollerini uygulamak için Ekran matrisi kontrolünü etkinleştir seçeneğini seçin.**

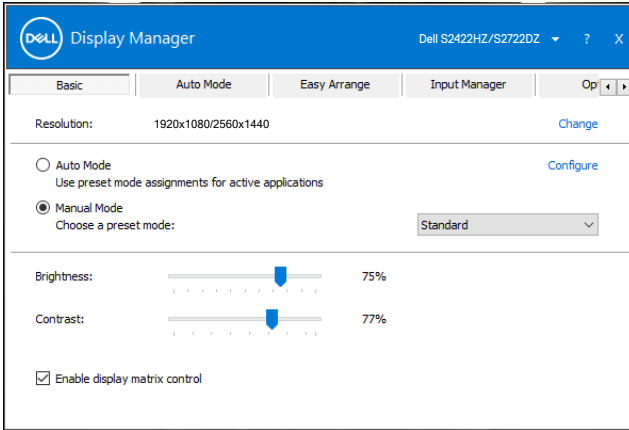


# Önceden Ayarlanmış Modları Uygulamalara Atama

**Otomatik Mod** sekmesi, belirli bir uygulama ile birlikte belirli bir **Önayar Modunu** ilişkilendirmenize olanak sağlar ve bunu otomatik olarak uygular. **Oto Modu** etkinleştirildiğinde, ilgili uygulamalar etkinleştirildiğinde Dell Display Manager ilgili **Önayar Moduna** otomatik olarak geçer. Belirli bir uygulamaya atanan **Önayar Modu** her bağlı monitör ile aynı olabilir veya bir monitörden diğerine farklılık gösterebilir.

Dell Display Manager, birçok popüler uygulama için önceden yapılandırılmıştır. **Uygulama** listesine yeni bir uygulama eklemek için, uygulamayı masaüstünden, Windows Başlat Menüsü'nden veya başka bir yerden sürükleyin ve mevcut listeye bırakın.

**NOTE: Toplu dosyalar, komut dosyaları, yükleyiciler ve zip arşivleri veya paketlenmiş dosyalar gibi yürütülebilir olmayan dosyalar için Önceden Ayarlanmış Mod atamaları desteklenmez.**


Direct3D uygulaması tam ekran modunda çalışırken, kullanılacak oyun ön ayar modunu da yapılandırabilirsiniz. Bir uygulamanın modunu kullanmasını önlemek için, ona farklı bir ön ayar modu atayın.

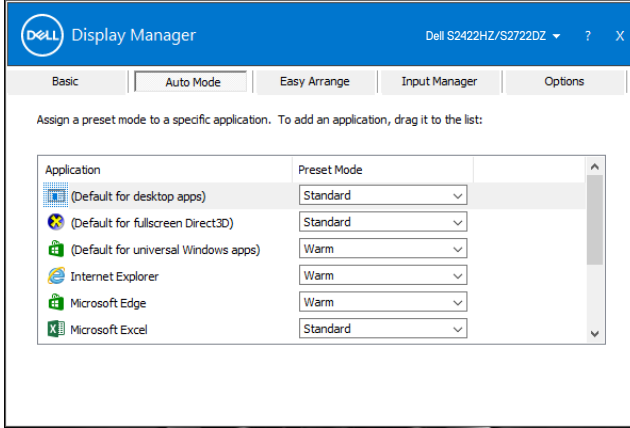




# Easy Arrange ile Pencereleeri Organize Edin


**Easy Arrange** , uygulama pencerelerinizi masaüstünde etkin bir şekilde düzenlemenize yardımcı olur. İşinize uygun, önceden tanımlanmış bir yerleşim düzeni seçin, ardından uygulama pencerelerini tanımlanmış bölgelere sürükleyin. Daha fazla düzen bulmak için > tuşuna basın veya Page Up (Sayfa Yukarı) ya da Page Down (Sayfa Aşağı) tuşlarını kullanın. Özel bir düzen oluşturmak için açık pencereleri düzenleyin ve ardından **Kaydet** öğesine tıklayın.

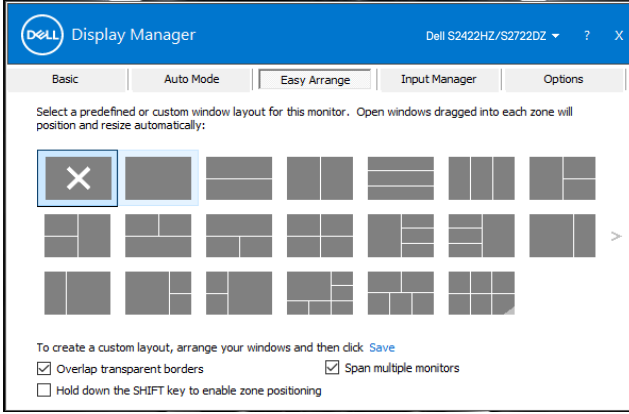

Windows 10 için, her bir sanal masaüstü için farklı pencere yerleşimleri uygulayabilirsiniz. Windows snap özelliğini sık sık kullanıyorsanız, **bölge konumlandırmayı etkinleştirmek için SHIFT tuşunu basılı tutun** öğesini seçin. Bu özellik, Windows snap'a **Easy Arrange'dan** daha öncelik verir. **Easy Arrange** konumlandırmayı kullanmak için Shift tuşunu basılı tutabilirsiniz.

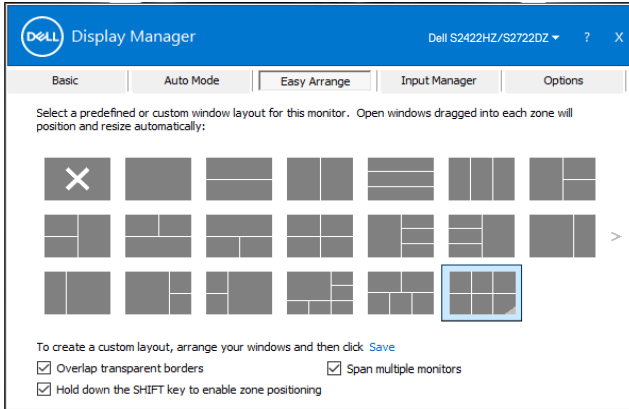

Eğer birden fazla Ekranı bir dizin veya matris içinde kullanıyorsanız, **Easy Arrange** yerleşimi tüm monitörlerde bir masaüstü gibi uygulanabilir. Bu özelliği etkinleştirmek için **Birden fazla monitöre yay** öğesini seçin. Etkinleştirmek için monitörlerinizi doğru bir şekilde düzenlemeniz gereklidir.

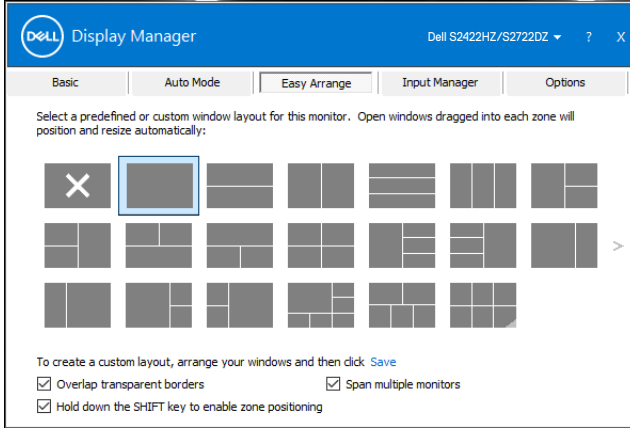

Aşağıdaki tabloda, **Easy Arrange**'nin ek özelliklerini açıklanmaktadır.

Özellik	İşlev	Açıklama
Gelişmiş <b>Easy Arrange</b>	Özel yerleşimler	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 Easy Arrange şablonu kaydedin ve adlandırın.</li><li>• x*y şablonlarını yapılandırın.</li></ul>
Altı En Son Kullanılan (MRU) düzen	Altı En Son Kullanılan (MRU) düzen	6 ESK yerleşimi arasında geçiş yapmak için Ctrl+Shift+Home'a basın.
Çalışırken bölüm yeniden boyutlandırma	Çalışırken bölüm yeniden boyutlandırma	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bir düzendeki hücrelerin boyutunu ve sayısını ayarlamak için, mevcut <b>Easy Arrange</b> düzenini yeniden boyutlandırırken Ctrl tuşuna basın.</li><li>• Yeni biçimlendirilen Easy Arrange şablonu <b>Easy Arrange</b> simgesi konumuna kaydedilir.</li><li>• Varsayılan düzene geri yüklemek için, değiştirilmiş bir düzen simgesine tıklarken Ctrl tuşuna basın.</li></ul>
Portre modu için Easy Arrange yerleşimleri	Portre modu için Easy Arrange yerleşimleri	Portre modu <b>Easy Arrange</b> simgeleri, monitör döndürüldüğünde görüntülenir.


**NOT: Bir uygulama, uygulama penceresi için minimum etkin çözünürlüğe ihtiyaç duyabilir. Bu gibi bir uygulama, bölge gerekli pencere boyutundan daha küçükse, bir Kolay Düzenleme bölgesine sığmayabilir.**




# Birden Fazla Video Girişlerini Yönetme

**Input Manager** sekmesi, Dell monitörünüze bağlı birden çok video girişini yönetmenin uygun yollarını sağlar. Birden fazla bilgisayarla çalışırken, girişler arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

Monitörünüzde bulunan tüm video giriş bağlantı noktaları listelenir. Her bir girişi gereksiniminize göre adlandırın ve düzenledikten sonra değişiklikleri kaydedin. Sık kullandığınız girişe hızlı bir şekilde geçmek için bir kısayol tuşu ve sık sık aralarında çalışıyorsanız iki giriş arasında geçiş yapmak için başka bir kısayol tuşu tanımlayabilirsiniz.

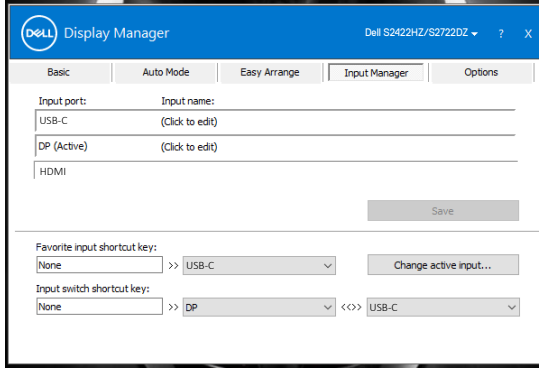

Herhangi bir giriş kaynağına geçmek için açılır listeyi kullanabilirsiniz.

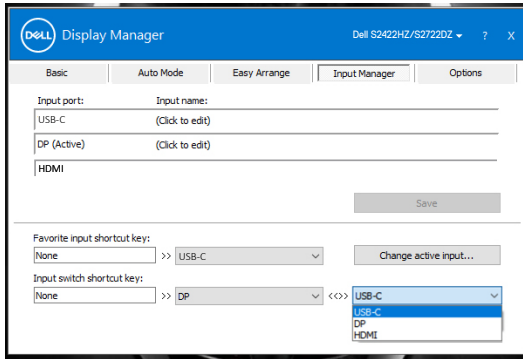


**NOT:** Monitör başka bir bilgisayardan görüntü izlerken bile Dell Ekran Yöneticisi Ekranınızla iletişim kurar. Sık kullandığınız bilgisayara Dell Ekran Yöneticisi yükleyebilir ve giriş geçişini buradan kontrol edebilirsiniz. DDM'yi monitöre bağlı diğer bilgisayarlara da yükleyebilirsiniz.




# Uygulama Konumlarını Geriyükleme


DDM, bilgisayarınızı monitöre/monitörlere yeniden bağladığınızda uygulama pencerelerini konumlarına geri yüklemenize yardımcı olabilir. Bu özelliğe hızlıca erişmek için bildirim tepsisindeki DDM simgesine sağ tıklayın.

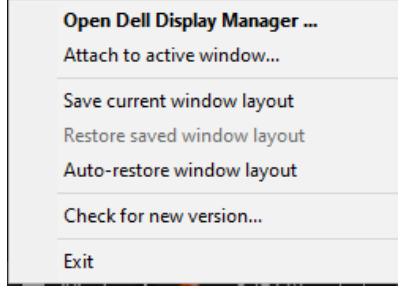

**Pencere yerleşimini otomatik geri yükle** öğesini seçerseniz, uygulama pencerelerinizin konumları izlenir ve DDM tarafından hatırlanır. Bilgisayarınızı monitör(ler)inize yeniden bağladığınızda DDM uygulama pencerelerini orijinal konumlarına otomatik olarak yerleştirir.

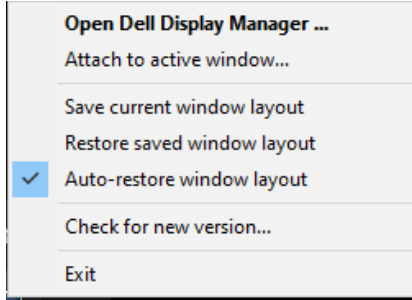

İlk sık kullandığınız düzene geri dönmek için, **Save current window layout (Geçerli pencere düzenini kaydet)** i ve sonra **Restore saved window layout (Kaydedilen pencere düzenini geri yükle)** yi seçin.

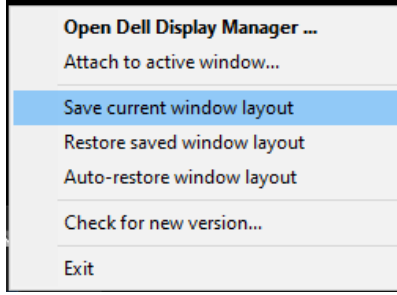

Farklı model veya çözünürlükteki monitörleri günlük rutininizde kullanabilir, bunlara farklı pencere yerleşimleri uygulayabilirsiniz. DDM, yeniden bağladığınız monitörü tanır ve uygulama konumlarını buna göre geri yükler.


Bir monitör matrisi konfigürasyonunda bir monitörü değiştirmek isterseniz, değiştirmeden önce pencere düzenini kaydedebilir ve yeni bir ekran kurulduktan sonra düzeni geri yükleyebilirsiniz.

 **NOT: Bu özelliği kullanmak için uygulamalarınızı çalışır durumda tutmalısınız. DDM uygulamaları başlatmaz.**



# Enerji Tasarruf Özelliklerini Uygulama


Desteklenen Dell modellerindeki **Seçenekler** sekmesi, PowerNap enerji tasarrufu seçenekleri sunar. Parlaklığı minimum seviyeye ayarlayabilir veya ekran koruyucu etkinleştirildiğinde ekranı uyku moduna geçirebilirsiniz.

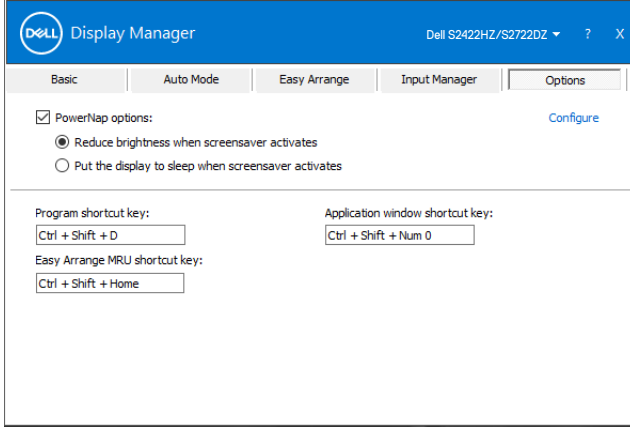

# Kısayol tuşlarını tanımlama

Aşağıdaki DDM işlevlerine hızlı erişim için kısayol tuşlarını tanımlayabilirsiniz:



- **Program kısayol tuşu:** Hızlı Ayarlar iletişim kutusunu hızlı bir şekilde açmak için.
- **Easy Arrange ESK kısayol tuşu:** en son kullanılan 6 pencere yerleşimini hızlı bir şekilde uygulamak için.
- **Uygulama penceresi kısayol tuşu:** Otomatik Mod ve Easy Arrange altındaki seçenekler için bir hızlı menü başlatmak üzere.

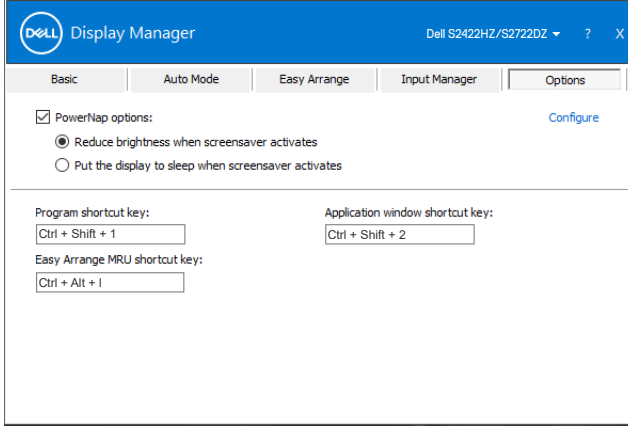

# DDM'ı Etkin Pencereye Ekleme (Yalnızca Windows 10)

DDM simgesi çalıştığınız etkin pencereye eklenebilir. Aşağıdaki özelliklere erişmek için kolay erişim simgesine tıklayın.


Özellik	İşlev	Açıklama
DDM'ı Etkin Pencereye Ekleme (yalnızca Windows 10)	Ön ayarı değiştirir veya farklı bölümlere yerleştirir	DDM simgesi etkin bir pencereye tutturulabilir ve pencere konumunu kolayca değiştirebilir, renk ön ayar modunu değiştirebilir ve otomatik ön ayar modu atayabilirsiniz.
	Kısayol tuşu tetikleyicisi	Çalışan bir uygulama penceresinde Ctrl+Shift+Ins'e basılması eklenen DDM menüsünü tetikleyecektir.
	<b>Easy Arrange</b> hücreleri arasında uygulama penceresini taşıma	Uygulama penceresini önceki/sonraki <b>Easy Arrange</b> hücresine taşıyın.
	Uygulama penceresini monitörler arasında taşıma	Uygulama penceresini önceki/sonraki ekrana gönderin.

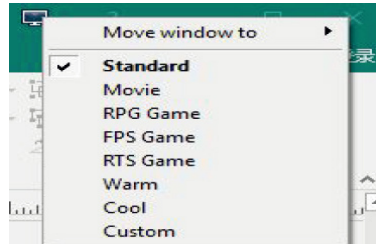




# Sorun Giderme

DDM sizin monitörünüzde çalışmıyorsa, bildirim tepsisinde aşağıdaki simge görüntülenir.

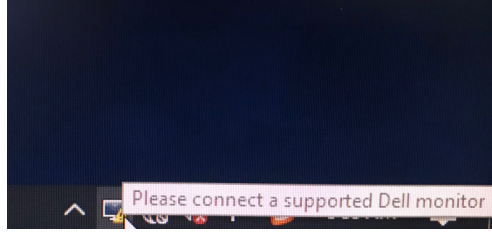

Simgeye tıklayın, DDM daha ayrıntılı bir hata mesajı gösterir.

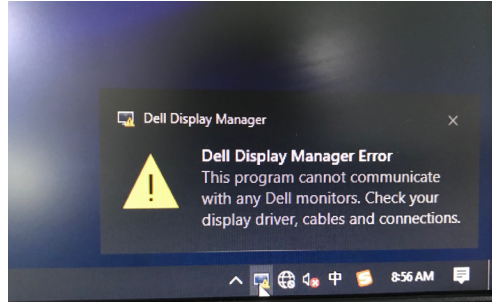

**NOT: DDM yalnızca Dell markalı monitörlerle çalışır. Dell Display Manager, başka hiçbir üreticinin monitörlerini desteklemez.**

DDM, desteklenen bir Dell Ekranınü algılamıyor ve/veya iletemiyorsa, lütfen sorun gidermek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1. Video kablosunun monitörünüze ve bilgisayarınıza düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Konnektörler yerine sıkıca yerleştirilmelidir.
2. DDC/CI'nin etkinleştirildiğinden emin olmak için monitör OSD'sini kontrol edin.
3. Grafik satıcısından (Intel, AMD, NVIDIA vb.) doğru ve en son ekran sürücüsüne sahip olduğunuzdan emin olun. Ekran sürücüsü genellikle DDM hatası nedenidir.
4. Monitör ve grafik bağlantı noktasındaki tüm yerleştirme istasyonlarını, kablo uzatıcıları veya dönüştürücüleri çıkarın. Bazı düşük maliyetli uzatmalar, hub'lar veya dönüştürücüler DDC/CI'yi düzgün şekilde desteklemeyebilir ve DDM çalışmayabilir. Sürücüyü mevcut en son sürümüne güncelleyin.
5. Bilgisayarı yeniden başlatın.



DDM ařađıdaki monitörlerle alıřmayabilir:

- 2013'ten önceki Dell monitör modelleri ve Dell monitörlerinin D serisi. Ayrıntılı bilgi için, řuraya bakınız <https://www.dell.com/support/monitors>.
- Nvidia tabanlı G-sync teknolojisini kullanan oyun monitörleri
- Sanal ve kablosuz ekranlar DDC/CI'yi desteklemez
- DP 1.2 monitörlerinin bazı erken modelleri, monitör OSD'yi kullanarak MST/DP 1.2'yi devre dıřı bırakması gerekebilir

Bilgisayarınız internete bađlıysa, kullanılabilir olduđunda daha yeni bir DDM sürümüne yükseltmeniz istenir. En son DDM uygulamasını indirip yüklemeniz önerilir.

En son DDM sürümünü kontrol etmek için DDM simgesine sađ tıklayın.

