

Dell S2422HZ/S2722DZ

Monitor pentru videoconferință

Manager afișaje Dell

Ghidul utilizatorului

Model de monitor: S2422HZ/S2722DZ
Model de reglementare: S2422HZt/S2722DZt





NOTĂ: O NOTĂ indică informații importante care vă permit să utilizați mai eficient afișajul.

Drept de autor © 2021 pentru Dell Inc. sau pentru filialele acesteia. Toate drepturile sunt rezervate. Dell, EMC, și alte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale Dell Inc. sau ale filialelor sale. Alte mărci comerciale pot fi mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.

2021 – 08

Rev. A00


Cuprins

Prezentare generală	4
Utilizarea casetei de dialog Setări rapide	5
Setarea funcțiilor de bază ale afișajului	7
Asocierea modurilor presetate cu aplicațiile.	8
Organizați ferestrele cu funcția Aranjare ușoară	9
Upravljanje več video vhodov	12
Obnavljanje postavitev v aplikaciji	13
Aplicarea caracteristicilor de conservare a energiei.	15
Definirea comenzilor rapide	16
Atașarea DDM la fereastra activă (doar Windows 10).	17
Depanarea.	18




Prezentare generală

Dell Display Manager este o aplicație Microsoft Windows utilizată pentru gestionarea unui monitor sau a unui grup de monitoare. Vă permite reglarea manuală a imaginii afișate, atribuirea de setări automate, gestionarea energiei, organizarea ferestrelor, rotirea imaginii și alte caracteristici pe monitoarele Dell selectate. După instalare, Dell Display Manager va fi executat la fiecare pornire a sistemului și pictograma sa va apărea în tava de notificări. Pentru mai multe informații despre monitoarele conectate la computer, mutați cursorul peste pictograma din tava de notificare.




NOTĂ: Dell Display Manager trebuie să utilizeze canalul DDC/CI pentru comunicarea cu monitorul. Asigurați-vă că funcția DDC/CI este activat în meniu, după cum urmează.

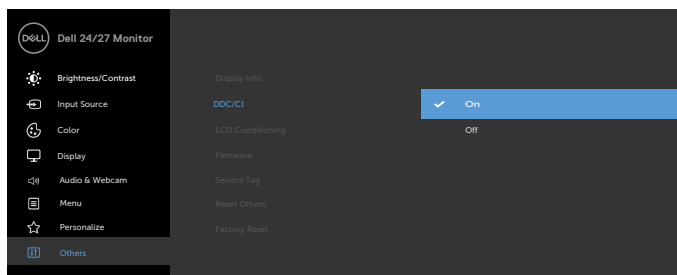

Utilizarea casetei de dialog Setări rapide

Faceți clic pe pictograma Dell Display Manager din tava de notificări. Se afișează caseta de dialog **Quick Settings (Setări rapide)**. Dacă sunt conectate mai multe modele Dell acceptate la computer, un monitor țintă anumit poate fi selectat cu ajutorul meniului. Fereastra de dialog **Quick settings (Setări rapide)** vă permite să ajustați ușor luminozitatea, contrastul, rezoluția, forma ferestrei etc. De asemenea, vă permite să comutați automat între modurile presetate sau să selectați manual un mod presetat.

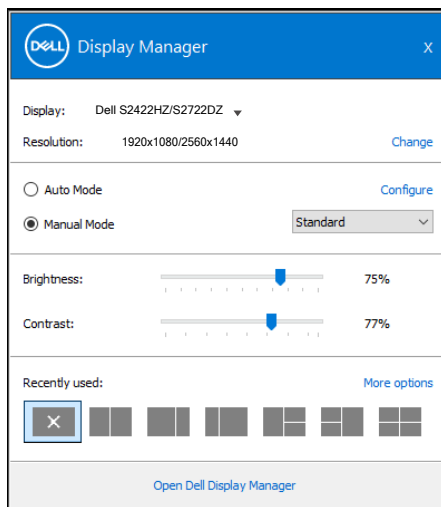

Caseta de dialog **Quick Settings (Setări rapide)** vă mai permite accesul la interfața de utilizare al aplicației Dell display manager (Manager afișaje Dell), care se utilizează pentru a regla funcțiile de bază, pentru a configura modul Auto (Automat) și pentru a accesa alte caracteristici.




Caracteristică	Funcție	Descriere
Acces rapid DDM	Comandă rapidă pentru a deschide interfața DDM	Ctrl+Shift+D
	Controlați un monitor individual dintr-o configurație de mai multe monitoare	<ul style="list-style-type: none"> • Selectați monitorul din lista derulantă. Dacă mai multe monitoare sunt conectate la computer, o pictogramă apare pe monitorul selectat pentru o secundă, pentru a indica monitorul selectat. • Efectuați verificarea caracteristicii de testare automată a monitorului. • Mutați UI DDM în monitor pentru a fi controlată. • Apăsați Ctrl+Shift+D pentru a afișa miniUI-ul sub cursorul mouse-ului.




Setarea funcțiilor de bază ale afișajului

Se poate aplica manual un mod prestat pentru Afișajul respectiv utilizând meniul din fila **Basic (Bază)**. Alternativ, poate fi activat modul **Auto (Automat)**. Modul Auto (Automat) determină aplicarea automată a modului prestat preferat atunci când sunt active anumite aplicații. Pe ecran apare pentru scurt timp un mesaj care afișează modul prestat selectat. Luminozitatea și contrastul Afișajului respectiv se mai pot regla direct din fila **Basic (Bază)**.

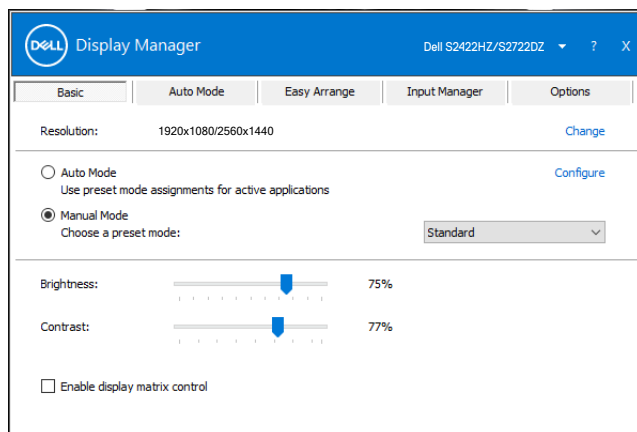


NOTĂ: Če je priključenih več monitorjev Dell, z izbiro možnosti Omogoči nadzor zaslonske matrice uveljavite prednastavitve svetlosti, kontrasta in barv za vse monitorje.

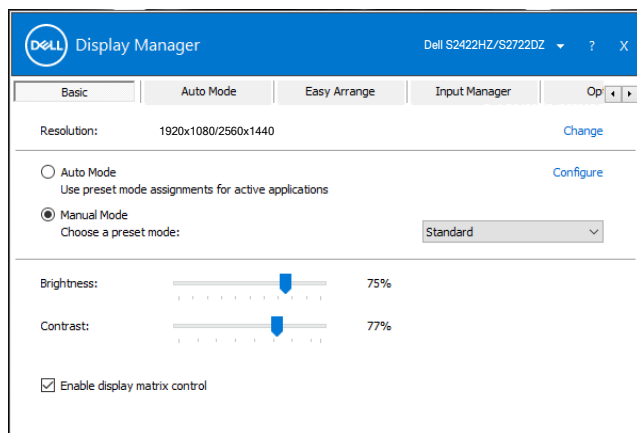


Asocierea modurilor presetate cu aplicațiile

Fila **Auto Mode (mod Automat)** vă permite să asociați un anumit **mod presetat** cu o anumită aplicație și să îl aplicați în mod automat. Atunci când este activat **modul Auto (Automat)**, aplicația Dell Display Manager (Manager afișaje Dell) comută automat la **modul presetat** corespunzător ori de câte ori este activată aplicația asociată. **Modul presetat** atribuit unei anumite aplicații poate fi același pe fiecare Afișajul conectat sau poate varia de la un Afișajul la altul.

Dell Display Manager este pre-configurat pentru multe aplicații populare. Pentru a adăuga o aplicație nouă în lista **Application (Aplicații)**, trageți aplicația de pe desktop, din meniul Start al Windows sau din altă parte și plasați-o în lista curentă.


 **NOTĂ: Asocierile modurilor presetate care vizează fișiere comenzi, scripturi și programe de încărcare, precum și fișiere neexecutabile, cum ar fi arhive zip sau fișiere împachetate, nu sunt acceptate și nu vor avea efect.**

Puteți de asemenea să configurați modul presetat Game (Joc) astfel încât să fie folosit de fiecare dată când o aplicație Direct3D rulează în modul ecran complet. Pentru a preveni utilizarea modului de către o aplicație, atribuiți-i un alt mod presetat.

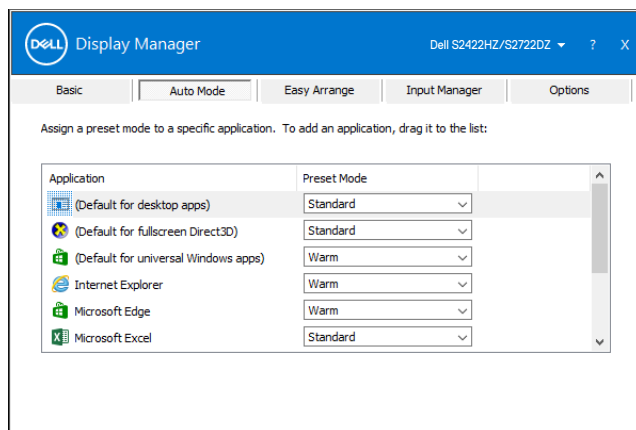

Organizați ferestrele cu funcția Aranjare ușoară


Easy Arrange (Aranjare ușoară) vă ajută să organizați în mod eficient ferestrele aplicației pe desktop. Mai întâi alegeți un model de aspect predefinit care se potrivește muncii dvs., apoi trebuie doar să trageți ferestrele aplicației în zonele definite. Apăsați > sau utilizați tasta Page Up/Page Down pentru a găsi mai multe aspecte. Pentru a crea o configurație particularizată, aranjați ferestrele deschise și apoi faceți clic pe **Save (Salvare)**.

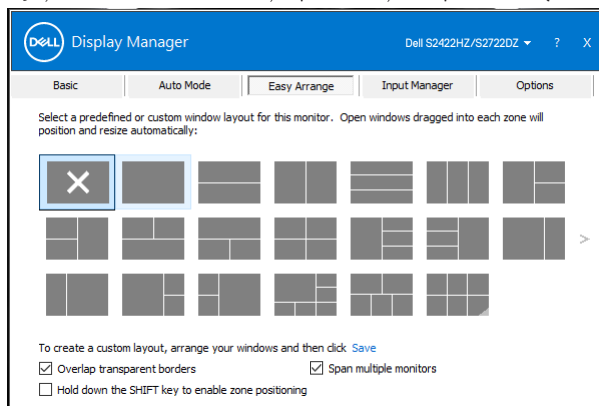


Pentru Windows 10, puteți aplica diferite aspecte ale ferestrelor pentru fiecare dintre desktopurile virtuale.

Dacă folosiți deseori funcția Windows snap, selectați **Hold down the SHIFT key to enable zone positioning (Țineți apăsată tasta SHIFT pentru a activa poziționarea zonei)**. Acest lucru conferă prioritate Windows snap peste **Easy Arrange (Aranjare ușoară)**. Apoi va trebui să apăsați tasta Shift pentru a utiliza poziționarea **Easy Arrange (Aranjare ușoară)**.



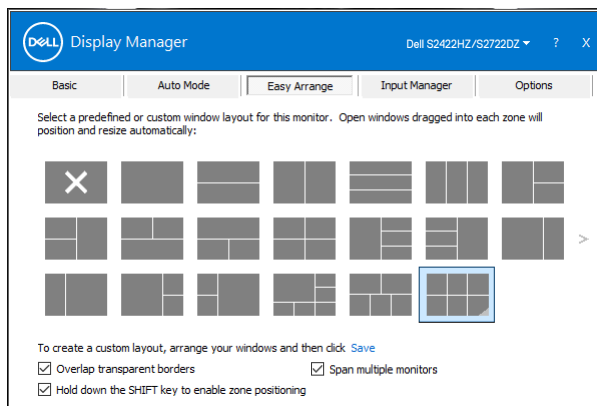


Dacă folosiți mai multe monitoare aranjate sub formă de matrice, aspectul **Easy Arrange** (Aranjare simplă) poate fi aplicat tuturor monitoarelor ca un singur desktop. Selectați **Span multiple monitors** (Extindere pe mai multe monitoare), pentru a activa această funcție. Pentru un rezultat eficient, trebuie să aliniați bine monitoarele.

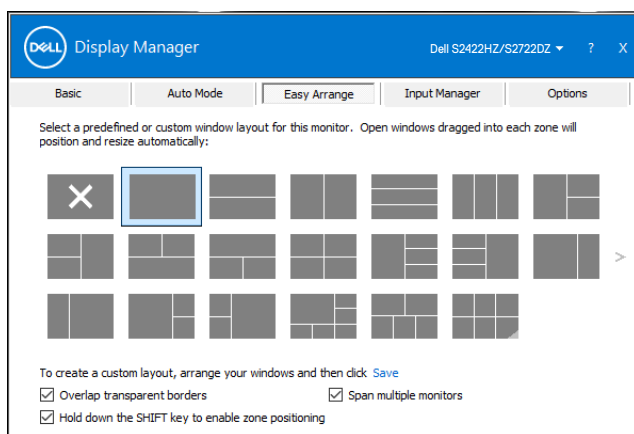

Tabelul următor descrie caracteristicile suplimentare ale **Easy Arrange (Aranjare ușoară)**.

Caracteristică	Funcție	Descriere
Easy Arrange Avansat	Aspecte particularizate	<ul style="list-style-type: none">• Salvați și denumiți 5 modele particularizate Easy Arrange.• Configurați modelele x*y.
	Șase aspecte cele mai utilizate recent (MRU)	Apăsați Ctrl+Shift+Home pentru a defila între ultimele 6 MRU aspecte.
	Redimensionarea rapidă a partiției	<ul style="list-style-type: none">• Mențineți apăsat Ctrl în timp ce redimensionați aspectul curent al Easy Arrange (Aranjare ușoară) pentru a ajusta dimensiunea și numărul celulelor dintr-un aspect.• Modelul nou format al Easy Arrange este salvat în poziția pictogramei Easy Arrange.• Mențineți apăsat Ctrl în timp ce faceți clic pe o pictogramă de aspect modificată pentru a restabili aspectul implicit.
	Aspecte Easy Arrange pentru modul portret	Pictogramele modului portret ale Easy Arrange (Aranjare ușoară) sunt prezentate când monitorul este rotit.

 **NOTĂ: O aplicație poate necesita o rezoluție minimă eficientă pentru fereastra sa de aplicație. O astfel de aplicație poate să nu se încadreze într-o zonă de aranjare ușoară dacă zona este mai mică decât dimensiunea cerută a ferestrei.**




Upravljanje več video vhodov


Fila **Input Manager (Manager intrări)** oferă moduri convenabile de gestionare a intrărilor video multiple conectate la monitorul Dell. Cu ajutorul acesteia, puteți comuta ușor între intrări atunci când lucrați cu mai multe computere.

Sunt listate toate porturile de intrare video disponibile pe monitor. Denumiți fiecare intrare după cum doriți și salvați modificările după editare.

Določite lahko bližnjično tipko za hiter preklop na priljubljeni vhod in drugo bližnjično tipko za hitro preklapljanje med dvema vhodoma, s katerima pogosto delate.

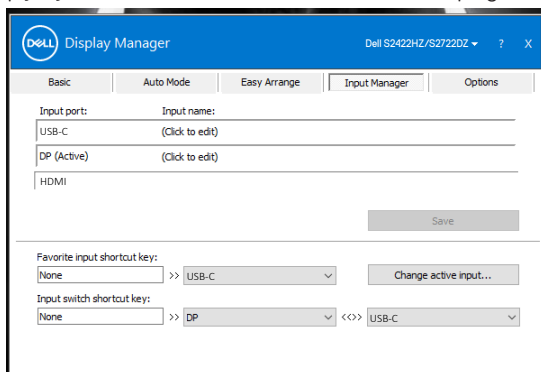

Za preklop na kateri koli vhodni vir lahko uporabite spustni seznam.

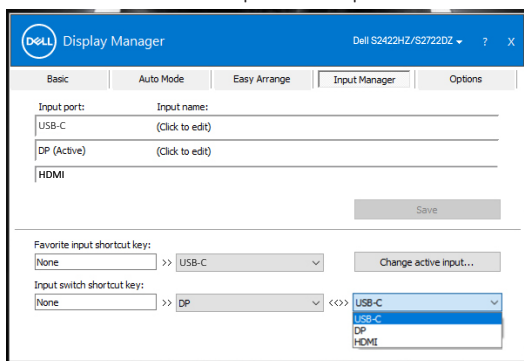


NOTĀ: Aplikacija Dell Display Manager komunicira z monitorjem, tudi ko je na njem prikazan video iz drugega računalnika. Aplikacijo Dell Display Manager lahko namestite v računalnik, ki ga pogosto uporabljate, in upravljate preklapljanje med vhodi iz njega. Aplikacijo Dell Display Manager lahko namestite tudi v druge računalnike, priključene na monitor.




Obnavljanje postavitev v aplikaciji


DDM vă poate ajuta să restabiliți ferestrele aplicației în pozițiile lor atunci când reconectați computerul la monitor (monitoare). Faceți clic dreapta pe pictograma DDM din tava de notificare pentru acces rapid la această caracteristică.

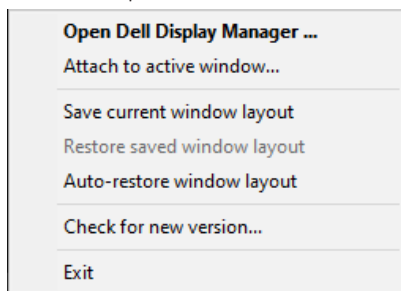

Če izberete možnost **Auto-restore window layout (Samodejno obnovi postavitev oken)**, aplikacija DDM sledi postavitvam aplikacijskih oken in si jih zapomni. Pri ponovni priključitvi računalnika na monitor(je) aplikacija DDM samodejno razporedi aplikacijska okna v prvotne postavitve.

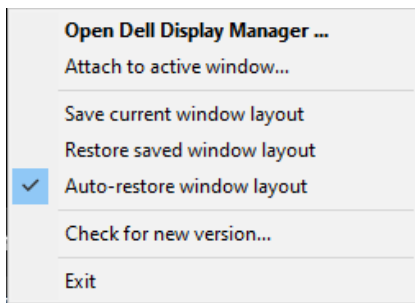

Pentru a se întoarce la o aranjare favorită, mai întâi selectați **Save current window layout (Salvați aranjarea curentă de ferestre)**, după care Restore saved window layout (Restabiliți aranjarea salvată de ferestre).

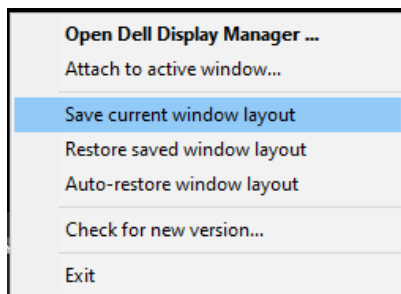

Puteți utiliza monitoare de modele sau cu rezoluții diferite ca parte a activității zilnice și le puteți aplica și configurații diferite ale ferestrelor. DDM poate recunoaște monitorul pe care l-ați reconectat și poate restabili pozițiile aplicației în consecință.


În cazul în care trebuie să înlocuiți un monitor într-o configurație de matrice de monitoare, puteți salva aspectul ferestrei înainte de înlocuire și puteți restabili aspectul după instalarea unui nou monitor.

 **NOTĂ: Aplicațiile nu trebuie închise pentru a beneficia de această caracteristică. DDM nu lansează aplicații.**



Aplicarea caracteristicilor de conservare a energiei


Fila **Options (Opțiuni)** de pe modelele Dell acceptate oferă opțiuni PowerNap de economisire a energiei. Puteți configura luminozitatea ecranului la nivelul minim sau puteți trece monitorul în modul de hibernare dacă ați activat economizorul de ecran.

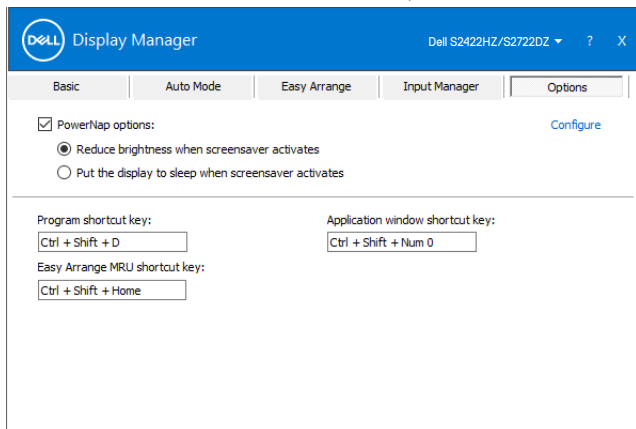

Definirea comenzilor rapide

Puteți defini taste rapide pentru acces rapid la următoarele funcții DDM:



- ♦ **Comandă rapidă program:** pentru a deschide rapid caseta de dialog Setări rapide.
- ♦ **Comandă rapidă Easy Arrange MRU:** pentru a aplica rapid cele mai recent utilizate 6 aspecte de fereastră.
- ♦ **Tasta de comandă rapidă fereastră de aplicație:** pentru a lansa un meniu rapid pentru opțiuni din cadrul Mod presetat și Locație.

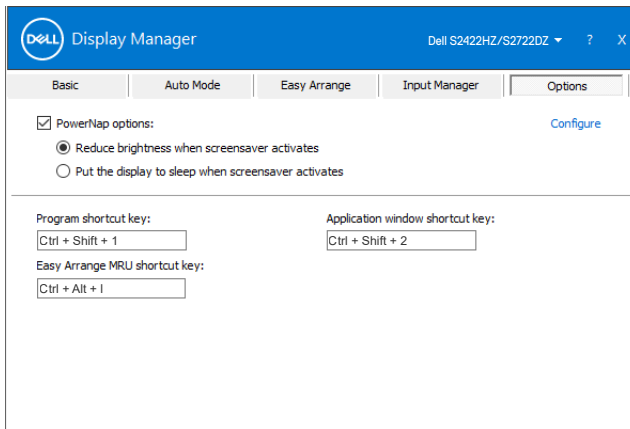

Atașarea DDM la fereastra activă (doar Windows 10)


Pictograma DDM poate fi atașată la fereastra activă în care lucrați. Faceți clic pe pictogramă pentru acces ușor la caracteristicile de mai jos.

Caracteristică	Funcție	Descriere
Atașarea DDM la fereastra activă (doar Windows 10)	Modificați preștarea sau fixați la diferite partiții	Pictograma DDM poate fi atașată la fereastra activă, iar utilizatorul poate comuta cu ușurință poziția ferestrei, poate modifica modul preștare culori și poate asocia modul preștare automată.
	Declanșare comandă rapidă de la tastatură	Dintr-o fereastră de aplicație activă, apăsarea Ctrl+Shift+Ins declanșează de asemenea meniul DDM atașat.
	Mutați fereastra de aplicație printre celulele Easy Arrange	Trimiteți fereastra de aplicație la celula anterioară/următoare a Easy Arrange .
	Mutați fereastra de aplicație între monitoare	Trimiteți fereastra de aplicație la monitorul anterior/următor.

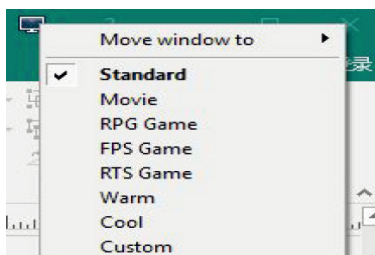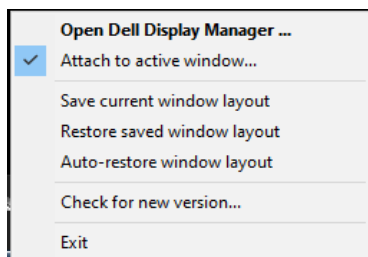


Depanarea

Dacă aplicația DDM nu poate funcționa cu monitorul dvs., aceasta va afișa următoarea pictogramă în bara de notificări.

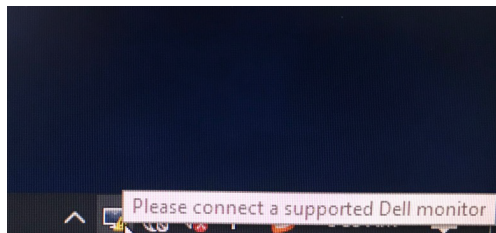

Faceți clic pe pictogramă, iar aplicația DDM afișează un mesaj de eroare mai detaliat.

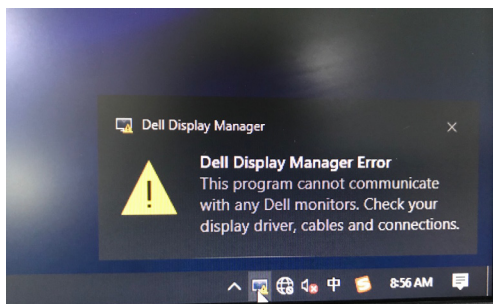

NOTĂ: DDM funcționează numai cu monitoare marca Dell. Dell Display Manager nu este compatibil cu monitoarele de la alți producători.

Dacă aplicația DDM nu poate să detecteze și/sau să comunice cu un Afișajul Dell acceptat, întreprindeți acțiunile de mai jos pentru depanare:

1. Asigurați conectarea corectă a cablului video între monitor și computer. Conectorii trebuie introduși ferm în poziție.
2. Verificați meniul OSD al Afișajului pentru a vă asigura că funcția DDC/CI este activată.
3. Asigurați-vă că aveți driverul de afișare corect și cel mai recent de la distribuitorul plăcii grafice (Intel, AMD, NVidia etc.). Driverul de afișare este deseori cauza erorii aplicației DDM.



4. Îndepărtați stațiile de andocare sau prelungitoarele de cablu ori convertoarele dintre monitor și portul plăcii grafice. Unele prelungitoare, huburi sau convertoare cu cost redus ar putea să nu fie compatibile complet cu DDC/CI și ar putea cauza erori ale aplicației DDM. Actualizați driverul la cea mai recentă versiune disponibilă.

5. Reporniți sistemul.

Este posibil ca aplicația DDM să nu funcționeze cu monitoarele de mai jos:

- Modele de monitoare Dell anterioare anului 2013 și seriei D de monitoare Dell. Pentru mai multe informații, consultați <https://www.dell.com/support/monitors>.
- Monitoare pentru jocuri care utilizează tehnologie G-sync bazată pe platformă Nvidia
- Afișajele virtuale și cele wireless nu acceptă funcția DDC/CI
- Pentru anumite modele anterioare de monitoare DP 1.2, poate fi necesară dezactivarea funcției MST/DP 1.2 cu ajutorul meniului OSD al Afișajului

Dacă PC-ul este conectat la internet, vi se va afișa un mesaj atunci când este disponibilă o versiune mai nouă a aplicației DDM. Se recomandă să descărcați și să instalați cea mai recentă aplicație DDM.

Faceți clic dreapta pe pictograma DDM pentru a verifica cea mai recentă versiune DDM.

