




Οθόνη Dell S3222HS

Dell Display Manager

Οδηγός χρήστη

Μοντέλο :S3222HS
Κανονιστικό μοντέλο : S3222HSc



-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να κάνετε καλύτερη χρήση του υπολογιστή σας.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει πιθανή βλάβη στο υλικό ή απώλεια δεδομένων εάν δεν ακολουθούνται οι οδηγίες.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει πιθανή ζημία σε ιδιοκτησία, σωματικές βλάβες ή θάνατο.

Copyright © 2021 Dell Inc. ή οι θυγατρικές της. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Τα Dell, EMC και άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Άλλα εμπορικά σήματα μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

2021 – 08


Αναθ. A00

Περιεχόμενα


Επισκόπηση	4
Ορισμός επιλογών γρήγορων ρυθμίσεων	5
Ρύθμιση βασικών επιλογών οθόνης	7
Αντιστοίχιση προκαθορισμένων λειτουργιών σε εφαρμογές	9
Οργάνωση των Windows με εύκολη τακτοποίηση	10
Διαχείριση πολλαπλών εισόδων βίντεο	13
Επαναφορά θέσεων εφαρμογής	14
Επισύναψη DDM σε ενεργό παράθυρο (μόνο για Windows 10).....	16
Ορισμός επιλογών εξοικονόμησης ενέργειας.	17
Άλλα πλήκτρα συντόμευσης	18
Αντιμετώπιση προβλημάτων	19

Επισκόπηση

Dell Display Manager είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώσουν τις υποστηριζόμενες ρυθμίσεις παρακολούθησης Dell, όπως φωτεινότητα, αντίθεση και προκαθορισμένες λειτουργίες. Μετά την εγκατάστασή του, Dell Display Manager είναι προσβάσιμο από την περιοχή ειδοποιήσεων. Πληροφορίες σχετικά με τις οθόνες που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα είναι διαθέσιμες όταν το ποντίκι τοποθετείται πάνω από το εικονίδιο της περιοχής ειδοποιήσεων.

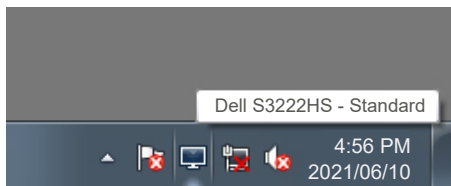

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Dell Display Manager χρησιμοποιεί το κανάλι DDC/CI για επικοινωνία με την οθόνη σας. Βεβαιωθείτε ότι το DDC/CI είναι ενεργοποιημένο στο μενού ως εξής:

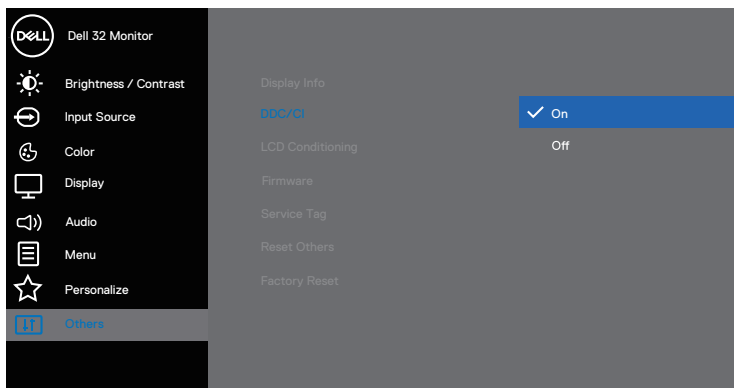


Ορισμός επιλογών γρήγορων ρυθμίσεων

Κάνοντας κλικ στην Dell Display Manager περιοχή των ειδοποιήσεων ανοίγει το παράθυρο **Quick Settings (Γρήγορες ρυθμίσεις)**.

Όταν συνδέονται περισσότερες από μια υποστηριζόμενες οθόνες Dell στο σύστημα, μπορεί να επιλεγεί μια συγκεκριμένη οθόνη στόχου από την αναπτυσσόμενη λίστα οθόνων.

Στο παράθυρο **Quick Settings (Γρήγορες ρυθμίσεις)**, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα παρακάτω:

- * Ανάλυση
- * Αυτόματη λειτουργία ή Μη αυτόματη λειτουργία της εμφάνισης της οθόνης
- * Επίπεδα φωτεινότητας και αντίθεσης
- * Εύκολη διάταξη παραθύρων για την οθόνη

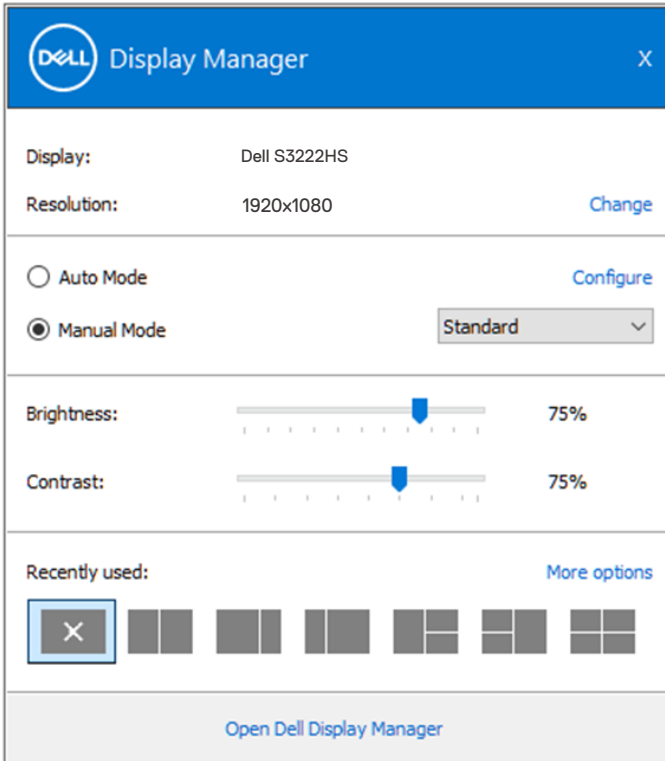

Στο παράθυρο **Quick Settings (Γρήγορες ρυθμίσεις)**, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο **Open Dell Display Manager (Άνοιγμα Dell Display Manager)** για πιο προηγμένες ρυθμίσεις.


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Δυνατότητα	Λειτουργία	Περιγραφή
Γρήγορη πρόσβαση DDM	Γρήγορο πλήκτρο για να καλέσετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη DDM.	Ctrl+Shift+D
	Ελέγξτε την ατομική οθόνη στη ρύθμιση πολλαπλών οθονών	Από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο έως την επιλογή της οθόνης, στην επιλεγμένη οθόνη εμφανίζεται το λογότυπο της Dell. Μετακινήστε το περιβάλλον εργασίας χρήστη DDM στην οθόνη που πρόκειται να ελεγχθεί. Πατήστε Ctrl+Shift+D για να εμφανιστεί το μίνι περιβάλλον εργασίας χρήστη υπό τον δείκτη του ποντικιού.




Ρύθμιση βασικών επιλογών οθόνης

Μπορείτε να επιλέξετε **Manual Mode (Μη αυτόματη λειτουργία)** για μη αυτόματη επιλογή μιας προκαθορισμένης λειτουργίας ή να επιλέξετε **Auto Mode (Αυτόματη λειτουργία)** που εφαρμόζει μια προκαθορισμένη λειτουργία με βάση την ενεργή εφαρμογή. Ένα μήνυμα στην οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα προεπιλεγμένη λειτουργία όποτε αλλάζει. Τα επιλεγμένα επίπεδα των στοιχείων brightness (φωτεινότητα) και contrast (αντίθεση) μπορεί επίσης να προσαρμοστεί απευθείας από την **Basic (Βασική)** καρτέλα.

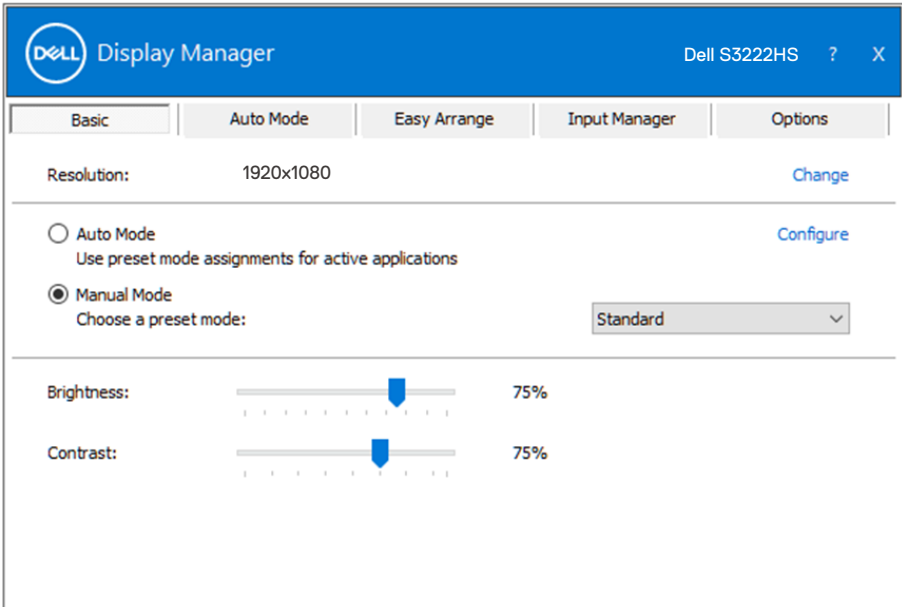

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι συνδεδεμένες πολλές οθόνες Dell, επιλέξτε "Enable display matrix control" (Ενεργοποίηση ελέγχου μήτρας οθόνης) για να εφαρμόσετε στοιχεία ελέγχου φωτεινότητας, αντίθεσης και προκαθορισμένων χρωμάτων σε όλες τις οθόνες.




 Display Manager Dell S3222HS ▾ ? X


Basic | Auto Mode | Easy Arrange | Input Manager | Options

Resolution: 1920x1080 [Change](#)

Auto Mode [Configure](#)
Use preset mode assignments for active applications

Manual Mode
Choose a preset mode: Standard ▾

Brightness:  75%

Contrast:  75%


Enable display matrix control




Αντιστοίχιση προκαθορισμένων λειτουργιών σε εφαρμογές

Η καρτέλα **Auto Mode (Αυτόματη λειτουργία)** σας επιτρέπει την αντιστοίχιση συγκεκριμένης προεπιλεγμένης λειτουργίας με μια συγκεκριμένη εφαρμογή και την αυτόματη εφαρμογή της. Όταν ενεργοποιείται το στοιχείο **Auto Mode (Αυτόματη λειτουργία)**, Dell Display Manager θα μεταβεί αυτόματα στην αντιστοίχιση του στοιχείου **Preset Mode (Προκαθορισμένη λειτουργία)** όποτε ενεργοποιείται η σχετική εφαρμογή. Το στοιχείο **Preset Mode (Προεπιλεγμένη λειτουργία)** που έχει εκχωρηθεί σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να είναι το ίδιο σε κάθε συνδεδεμένη οθόνη ή μπορεί να διαφέρει από τη μία οθόνη στην άλλη.





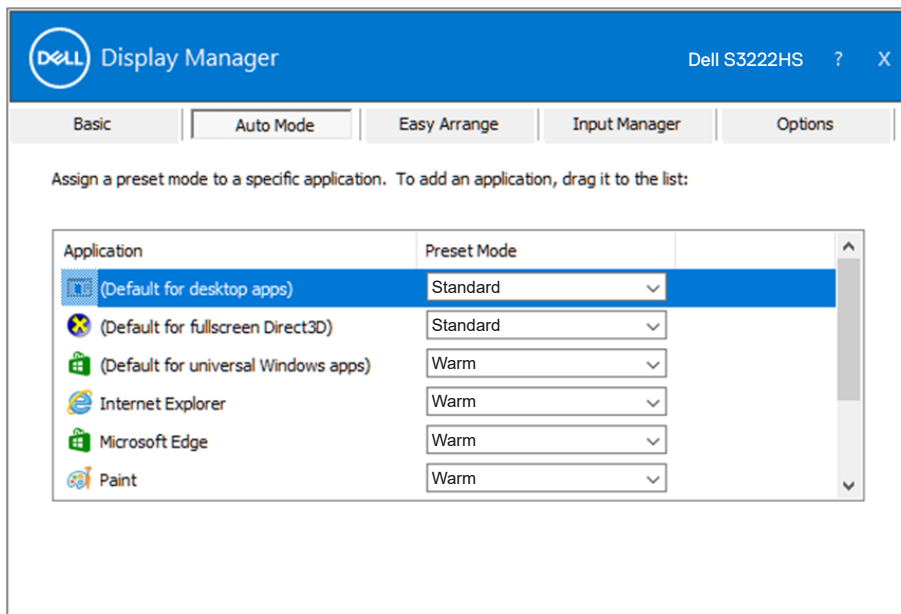

Dell Display Manager είναι προκαθορισμένο για πολλές δημοφιλείς εφαρμογές. Για να προσθέσετε μια νέα εφαρμογή στη λίστα αντιστοίχισης, απλώς σύρετε την εφαρμογή από την επιφάνεια εργασίας, το μενού Έναρξη των Windows ή αλλού και αποθέστε την στην τρέχουσα λίστα.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν υποστηρίζεται αντιστοίχιση προκαθορισμένης λειτουργίας για αρχεία δέσμης, δέσμες ενεργειών, σενάρια, προγράμματα φόρτωσης και μη εκτελέσιμα αρχεία, όπως αρχεία zip ή συσκευασμένα αρχεία.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη λειτουργία προεπιλογής παιχνιδιού που θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που εκτελείται μια εφαρμογή Direct3D σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Για να αποτρέψετε μια εφαρμογή από τη λειτουργία χρήσης, αντιστοιχίστε μια διαφορετική προκαθορισμένη λειτουργία σε αυτήν.



The screenshot shows the Dell Display Manager application window. The title bar includes the Dell logo, the text "Display Manager", and the system tray information "Dell S322HS", a help icon, and a close icon. Below the title bar are five tabs: "Basic", "Auto Mode" (which is selected), "Easy Arrange", "Input Manager", and "Options". The main content area has a heading: "Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:". Below this is a table with two columns: "Application" and "Preset Mode".


Application	Preset Mode
 (Default for desktop apps)	Standard
 (Default for fullscreen Direct3D)	Standard
 (Default for universal Windows apps)	Warm
 Internet Explorer	Warm
 Microsoft Edge	Warm
 Paint	Warm



Οργάνωση των Windows με εύκολη τακτοποίηση

Στις υποστηριζόμενες οθόνες Dell, η καρτέλα **Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση)** σας επιτρέπει να οργανώσετε εύκολα τα ανοιχτά παράθυρα σε μία από τις προκαθορισμένες διατάξεις, σύροντάς τα στις ζώνες. Πατήστε ">" ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Page Up/Page Down για να βρείτε περισσότερες διατάξεις. Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη διάταξη, τακτοποιήστε τα ανοιχτά παράθυρα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Save (Αποθήκευση)**.


Για να ξεκινήσετε με το στοιχείο **Easy Arrange (Ευκόλη τακτοποίηση)**, επιλέξτε μια οθόνη-στόχο και επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες διατάξεις. Οι περιοχές για αυτήν τη διάταξη εμφανίζονται στιγμιαία στην οθόνη. Στη συνέχεια, σύρετε ένα ανοιχτό παράθυρο στην οθόνη. Κατά τη μεταφορά του παραθύρου, εμφανίζεται η τρέχουσα διάταξη παραθύρου και επισημαίνεται μια ενεργή περιοχή καθώς το παράθυρο περνά από επάνω του. Ανά πάσα στιγμή, αποθέστε το παράθυρο στην ενεργή περιοχή για να τοποθετήσετε το παράθυρο σε αυτή την περιοχή.

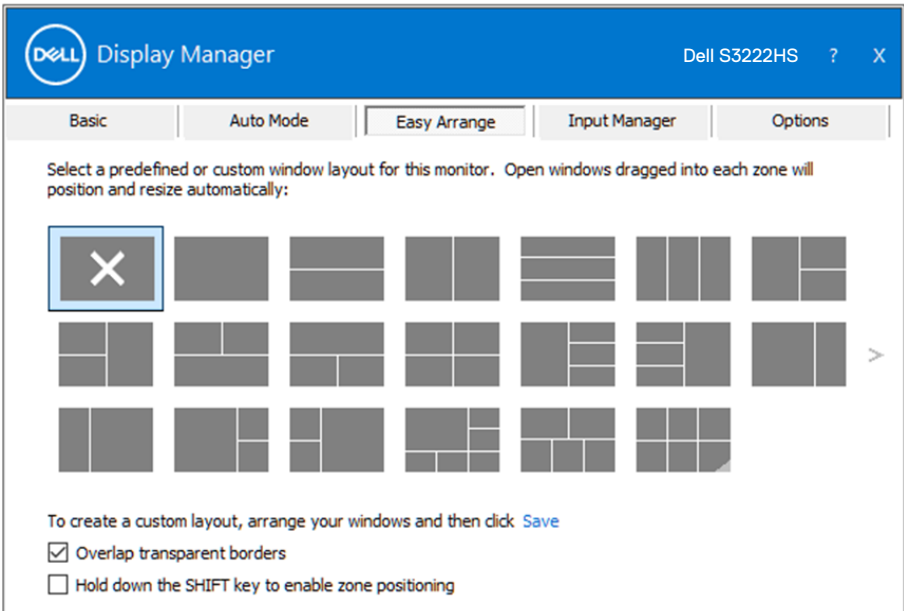


Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη διάταξη, προσαρμόστε το μέγεθος και τοποθετήστε τα παράθυρα στην επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σύνδεσμο αποθήκευσης στην επιλογή **Easy Arrange (Εύκολη**




τακτοποίηση). Το μέγεθος και η θέση των παραθύρων αποθηκεύεται ως προσαρμοσμένη διάταξη και δημιουργείται το εικονίδιο προσαρμοσμένης διάταξης.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η επιλογή δεν αποθηκεύει ούτε απομνημονεύει τις εφαρμογές που είναι ανοιχτές. Αποθηκεύεται μόνο το μέγεθος και η θέση των παραθύρων.

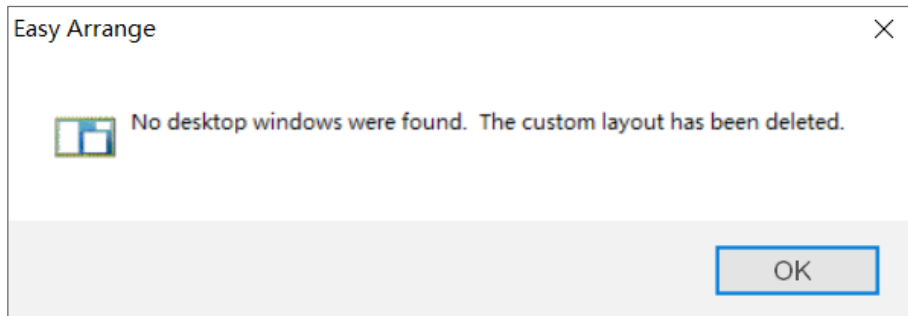


Για να χρησιμοποιήσετε την προσαρμοσμένη διάταξη, επιλέξτε το εικονίδιο προσαρμοσμένης διάταξης. Για να διαγράψετε την τρέχουσα αποθηκευμένη προσαρμοσμένη διάταξη, κλείστε όλα τα παράθυρα στην επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σύνδεσμο αποθήκευσης στην επιλογή **Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση)**.

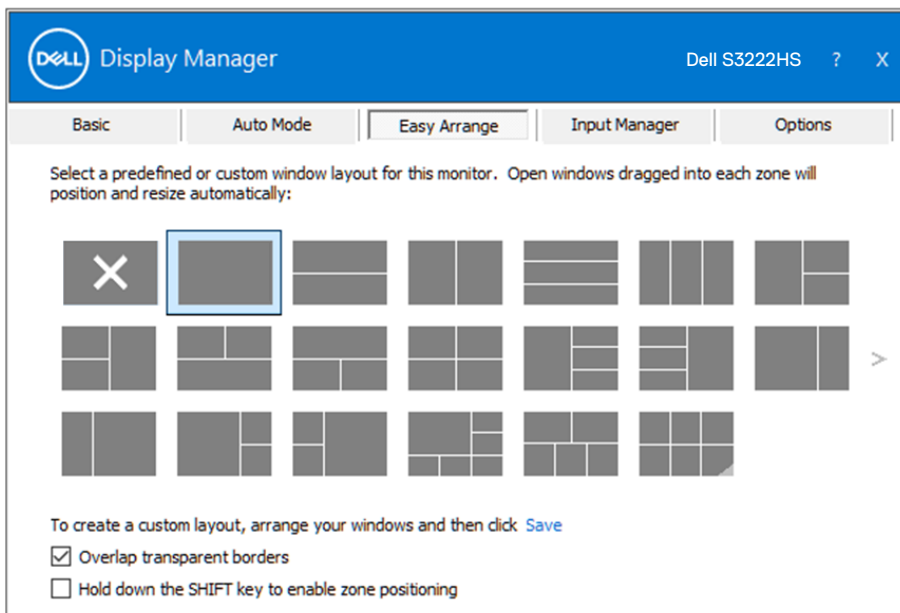

Υπάρχουν άλλοι προηγμένοι τρόποι για τη χρήση της εύκολης τακτοποίησης. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Δυνατότητα	Λειτουργία	Περιγραφή
Βελτιωμένη Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση)	Προσαρμοσμένες διατάξεις	Αποθηκεύστε και ονομάστε 5 προσαρμοσμένα μοτίβα του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση) . Διαμόρφωση x*y μοτίβων.
	6 διατάξεις MRU (πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένες)	Πατήστε Ctrl+Shift+Home για να κάνετε κύλιση μεταξύ των 6 τελευταίων διατάξεων MRU.
	Άμεση αλλαγή μεγέθους διαμερίσματος	Κρατήστε πατημένο το Ctrl ενώ αλλάζετε το μέγεθος της τρέχουσας διάταξης του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση) για να προσαρμόσετε το μέγεθος και τον αριθμό των κελιών σε μια διάταξη. Το νεοσχηματισμένο μοτίβο του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση) αποθηκεύεται στην θέση του εικονιδίου του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση) . Κρατήστε πατημένο το Ctrl ενώ κάνετε κλικ σε ένα τροποποιημένο εικονίδιο διάταξης για να το επαναφέρετε στην προεπιλεγμένη διάταξη.
	Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση) διατάξεων για κατακόρυφο προσανατολισμό	Τα εικονίδια λειτουργίας πορτρέτου του στοιχείου Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση) παρουσιάζονται όταν γίνεται περιστροφή της οθόνης.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μια εφαρμογή ενδέχεται να απαιτεί ελάχιστη αποτελεσματική ανάλυση για το παράθυρο της εφαρμογής της. Μια τέτοια εφαρμογή ενδέχεται να μην χωρά σε ζώνη εύκολης τακτοποίησης εάν η ζώνη είναι μικρότερη από το απαιτούμενο μέγεθος του παραθύρου.



Διαχείριση πολλαπλών εισόδων βίντεο

Η καρτέλα **Input Manager (Διαχείριση εισόδου)** παρέχει βολικούς τρόπους για τη διαχείριση πολλαπλών εισόδων βίντεο συνδεδεμένων στην οθόνη Dell σας. Διευκολύνει την εναλλαγή μεταξύ εισόδων ενώ εργάζεστε με πολλούς υπολογιστές.

Εμφανίζονται όλες οι θύρες εισόδου βίντεο που είναι διαθέσιμες στην οθόνη σας. Μπορείτε να δώσετε σε κάθε είσοδο ένα όνομα που επιθυμείτε. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας μετά την επεξεργασία.

Μπορείτε να ορίσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης για γρήγορη εναλλαγή στην αγαπημένη σας είσοδο και ένα άλλο πλήκτρο συντόμευσης για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ δύο εισόδων εάν εργάζεστε συχνά μεταξύ τους.


The screenshot shows the Dell Display Manager (DDM) interface. At the top, there's a blue header with the Dell logo and the text 'Display Manager'. To the right of the header, it says 'Dell S3222HS' followed by a question mark and a close button. Below the header, there are five tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager' (which is selected), and 'Options'. The 'Input Manager' tab contains two sections. The first section has two columns: 'Input port:' and 'Input name:'. Under 'Input port:', there are two entries: 'HDMI 1 (Active)' and 'HDMI 2'. Under 'Input name:', there are two entries: '(Click to edit)' and '(Click to edit)'. A 'Save' button is located at the bottom right of this section. The second section has two rows. The first row is for 'Favorite input shortcut key:' with a dropdown set to 'None', a right-pointing arrow, a dropdown set to 'HDMI2', and a 'Change active input...' button. The second row is for 'Input switch shortcut key:' with a dropdown set to 'None', a right-pointing arrow, a dropdown set to 'HDMI1', a double arrow, and a dropdown set to 'HDMI2'.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Dell Display Manager (DDM) επικοινωνεί με την οθόνη σας ακόμα και όταν η οθόνη προβάλλει βίντεο από άλλον υπολογιστή. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Dell Display Manager στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε συχνά και να ελέγχετε την εναλλαγή εισόδου από αυτό. Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε το Dell Display Manager σε άλλους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στην οθόνη.




Επαναφορά θέσεων εφαρμογής


Dell Display Manager μπορεί να σας βοηθήσει να επαναφέρετε τα παράθυρα εφαρμογών στις θέσεις τους όταν επανασυνδέετε τον υπολογιστή σας με την οθόνη(ες). Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο Dell Display Manager στην περιοχή ειδοποιήσεων.

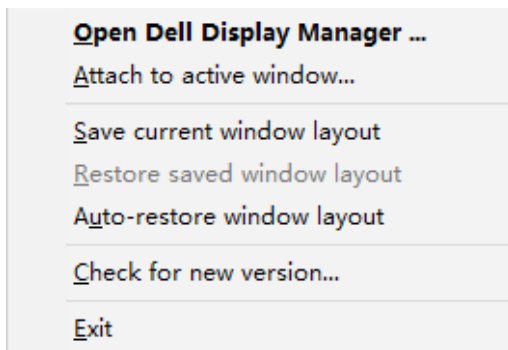

Εάν επιλέξετε "**Auto-restore window layout (Αυτόματη επαναφορά διάταξης παραθύρου)**", πραγματοποιείται παρακολούθηση και απομνημόνευση των θέσεων των παραθύρων της εφαρμογής σας από το Dell Display Manager. Dell Display Manager βάζει αυτόματα τα παράθυρα της εφαρμογής στις αρχικές τους θέσεις όταν επανασυνδέετε τον υπολογιστή σας στην οθόνη(ες).

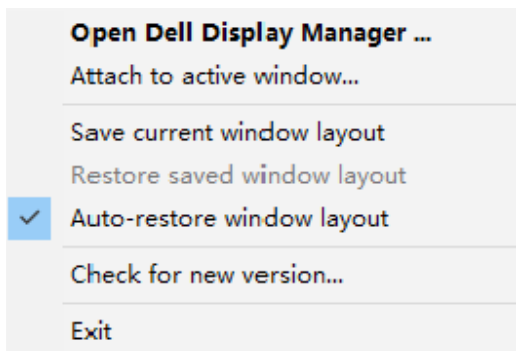

Εάν θέλετε να επιστρέψετε σε μια αγαπημένη διάταξη αφού μετακινήσετε τα παράθυρα της εφαρμογής, επιλέξτε πρώτα **"Save current window layout (Αποθήκευση τρέχουσας διάταξης παραθύρου)"** και, έπειτα, **"Restore saved window layout (Επαναφορά αποθηκευμένης διάταξης παραθύρου)"**.

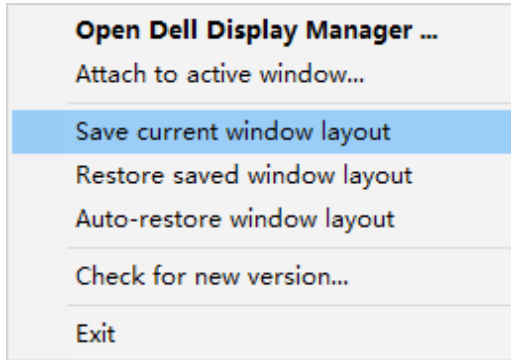

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οθόνες με διαφορετικά μοντέλα ή αναλύσεις στην καθημερινότητά σας και μπορείτε να εφαρμόσετε διαφορετικές διατάξεις παραθύρου σε αυτά. Dell Display Manager είναι σε θέση να γνωρίζει την οθόνη που έχετε επανασυνδέσει και να επαναφέρει τις θέσεις της εφαρμογής αντίστοιχα. Σε περίπτωση που πρέπει να αντικαταστήσετε μια οθόνη σε μια διαμόρφωση μήτρας οθόνης, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διάταξη παραθύρου πριν από την αντικατάσταση και να επαναφέρετε τη διάταξη μετά την εγκατάσταση μιας νέας οθόνης.


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρέπει να διατηρήσετε τις εφαρμογές σας σε λειτουργία για να επωφεληθείτε από αυτήν τη δυνατότητα. Το Dell Display Manager δεν εκκινεί εφαρμογές.



Επισύναψη DDM σε ενεργό παράθυρο (μόνο για Windows 10)


Το εικονίδιο DDM μπορεί να επισυναφθεί στο ενεργό παράθυρο στο οποίο εργάζεστε. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για εύκολη πρόσβαση στις παρακάτω δυνατότητες.

Δυνατότητα	Λειτουργία	Περιγραφή
Επισύναψη DDM σε ενεργό παράθυρο (μόνο για Windows 10)	Αλλαγή προεπιλογής ή συγκράτησης σε διαφορετικά διαμερίσματα	Το εικονίδιο DDM επισυνάπτεται στο ενεργό παράθυρο και ο χρήστης μπορεί εύκολα να αλλάξει τη θέση του παραθύρου, να αλλάξει τη λειτουργία προεπιλογής χρώματος και να συσχετίσει τη λειτουργία αυτόματης προεπιλογής.
	Ενεργοποίηση πλήκτρου συντόμευσης	Σε ένα τρέχον παράθυρο της εφαρμογής, πατήστε Ctrl+Shift+Ins που ενεργοποιεί κι αυτό το συνημμένο μενού DDM.
	Μετακίνηση παράθυρου εφαρμογής ανάμεσα σε κελιά εύκολης τακτοποίησης	Στείλτε το παράθυρο της εφαρμογής στο προηγούμενο/επόμενο κελί εύκολης τακτοποίησης.
	Μετακίνηση παραθύρου εφαρμογής μεταξύ οθονών	Στείλτε το παράθυρο της εφαρμογής στην προηγούμενη/επόμενη οθόνη.

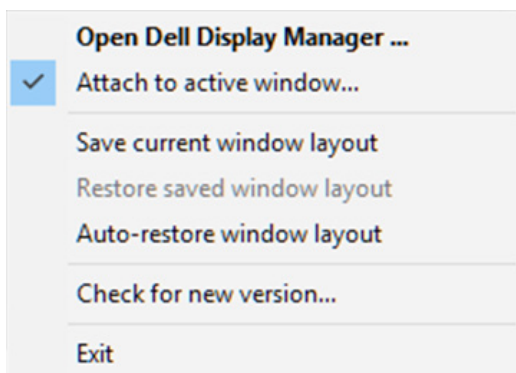

Ορισμός επιλογών εξοικονόμησης ενέργειας


Στα υποστηριζόμενα μοντέλα Dell, υπάρχει διαθέσιμη μια καρτέλα **Options (Επιλογές)** που παρέχει επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας PowerNap. Μπορείτε να επιλέξετε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στο ελάχιστο επίπεδο ή να θέσετε την οθόνη σε αναστολή λειτουργίας όταν είναι ενεργοποιημένη η προφύλαξη οθόνης.

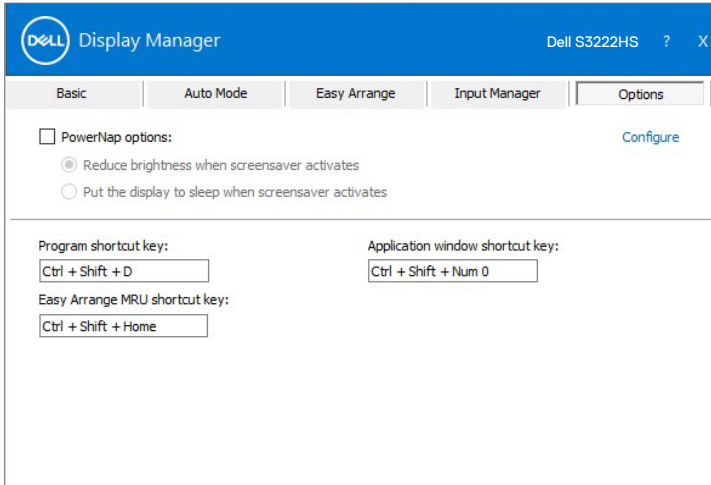

Άλλα πλήκτρα συντόμευσης


Τα πλήκτρα συντόμευσης μπορούν να οριστούν για τις ακόλουθες λειτουργίες:

- **Program shortcut key (Πλήκτρο συντόμευσης προγράμματος):** για να ανοίξετε γρήγορα το πλαίσιο διαλόγου του στοιχείου **Quick Settings (Γρήγορες ρυθμίσεις)**.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Πλήκτρο συντόμευσης εύκολης τακτοποίησης MRU):** για να εφαρμόσετε γρήγορα τις 5 πρόσφατα χρησιμοποιημένες διατάξεις του παραθύρου.
- **Application window shortcut key (Πλήκτρο συντόμευσης παραθύρου εφαρμογής):** για να εκκινήσετε ένα γρήγορο μενού για επιλογές υπό των στοιχείων **Auto Mode (Αυτόματη λειτουργία)** και **Easy Arrange (Εύκολη τακτοποίηση)**.

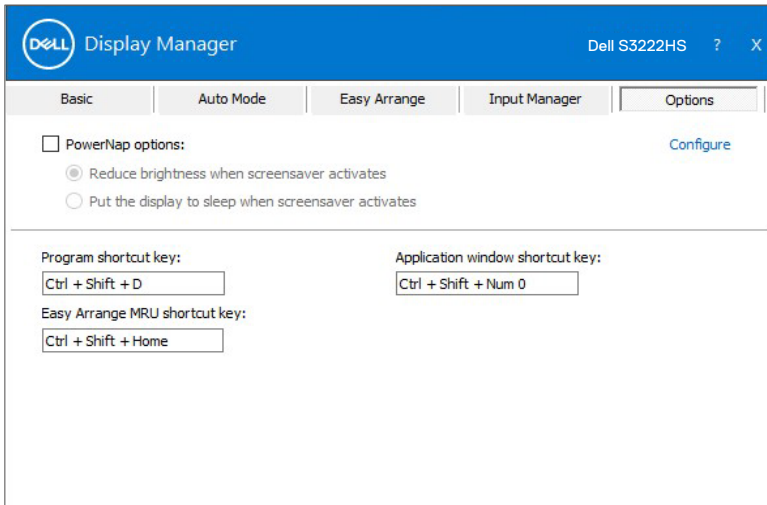


Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το DDM λειτουργεί μόνο με υποστηριζόμενες οθόνες Dell. Το DDM δεν υποστηρίζει οθόνες από άλλους κατασκευαστές. Εάν το DDM δεν μπορεί να λειτουργήσει με την οθόνη σας, το DDM θα εμφανίσει το ακόλουθο εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων.

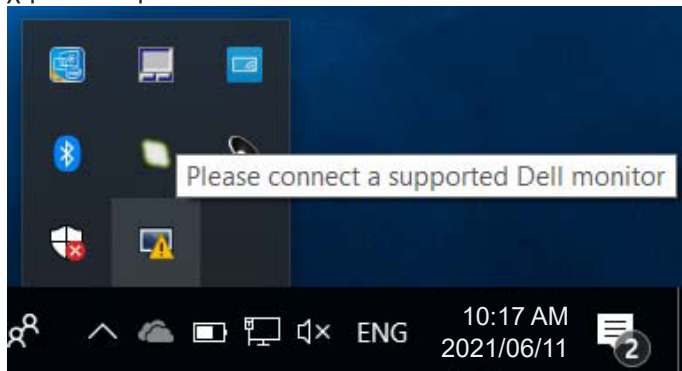

Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο, το **DDM** εμφανίζει ένα πιο λεπτομερές μήνυμα σφάλματος.

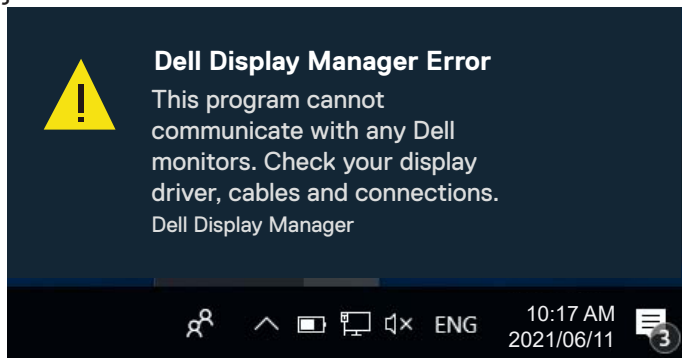

Εάν το DDM δεν μπορεί να εντοπίσει ή/και να επικοινωνήσει με μια υποστηριζόμενη οθόνη Dell, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων:

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βίντεο είναι σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη σας και τον υπολογιστή σας. Οι σύνδεσμοι πρέπει να τοποθετηθούν σταθερά στη θέση τους.
2. Ελέγξτε το OSD της οθόνης για να βεβαιωθείτε ότι το DDC/CI είναι ενεργοποιημένο.
3. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε το σωστό και πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης κάρτας γραφικών από τον κατασκευαστή καρτών γραφικών, όπως Intel, AMD και NVIDIA. Μη συμβατή ή παλιά έκδοση του



προγράμματος οδήγησης κάρτας γραφικών προκαλεί αποτυχία του DDM.

4. Αφαιρέστε τυχόν σταθμούς σύνδεσης ή επεκτάσεις καλωδίων ή μετατροπείς μεταξύ της οθόνης και της θύρας γραφικών. Ορισμένες επεκτάσεις χαμηλού κόστους, διανομείς ή μετατροπείς ενδέχεται να μην υποστηρίζουν σωστά το DDC/CI και μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία της εφαρμογής DDM. Ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης αυτής της συσκευής εάν είναι διαθέσιμη η τελευταία έκδοση.
5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Το DDM ενδέχεται να μην λειτουργεί με τις παρακάτω οθόνες:

- Μοντέλα οθόνης Dell παλαιότερα από το έτος 2013 και σειρές D των οθονών Dell. Μπορείτε να ανατρέξετε στις τοποθεσίες υποστήριξης προϊόντων της Dell για περισσότερες πληροφορίες.
- Οθόνες παιχνιδιών που χρησιμοποιούν τεχνολογία G-sync που βασίζεται σε Nvidia.
- Ο εικονικές και ασύρματες οθόνες δεν υποστηρίζουν DDC/CI.
- Σε παλαιότερα μοντέλα οθονών με DisplayPort έκδοση 1.2, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε το MST/DP 1.2 χρησιμοποιώντας το μενού OSD στην οθόνη.

Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, θα σας εμφανιστεί ένα μήνυμα όταν θα είναι διαθέσιμη μια νεότερη έκδοση της εφαρμογής DDM. Συνιστάται η λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης εφαρμογής DDM.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε για νέα έκδοση κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο DDM πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift.

