

# Dell S3222HS Monitör

Dell Display Manager

Kullanıcı Kılavuzu

Model :S3222HS  
Düzenleyici model: S3222HSc





**NOT: NOT, bilgisayarınızdan daha iyi yararlanmanız için yardımcı olan önemli bilgileri gösterir.**



**DİKKAT: DİKKAT, talimatlar izlenmezse donanımla ilgili olası zararı veya veri kaybını gösterir.**



**UYARI: UYARI olasılıkla mala gelebilecek zararı, kişisel yaralanmayı veya ölüm durumunu gösterir.**

**Telif hakkı © 2021 Dell Inc. veya bağlı kuruluşları. Her hakkı saklıdır.** Dell, EMC ve diğer ticari markalar, Dell Inc. şirketinin veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

2021 – 08


Rev. A00

# İçindekiler


<b>Genel Bakış.....</b>	<b>4</b>
<b>Hızlı Ayarlar seçeneklerini belirleme .....</b>	<b>5</b>
<b>Temel ekran seçeneklerini ayarlama .....</b>	<b>7</b>
<b>Ön ayarlı modları uygulamalara atama .....</b>	<b>9</b>
<b>Easy Arrange (Kolay Düzenleme) İle Pencereleeri Organize Etme .....</b>	<b>10</b>
<b>Birden Fazla Video Girişini Yönetme .....</b>	<b>13</b>
<b>Uygulama Konumlarını Geri Yükleme .....</b>	<b>14</b>
<b>DDM'yi etkin pencereye ekleme (Yalnız Windows 10) .....</b>	<b>16</b>
<b>Enerji tasarrufu seçeneklerini ayarlama .....</b>	<b>17</b>
<b>Diğer Kısayol Tuşları .....</b>	<b>18</b>
<b>Sorun Giderme.....</b>	<b>19</b>

# Genel Bakış

Dell Display Manager kullanıcıların parlaklık, kontrast ve ön ayar modları gibi desteklenen Dell monitör ayarlarını yapılandırmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Kurulumundan sonra, Dell Display Manager uygulamasına bildirim tepsisinden erişilebilir. Sisteme bağlı monitörler hakkında bilgi, fare bildirim tepsi simgesinin üzerine getirildiğinde kullanılabilir.

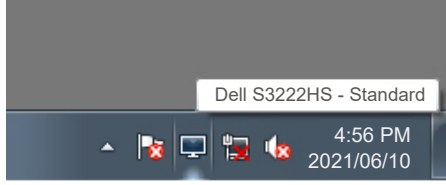

**NOT: Dell Display Manager monitörünüzle iletişim kurmak için Görüntü Veri Kanalı Komut Arayüzü (DDC/CI) kanalını kullanır. Lütfen DDC/CI'nin menüde aşağıdaki gibi etkin olduğundan emin olun:**

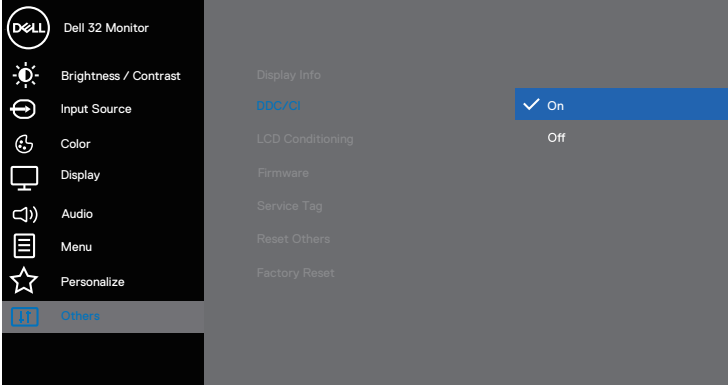


# Hızlı Ayarlar seçeneklerini belirleme

Dell Display Manager bildirim tepsisine tıkladığınızda **Quick Settings (Hızlı Ayarlar)** penceresi açılır.

Sisteme birden fazla desteklenen Dell monitör bağlıysa, Ekran açılır listesinden belirli bir hedef monitör seçilebilir.

**Quick Settings (Hızlı Ayarlar)** penceresinde aşağıdakileri de değiştirebilirsiniz:

- \* Çözünürlük
- \* Otomatik Mod veya Manuel Mod ekran görünümü
- \* Parlaklık ve kontrast seviyeleri
- \* Monitör için Easy Arrange (Kolay Düzenleme) pencere düzenleri

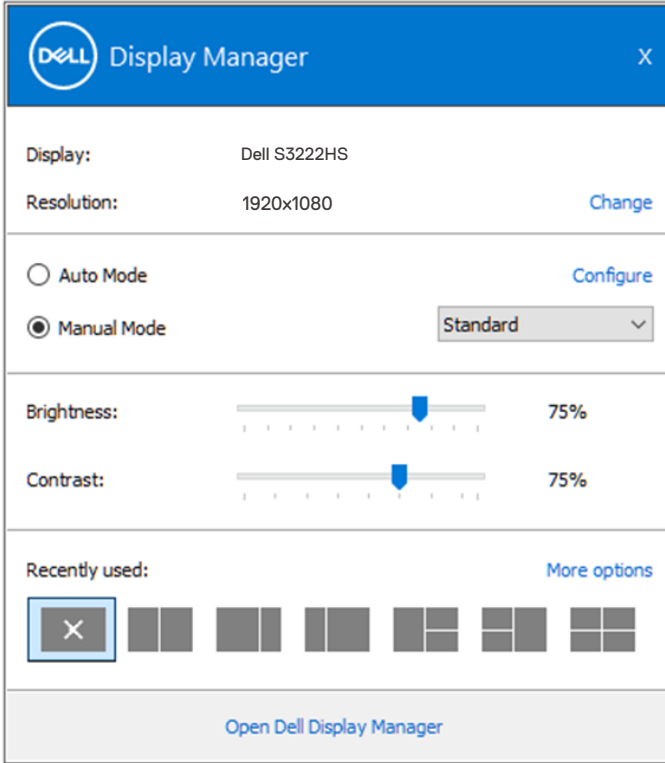

**Dell Display Manager** daha gelişmiş ayarlar için **Quick Settings (Hızlı Ayarlar)** penceresinde **Open (Aç)**'a da tıklayabilirsiniz.




 **NOT:**

<b>Özellik</b>	<b>İşlev</b>	<b>Açıklama</b>
Hızlı DDM Erişimi	DDM arayüzünün getirilmesi için hızlı tuş.	Ctrl+Shift+D
	Çoklu monitör kurulumunda bireysel monitör kontrolü	Açılır kutudan monitörü seçin, seçili monitörde bir Dell logosu gösterilir. DDM arayüzünü kontrol edilecek monitöre taşıyın. Fare imleci altındaki mini arayüzü açmak için Ctrl+Shift+D tuşlarına basın.



# Temel ekran seçeneklerini ayarlama

Etkin uygulamaya bağlı olarak, bir ön ayar modunu manuel olarak seçmenizi sağlayan **Manual Mode (Manuel Modu)**'u veya bir ön ayar modunu uygulayan **Auto Mode (Otomatik Mod)**'u seçebilirsiniz. Değiştiğinde, ekran iletisi geçerli ön ayarlı modu görüntüler. Seçilen monitörün brightness (parlaklık) ve contrast (kontrast) seviyeleri ayrıca doğrudan **Basic (Temel)** sekmesinden de ayarlanabilir.

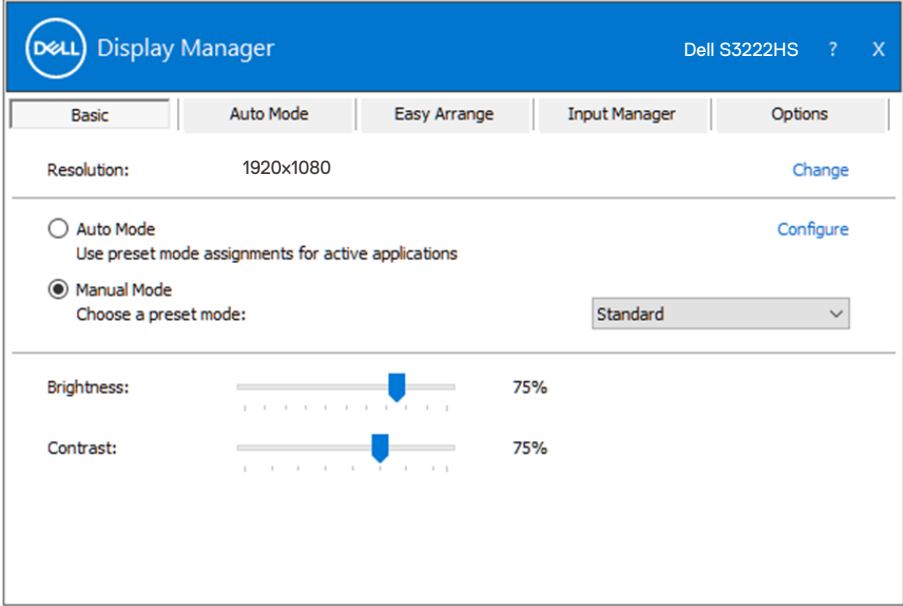

The screenshot shows the Dell Display Manager application window. The title bar includes the Dell logo, the text 'Display Manager', and the monitor model 'Dell S3222HS'. The interface has a blue header and a white main area. There are five tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager', and 'Options'. The 'Basic' tab is active. Under 'Resolution', it shows '1920x1080' with a 'Change' link. Below that, there are two radio buttons: 'Auto Mode' (unselected) and 'Manual Mode' (selected). Under 'Auto Mode', it says 'Use preset mode assignments for active applications' with a 'Configure' link. Under 'Manual Mode', it says 'Choose a preset mode:' followed by a dropdown menu showing 'Standard'. At the bottom, there are two sliders: 'Brightness' and 'Contrast', both set to 75%.

**NOT:** Birden fazla Dell monitörü takılı olduğunda, tüm monitörlere parlaklık, kontrast ve renk ön ayar denetimlerini uygulamak için "Enable display matrix control (Ekran matris denetimini etkinleştir)" seçeneğini seçin.



**DELL** Display Manager Dell S3222HS ? X

---

**Basic** | Auto Mode | Easy Arrange | Input Manager | Options

---


Resolution: 1920x1080 [Change](#)


---

Auto Mode [Configure](#)  
Use preset mode assignments for active applications

Manual Mode  
Choose a preset mode: Standard ▾

---

Brightness:  75%

Contrast:  75%

Enable display matrix control






# Ön ayarlı modları uygulamalara atama

**Auto Mode (Otomatik Mod)** sekmesi belirli bir Önceden Ayarlı Modu belirli bir uygulamayla ilişkilendirmenizi sağlar ve otomatik uygular. **Auto Mode (Otomatik Mod)** etkinleştirildiğinde, ilişkili uygulama aktif olunca Dell Display Manager otomatik olarak karşılık gelen **Preset Mode (Önceden Ayarlı Moda)** geçer. Belirli bir uygulamaya tahsis edilen **Preset Mode (Önceden Ayarlı Moda)** bağlanan her monitörde aynı olabilir veya monitörden monitöre değişebilir.

Dell Display Manager birçok popüler uygulama için önceden yapılandırılmıştır. Yeni bir uygulamayı atama listesine eklemek için, uygulamayı masaüstünden, Windows Başlat Menüsüne veya başka bir yere sürüklemeniz ve geçerli listeye bırakmanız yeterlidir.

**NOT: Toplu işlem dosyalarını, komut satırlarını, yükleyicileri ve zip arşivleri veya paketlenmiş dosyalar gibi yürütülemeyen dosyaları hedefleyen Önceden Ayarlı Mod tahsisleri desteklenmez.**

Ayrıca bir Direct3D uygulaması tam ekran modunda çalıştığında Oyun ön ayar modunu da yapılandırabilirsiniz. Bir uygulamanın bu modu kullanmasını engellemek için, farklı bir ön ayar modu atayabilirsiniz.

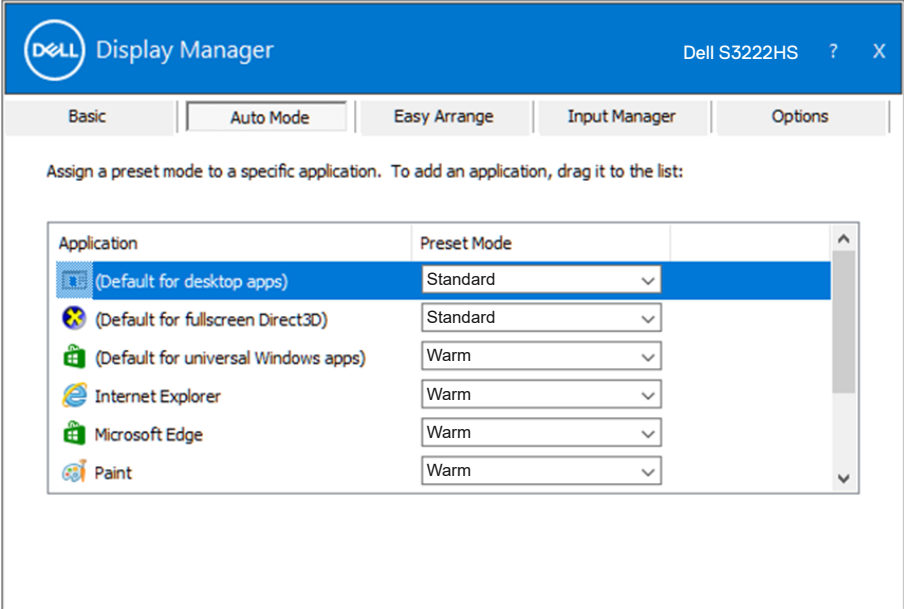


Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm
Paint	Warm



# Easy Arrange (Kolay Düzenleme) İle Pencereleeri Organize Etme

Desteklenen Dell monitörlerinde, **Easy Arrange (Kolay Düzenleme)** sekmesi, açık pencereleri, ön tanımlı yerleşimleri bölgelere sürükleyerek onlardan birine kolayca ayarlamayı sağlar. Daha fazla yerleşim görüntülemek için ">" tuşuna basın veya Sayfa Yukarı/Sayfa Aşağı tuşunu kullanın. Özel bir yerleşim oluşturmak için açık pencereleri ayarlayın ve **Save (Kaydet)**'e tıklayın.


**Easy Arrange (Kolay Düzenleme)** işlemine başlamak için, bir hedef monitör seçin ve önceden tanımlanmış yerleşimlerden birini seçin. O yerleşime yönelik bölgeler monitörde geçici olarak görüntülenir. Sonra monitörde bir açık pencereyi sürükleyin. Pencere sürüklenirken, geçerli pencere yerleşimi görüntülenir ve üzerinden pencerenin geçtiği bir etkin bölge vurgulanır. Herhangi bir anda bir etkin bölgeye yerleştirmek için pencereyi o bölgeye bırakın.

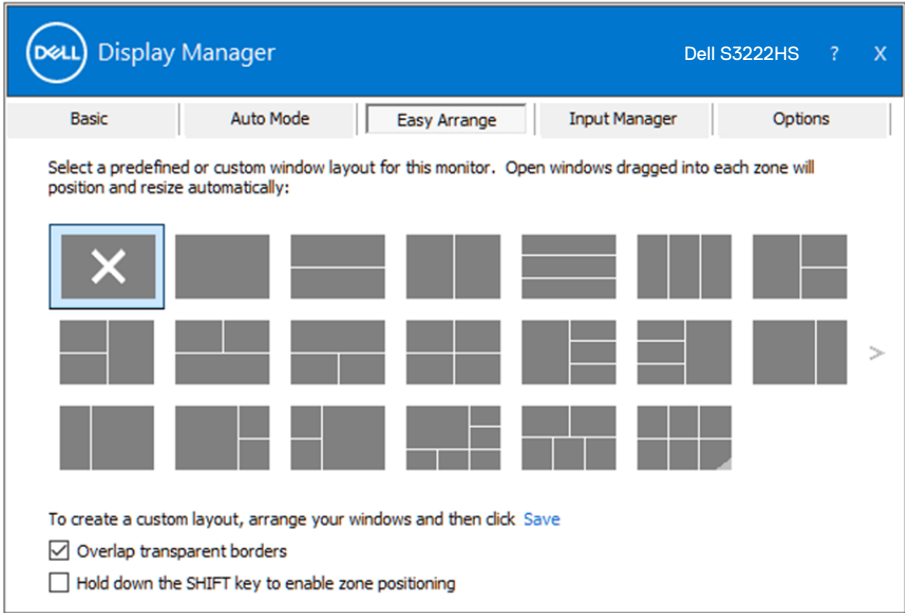


Bir özel pencere yerleşimi oluşturmak için, pencereleri masaüstünde boyutlandırın ve konumlandırın, ardından da **Easy Arrange (Kolay Düzenleme)** kısmında Save (Kaydet) bağlantısına tıklayın. Pencereleeri boyutu ve konumu bir özel yerleşim olarak kaydedilir ve özel yerleşim simgesi oluşturulur.



**NOT: Bu seçenek, açık olan uygulamaları kaydetmez veya anımsamaz. Yalnızca pencerelerin boyutu ve konumu kaydedilir.**

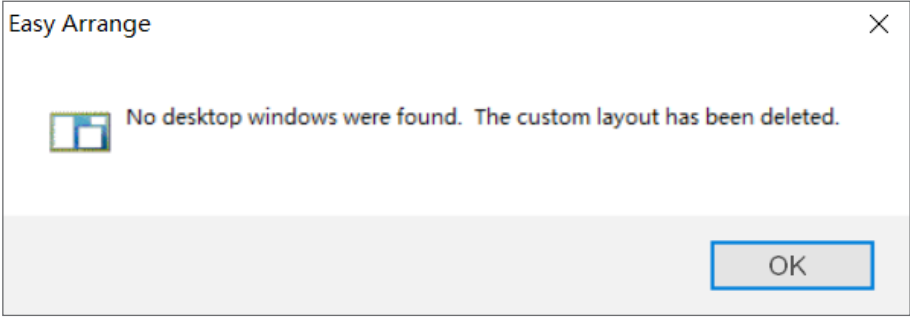


Özel yerleşimi kullanmak için özel yerleşim simgesini seçin. O anda kaydedilen özel yerleşimi silmek için, masaüstündeki tüm pencereleri kapatın ve ardından **Easy Arrange (Kolay Düzenleme)** içindeki Kaydet bağlantısını tıklayın.

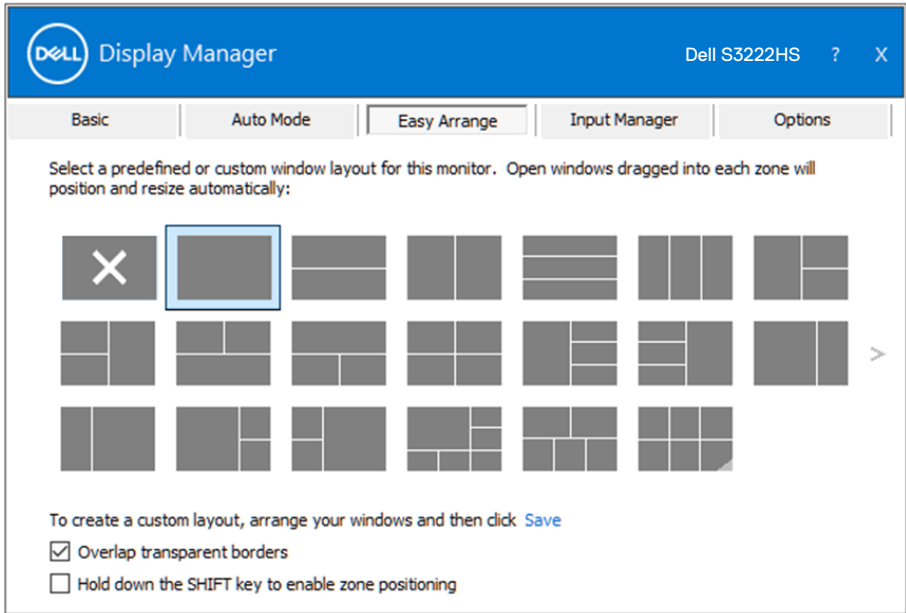

Easy Arrange (Kolay Düzenleme) kullanılması için bazı gelişmiş yöntemler de mevcuttur. Lütfen aşağıdaki tabloya başvurun.

Özellik	İşlev	Açıklama
Gelişmiş <b>Easy Arrange (Kolay Düzenleme)</b>	Özel düzenler	5Özelleştirilmiş <b>Easy Arrange (Kolay Düzenleme)</b> planını kaydedin ve adlandırın.  X*y planlarını yapılandırın.
	En son kullanılan 6 düzen	En son kullanılan 6 MRU düzeni arasında geçiş yapmak için Ctrl+Shift+Home tuşlarına basın.
	Anında bölümleri yeniden boyutlandırma	Bir düzendeki hücrelerin boyutu ve sayısını ayarlamak için <b>Easy Arrange (Kolay Düzenleme)</b> planını yeniden boyutlandırırken Ctrl tuşuna basılı tutun.  Yeni oluşturulmuş <b>Easy Arrange (Kolay Düzenleme)</b> planı <b>Easy Arrange (Kolay Düzenleme)</b> simgesinin konumuna kaydedilir.  Varsayılan düzene geri yüklemek için değiştirilmiş bir düzenin simgesine tıklarken Ctrl tuşuna basılı tutun.
	Dikey mod için <b>Easy Arrange (Kolay Düzenleme)</b> planları	Dikey mod <b>Easy Arrange (Kolay Düzenleme)</b> simgeleri monitör döndürüldüğünde görüntülenir.

 **NOT: Bir uygulama, uygulama penceresi için minimum etkin çözünürlük gerektirebilir. Bölge gerekli pencere boyutundan küçükse bu tür uygulama Ease Arrange (Kolay Düzenleme) bölgesine sığmayabilir.**



# Birden Fazla Video Girişini Yönetme

**Input Manager (Giriş Yöneticisi)** sekmesi, Dell monitörünüze bağlanan birden fazla video girişini yönetmenizi sağlar. Birden fazla bilgisayarla çalışırken girişler arasında geçiş yapmayı oldukça kolaylaştırır.

Monitörünüzde kullanılabilir tüm video girişi bağlantı noktaları listelenir. Her girişi istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Düzenledikten sonra lütfen değişikliklerinizi kaydedin.

Sık kullandığınız girişe hızla geçiş yapmak için bir kısayol tuşu, çalışırken aralarında sıklıkla geçiş yaptığınız iki girişten birini hızla seçmek için de başka bir kısayol tuşu tanımlayabilirsiniz.


The screenshot shows the Dell Display Manager (DDM) software interface. The window title is "Dell Display Manager" and the monitor model is "Dell S3222HS". The "Input Manager" tab is selected, showing a list of input ports: "HDMI 1 (Active)" and "HDMI 2". Below the list is a "Save" button. Further down, there are sections for "Favorite input shortcut key" and "Input switch shortcut key". The "Favorite input shortcut key" is set to "None" and the "Input switch shortcut key" is set to "None". A "Change active input..." button is also visible.

**NOT:** Dell Display Manager (DDM), başka bir bilgisayardan video görüntülüyorken bile monitörünüzle iletişim kurar. Dell Display Manager 'i sık kullandığınız bilgisayara yükleyebilir ve giriş geçişini o bilgisayardan denetleyebilirsiniz. Monitöre bağlanan diğer bilgisayarlara da Dell Display Manager yükleyebilirsiniz.




# Uygulama Konumlarını Geri Yükleme


Dell Display Manager bilgisayarınızı monitörlere tekrar bağlarken uygulama pencerelerini geri yüklemenize yardımcı olabilir. Bildirim tepsisindeki Dell Display Manager simgesine sağ tıklayarak bu özelliğe hızla erişebilirsiniz.

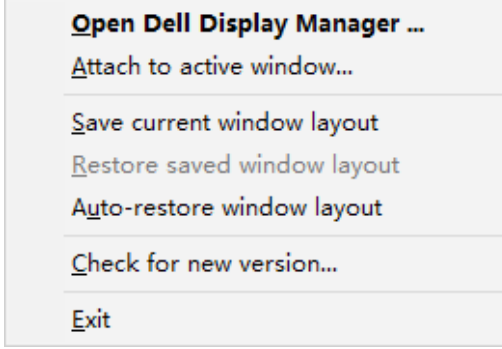

"**Auto-restore window layout (Otomatik geri yükleme penceresi yerleşimi)**" öğesini seçerseniz, uygulama pencerelerinizin konumları izlenir ve Dell Display Manager tarafından hatırlanır. Dell Display Manager bilgisayarınızı monitörlere tekrar bağlarken uygulama pencerelerini orijinal konumlarına getirir.

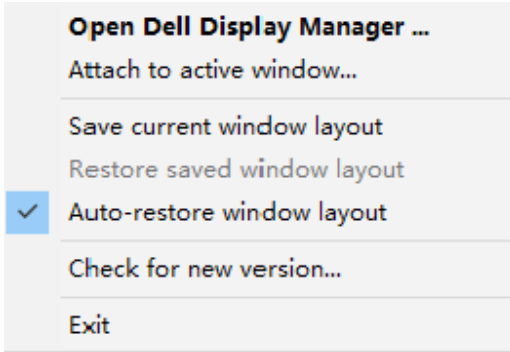

Uygulama penceresini taşıdıktan sonra favori bir yerleşime dönmek isterseniz, önce **"Save current window layout (Geçerli pencere yerleşimini kaydet)"**, ardından **"Restore saved window layout (Kaydedilmiş pencere yerleşimini geri yükle)"** işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

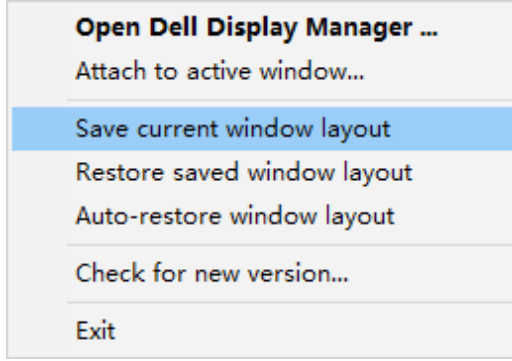

Günlük rutininizde farklı model ve çözünürlükte monitörler kullanabilir ve bunlara farklı pencere yerleşimleri uygulayabilirsiniz. Dell Display Manager yeniden bağladığınız monitörü bilir ve uygulama konumlarını buna göre geri yükler. Monitörü bir monitör matris yapılandırmasıyla değiştirmeniz gerekirse, değiştirmeden önce pencere yerleşimini kaydedebilir ve yeni monitör takıldıktan sonra yerleşimi geri yükleyebilirsiniz.


**NOT: Bu özellikten faydalanmak için uygulamalarınızın çalışır durumda kalmasını sağlamalısınız. Dell Display Manager uygulama başlatmaz.**



# DDM'yi etkin pencereye ekleme (Yalnız Windows 10)

DDM simgesi, üzerinde çalıştığınız etkin pencereye eklenebilir. Aşağıdaki özelliklere kolay erişim için simgeye tıklayın.


Özellik	İşlev	Açıklama
DDM'yi Etkin Pencereye Ekle (yalnız Windows 10)	Ön ayarı değiştirin veya farklı bölümlere geçin	DDM simgesi etkin pencereye eklenmiştir ve kullanıcı kolaylıkla pencere konumunu değiştirebilir, renk ön ayar modunu değiştirebilir ve otomatik ön ayar modunu ilişkilendirebilir.
	Kısayol tuşu tetikleyici	Çalışan bir uygulama penceresinde Ctrl+Shift+Ins tuşlarına tıklanması da ekli DDM menüsünü tetikler.
	Uygulama penceresini Easy Arrange (Kolay Düzenleme) hücreleri arasında taşıyın	Uygulama penceresini önceki/sonraki Easy Arrange (Kolay Düzenleme) hücresine gönderin.
	Uygulamayı monitörler arasında hareket ettirin	Uygulama penceresini önceki/sonraki monitöre gönderin.

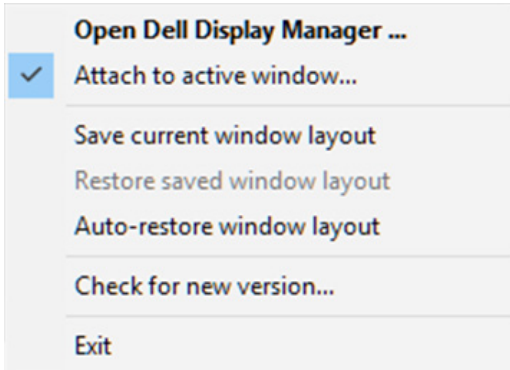



# Enerji tasarrufu seçeneklerini ayarlama


Desteklenen Dell monitör modellerinde, PowerNap güç tasarrufu seçeneklerini belirlemek için **Options (Seçenekler)** sekmesi kullanılabilir. Monitörün parlaklığını minimum seviyeye ayarlayabilir veya ekran koruyucu etkinleştirildiğinde monitörü uyku moduna geçirebilirsiniz.

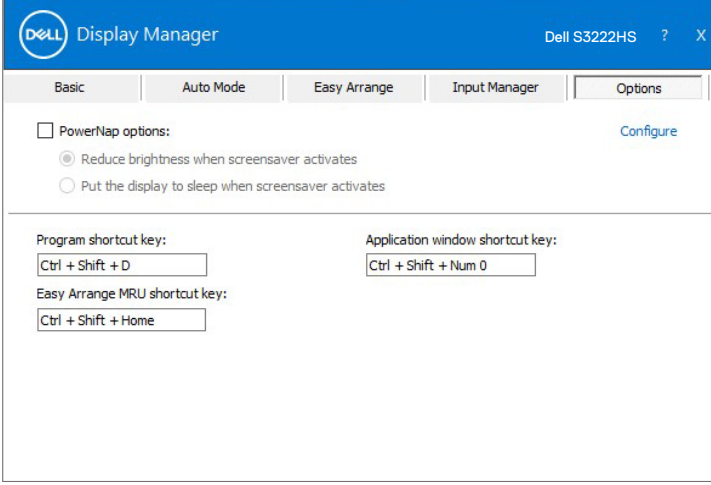

# Diğer Kısayol Tuşları


Kısayol tuşları aşağıdaki işlemler için tanımlanabilir:

- **Program shortcut key (Program kısayol tuşu): Quick Settings (Hızlı Ayarlar)** iletişim kutusunu hızlı bir şekilde açmak içindir.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Kolay Düzenleme MRU kısayol tuşu):** Son kullanılan 5 pencere düzenini hızlı bir şekilde uygulamak içindir.
- **Application window shortcut key (Uygulama penceresi kısayol tuşu): Auto Mode (Otomatik Mod) ve Easy Arrange (Kolay Düzenleme)** altındaki seçenekler için hızlı bir menüyü başlatmak içindir.

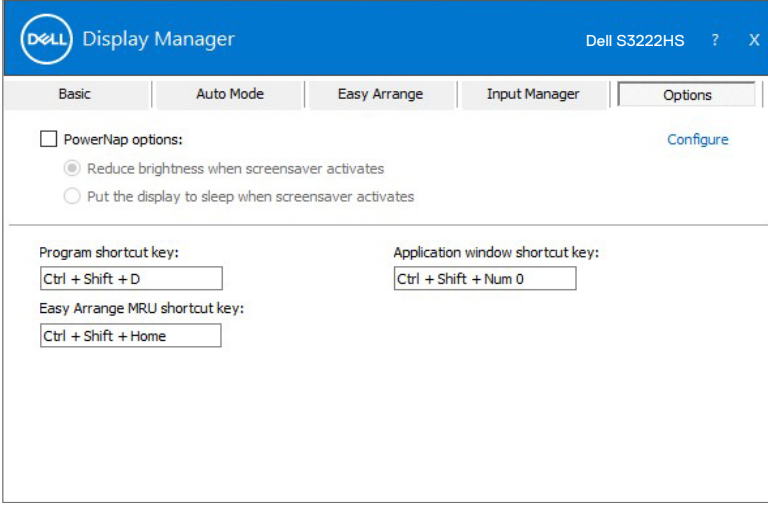


# Sorun Giderme

DDM yalnızca desteklenen Dell monitörlerle çalışır. DDM, diğer üreticilerin monitörlerini desteklemez. Monitörünüzde çalışmaması durumunda, DDM, bildirim tepsinizde aşağıdaki simgeyi gösterecektir.

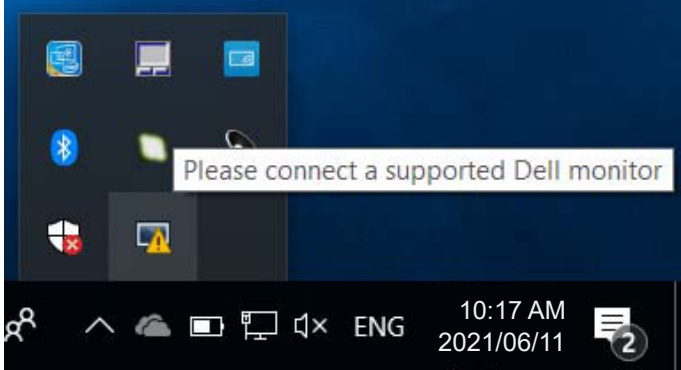

Simgeye tıkladığınızda, **DDM** daha ayrıntılı bir hata mesajı gösterir.

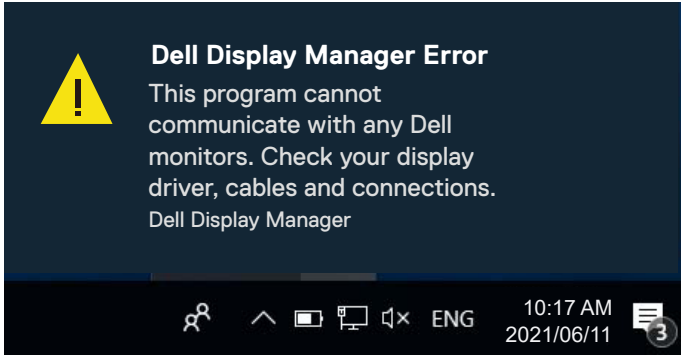

DDM desteklenen bir Dell monitörü algılayamaz ve/veya desteklenen Dell monitörle iletişim kuramazsa, aşağıdaki sorun giderme adımlarını deneyin:

1. Video kablosunun monitörünüze ve bilgisayarınıza düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Konektörler yerine sıkıca yerleştirilmelidir.
2. DDC/CI işlevinin etkin olduğundan emin olmak için monitör menüsünü kontrol edin.
3. Intel, AMD ve NVIDIA gibi ekran kartı üreticinizden doğru ve en yeni ekran kartı sürücüsünü edindiğinizden emin olun. Ekran kartı sürücüsünün uyumsuz veya sürümünün eski olması, DDM'nin çalışmamasına neden olur.



4. Monitör ve grafik bağlantı noktasındaki yerleştirme istasyonlarını, kablo uzatıcılarını veya dönüştürücüleri kaldırın. Bazı düşük maliyetli uzatmalar, hub'lar veya dönüştürücüler DDC/CI'yi düzgün şekilde desteklemeyebilir ve DDM uygulamasının çalışmamasına neden olabilir. En son sürüm varsa, böyle bir aygıtın sürücüsünü güncelleyin.
5. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

DDM aşağıdaki monitörlerde çalışmayabilir:

- 2013 veya önceki Dell monitör modelleri ve D-serisi Dell monitör modelleri. Daha fazla bilgi için Dell Ürün Desteği web sitelerine başvurabilirsiniz.
- Nvidia tabanlı G-sync teknolojisini kullanan oyun monitörleri.
- Sanal ve kablosuz ekranlar DDC/CI desteklemez.
- DisplayPort 1.2 sürümüne sahip eski monitör modellerinde, monitördeki OSD menüsünü kullanarak MST/DP 1.2'yi devre dışı bırakmanız gerekebilir.

Bilgisayarınız İnternet'e bağlıysa, DDM uygulamasının daha yeni bir sürümü var olduğunda bir mesajla bilgilendirilirsiniz. En son DDM uygulamasının indirilip yüklenmesi önerilir.

Yeni sürümü, Shift tuşunu basılı tutarken DDM simgesine sağ tıklayarak da kontrol edebilirsiniz.

