

Dell 24 显示器
SE2422HR/SE2422HM
Dell Display Manager
用户指南

型号：SE2422HR/SE2422HM



 **注：“注”表示可以帮助您更好地使用您的产品的重要信息。**

版权所有 © 2021 Dell Inc.或其子公司。保留所有权利。 Dell、EMC以及其他商标是Dell Inc.或其子公司的商标。其他商标可能是其各自所有者的商标。

2021 – 07

Rev. A00


目录

概述.....	4
使用快速设置对话框.....	5
设置基本显示功能.....	6
为应用程序指派预设模式.....	8
使用Easy Arrange组织窗口.....	9
管理多个视频输入.....	13
恢复应用程序位置.....	15
应用节能功能.....	17
其他快捷键.....	18
将 Dell Display Manager 附加到活动窗口（仅 Windows 10）...	19
故障排除.....	20




概述

Dell Display Manager是一个Microsoft Windows应用程序，可管理一台或一组显示器。在特定的Dell显示器上，可以通过它来手动调整所显示的图像、自动设置指派、能源管理、窗口管理、图像旋转、以及其他一些功能。安装后，每次系统启动时，Dell Display Manager都会运行并在通知托盘中显示其图标。将鼠标悬停在通知托盘图标上时，可以查看与系统相连的显示器的信息。




 **注：Dell Display Manager使用DDC/CI通道与显示器进行通讯。请确保在如下所示的菜单中启用DDC/CI。**

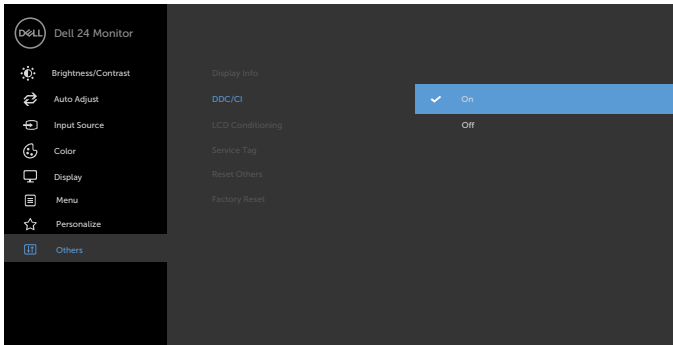

使用快速设置对话框

单击 Dell 显示管理器的通知托盘图标，可打开**Quick Settings（快速设置）**对话框。当计算机连接了多台其支持的 Dell 显示器时，可以使用菜单选择特定的目标显示器。通过**Quick Settings（快速设置）**对话框，您可以轻松调整亮度、对比度、分辨率和窗口布局等。还让您能够启用预设模式之间的自动切换或手动选择预设模式。

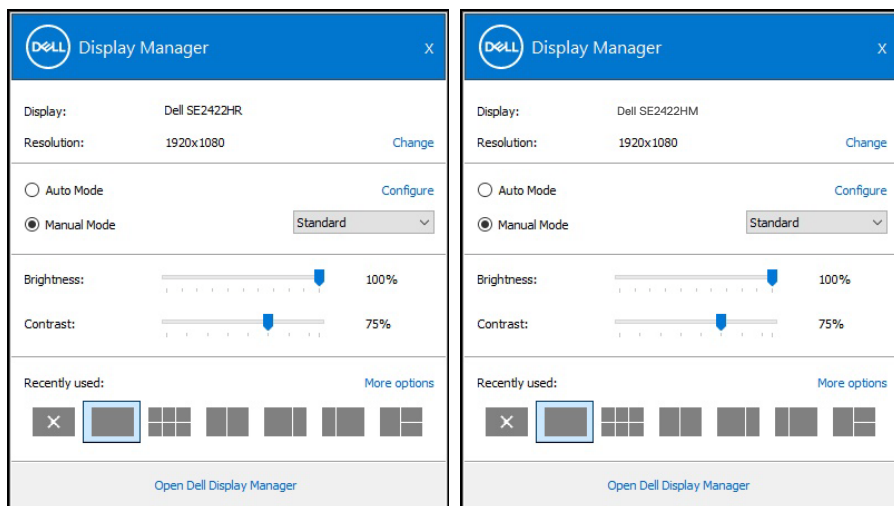

通过**Quick Settings（快速设置）**对话框，还可以访问Dell Display Manager的高级用户界面，以调整基本功能、配置自动模式、以及访问其他功能。



注意：

特征	功能	描述
快速 Dell Display Manager 访问	调用 Dell Display Manager 用户界面的快速键	<ul style="list-style-type: none">• Ctrl+Shift+D
	在多显示器设置中控制单个显示器	<ul style="list-style-type: none">• 从下拉框中选择显示器。• 如果您的计算机连接了多台显示器，所选显示器上会显示一个图标一秒钟，让您知道您选择了哪台显示器。• 将 Dell Display Manager 用户界面移动到要控制的显示器上。• 按 Ctrl+Shift+D 在鼠标指针下调出迷你界面。





设置基本显示功能

您可以选择**Manual Mode（手动模式）**以手动选择预设模式，或者选择**Auto Mode（自动模式）**以根据活动的应用程序来应用预设模式。当预设模式发生变更时，会显示一条屏幕消息，指明当前预设模式。所选显示器的**Brightness（亮度）**和**Contrast（对比度）**还可以直接在**Basic（基本）**标签中进行调整。

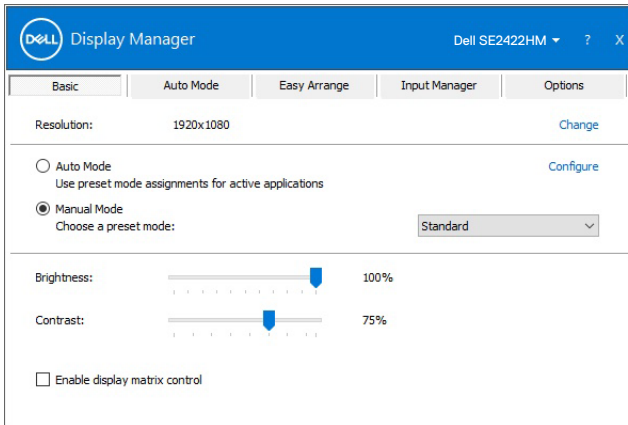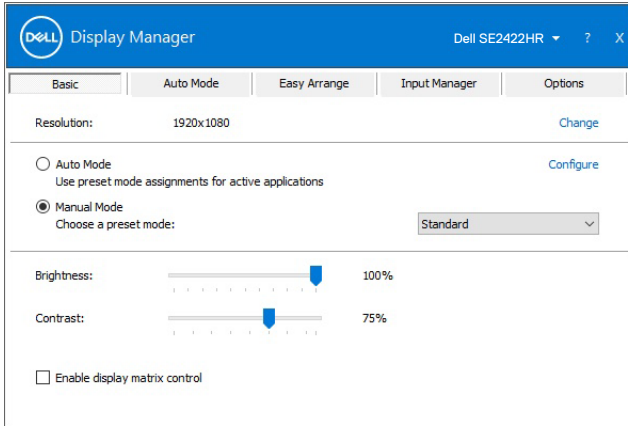


 注：连接了多台Dell显示器时，可以选择“Enable display matrix control”将亮度、对比度和颜色预设控制应用于所有显示器。

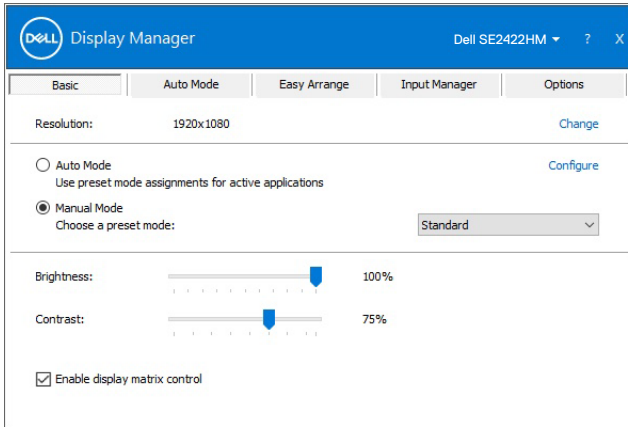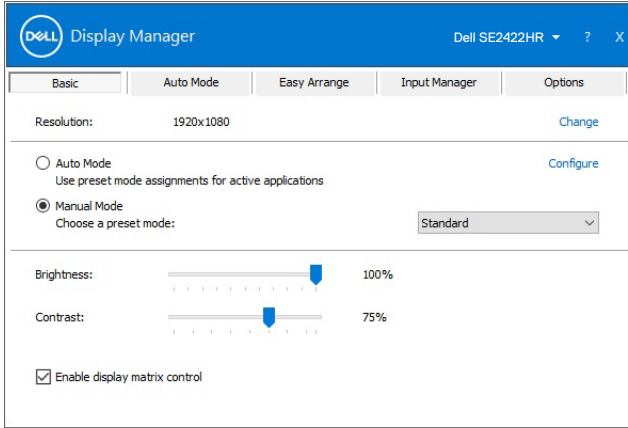



为应用程序指派预设模式

在**Auto Mode（自动模式）**标签中，可以将特定**Preset Mode（预设模式）**和特定应用程序关联在一起，以自动应用该模式。在启用**Auto Mode（自动模式）**的情况下，每当关联应用程序激活时，Dell Display Manager自动切换至相应的**Preset Mode（预设模式）**。为特定应用程序指派的**Preset Mode（预设模式）**在每台连接的显示器上可以是相同的，也可以因显示器不同而异。

Dell Display Manager针对许多主流应用程序进行了预先配置。如要在指派列表中添加新应用程序，只需将应用程序从桌面、Windows开始菜单或其他地方拖放到当前列表即可。



 **注：不支持为批处理文件、脚本、加载程序、以及非可执行文件（如zip归档或打包文件）等指派预设模式。**

您还可以配置每当以全屏模式运行Direct3D应用程序时使用的游戏预设模式。如要阻止应用程序使用模式，可以为其指派不同的预设模式。

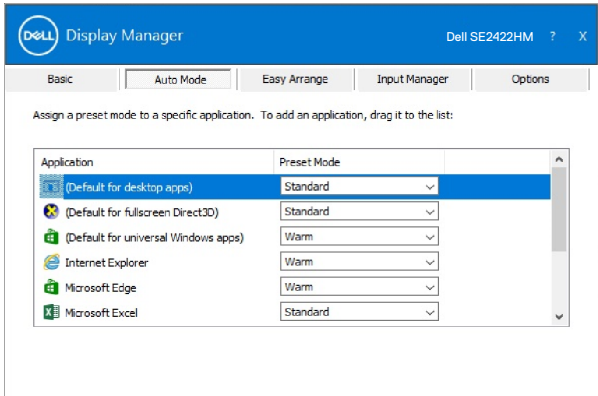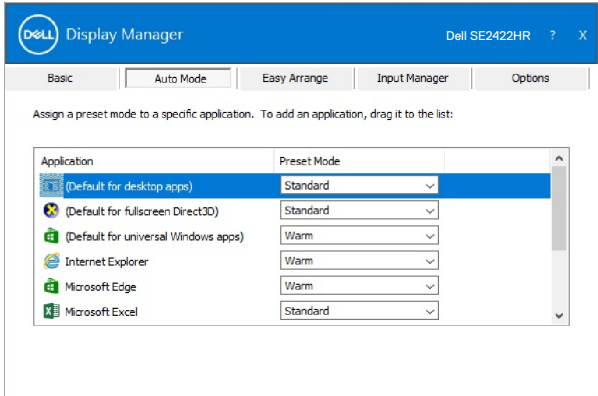



使用Easy Arrange组织窗口

Easy Arrange可以帮助您有效地组织桌面上的应用程序窗口。首先选择一个适合您工作的预定义布局模式，然后只需将应用程序窗口拖动到所定义的区域中即可。按“>”或使用向上翻页/向下翻页键查找更多布局。如要创建自定义布局，请排列已打开的窗口，然后单击**Save（保存）**。

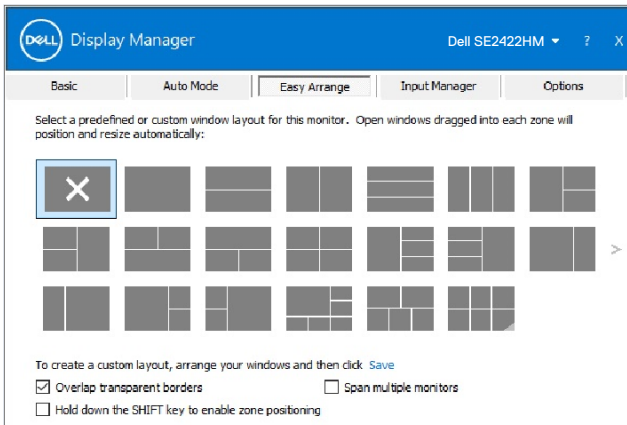
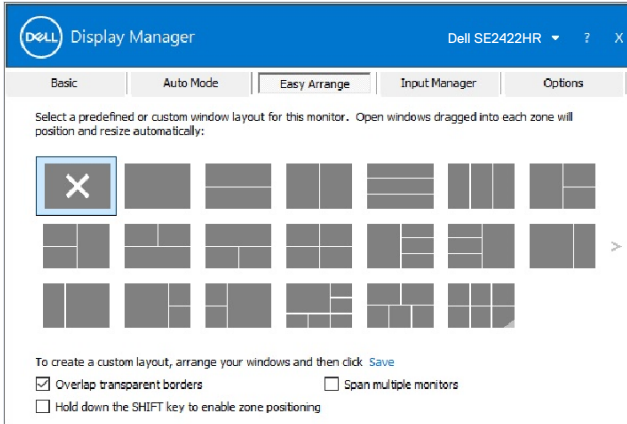


对于Windows 10，可以为每个虚拟桌面应用不同的窗口布局。

如果经常使用Windows贴靠功能，可以选择“**Hold down the SHIFT key to enable zone positioning（按住SHIFT键以启用区域定位）**”。在此情况下，Windows贴靠功能优先于**Easy Arrange**。接下来，您需要按Shift键以使用**Easy Arrange**定位。

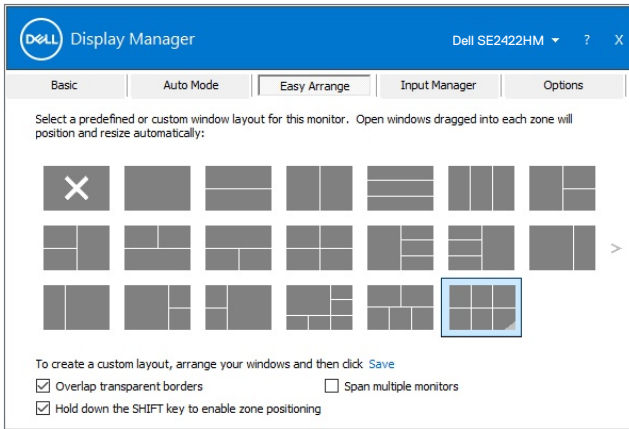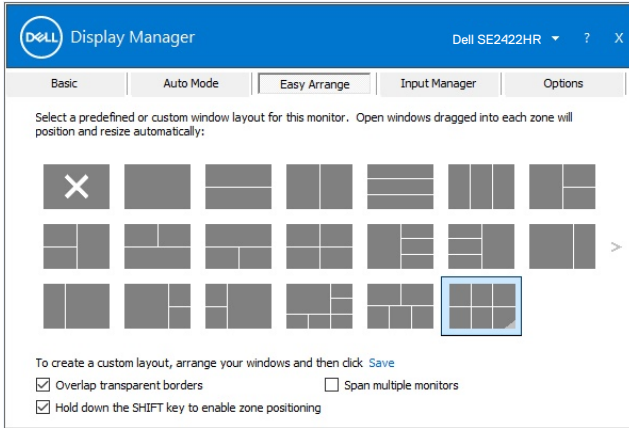

如果以阵列或矩阵方式使用多台显示器，可以将**Easy Arrange**布局作为一个桌面应用于所有显示器。选择“**Span multiple monitors（跨多台显示器）**”以启用此功能。您需要正确对齐显示器，才能使其生效。

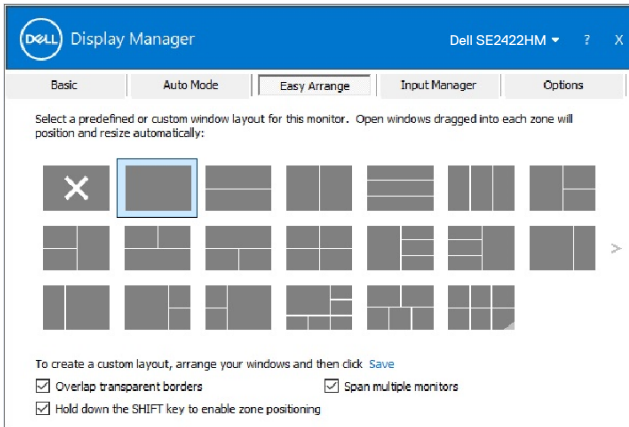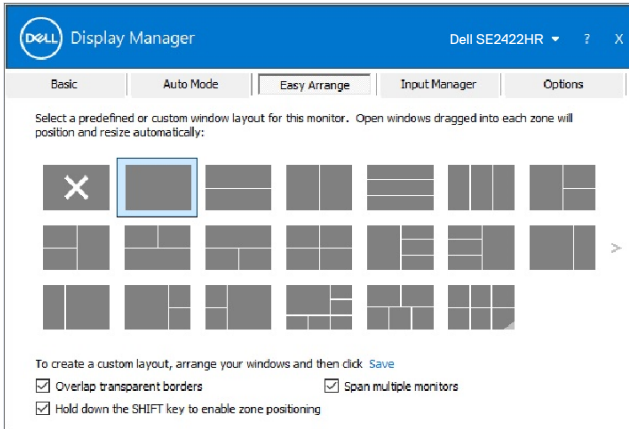

Easy Arrange（轻松摆放）有其他高级用法。请参考下表。

特征	功能	描述
增强版 Easy arrange	自定义布局	<ul style="list-style-type: none">· 保存并命名 5 个定制Easy arrange模式。· 配置 x*y 模式。
	6 MRU（近期用过的）布局	<ul style="list-style-type: none">· 按 Ctrl+Shift+Home 在最后 6 个 MRU 布局之间循环切换。
	动态调整分区大小	<ul style="list-style-type: none">· 调整当前Easy arrange布局大小时，按住 Ctrl 键可调整布局中单元格的大小和数量。· 新形成的Easy arrange模式将保存到Easy arrange图标位置。· 在单击经修改布局图标时，按住Ctrl键将其恢复成默认布局。
	纵向模式的 Easy arrange 布局	<ul style="list-style-type: none">· 旋转显示器时，会显示纵向模式Easy arrange图标。

 **注：**在运行应用程序窗口时可能必须满足最低有效分辨率要求。如果Easy Arrange区域小于所需要的窗口大小，则此类应用程序可能不适用于Easy Arrange区域。





管理多个视频输入


Input Manager标签提供多种便捷方式，供您管理与Dell显示器相连的多个视频输入。在使用多台计算机时轻松切换输入。

显示器可用的所有视频输入端口会一一列出。您可以根据需要为每个输入指定一个名称。请在编辑之后保存所作的更改。

您可以定义一个快捷键，用于快速切换到您喜欢的输入；如果您经常使用两个输入，还可以定义另一个快捷键，用于快速切换两个输入。

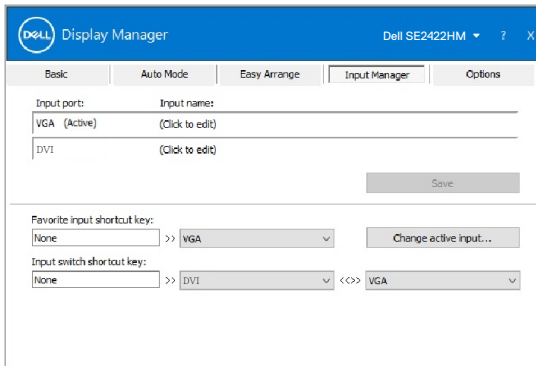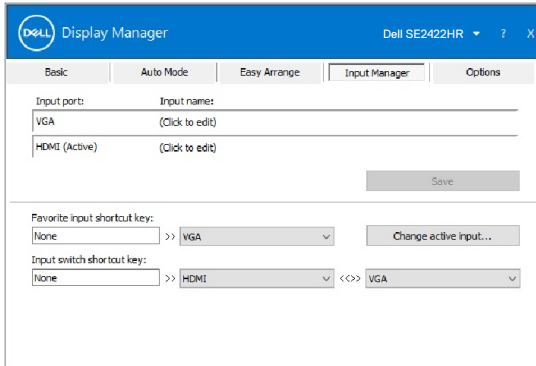

您可以使用下拉列表切换到任意输入源。

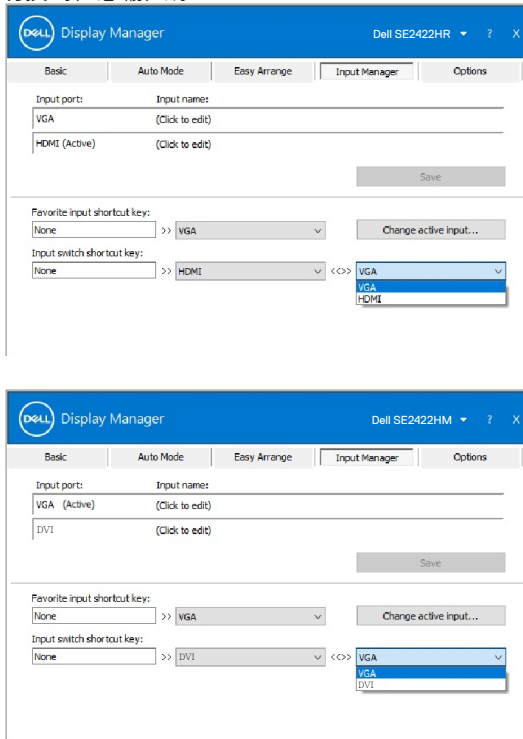


注：即使显示器在显示来自另一台计算机的视频，Dell Display Manager也会与您的显示器进行通讯。您可以在常用的计算机上安装Dell Display Manager，通过它来切换输入。您也可以在与显示器相连的其他计算机上安装Dell Display Manager。




恢复应用程序位置


将计算机重新连接到显示器时，Dell Display Manager可以帮助您将应用程序窗口恢复到它们的位置。通过右键单击通知托盘中的Dell Display Manager图标，可以快速访问此功能。

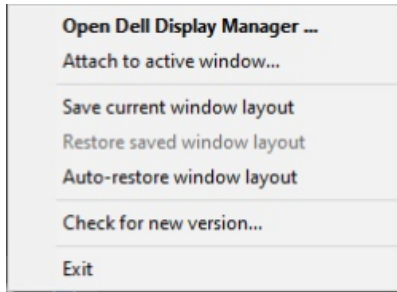


如果选择“**Auto-restore window layout（自动恢复窗口布局）**”，Dell Display Manager会跟踪并记忆应用程序窗口的位置。将计算机重新连接到显示器时，Dell Display Manager可以自动将应用程序窗口置于它们原来的位置。

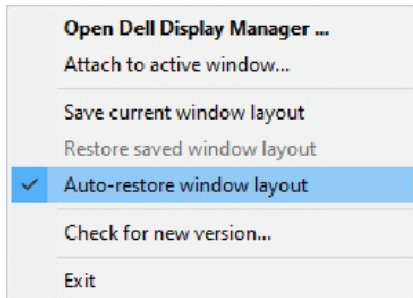

如要返回某个喜爱的布局，首先选择“**Save current window layout (保存当前窗口布局)**”，然后选择“**Restore saved window layout (还原保存的窗口布局)**”。

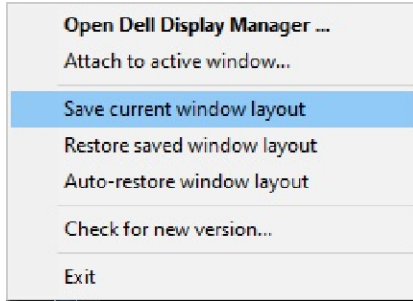



您可以在日常工作中使用不同型号或分辨率的显示器，并且可以对它们应用不同的窗口布局。Dell Display Manager可以了解您重新连接的显示器，并相应地恢复应用程序的位置。如需更换显示器矩阵配置中的一台显示器，可以在更换前保存窗口布局，在安装新显示器后恢复布局。

 **注：**为了从此功能中受益，应使应用程序保持运行。Dell Display Manager不会启动应用程序。



应用节能功能



在支持的Dell型号上，Options（选项）标签提供PowerNap节能选项。您可以选择将显示器的亮度设在最低，或者在激活屏幕保护程序时使显示器进入睡眠状态。

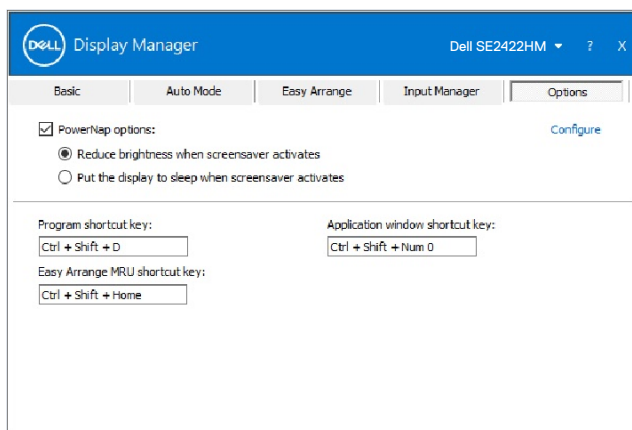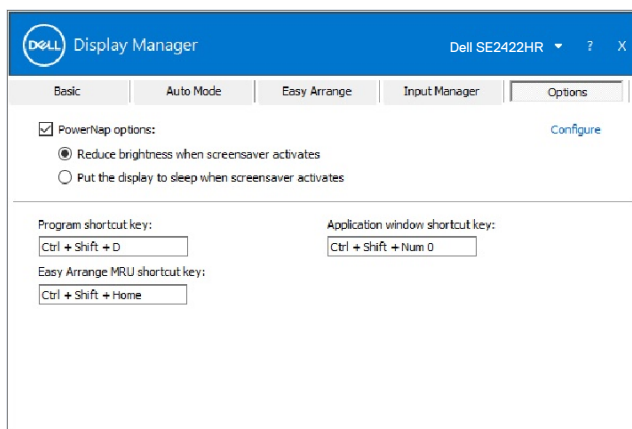

其他快捷键

您可以定义快捷键，以快速访问以下 Dell Display Manager 功能：



- **程序快捷键：**快速打开**快速设置**对话框。
- **Easy arrange MRU 快捷键：**快速应用 5 个最近使用的窗口布局。
- **应用程序窗口快捷键：**在自动模式和**Easy arrange**下启动选项的快速菜单。

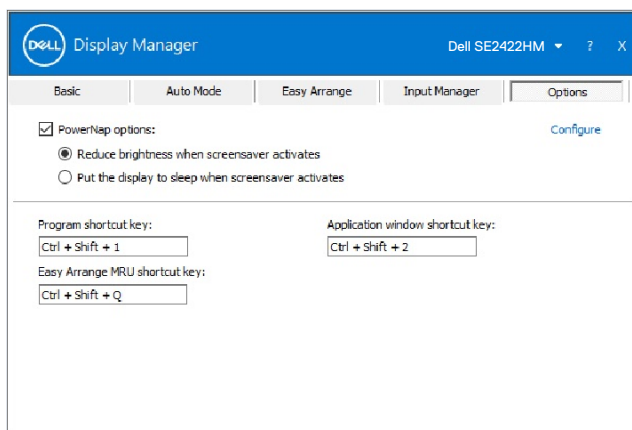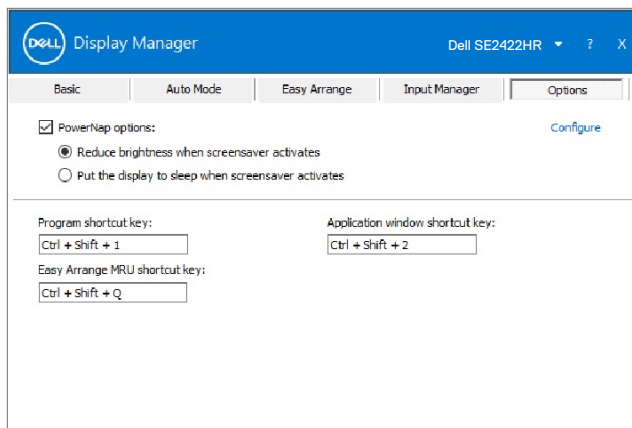


将 Dell Display Manager 附加到活动窗口（仅 Windows 10）

Dell Display Manager 图标可附加在您正在操作的活动窗口。单击图标可轻松访问以下功能。

特征	功能	描述
将 Dell Display Manager 附加到活动窗口（仅 Windows 10）	更改预设或快速切至不同分区	· 附加到活动窗口的 Dell Display Manager 图标，用户可以轻松切换窗口位置、更改颜色预设模式，以及关联自动预设模式。
	快捷键触发器	· 在正在运行的应用窗口中，按下 Ctrl+Shift+Ins 也会触发附加的 Dell Display Manager 菜单。
	在 Easy arrange 单元格中移动应用程序窗口	· 将应用窗口发送到上一个/下一个 Easy arrange 单元格。
	在显示器之间移动应用窗口	· 将应用窗口发送到上一个/下一个显示器。

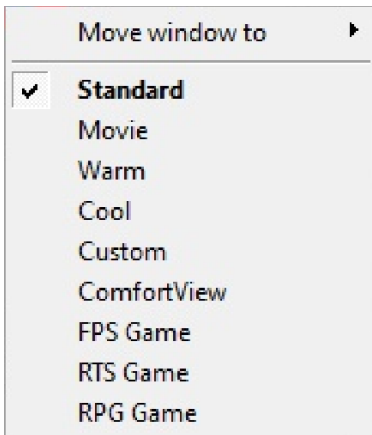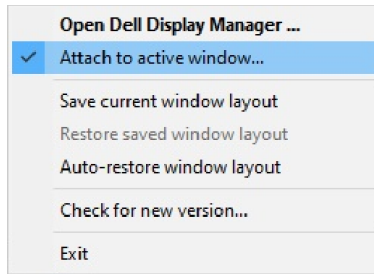

SE2422HR

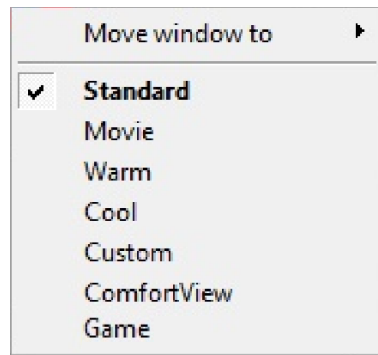


SE2422HM




故障排除

如果Dell Display Manager不支持您的显示器，Dell Display Manager会在通知托盘中显示如下所示的图标。

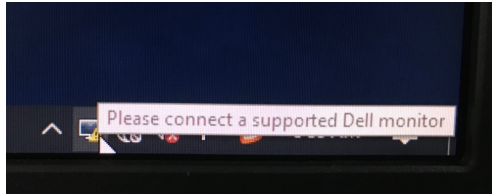

单击图标，Dell Display Manager会显示更详细的错误消息。

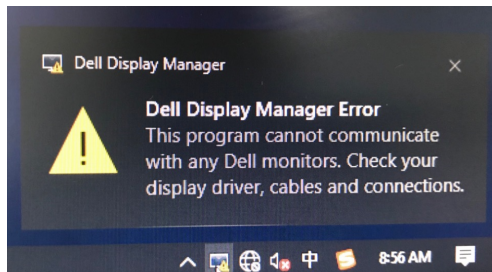

请注意，Dell Display Manager只支持Dell品牌的显示器。如果您使用的是其他厂商的显示器，Dell Display Manager不支持它们。

如果Dell Display Manager无法检测和/或与所支持的Dell显示器进行通讯，请执行下述操作以排除故障：

1. 确保视频线正确连接到显示器和计算机，特别是接头应牢固插入到位。
2. 检查显示器OSD，确保DDC/CI已启用。
3. 请确保您拥有显卡厂商（英特尔、AMD、NVidia等）提供的正确且最新的显卡驱动程序。显卡驱动程序往往是 Dell Display Manager 故障的原因。
4. 移除显示器和图形端口之间的任何扩展坞、线缆延长器或转换器等。有些低价的延长器、集线器或转换器可能无法正确支持DDC/CI，因而造成Dell Display Manager故障。若此类设备的驱动程序有最新版本，请更新驱动程序。
5. 重新启动计算机。



Dell Display Manager可能不支持下列显示器：

- 2013年之前的Dell显示器型号以及D系列Dell显示器。有关详细信息，请访问 www.dell.com/support/monitors。
- 使用Nvidia G-sync技术的游戏显示器
- 虚拟和无线显示器不支持DDC/CI
- 部分早期型号的DP 1.2显示器，可能需要使用显示器OSD禁用MST/DP 1.2

如果您的计算机已连接到Internet，当Dell Display Manager有新版本时，会提示您升级到新版本。建议您下载并安装最新的Dell Display Manager应用程序。

您也可以通过右键单击 Dell Display Manager 图标来查看新版本。

