

**monitor Dell 24
SE2422H/SE2422HX
Dell Display Manager
Používateľská príručka**

Model: SE2422H/SE2422HX
Regulačný model: SE2422Ht/SE2422Hf/SE2422Hb



 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré pomáhajú lepšie používať výrobok.

Autorské práva © 2021 Dell Inc. alebo dcérské spoločnosti. Všetky práva vyhradené. Dell, EMC a ďalšie ochranné známky sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Ďalšie ochranné známky môžu byť ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

2021 – 04

Rev. A00

Obsah

Prehľad	4
Používanie dialógového okna Quick Settings (Rýchle nastavenia)	5
Nastavenie základných funkcií displeja	7
Priradenie preddefinovaných režimov aplikáciám	9
Usporiadanie okien pomocou funkcie Easy Arrange	11
Správa viacerých obrazových vstupov	15
Obnovenie polôh aplikácií	17
Použitie funkcií šetrenia elektrickej energie	19
Ďalšie klávesové skratky	20
Pripojenie DDM k aktívному oknu (Iba Windows 10)	21
Riešenie problémov	22




Prehľad

Dell Display Manager je aplikácia pre systém Microsoft Windows používaná na správu displej alebo skupiny displeja. Umožňuje vo vybraných monitoroch Dell vykonávať manuálnu úpravu zobrazeného obrazu, priradenie automatických nastavení, správu spotreby elektrickej energie, usporiadanie okien, otáčanie obrazu a ďalšie funkcie. Po nainštalovaní sa aplikácia Dell Display Manager spustí po každom spustení systému a v paneli oznamení sa zobrazí ikona aplikácie. Ak po ikone v paneli oznamení prejdete ukazovateľom, zobrazí sa informácia o monitoroch pripojených k systému.




POZNÁMKA: Dell Display Manager používa na komunikáciu s monitorom kanál DDC/CI. Skontrolujte, že kanál DDC/CI je v ponuke zapnutý, ako uvedené nižšie.

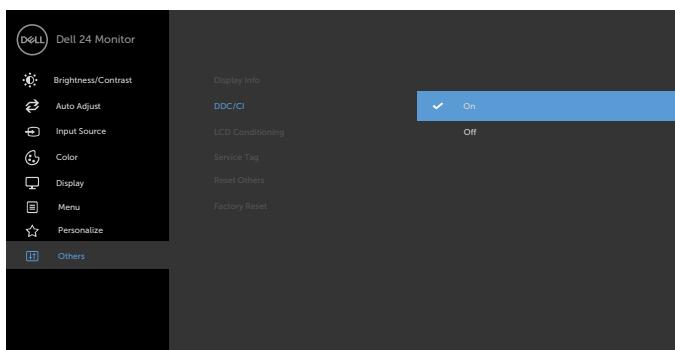

Používanie dialógového okna Quick Settings (Rýchle nastavenia)

Kliknutím na ikonu panela oznamení aplikácie Dell Display Manager sa otvorí dialógové okno **Quick Settings (Rýchle nastavenia)**. Keď je k počítaču pripojených viac ako jeden podporovaný monitor Dell, pomocou ponuky možno zvoliť konkrétny cielový monitor. Dialógové okno **Quick Settings (Rýchle nastavenia)** umožňuje jednoducho upraviť jas, kontrast, rozlíšenie, rozloženie okna a podobne. Umožňuje tiež povoliť automatické prepínanie medzi prednastavenými režimami alebo zvolať prednastavený režim manuálne.

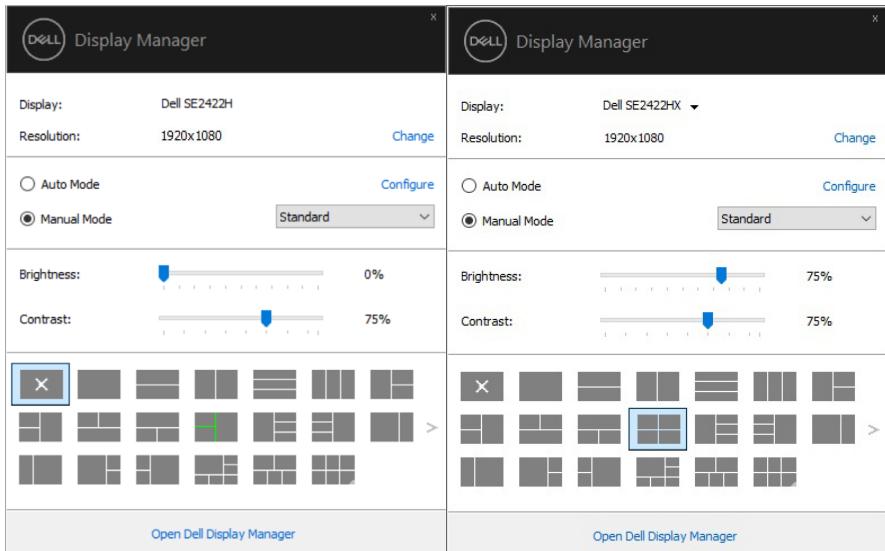

Dialógové okno **Quick Settings (Rýchle nastavenia)** ponúka aj prístup k rozšírenému používateľskému rozhraniu aplikácie Dell Display Manager, ktoré sa používa na úpravu základných funkcií, konfiguráciu režimu automatického nastavenia a prístup k ďalším funkciám.







POZNÁMKA:

Vlastnosť	Funkcia	Opis
Rýchly prístup k DDM	Kláves na rýchle otvorenie používateľského rozhrania DDM	<ul style="list-style-type: none">• Ctrl+Shift+D• Na prepínanie medzi všetkými rozloženiami s jednoduchým usporiadaním použite kláves Page Up/Page Down alebo kliknite na „>“.
Ovládanie jednotlivých displeja v usporiadanií s viacerými monitormi		<ul style="list-style-type: none">• Vyberte monitor z rozbaľovacej ponuky.• Ak je k počítaču pripojených viac ako jeden monitor, na vybratom monitore sa na chvílu zobrazí ikona, aby ste vedeli, ktorý monitor ste vybrali.• Premiestnite používateľské rozhranie DDM do ovládaného displeja.• Stlačením Ctrl+Shift+D otvoríte miniatúrne používateľské rozhranie pod ukazovateľom myši.





Nastavenie základných funkcií displeja

Môžete zvoliť **Manual Mode (Manuálny režim)**, ktorý umožňuje manuálne zvoliť preddefinovaný režim, alebo môžete zvoliť **Auto Mode (Automatický režim)**, ktorým sa aplikuje preddefinovaný režim podľa aktívnej aplikácie. Správa na obrazovke zobrazuje aktuálny preddefinovaný režim po každej jeho zmene. Zvolené nastavenia displej pre položku **Brightness (Jas)** a **Contrast (Kontrast)** možno tiež nastaviť priamo na karte **Basic (Základný)**.

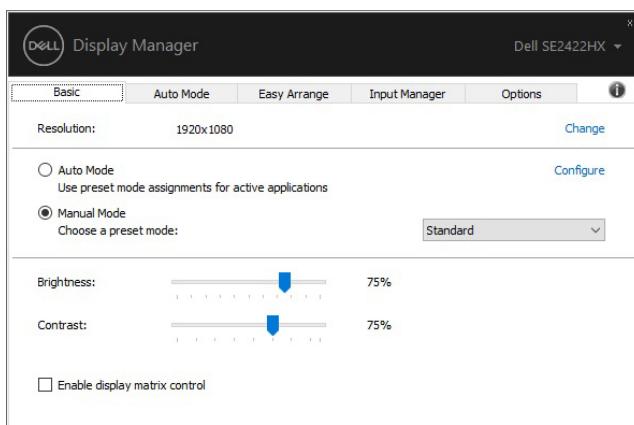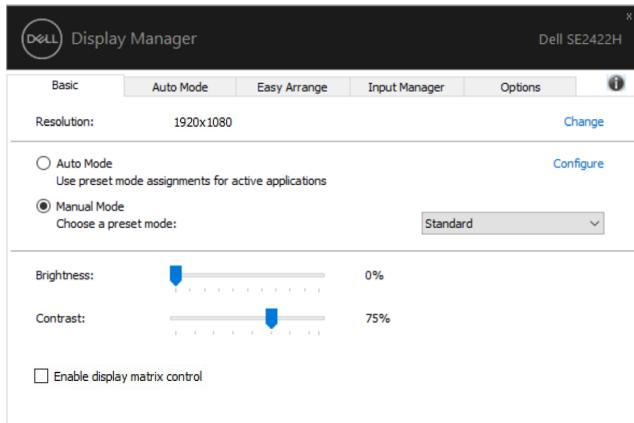

 **POZNÁMKA:** Ak je pripojených viac displeja Dell, voľbou možnosti „Enable display matrix control“ sa aplikujú preddefinované hodnoty pre jas, kontrast a farby na všetky monitory.

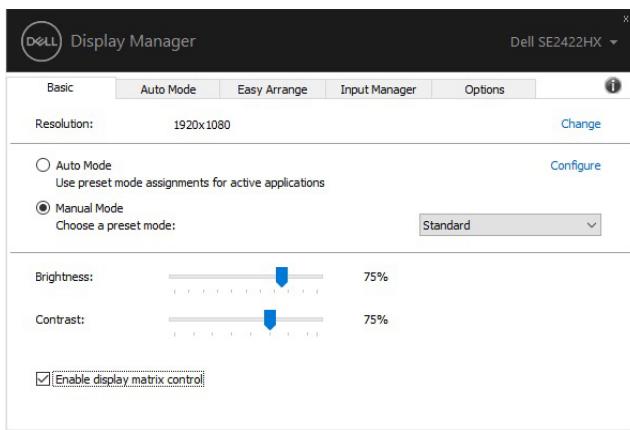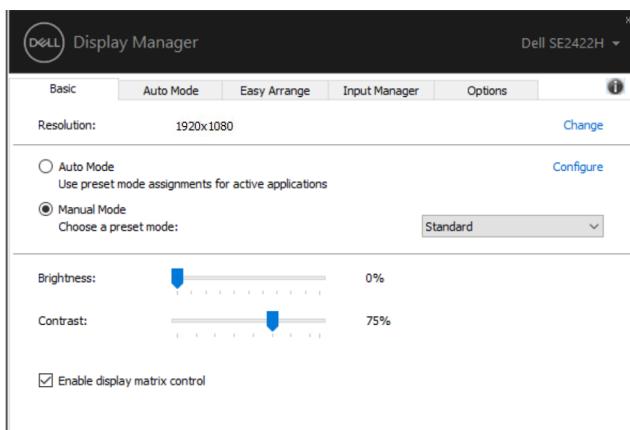


Priradenie preddefinovaných režimov aplikáciám


Karta **Auto Mode (Automatický režim)** umožňuje priradiť konkrétny **Preset Mode (Predvolený režim)** konkrétnej aplikácii a automaticky ho použiť. Ak je zapnutý **Auto Mode (Automatický režim)**, aplikácia Dell Display Manager automaticky prepne na príslušný **Preset Mode (Predvolený režim)** pri každom aktivovaní priradenej aplikácie. **Preset Mode (Predvolený režim)** priradený konkrétnej aplikácii môže byť rovnaký v každom pripojenom monitore alebo sa môže v jednotlivých monitoroch lísiť.

Aplikácia Dell Display Manager je vopred nakonfigurovaná pre mnoho oblúbených aplikácií. Ak chcete do zoznamu priradených aplikácií pridať novú aplikáciu, jednoducho presuňte aplikáciu z pracovnej plochy, ponuky Štart systému Windows alebo odkiaľkoľvek a pustte ju do aktuálneho zoznamu.

 **POZNÁMKA:** Priadenia pre Predvolený režim pre dávkové súbory skripty, zavádzacie programy a nespustiteľné súbory, ako sú archívy vo formáte zip alebo zbalené súbory, nie sú podporované.



Môžete tiež nakonfigurovať preddefinovaný herný režim, ktorý sa spustí, ak bude aplikácia Direct3D spustená na celú obrazovku. Aby ste zabránili niektoréj aplikácii používať režim, priradte jej iný preddefinovaný režim.

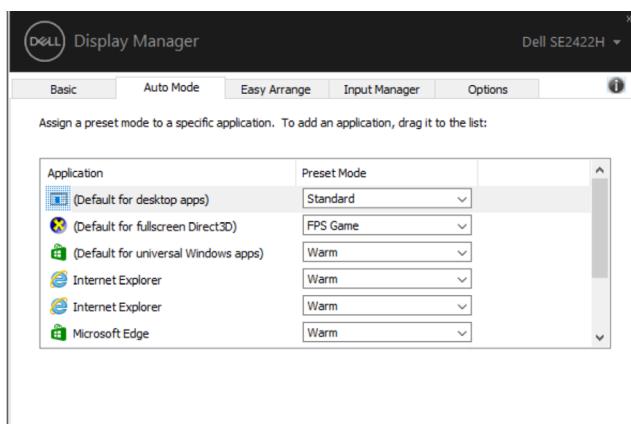

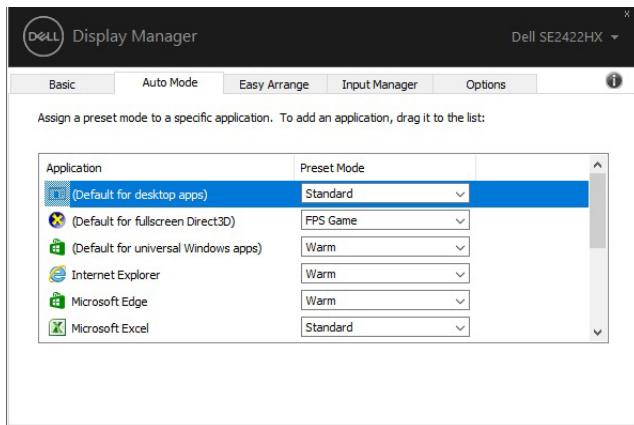



Usporiadanie okien pomocou funkcie Easy Arrange

Easy Arrange pomáha efektívne usporiadať okná aplikácií na pracovnej ploche. Najprv zvoľte vopred zadefinovaný vzor usporiadania, ktorý vyhovuje vašej práci; potom stačí presunúť okná aplikácií do zadefinovaných zón. Viac usporiadanií nájdete po stlačení „>“ alebo použite kláves so šípkou nahor/nadol. Ak chcete vytvoriť vlastné usporiadanie, usporiadajte otvorené okná a kliknite na **Save (Uložiť)**.

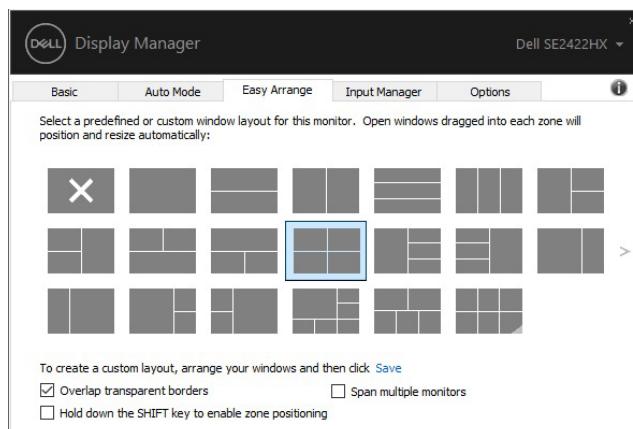
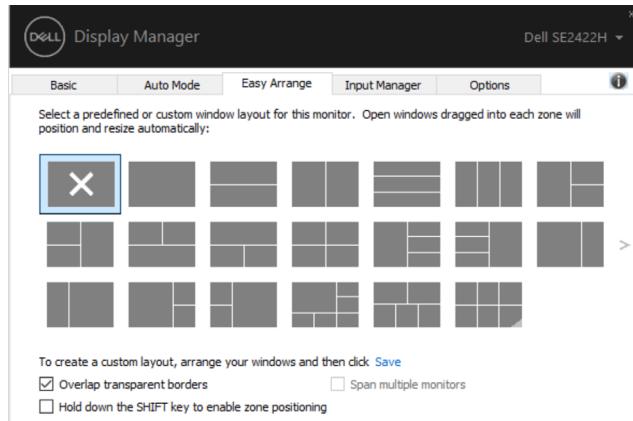


V prípade systému Windows 10 môžete použiť rôzne rozloženia okien pre každú virtuálnu pracovnú plochu.

Ak často používate funkciu prichytenia okien, zvoľte možnosť „**Hold down the SHIFT key to enable zone positioning**“ (Umiestnenie do zóny zapnite stlačením a podržaním klávesu SHIFT). Tým bude mať funkcia prichytenia okien prioritu pred funkciou **Easy Arrange**. Aby ste mohli použiť nastavenie polohy **Easy Arrange**, budete potom musieť stlačiť kláves Shift.

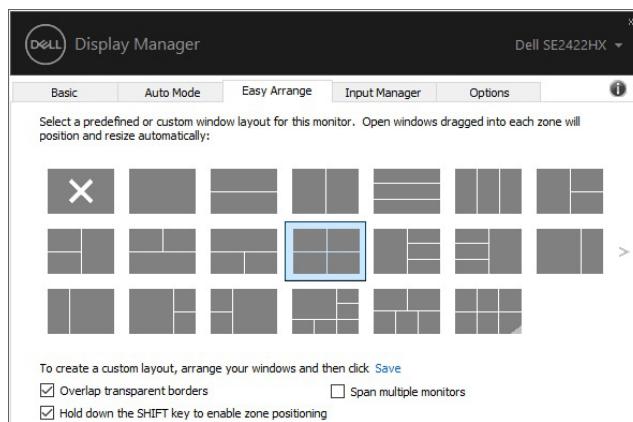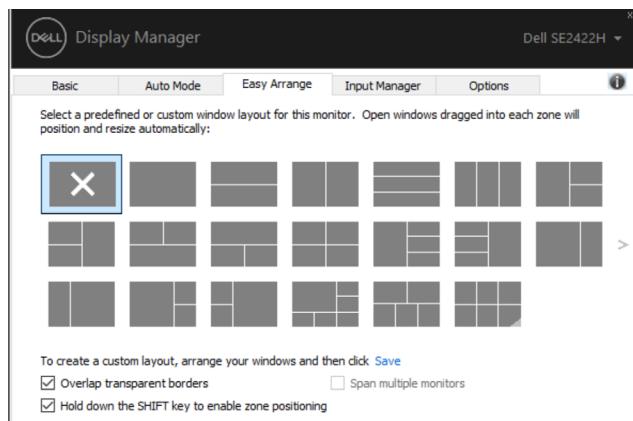

Ak budete používať viac okien v poli alebo matici, rozloženie **Easy Arrange** možno aplikovať na všetky monitory ako na jednu pracovnú plochu. Túto funkciu zapnete pomocou možnosti „**Span multiple monitors (Roztiahnuť na viac displeja)**“. Aby bolo používanie tejto funkcie efektívne, treba správne usporiadať aj monitory.

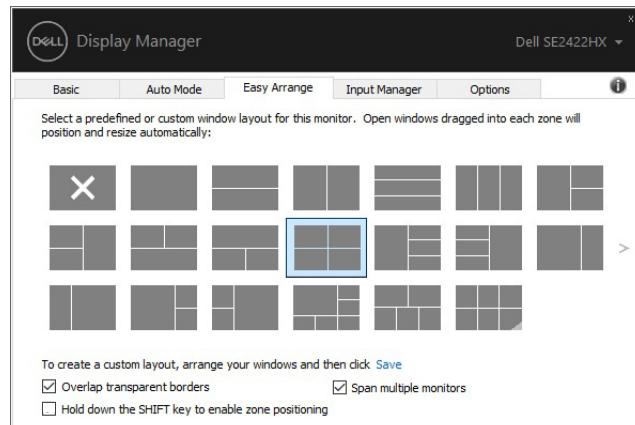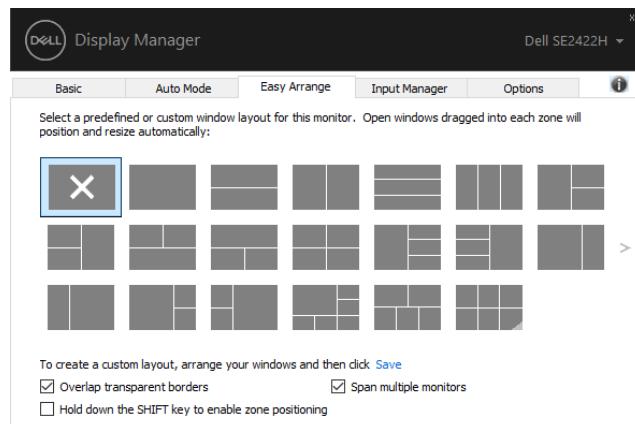

Existuje ďalšie pokročilé využitie funkcie **Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)**.

Pozrite si tabuľku nižšie.

Vlastnosť	Funkcia	Opis
Easy Arrange	Vlastné rozloženia	<ul style="list-style-type: none">Môžete uložiť a nazvať 5 vlastných vzorov jednoduchého usporiadania Easy Arrange.Nakonfigurujte vzory x^y.
	5 MRU (naposledy použitých) rozložení	<ul style="list-style-type: none">Stláčaním klávesov Ctrl+Shift+Home môžete cyklicky prepínať medzi 5 MRU rozloženiami.
	Zmena veľkosti oblasti počas používania	<ul style="list-style-type: none">Podržte stlačený kláves Ctrl pri zmene veľkosti aktuálneho jednoduchého usporiadania Easy Arrange a upravte veľkosť a počet buniek rozloženia.Novo vytvorená vzorka jednoduchého usporiadania Easy Arrange sa uloží v pozícii ikony Easy Arrange.Podržte kláves Ctrl pri súčasnom kliknutí na ikonu upraveného rozloženia a obnovíte tak predvolené rozloženie.
Rozloženia jednoduchého usporiadania Easy Arrange pre režim na výšku		<ul style="list-style-type: none">Ikony jednoduchého usporiadania Easy Arrange sa pre režim na výšku zobrazia po otočení displej.



 **POZNÁMKA:** Aplikácia si môže vyžadovať minimálne účinné rozlíšenie pre okno aplikácie. Takáto aplikácia sa nemusí vojsť do zóny Ease Arrange, ak je menšia ako požadovaná veľkosť okna.

Správa viacerých obrazových vstupov



Karta Input Manager ponúka praktické spôsoby správy viacerých obrazových vstupov pripojených k monitoru Dell. Veľmi zjednodušuje prepínanie medzi vstupmi pri práci s viacerými monitormi.

Pre monitor sú uvedené všetky dostupné vstupné porty pre obrazový signál. Každý vstup môžete ľubovoľne nazvať. Po vykonaní úprav svoje zmeny uložte.

Môžete zadefinovať klávesovú skratku na rýchle prepnutie na oblúbený vstup a ďalšiu klávesovú skratku na rýchle prepnutie medzi dvoma vstupmi, ak s nimi často pracujete.

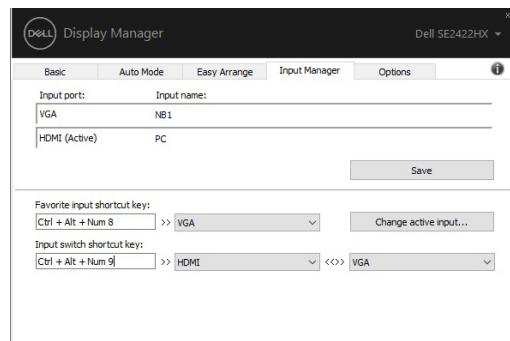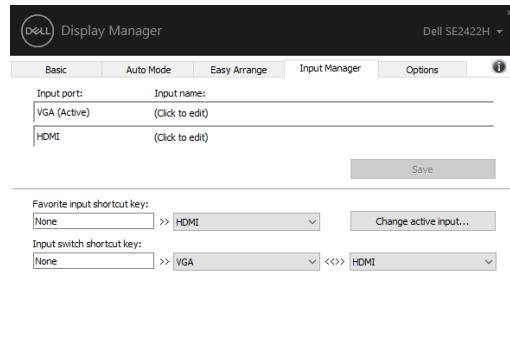

Na prepnutie na akýkoľvek iný vstupný zdroj môžete použiť rozbalovací zoznam.

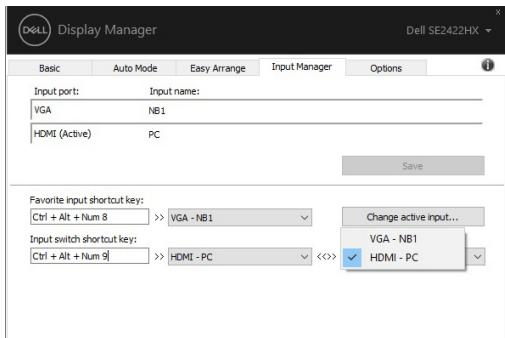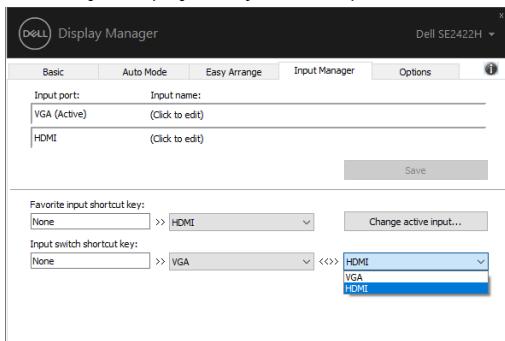


 **POZNÁMKA:** Aplikácia DDM komunikuje s monitorom, aj ak monitor zobrazuje obraz z iného počítača. Aplikáciu DDM môžete nainštalovať do často používanejho počítača a z neho ovládať prepínanie vstupov. Aplikáciu DDM môžete nainštalovať aj do ostatných počítačov pripojených k monitoru.




Obnovenie polôh aplikácií


Aplikácia DDM vám môže pomôcť obnoviť polohy okien aplikácií, ak svoj počítač znova pripojíte k monitoru(om). Rýchly prístup k tejto funkcií získate kliknutím pravým tlačidlom na ikonu DDM na paneli oznamení.

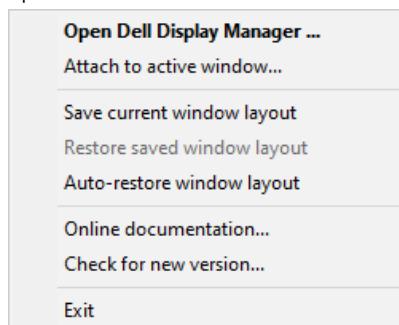

Ak zvolíte možnosť „**Auto-restore window layout (Automaticky obnoviť rozloženie okien)**”, aplikácia DDM bude polohy okien aplikácií sledovať a zapamätať si ich. Aplikácia DDM automaticky obnoví pôvodnú polohu okien aplikácií, ak svoj počítač znova pripojíte k monitoru(om).

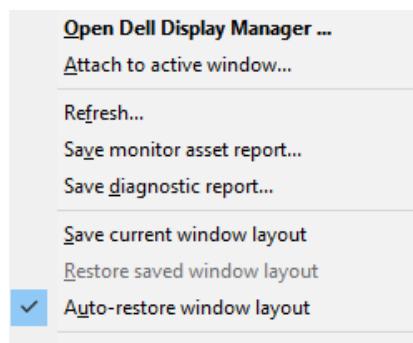

Ak sa chcete najskôr vrátiť k oblúbenému rozloženiu, vyberte možnosť „**Save current window layout** (Uložiť aktuálne rozloženie okna)“ a potom „**Restore saved window layout** (Obnoviť uložené rozloženie okna)“.

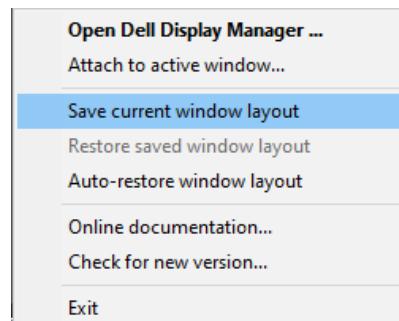

Každodenne môžete používať monitory rôznych modelov alebo s rôznymi rozlíšeniami a v nich môžete aplikovať rôzne rozloženia okien. Aplikácia DDM dokáže rozpoznať znova pripojený monitor a podľa toho vykonať obnovenie polôh aplikácií.



Ak budete potrebovať vymeniť monitor v maticovej konfigurácii displeja, rozloženie okien môžete pred výmenou uložiť a po nainštalovaní nového displeja rozloženie obnoviť.

 **POZNÁMKA:** Aby ste mohli využívať túto funkciu, aplikácie musia byť spustené.
DDM aplikácie nespúšťajte.



Použitie funkcií šetrenia elektrickej energie

V podporovaných modeloch Dell je k dispozícii karta Options (Možnosti) ponúkajúca možnosti šetrenia elektrickej energie PowerNap. Môžete nastaviť jas displej na minimálnu úroveň alebo prepnúť monitor do režimu spánku po aktivovaní šetriča obrazovky.

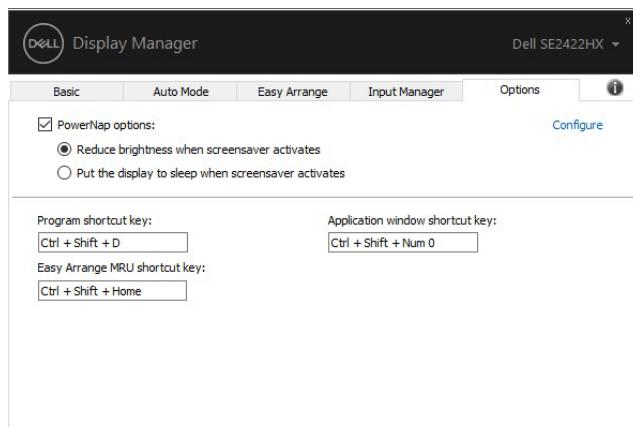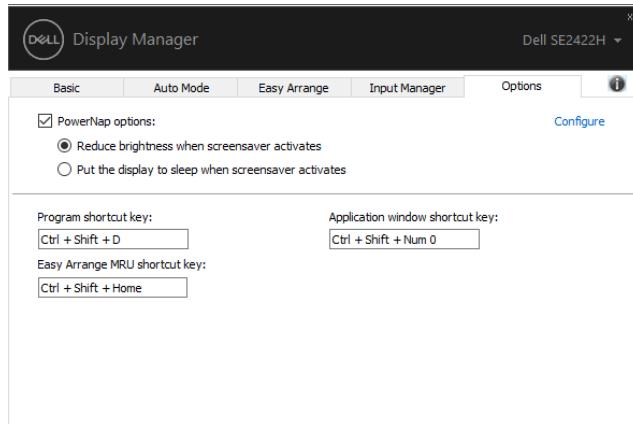


T



Ďalšie klávesové skratky

Môžete zadefinovať klávesové skratky pre rýchly prístup k nasledujúcim funkciám DDM:


- **Klávesová skratka programu:** na rýchle otvorenie dialógového okna **Rýchle nastavenia**.
- **Klávesová skratka MRU Easy Arrange:** na rýchle použitie 5 posledných rozložení okien.
- **Klávesová skratka okna aplikácie:** na spustenie rýchlej ponuky pre Automatický režim a Easy Arrange.

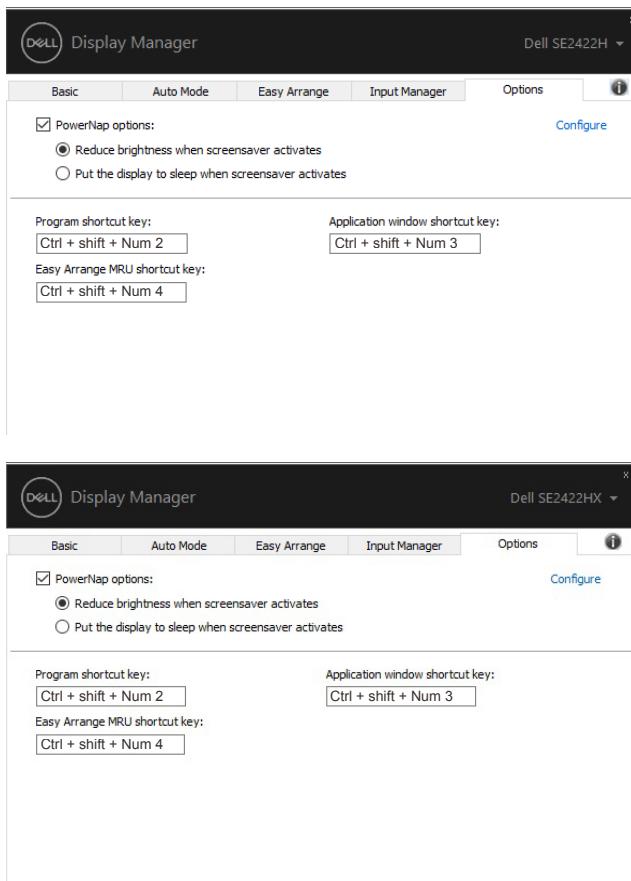

Pripojenie DDM k aktívному oknu (Iba Windows 10)


Ikonu DDM možno pripojiť k aktívному oknu, v ktorom pracujete. Kliknite na ikonu na jednoduchý prístup k dolu uvedeným funkciám.

Vlastnosť	Funkcia	Opis
Pripojenie DDM k aktívному oknu (len Windows 10)	Zmena predvoleného nastavenia alebo prichytenie k iným oblastiam	<ul style="list-style-type: none">Ikona DDM je pripojená k aktívemu oknu a používateľ môže jednoducho prepínať polohu okna, zmeniť režim predvolených farieb a priradiť režim automatických predvolieb.
	Prepínač klávesových skratiek	<ul style="list-style-type: none">Ak v okne spustenej aplikácie stlačíte Ctrl+Shift+Ins, prepnete ponuku pripojeného DDM.
	Premiestnenie okna aplikácie medzi bunkami jednoduchého usporiadania Easy Arrange	<ul style="list-style-type: none">Odošlite okno aplikácie do predchádzajúcej/ďalšej bunky jednoduchého usporiadania Easy Arrange.
	Premiestnenie okna aplikácie medzi monitormi	<ul style="list-style-type: none">Odošlite okno aplikácie do predchádzajúceho/ďalšieho displeja.

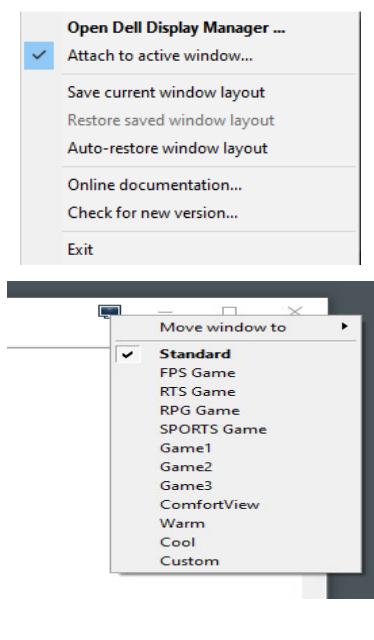


Riešenie problémov

Ak aplikácia DDM vo vašom monitore nefunguje, v paneli oznámení sa zobrazí ikona DDM uvedená nižšie.

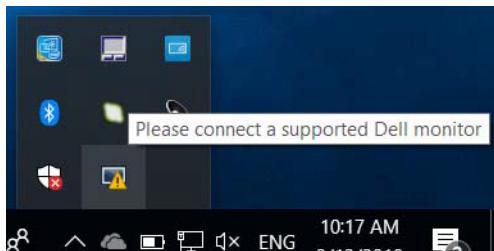

Po kliknutí na ikonu aplikácia DDM zobrazí podrobnejšie chybové hlásenie.

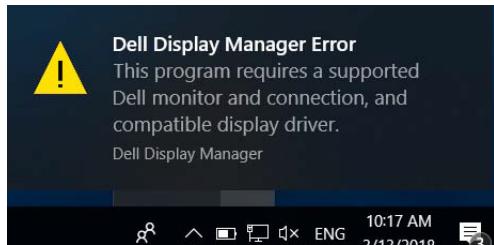

Uvedomte si, že aplikácia DDM funguje len v monitoroch Dell. Ak budete používať monitory iných výrobcov, aplikácia DDM ich nepodporuje.

Ak aplikácia DDM nedokáže zistit a/alebo komunikovať s podporovaným monitorm Dell, problém vyriešte pomocou dolu uvedených krokov:

1. Skontrolujte, že kábel na vedenie obrazového signálu je správne pripojený k monitru aj počítaču. Hlavne konektory musia byť dôkladne zasunuté v správnej polohe.
2. V ponuke OSD skontrolujte zapnutie kanála DDC/CI.
3. Uistite sa, že máte správny a najnovší grafický ovládač od jeho dodávateľa (Intel, AMD, NVIDIA, atď.). Grafický ovládač je častou príčinou zlyhania DDM.
4. Odstráňte všetky dokovacie stanice alebo predĺžovacie káble či konvertory medzi monitrom a portom grafickej karty. Niektoré lacné rozširovače, rozbočovače alebo konvertory neposkytujú správnu podporu pre kanál DDC/CI a aplikácia DDM môže zlyhať. Ovládač takého zariadenia aktualizujte na najnovšiu verziu, ak je dostupná.
5. Reštartujte počítač.



Aplikácia DDM nemusí fungovať pre nasledujúce monitory:

- Monitory Dell vyrobené pred rokom 2013 a monitory Dell série D. Viac informácií nájdete na adrese www.dell.com/support/monitors.
- Herné monitory využívajúce technológiu Nvidia G-sync
- Virtuálne a bezdrôtové displeje funkciu DDC/CI nepodporujú.
- Niektoré z prvých modelov DP 1.2; v ponuke OSD možno bude potrebné vypnúť MST/DP 1.2

Ak je váš počítač pripojený k internetu, budete vyzvaní na vykonanie inovácie na novšiu verziu DDM, ak je k dispozícii. Odporúčame vám stiahnuť si a nainštalovať najnovšiu aplikáciu DDM.

Novú verziu môžete tiež skontrolovať kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu DDM.

