

**Dell UltraSharp 24/27
USB-C elosztós monitor - U2421HE/
U2721DE
Dell Display Manager
Felhasználói útmutató**

**Típus: U2421HE/U2721DE
Hatósági típus: U2421HEt/U2721DEt**





MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉS fontos információkra utal, amelyek segítenek a számítógép jobb kihasználásában.

Szerzői jog © 2020. Dell Inc. vagy leányvállalatai. Minden jog fenntartva. A Dell, az EMC és egyéb védjegyek a Dell Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei. Az egyéb védjegyek tulajdonosaik védjegyei lehetnek.

2020 – 03

Rev. A00


Tartalomjegyzék

Áttekintés	4
A Gyorsbeállítások párbeszédpanel használata	5
Az alapvető megjelenítési funkciók beállítása	6
Előre beállított módok hozzárendelése alkalmazásokhoz	8
Ablakok szervezése az Easy Arrange segítségével	10
Egynél több videobemenet kezelése	14
Az alkalmazások helyzetének visszaállítása	16
Energiagazdálkodási jellemzők alkalmazása	17
Egyéb gyorsbillentyűk	18
DDM társítása aktív ablakhoz (csak Windows 10)	19
Hibaelhárítás	20



Áttekintés

A Dell Display Manager egy Microsoft Windows alkalmazás, amellyel monitort vagy monitorok csoportját lehet kezelni. Lehetővé teszi a megjelenített kép kézi beállítását, az automatikus beállítások hozzárendelését, az energiagazdálkodást, az ablakok elrendezését, a képelforgatást és egyéb jellemzők beállítását egyes Dell monitorokon. Telepitése után a Dell Display Manager minden rendszerindítás alkalmával fut és elhelyezi ikonját az értesítési területen. Rendelkezésre fog állni a rendszerhez csatlakoztatott monitorokról szóló információ, amikor az egeret az értesítési területen lévő ikon fölé viszik.




U2421HE




U2721DE

MEGJEGYZÉS: A Dell Display Manager DDC/CI-csatornát használ a monitorral történő kommunikációhoz. Győződjön meg arról, hogy a DDC/CI-t engedélyezték a menüben a következőképpen.

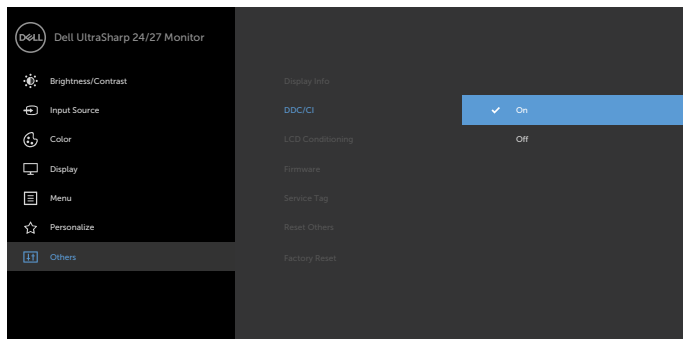


A Gyorsbeállítások párbeszédpanel használata

A Dell Display Manager tálcakonjára történő kattintással megnyithatja a **Quick Settings (Gyorsbeállítások)** párbeszédpanelét. Ha egynél több támogatott Dell monitor csatlakozik a számítógéphez, a megadott menü használatával kiválaszthatja a célmonitort. A **Quick Settings (Gyorsbeállítások)** párbeszédpanel lehetővé teszi a monitor fényerejének, kontrasztjának, felbontásának, ablak elrendezésének stb. praktikus beállítását. A **Manual Mode (Manuális mód)** kiválasztásával módosítható a képernyő felbontása.

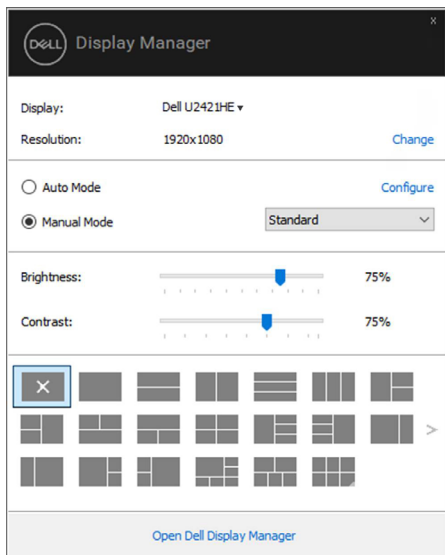

U2421HE

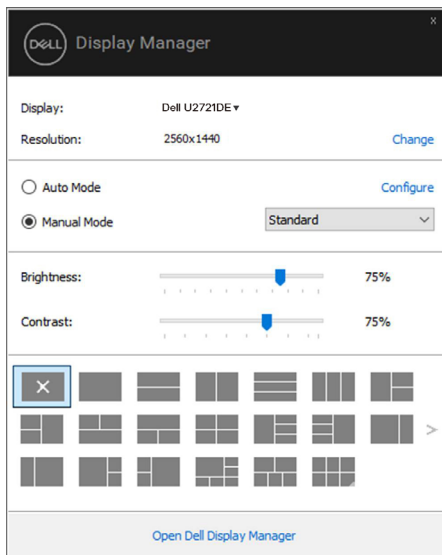

U2721DE

A **Quick Settings (Gyorsbeállítások)** párbeszédpanel továbbá lehetővé teszi a Dell Display Manager fejlett felhasználói felületének elérését, amelynek segítségével alapvető funkciók beállítására, az automata mód konfigurálására és egyéb jellemzők elérésére van mód.


MEGJEGYZÉS:

Jellemző	Funkció	Leírás
Gyors DDM elérés	Gyorsgomb a DDM felhasználói felületének előhívásához	<ul style="list-style-type: none">• Ctrl+Shift+D• Nyomja meg a Page Up/Page Down gombot vagy kattintson a „>” jelle az összes Easy Arrange elrendezés lapozásához.
Egyedi monitorok vezérlése többmonitoros rendszerben		<ul style="list-style-type: none">• A lenyíló menüben válassza ki a monitort. A kiválasztott monitor esetében látható a Dell embléma.• Végeztesse el a monitor öntesztjét.• Mozgassa a DDM UI-t a vezérelni kívánt megjelenítőre.• Nyomja meg a Ctrl+Shift+D gombot a mini UI-nek az egérmutató alá történő mozgatásához.




Az alapvető megjelenítési funkciók beállítása

A **Manual Mode (Manuális mód)** kiválasztásával kézzel választhat előbeállított módot, vagy az **Auto Mode (Automata mód)** választásával előre beállított mód kerül kiválasztásra az aktív alkalmazásnak megfelelően. Az aktuális előbeállított módot jelző üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor megváltoztatják. A kiválasztott megjelenítő **Brightness (Fényerő)** és **Contrast (Kontraszt)** beállítása is közvetlenül módosítható a **Basic (Alapvető)** lapról.

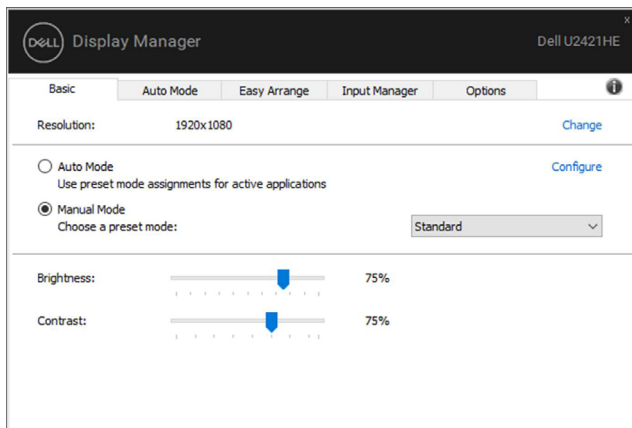

U2421HE

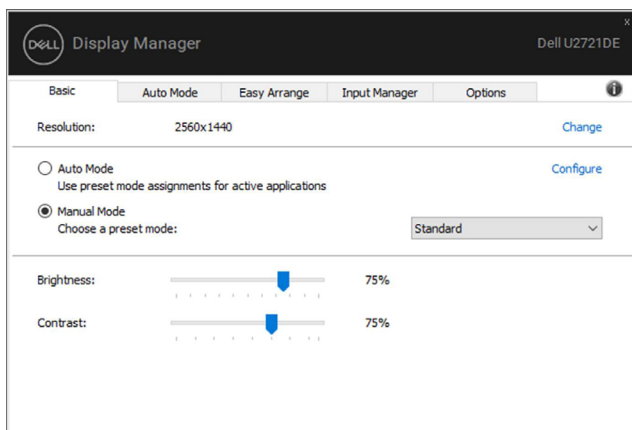


U2721DE






MEGJEGYZÉS: Ha egynél több Dell monitor van csatlakoztatva, jelölje ki az „Enable display matrix control” (Kijelző mátrix vezérlés engedélyezése) elemet a fényerő, kontraszt és szín előbeállítások vezérlőinek minden monitorra történő alkalmazásához.

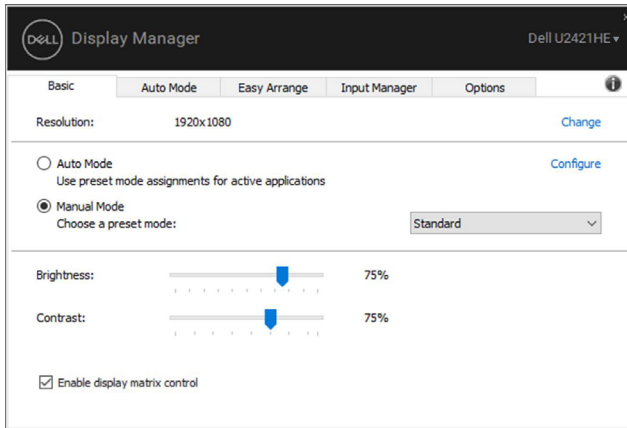

U2421HE

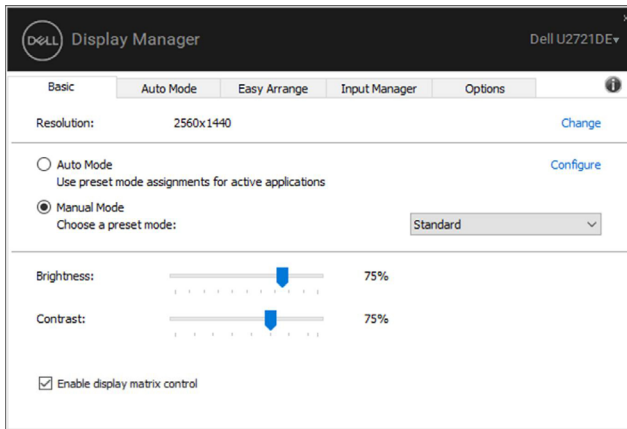

U2721DE




Előre beállított módok hozzárendelése alkalmazásokhoz

Az **Auto Mode (Automata mód)** lapfűl lehetővé teszi, hogy adott **Preset Mode (Előbeállított módot)** társítson bizonyos alkalmazásokhoz, és azokat automatikusan alkalmazza. Ha az **Auto Mode (Automatikus mód)** engedélyezett, a Dell Display Manager automatikusan átvált a megfelelő **Preset Mode (Előbeállított módra)**, amikor aktiválják a hozzá társított alkalmazást. Az adott alkalmazáshoz társított **Preset Mode (Előbeállított mód)** ugyanaz lehet minden csatlakoztatott monitoron, illetve eltérhet a monitorok között.

A Dell Display Manager előzetesen konfigurálva van sokféle népszerű alkalmazáshoz. Ahhoz, hogy új alkalmazást vegyen fel a társított elemek listájára, egyszerűen húzza az alkalmazást az asztalról, a Windows Start menüből vagy máshonnan az aktuális listára.


Megjegyzés: A kötegelt fájlok, szkriptek, betöltők és a nem végrehajtható fájlok, mint például zip-archívumok vagy csomagolt fájlok számára nem támogatott az előbeállított mód hozzárendelése.

A Game (Játék) előbeállított módot konfigurálhatja arra az esetre, amikor például Direct3D alkalmazás fut teljes képernyős módban. Az üzemmód használatának megelőzése érdekében másik előbeállított módot rendeljen hozzá.

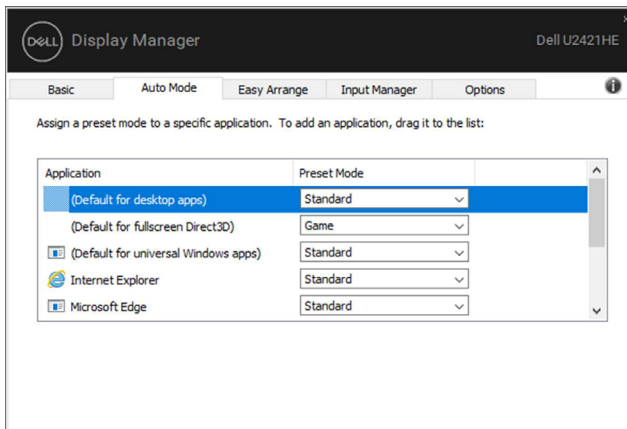

U2421HE



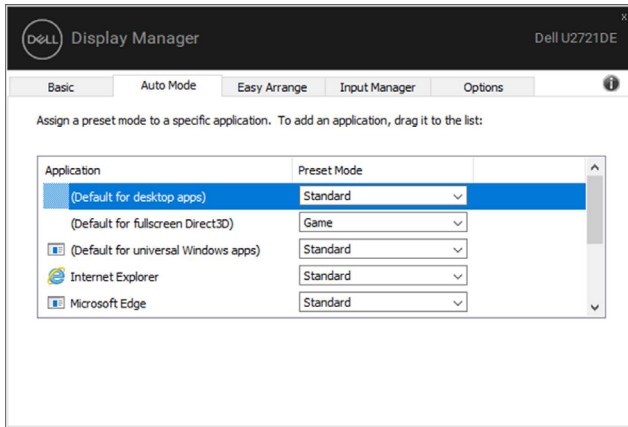


U2721DE




Ablakok szervezése az Easy Arrange segítségével

Az **Easy Arrange** segít az alkalmazások ablakainak hatékony szervezésében az asztalon. Először válassza ki a munkájának megfelelő, előre meghatározott mintázatot, majd egyszerűen húzza az alkalmazások ablakait a meghatározott zónákba. A „>” vagy a Page Up/Page Down gomb megnyomásával találhat további elrendezéseket. Egyedi elrendezés létrehozásához rendezze el a megnyitott ablakokat, majd kattintson a **Save (Mentés)** gombra.

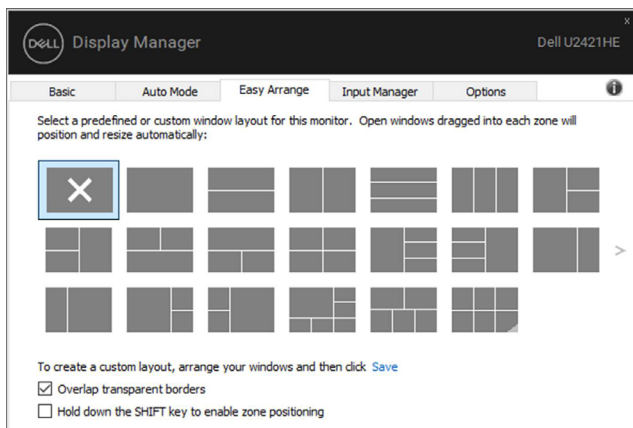

U2421HE

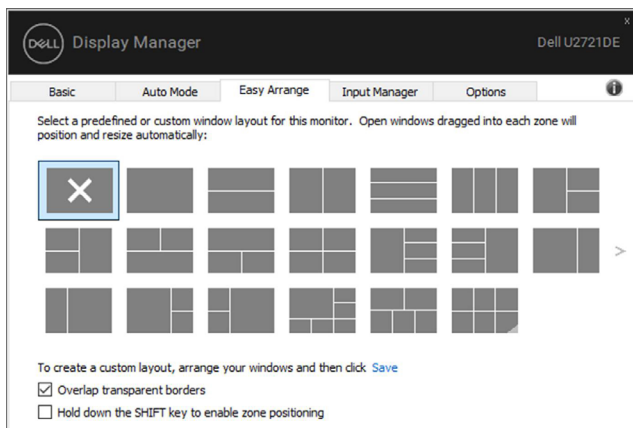


U2721DE




Windows 10 rendszer alatt különféle ablak-elrendezéseket alkalmazhat az egyes virtuális asztalokra.

Ha gyakran használja a Windows dokkolás funkcióját, kiválaszthatja a **“Hold down the SHIFT key to enable zone positioning” (Tartsa lenyomva a SHIFT gombot a zónák elhelyezésének engedélyezéséhez)**. Ez a Windows dokkolás számára elsőbbséget ad az **Easy Arrange**-dzel szemben. Az **Easy Arrange** pozicionálás használatához le kell nyomnia a Shift billentyűt.

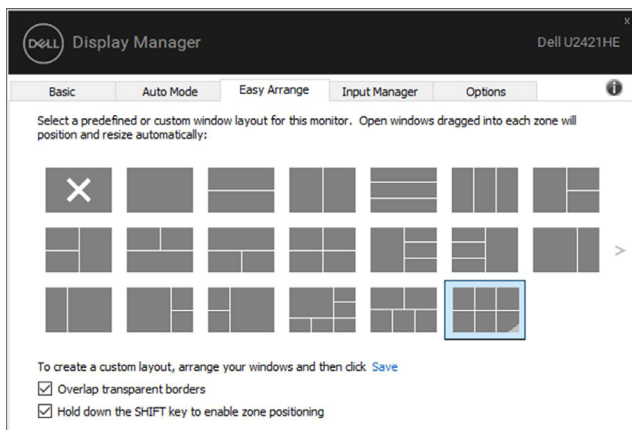


U2421HE

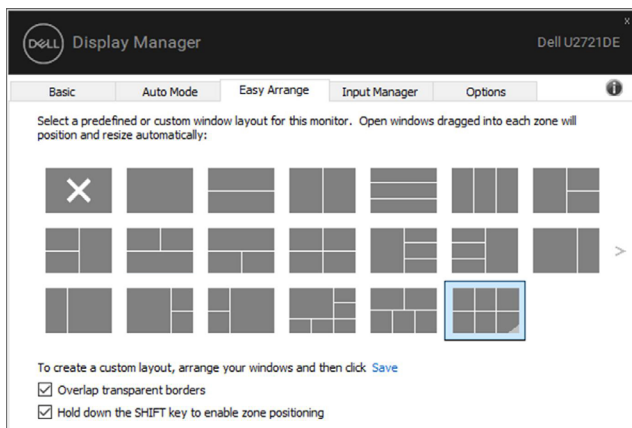


U2721DE



Ha egynél több monitort használ rendszerbe vagy mátrixba rendezve, az **Easy Arrange**-elrendezést az összes megjelenítőre alkalmazhatja, mintha egyetlen asztalt használna. Jelölje ki a **„Span multiple monitors” (Kiterjesztés több képernyőre)** elemet a szolgáltatás engedélyezéséhez. A hatékony működéshez megfelelően egymáshoz kell illeszteni a monitorokat.

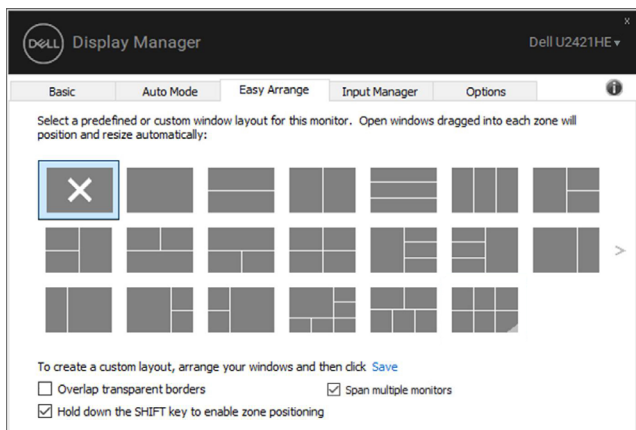

U2421HE

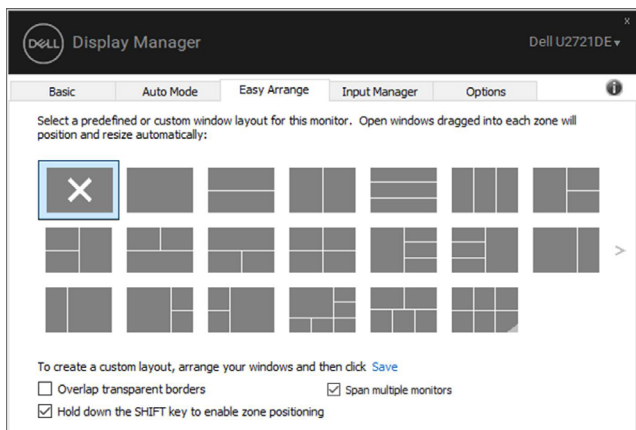

U2721DE



Az **Easy Arrange** használatára egyéb haladó lehetőségek is rendelkezésre állnak. Lásd az alábbi táblázatot.

Jellemző	Funkció	Leírás
Fejlett Easy Arrange	Egyedi elrendezések	<ul style="list-style-type: none">• Mentsen és nevezzen el 5 testreszabott Easy Arrange-mintát.• Konfiguráljon x*y mintákat.
	5 MRU (most-recently-used - nemrég használt) elrendezés	<ul style="list-style-type: none">• Nyomja meg a Ctrl+Shift+Home gombot az 5 legutóbbi MRU-elrendezés léptetéséhez.
	Menetközben történő partíció-átméretezés	<ul style="list-style-type: none">• Tartsa lenyomva a Ctrl gombot, miközben átméretezi az aktuális Easy Arrange elrendezést, hogy beállítsa a cellák méretét és számát az elrendezésben.• Megtörténik az újonnan kialakított Easy Arrange-minta mentése az Easy Arrange ikon pozícióban.• Tartsa lenyomva a Ctrl gombot, miközben a módosított elrendezés ikonra kattint, hogy visszaállíthassa az alapértelmezett elrendezését.
	Easy Arrange -elrendezések álló módhoz	<ul style="list-style-type: none">• Az álló módbeli Easy Arrange-ikonok akkor jelennek meg, ha a monitort elforgatják.



Egynél több videobemenet kezelése

Az **Input Manager** lapfűl praktikus m3dokat kínál a Dell monitorhoz csatlakoztatott t3bb videobemenet kezeléséhez. Nagyon k3nnyűv3 teszi a bemenetek k3z3tti v3lt3st, amikor t3bb sz3m3t3g3pen dolgozik.

A monitor sz3m3r3ra rendelkez3sre 3ll3 videobemeneti aljzatok felsorol3sra ker3lnek. Minden bemenetet tetsz3s szerint elnevezhet. Szerkeszt3s ut3n k3rj3k, mentse a v3lt3ztat3sokat.

Gyorsgombot is defini3lhat, amellyel gyorsan 3tv3lthat kedvenc bemenet3re, illetve egy m3sik3t, amellyel p3ld3ul gyorsan v3lthat k3t olyan bemenet k3z3tt, amelyeket gyakran haszn3l.

The screenshot shows the 'Input Manager' tab in the Dell Display Manager application for the U2421HE monitor. The interface includes a 'Basic' tab, 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager', and 'Options' tabs. The 'Input Manager' section is active, displaying a table of input ports and their names. Below the table are fields for 'Favorite input shortcut key' and 'Input switch shortcut key', each with a dropdown menu and a 'Change active input...' button. A 'Save' button is located at the bottom right of the input port section.

Input port:	Input name:
USB-C	(Click to edit)
DP	(Click to edit)
HDMI (Active)	(Click to edit)

Favorite input shortcut key: None >> USB-C >> Change active input...

Input switch shortcut key: None >> HDMI <<>> USB-C >>

U2421HE

The screenshot shows the 'Input Manager' tab in the Dell Display Manager application for the U2721DE monitor. The interface is identical to the U2421HE model, showing the same input port settings, shortcut key options, and 'Save' button.

Input port:	Input name:
USB-C	(Click to edit)
DP	(Click to edit)
HDMI (Active)	(Click to edit)


Favorite input shortcut key: None >> USB-C >> Change active input...

Input switch shortcut key: None >> HDMI <<>> USB-C >>


U2721DE




A lenyíló lista használatával bármely bemeneti forrásra válthat.

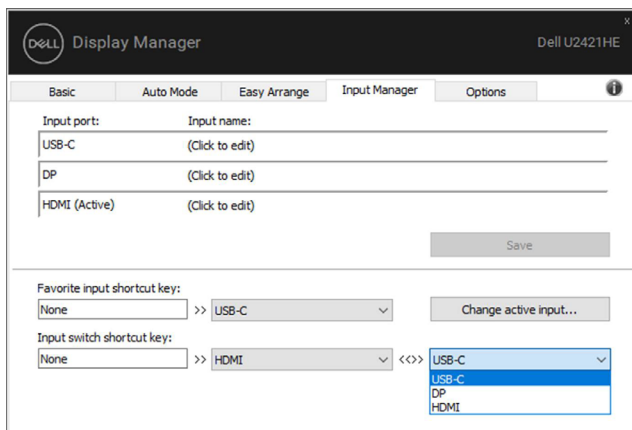

U2421HE

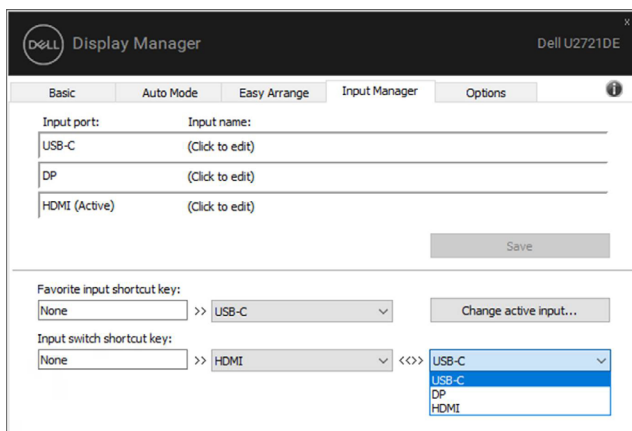


U2721DE

 **Megjegyzés:** A DDM akkor is kommunikál a monitorral, ha másik számítógépről érkező jelet jelenít meg. A DDM alkalmazást arra a számítógépre telepítheti, amelyet gyakran használ és amelyről vezérli a bemenetváltást. A DDM alkalmazást a monitorhoz kapcsolódó más számítógépekre is telepítheti.




Az alkalmazások helyzetének visszaállítása


A DDM segítséget nyújthat az alkalmazások ablakainak eredeti helyzetbe történő visszahelyezésénél, amikor újracsatlakoztatja számítógépét a monitor(ok)hoz. Ezt a szolgáltatást gyorsan elérheti, ha jobb gombbal rákattint a DDM ikonjára az értesítési területen.



Ha az **„Auto-restore window layout” (Ablak-elrendezés automata visszaállítása)** lehetőséget választja, az alkalmazások ablakának helyzetét nyomon követi és megjegyzi a DDM. A DDM automatikusan visszahelyezi az alkalmazások ablakait az eredeti helyükre, amikor újracsatlakoztatja számítógépét a monitor(ok)hoz.



Ha vissza akar térni kedvenc elrendezéséhez, miután elmozgatta az alkalmazások ablakait, először válassza a **„Save current window layout” (Aktuális ablak-elrendezés mentése)** lehetőséget, majd a **„Restore saved window layout” (Mentett ablak-elrendezés visszaállítása)** lehetőséget.



Eltérő típusú, illetve felbontású monitorokat használt a napi munkája során és azokon eltérő ablak-elrendezéseket alkalmazhat. A DDM képes emlékezni arra, hogy mely monitort csatlakoztatta újra, és annak megfelelően képes visszaállítani az alkalmazások helyzetét.


Abban az esetben, ha ki kell cserélnie egy monitort egy monitor mátrix konfigurációban, lehetősége van elmenteni az ablak-elrendezést, mielőtt elvégezné a cserét, és visszaállítani az elrendezést, miután megtörtént az monitor telepítése.

 **MEGJEGYZÉS: A szolgáltatás előnyeinek kihasználása érdekében tanácsos az alkalmazásokat futni hagyni. A DDM nem indít el alkalmazásokat.**




Energiagazdálkodási jellemzők alkalmazása

A támogatott Dell típusokon az **Options (Opciók)** lapfűl PowerNap energiatakarékosági lehetőségek elérését teszi lehetővé. Eldöntheti, hogy a monitor fényerejét minimális értékre állítja, vagy alvó állapotba helyezi, amikor képernyővédő aktiválódik.

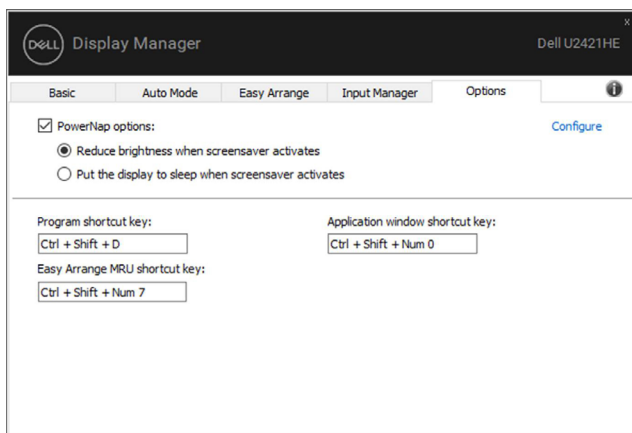

U2421HE

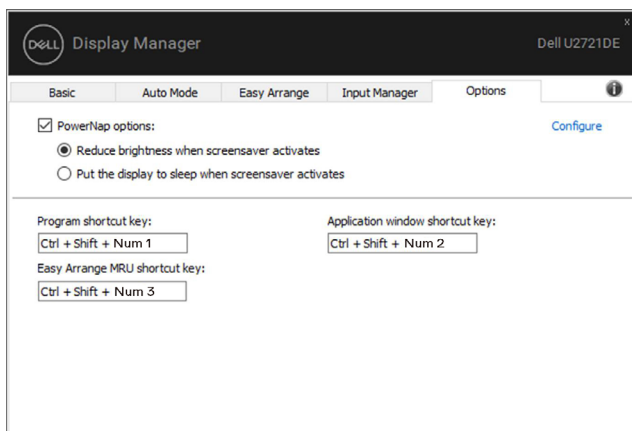


U2721DE




Egyéb gyorsbillentyűk

A gyorsgombok az alábbi műveletekhez definiálhatók, illetve e műveletek gyors elérése végrehajtásához kijelölhet gyorsgombokat:

- **Program gyorsgomb:** A **Quick Settings (Gyorsbeállítások)** párbeszédpanel gyors megnyitásához.
- **Easy Arrange MRU gyorsgomb:** az 5 nemrég használt ablak-elrendezés gyors alkalmazásához.
- **Alkalmazás-ablak gyorsgomb:** az opciók gyorsmenüjének indításához az **Auto Mode** és **Easy Arrange** alatti lehetőségek eléréséhez.

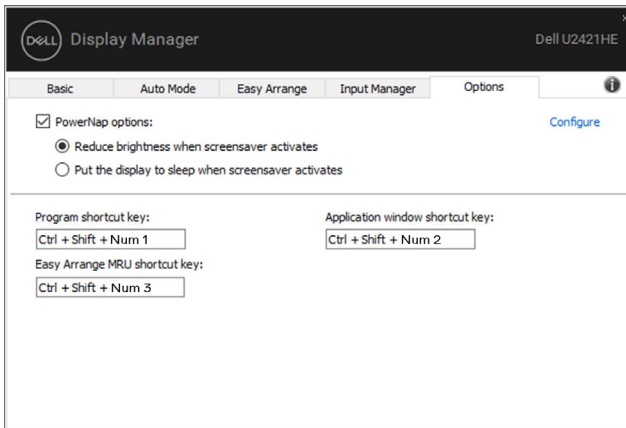

U2421HE

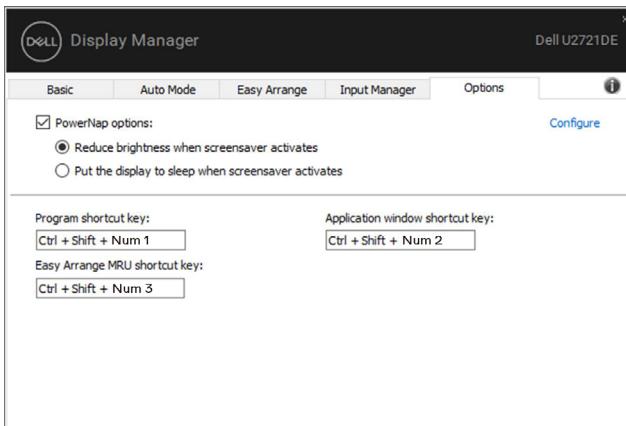



U2721DE



DDM társítása aktív ablakhoz (csak Windows 10)

A DDM-ikon rögzíthető az ablakhoz, amelyen éppen dolgozik. Kattintson az ikonra az alábbi szolgáltatások egyszerű eléréséhez.

Jellemző	Funkció	Leírás
DDM társítása aktív ablakhoz (csak Windows 10)	Előbeállítás módosítása vagy váltás másik partícióra	<ul style="list-style-type: none">A DDM-ikon az aktív ablakhoz kerül társításra és a felhasználó egyszerűen tud váltani ablak-pozíciót, előbeállított színmódot váltani, illetve automata előbeállított módot társítani.
	Gyorsgomb aktiválás	<ul style="list-style-type: none">Ha futó alkalmazás ablakában megnyomja a Ctrl+Shift+Ins billentyű-kombinációt, a társított DDM-menü előugrik.
	Alkalmazások ablakának mozgása az Easy Arrange -cellákban	<ul style="list-style-type: none">Az alkalmazás ablakának átküldése az előző/következő Easy Arrange-cellába.
	Alkalmazások ablakainak áthelyezése monitorok között	<ul style="list-style-type: none">Az alkalmazás ablakának átküldése az előző/következő monitorra.

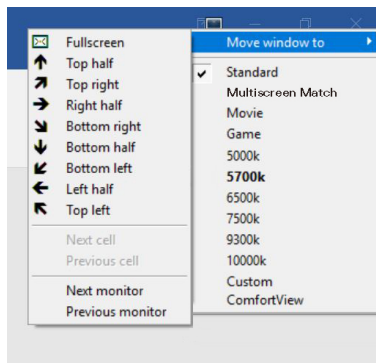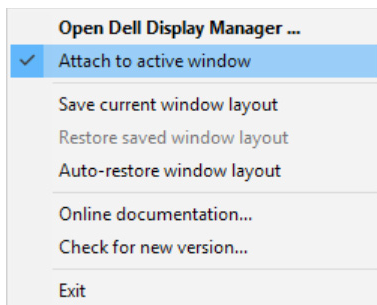

Hibaelhárítás

Ha a DDM nem működik az Ön monitorával, a DDM az alábbi ikont fogja megjeleníteni az értesítési területen.



Kattintson az ikonra, amire a DDM részletesebb hibaüzenetet fog megjeleníteni.



Kérjük, vegye figyelembe, hogy a DDM kizárólag Dell márkájú monitorokon működik. Ha más gyártók monitorját használja, a DDM nem támogatott.

Ha a DDM nem képes észlelni a támogatott Dell monitort és/vagy kommunikálni vele, kérjük, tegye meg az alábbi lépéseket a hiba elhárítása érdekében:

1. Győződjön meg arról, hogy a videokábel megfelelően csatlakozik a monitorhoz és számítógéphez, különösen ügyelve a csatlakozók szoros illeszkedésére.
2. Ellenőrizze a monitor OSD-menüjét, hogy engedélyezett-e a DDC/CI-funkció.
3. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő és legújabb grafikai illesztőprogrammal rendelkezik a videokártya szállítójától (Intel, AMD, NVidia stb.). A grafikai illesztőprogram gyakran a DDM hibás működésének oka.
4. Távolítsa el minden dokkolóállomást, kábelhosszabbítót, illetve átalakítót a monitor és a grafikai aljzat közül. Előfordulhat, hogy egyes olcsó bővítők, elosztók és átalakítók nem támogatják megfelelően a DDC/CI funkciót és a DDM hibáját okozzák. Frissítse az ilyen eszközök illesztőprogramját, ha a legújabb változat elérhető.
5. Indítsa újra a számítógépet.



Előfordulhat, hogy DDM a következő monitorokkal nem működik:

- A 2013 előtt gyártott Dell monitortípusok és a D sorozatú Dell monitorok. További információkért lásd: www.dell.com/support/monitors.
- Nvidia alapú G-sync technológiát alkalmazó gamer monitorok
- A virtuális és vezeték nélküli megjelenítők nem támogatják a DDC/CI használatát
- A DP 1.2-es monitorok egyes korai típusain előfordulhat, hogy le kell tiltani az MST/DP 1.2-funkciót a monitor OSD-menüjében

Ha PC-je csatlakozik az internethez, üzenet fogja figyelmeztetni az EE DDM alkalmazás újabb verziójára történő frissítésre, amint az elérhetővé válik. Javasolt a DDM alkalmazás legújabb verzióját letölteni és telepíteni.

Az új verzió rendelkezésre állását úgy is ellenőrizheti, hogy a jobb egérgombbal a DDM-ikonra kattint, miközben lenyomva tartja a 'Shift' billentyűt.

