



Inspiron 11

3000-serien



[Visninger](#)

[Funktioner](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af USAs og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i de Amerikanske Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer

2015 - 01 Rev. A01

Regulatorisk model: P20T | Type: P20T002

Computermodel: Inspiron 3148

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.



Front



Venstre



Højre



Basis



Skærm

Front



1 Statusindikator for strøm/batteri

Viser computerens strøm- og batteristatus.

Konstant hvid — Strømadapter er tilsluttet computeren og batteriet oplades.

Konstant gul — Batteriopladning er lav eller kritisk.

Slukket — Strømadapter er tilsluttet computeren og batteriet er fuldt opladet, eller strømadapteren er ikke tilsluttet til computeren.



Front



Venstre



Højre




Basis



Skærm

Venstre



1 Port til strømadapter

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lydoutput.

3 USB 3.0-port med PowerShare

Opretter forbindelse til eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder på op til 5 Gbps. Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne selv når computeren er slukket.

BEMÆRK: Hvis computeren er slukket eller i dvaletilstand, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade dine enheder via PowerShare-porten. Du skal aktivere denne funktion i BIOS-konfigurationsprogrammet.

BEMÆRK: Visse USB-enheder kan ikke oplades, når computeren er slukket eller i slumretilstand. Tænd, i sådanne tilfælde, computeren for at oplade enheden.

4 USB 2.0-port

Opretter forbindelse til eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

5 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).

6 Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal fra din computer.



Front



Venstre



Højre



Basis



Skærm

Højre



1 Strømknop

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk for at sætte den i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). Du kan finde flere oplysninger i *Mig og min Dell* på dell.com/support/manuals.

2 Volumenkontrolknapper (2)

Tryk for at forøge eller reducere lydstyrken.

3 Højre højttaler

Giver lydudgangssignal fra din computer.

4 USB 2.0-port

Opretter forbindelse til eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

5 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.

6 Sikkerhedskabelslot

Tilslut et Noble sikkerhedskabel for at forhindre, at computeren flyttes uautoriseret.



Basis


Front

Venstre

Højre

Basis

Skærm

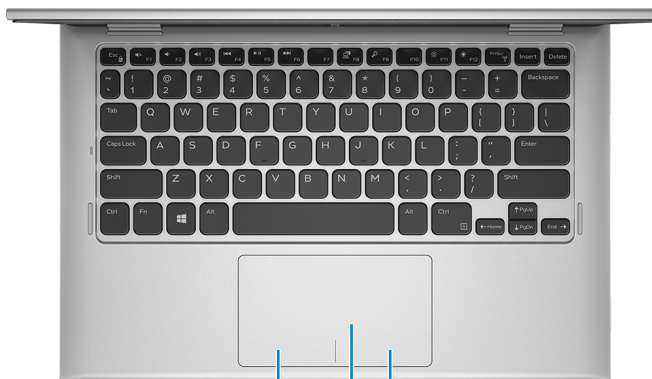

1 2 3

1 Område til venstreklik

Tryk på for at venstreklikke.

2 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk på for at venstreklikke.

3 Område til højreklik

Tryk på for at højreklikke.



Skærm


Front

Venstre

Højre

Basis

Skærm

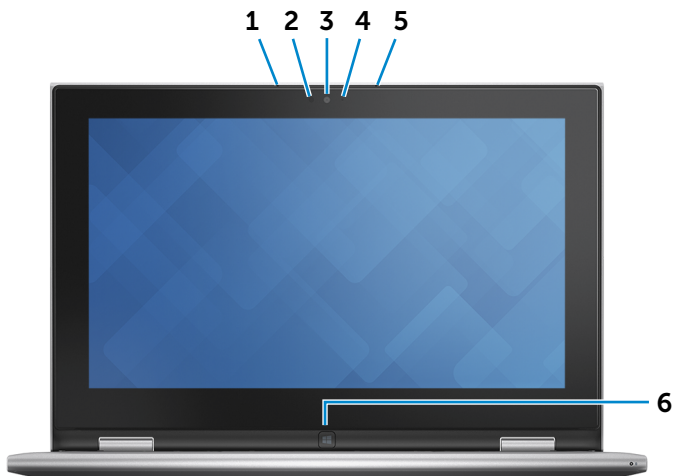**1 Venstre mikrofon**

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.

2 Sensor for omgivende lys

Registrerer omgivende lysniveau og justerer automatisk skærmens lysstyrke.

3 Kamera

Lader dig video-chatte, tage fotos og optage videoer.

4 Statusindikator for kamera

Tænder når kameraet er i brug.

5 Højre mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.

6 Windows-knap

Tryk for at gå til startskærbilledet.




Funktioner

Notebook



Tablet-pc

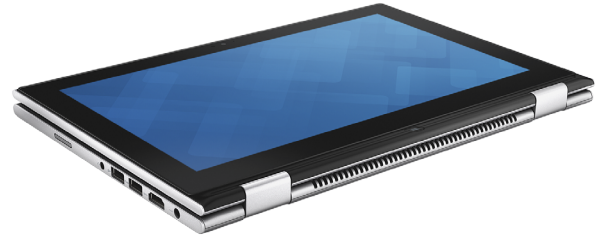

Tablet-fod



Telt





Dimensioner og vægt

Højde	19 mm (0,74")
Bredde	300 mm (11,81")
Dybde	201 mm (7,91")
Vægt (minimum)	1,40 kg (3,08 lb)

BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Dimensioner
og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 3148
Processor	4. generation Intel Core i3
Chipsæt	Integreret i processoren



Dimensioner
og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

Slot	Et SODIMM-slot
Type	DDR3L
Hastighed	1600 MHz
Understøttede konfigurationer	4 GB



Dimensioner
og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Eksternt:

USB

- To USB 2.0-porte
- En USB 3.0-port

Audio/Video

- En HDMI-port
- En hovedtelefon og mikrofon-kombinations (headset)-port

Internt:

M.2

Et M.2-kortslot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort



Dimensioner
og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Kommunikation

Trådløs

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



Dimensioner
og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Video


Controller	Intel HD graphics
Hukommelse	Delt systemhukommelse



Dimensioner og vægt




Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video




Lyd




Lagring




Mediekortlæser




Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Lyd

Controller	Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio
Højtalere	To
Højtaleroutput:	
Middel	2 W
Spids	2,5 W
Mikrofon	Digital-array mikrofoner i kameramodulet
Volumenkontroller	Genvejstaster til mediestyring og volumenkontrolknapper.



Dimensioner
og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Lagring

Grænseflade

SATA 3 Gbps

Harddisk

Et 2,5"-drev



Dimensioner
og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter










Computermiljø



Mediekortlæser










Type	En 2-i-1-slot
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none">• SD-kort• Multimediekort (MultiMedia Card – MMC)





Skærm

Type	11,6" HD WLED-berøring
Opløsning (maksimum)	1366 x 768
Dimensioner:	
Højde	143,81 mm (5,66")
Bredde	256,12 mm (10,08")
Diagonalt	294,64 mm (11,60")
Opdateringshastighed	60 Hz
Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 360 grader
Synsvinkel	160 grader
Pixel-pitch	0,1875 mm
Kontroller	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster.












Tastatur

Type	Chiclet-tastatur
Genvejstaster	<p>Der er to symboler på nogle af tastaturets taster. Disse taster kan anvendes til at indtaste alternative tegn eller udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.</p> <p>BEMÆRK: Du kan definere genvejstasters (F1-F12) primære funktionsmåde ved at ændre Funktionstasts funktionsmåde i BIOS-opsætningsprogrammet.</p>











[Liste med genvejstaster.](#)





Genvejstaster

 <small>F1</small>	Slå lyd fra
 <small>F2</small>	Formindsk lydstyrke
 <small>F3</small>	Forøg lydstyrke
 <small>F4</small>	Afspil/Afbryd midlertidigt
 <small>F5</small>	Åbn amuletten Søg
 <small>F6</small>	Åbn amuletten Deling
 <small>F7</small>	Åbn amuletten Enheder
 <small>F8</small>	Åbn amuletten Indstillinger
 <small>F9</small>	Vis de seneste anvendte apps
 <small>F10</small>	Vis aktiv app-menubjælke
 <small>F11</small>	Formindsk lysstyrke
 <small>F12</small>	Forøg lysstyrke

 + 	Slå trådløst fra/til
 + 	Pause/skift
 + 	Genvej/sekundære menu (Fn + højre Ctrl)
 + 	Slumre
 + 	Scroll lock



Kamera

Opløsning:

Stillbillede 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal synsvinkel 74 grader



Dimensioner
og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Berøringsplade

Opløsning:

Horisontal 1207 dpi

Vertikal 1702 dpi

Dimensioner:

Bredde 102,40 mm (4,03")

Højde 77,40 mm (3,04")



Dimensioner
og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter











Computermiljø



Batteri









Type	3 celler
Dimensioner:	
Bredde	77,20 mm (3,04")
Dybde	254 mm (10")
Højde	6,80 mm (0,27")
Vægt (maksimum)	0,25 kg (0,55 lb)
Spænding	11,4 VDC
Opladningstid når computeren er slukket (omtrentlig)	Inden for 4 timer
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscykluser
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Lagring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	CR-2032





Strømadapter

Type	65 W
Netspænding	100 VAC–240 VAC
Netfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm	1,60 A/1,70 A
Outputstrøm	3,34 A
Normeret udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Lagring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)





Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 som defineret af ISA-S71.04-1985	
	Drift	Lagring
Temperaturområde	0°C til 40°C (32°F til 104°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

