



# Inspiron 11

3000 sorozat



[Nézetek](#)

[Műszaki adatok](#)

**Copyright © 2015 Dell Inc. Minden jog fenntartva.** Ezt a terméket az Egyesült Államokban és nemzetközileg érvényes szerzői jogi és szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik. A Dell és a Dell logó a Dell Inc. védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más jogterületeken. Minden egyéb, itt említett márka és név a vonatkozó vállalatok védjegye lehet.

2015–12 Mód. A00

Szabályozó modell: P24T | Típus: P24T001

Számítógép-modell: Inspiron 11-3162

**MEGJEGYZÉS:** Az ebben a dokumentumban látható képek a ténylegesen megrendelt számítógépek konfigurációjától függően eltérők lehetnek.



Bal oldal



Jobb oldal




Alap



Monitor

## Bal oldal

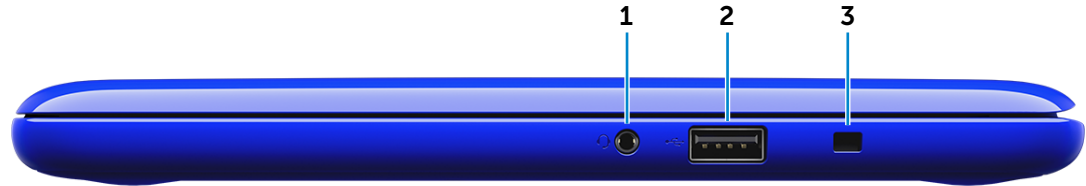

### 1 Fejhallgató port

Csatlakozást biztosít fejhallgató, mikrofon, vagy fejhallgató-mikrofon kombináció (headset) számára.

### 2 USB 2.0 port

Csatlakozást biztosít perifériák, például adattároló eszközök, nyomtatók stb. számára. Maximum 480 Mbps adatátviteli sebességet biztosít.

### 3 Biztonsági kábel foglalata

Egy biztonsági kábelt csatlakoztatva előzheti meg a számítógép eltulajdonítását.



Bal oldal



Jobb oldal




Alap



Monitor

## Jobb oldal

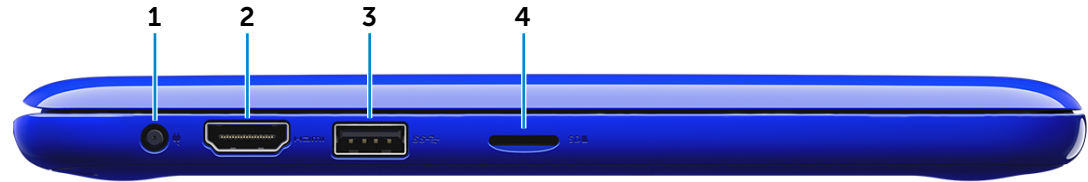

### 1 Tápadapter port

A tápadapter csatlakoztatásával üzemeltetheti a számítógépet és töltheti az akkumulátort.

### 2 HDMI port

Csatlakozást biztosít TV-készülékre vagy más HDMI bemenettel rendelkező eszközre. Video- és audiokimenetet biztosít.

### 3 USB 3.0 port

Csatlakozást biztosít perifériák, például adattároló eszközök, nyomtatók stb. számára. Maximum 5 Gbps adatátviteli sebességet biztosít.

### 4 Médiakártya-olvasó

Médiakártyák olvasását és írását biztosítja.



Bal oldal



Jobb oldal




Alap



Monitor

## Alap

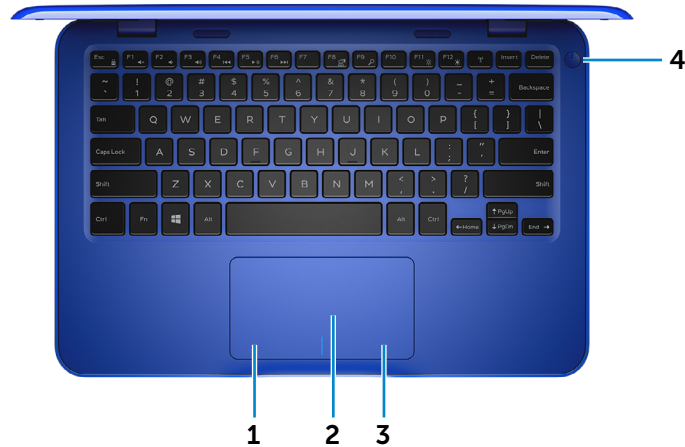

### 1 Bal oldali kattintás terület

A bal oldali kattintáshoz nyomja meg.

### 2 Érintőpanel

Az ujját az érintőpanelen elhúzva mozgathatja az egér mutatóját. A bal oldali kattintáshoz koppintson.

### 3 Jobb oldali kattintás terület

A jobb oldali kattintáshoz nyomja meg.

### 4 Bekapcsológomb

Nyomja meg a számítógép bekapcsolásához, ha az kikapcsolt, alvó vagy hibernált állapotban van.

Nyomja meg a számítógép alvó állapotba történő kapcsolásához, ha az be van kapcsolva.

Tartsa lenyomva 4 másodpercig a számítógép leállításának kényszerítéséhez.



**MEGJEGYZÉS:** Az Energiagazdálkodási lehetőségekben személyre szabhatja a bekapcsológomb viselkedését. További tájékozódásért lásd: *Én és a Dell számítógémem* a [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).



Bal oldal



Jobb oldal



Alap



Monitor

## Monitor



### 1 Kamera

Lehetővé teszi a videocsevegést, fényképek készítését és videók rögzítését.

### 2 Kamera állapot jelzőfény

Akkor világít, amikor a kamera használatban van.

### 3 Mikrofon







Digitális hangbemenetet biztosít hangfelvételekhez, hanghívásokhoz stb.



## Méreték és súly

	eMMC-vel	merevlemez- meghajtóval-vel
Magasság	18,45 mm - 19,88 mm (0,73 hüvelyk - 0,78 hüvelyk)	20,80 mm - 22,23 mm (0,82 hüvelyk - 0,88 hüvelyk)
Súly (minimum)	1,18 kg (2,60 font)	1,22 kg (2,69 font)
Szélesség	292 mm (11,50 hüvelyk)	292 mm (11,50 hüvelyk)
Mélység	196 mm (7,72 hüvelyk)	196 mm (7,72 hüvelyk)

**MEGJEGYZÉS:** A laptop súlya a megrendelt konfigurációtól és a gyártási eltérésektől függően változhat.





## Rendszerinformáció

Számítógép modell	Inspiron 11-3162
Processzor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Celeron Dual Core</li><li>• Intel Pentium Quad Core</li></ul>
Chipkészlet	Integrált processzor



Méretek és súly



Rendszerinformáció



Memória

Portok és  
csatlakozók

Kommunikáció



Videokártya



Hangkártya



Tároló



Médiakártyaolvasó



Monitor



Billentyűzet




Kamera



Érintőpanel



Akkumulátor








Tápadapter

Számítógép  
környezete



## Memória

Foglalat	Egy SODIMM foglalat (opcionális)
Típus	DDR3L
Sebesség	1600 MHz
Támogatott konfigurációk	2 GB és 4 GB







## Portok és csatlakozók

### Külső:

#### USB

- Egy USB 2.0 port
- Egy USB 3.0 port

#### Audió/Videó

- Egy HDMI port
- Egy headset (fejhallgató és mikrofon kombinált) port

### Belső:

#### M.2

Egy M.2 kártyafoglatat a Wi-Fi és Bluetooth kombinált kártyához



Méreték és súly



Rendszerinformáció



Memória



Portok és  
csatlakozók



Kommunikáció



Videokártya



Hangkártya



Tároló



Médiakártyaolvasó



Monitor



Billentyűzet




Kamera



Érintőpanel



Akkumulátor



Tápadapter



Számítógép  
környezete



## Kommunikáció

Vezeték nélküli

- 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
- 802.11ac, Bluetooth 4.0



Méreték és súly



Rendszerinformáció



Memória



Portok és csatlakozók



Kommunikáció



Videokártya



Hangkártya



Tároló



Médiakártyaolvasó



Monitor



Billentyűzet



Kamera



Érintőpanel



Akkumulátor



Tápadapter



Számítógép  
környezete



## Videokártya

Vezérlő

Intel HD Graphics

Memória

Megosztott rendszermemória



Méreték és súly



Rendszerinformáció



Memória



Portok és  
csatlakozók



Kommunikáció



Videokártya



Hangkártya



Tároló



Médiakártyaolvasó



Monitor



Billentyűzet



Kamera



Érintőpanel



Akkumulátor



Tápadapter



Számítógép  
környezete



## Hangkártya

Vezérlő	Realtek ALC3234, Waves MaxxAudio Pro
Hangszórók	Kettő
Hangszóró kimenet:	
Átlagos	2 W
Csúcs	2,5 W
Mikrofon	Egy mikrofon
Hangerőszabályozók	Médiavezérlő gyorsbillentyűk



Méretek és súly



Rendszerinformáció



Memória




Portok és csatlakozók



Kommunikáció



Videokártya



Hangkártya



Tároló




Médiakártyaolvasó



Monitor



Billentyűzet




Kamera



Érintőpanel



Akkumulátor



Tápadapter








Számítógép  
környezete



## Tároló

Csatoló	SATA 6 Gbps
Merevlemez-meghajtó	<ul style="list-style-type: none"><li>• Egy 2,5 hüvelykes merevlemez-meghajtó</li><li>• Egy 2,5 hüvelykes SSD</li></ul>
eMMC	Egy integrált eMMC (beágyazott MultiMediaCard)

**MEGJEGYZÉS:** A megrendelt konfigurációtól függően a számítógép merevlemez-meghajtót, SSD- vagy eMMC-t támogat.











## Médiakártyaolvasó

Típus

Egy microSD kártyafoglat

Támogatott kártyák


- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- SD Extended Capacity (SDXC)





## Monitor

Típus	11,6 hüvelykes HD WLED
Felbontás (maximum)	1366 x 768
Méretetek:	
Magasság	168,50 mm (6,60 hüvelyk)
Szélesség	268,50 mm (10,57 hüvelyk)
Átló	294,64 mm (11,60 hüvelyk)
Frissítési frekvencia	60 Hz
Működési szög	0 fok (bezárva) és 135 fok között
Képpont méret	0,2265 mm
Vezérlők	A fényerő gyorsbillentyűk segítségével vezérelhető.



Méretetek és súly



Rendszerinformáció



Memória




Portok és csatlakozók



Kommunikáció



Videokártya



Hangkártya




Tároló




Médiakártyaolvasó



Monitor



Billentyűzet




Kamera



Érintőpanel



Akkumulátor



Tápadapter

Számítógép  
környezete



## Billentyűzet

Típus	Chiclet billentyűzet
Billentyűkombinációk	<p>A billentyűzet némely billentyűjén két szimbólum található. Ezek a billentyűk alternatív karakterek beírására, vagy másodlagos funkciók elvégzésére használhatók. Az alternatív karakter beírásához nyomja meg a Shift gombot és a kívánt billentyűt. A másodlagos funkció végrehajtásához nyomja meg az Fn gombot és a kívánt billentyűt.</p> <p><b>MEGJEGYZÉS:</b> A gyorsbillentyűk viselkedését az Fn+Esc gombok megnyomásával vagy a <b>funkcióbillentyű viselkedésének</b> a BIOS programban történő módosításával tudja megváltoztatni.</p>

[Gyorsbillentyűk listája.](#)







## Billentyűkombinációk

	Hang némítása		+		Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
	Hangerő csökkentése		+		Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
	Hangerő növelése		+		Alvás
	Az előző zeneszám/ fejezet lejátszása		+		Szünet/Megszakítás
	Lejátszás/Szünet		+		Rendszerkérelem
	A következő zeneszám/ fejezet lejátszása		+		Alkalmazások menü megnyitása
	Váltás külső kijelzőre		+		Scroll lock ki-/bekapcsolása
	Keresés		+		End
	Fényerő csökkentése		+		Kezdőlap
	Fényerő növelése		+		Lapozás felfelé
			+		Lapozás lefelé



## Kamera

Felbontás:

Állókép 0,92 megapixel

Videokártya 1280 x 720 HD 30 fps-en

Átlós látószög 74 fok



Méreték és súly



Rendszerinformáció



Memória



Portok és  
csatlakozók



Kommunikáció



Videokártya



Hangkártya



Tároló



Médiakártyaolvasó



Monitor



Billentyűzet




Kamera



Érintőpanel



Akkumulátor



Tápadapter



Számítógép  
környezete



## Érintőpanel

### Felbontás:

Vízszintes 1940

Függőleges 1040

### Méretek:

Szélesség 100 mm (3,93 hüvelyk)

Magasság 55 mm (2,16 hüvelyk)



Méreték és súly



Rendszerinformáció



Memória



Portok és  
csatlakozók



Kommunikáció



Videokártya



Hangkártya



Tároló



Médiakártyaolvasó



Monitor



Billentyűzet




Kamera



Érintőpanel



Akkumulátor



Tápadapter



Számítógép  
környezete



## Akkumulátor

Típus	2 cellás Prismatic (32 wattóra)
Méretetek:	
Szélesség	272,3 mm (10,72 hüvelyk)
Mélység	62,40 mm (2,46 hüvelyk)
Magasság	6,92 mm (0,27 hüvelyk)
Súly (maximum)	0,186 kg (0,41 font)
Feszültség	7,6 Volt egyenáram
Töltési idő kikapcsolt számítógép mellett (körülbelül)	4 óra
Üzemidő	Függ az üzemi körülményektől, és jelentősen csökkenhet bizonyos nagy áramfelvételi körülmények között.
Élettartam (körülbelül)	300 lemerülés/újratöltés
Hőmérséklet-tartomány:	
Működési	0°C – 35°C (32°F – 95°F)
Tároló	-40°C – 65°C (-40°F – 149°F)
Gombelem	CR-2032



Méretetek és súly



Rendszerinformáció



Memória




Portok és csatlakozók



Kommunikáció



Videokártya



Hangkártya




Tároló




Médiakártyaolvasó




Monitor




Billentyűzet




Kamera



Érintőpanel



Akkumulátor



Tápadapter







Számítógép környezete



## Tápadapter

Típus	45 W
Bemeneti feszültség	100 – 240 volt váltóáram
Bemeneti frekvencia	50 – 60 Hz
Bemeneti áramerősség (maximum)	1,30 A
Kimenőáram (maximális)	2,31 A
Névleges kimeneti feszültség	19,50 Volt egyenáram
Hőmérséklet-tartomány:	
Működési	0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Tároló	-40°C – 70°C (-40°F – 158°F)





## Számítógép környezete

Légkörszennyezési szint	G1-es osztályú az ISA-S71.04-1985 jelű szabvány szerint	
	<b>Működési</b>	<b>Tároló</b>
Hőmérséklet-tartomány	0°C – 35°C (32°F – 95°F)	–40°C – 65°C (–40°F – 149°F)
Relatív páratartalom (maximum)	10% – 90% (nem lecsapódó)	0% – 95% (nem lecsapódó)
Rezgés (maximum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Rázkódás (maximum)	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Magasság (maximum)	–15,2 m és 3048 m között (–50 láb és 10 000 láb között)	–15,2 m és 10 668 m között (–50 láb és 35 000 láb között)

\* Mért rezgés, a felhasználói környezetet szimuláló, véletlenszerű rezgési spektrumot használva.

† 2 ms-os félszínuszú rezgéssel mérve, a merevlemez üzemelése során.

‡ 2 ms-os félszínuszú rezgéssel mérve, a merevlemez készenléti állapota során.

