



# Inspiron 13

7000-serie



**Aanzichten**

**Modi**

**Specificaties**

**Copyright © 2014 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.** Dit product wordt beschermd door Amerikaanse en internationale copyright- en intellectuele eigendomsrechten. Dell™ en het logo van Dell zijn handelsmerken van Dell Inc. in de Verenigde Staten en/of in andere rechtsgebieden. Alle overige merken en namen die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

2014 - 11 Rev. A01

Wettelijk model: P57G | Type: P57G001

Computermodel: Inspiron 13-7348

**N.B.:** afhankelijk van de configuratie die u hebt besteld, kunnen de afbeeldingen in dit document afwijken van uw computer.



Voorraanzicht



Links



Rechts



Onderkant



Beeldscherm

## Voorraanzicht



### 1 Lampje voor energie-/accuniveau

Dit lampje geeft het energie- en accuniveau van de computer aan.

Wit lampje: de netadapter is aangesloten op de computer en de accu wordt opgeladen.

Stabiel geel lampje: de accu is bijna leeg of kritiek.

Uit: de netadapter is aangesloten op de computer en de accu is volledig opgeladen of de netadapter is niet aangesloten op de computer.



Voorraanzicht



Links



Rechts




Onderkant



Beeldscherm

## Links

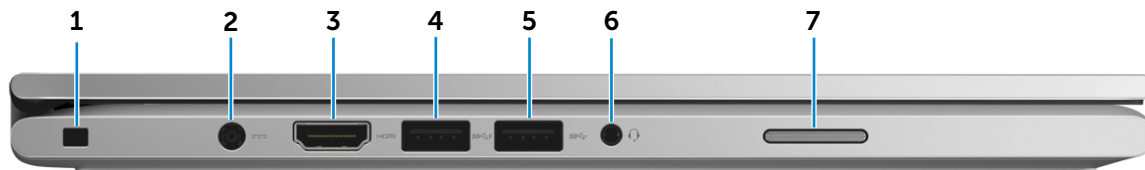

### 1 Sleuf voor beveiligingskabel

Sluit een beveiligingskabel aan om te voorkomen dat uw computer onbevoegd wordt verplaatst.

### 2 Poort voor netadapter

Sluit een netadapter aan om uw computer op netvoeding aan te sluiten en om de accu op te laden.

### 3 HDMI-poort

Sluit een tv of een ander apparaat met HDMI-ingang aan. Biedt video- en audio-output.

### 4 USB 3.0-poort met PowerShare

Sluit randapparatuur aan, zoals opslagapparaten, printers, enz. Biedt gegevensoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps.

Met PowerShare kunt u uw USB-apparaten opladen, zelfs als uw computer is uitgeschakeld.

### 5 USB 3.0-poort

Sluit randapparatuur aan, zoals opslagapparaten, printers, enz. Biedt gegevensoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps.

### 6 Headsetpoort

Sluit een hoofdtelefoon, een microfoon of een headset (gecombineerde hoofdtelefoon en microfoon) aan.

### 7 Linkerluidspreker

Zorgt voor geluidsweggeve vanaf uw computer.



Vooraanzicht



Links



Rechts



Onderkant



Beeldscherm

## Rechts



### 1 Aan-/uitknop

Druk deze knop in om de computer in te schakelen als de computer is uitgeschakeld of in de slaapstand staat.

Druk op deze knop om de computer in de slaapstand te zetten als hij is ingeschakeld.

Houd deze knop vier seconden ingedrukt om de computer geforceerd uit te zetten.

**N.B.:** u kunt het gedrag van de aan-/uitknop aanpassen onder "Energiebeheer". Ga voor meer informatie naar *Ik en mijn Dell* op [dell.com/support](http://dell.com/support).

### 2 Bedieningsknoppen voor helderheid (2)

Druk deze knoppen in om het volume harder/zachter te zetten.

### 3 Rechterluidspreker

Zorgt voor geluidswaergave vanaf uw computer.

### 4 USB 2.0-poort

Sluit randapparatuur aan, zoals opslagapparaten, printers, enz. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 480 Mbps.

### 5 Mediakaartlezer

Hiermee kunt u mediakaarten lezen en schrijven.

### 6 Passieve stylus

Hiermee kunt u vormen tekenen, items selecteren en aanraakgebaren op het scherm maken.



## Onderkant



Voorzicht



Links




Rechts



Onderkant



Beeldscherm

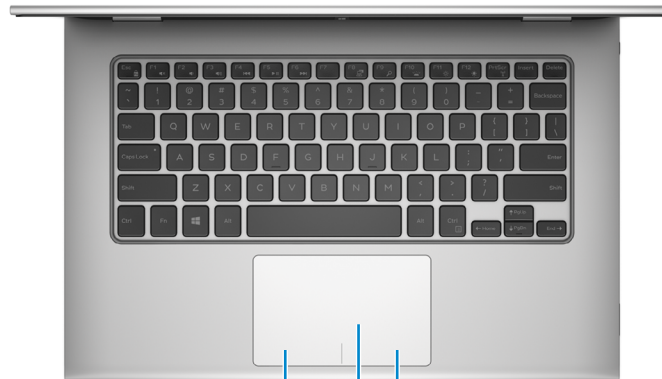

1 2 3

### 1 Gebied voor linksklikken

Druk om met de linkermuisknop te klikken.

### 2 Touchpad

Beweeg uw vinger over de touchpad om de muisaanwijzer te verplaatsen. Tik om met de linkermuisknop te klikken. Tik met twee vingers om met de rechtermuisknop te klikken.

### 3 Gebied voor rechtsklikken

Druk om met de rechtermuisknop te klikken.



## Beeldscherm



Voorraanzicht



Links




Rechts



Onderkant



Beeldscherm

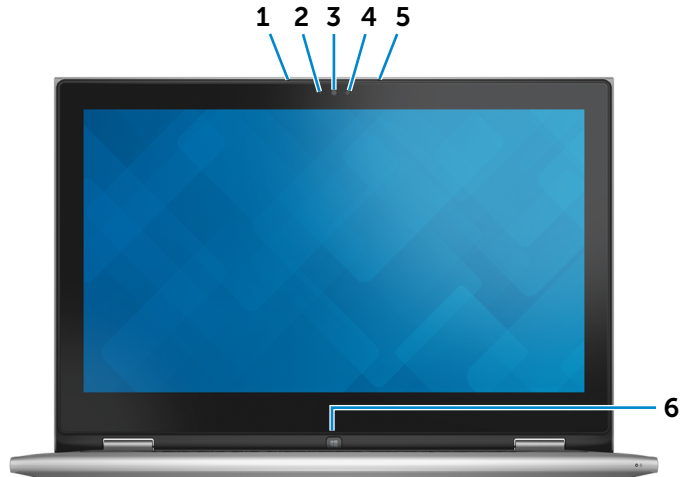

**1 Linkermicrofoon**

Zorgt voor digitale geluidsinvoer van hoge kwaliteit voor geluidsoptnames, gesprekken, enz.

**2 Omgevingslichtsensor**

Detecteert het omgevingslicht en past automatisch de helderheid van het beeldscherm aan.

**3 Camera**

Hiermee kunt u videochatten, foto's maken en video's opnemen.

**4 Statuslampje camera**

Gaat branden wanneer de camera wordt gebruikt.

**5 Rechtermicrofoon**

Zorgt voor digitale geluidsinvoer van hoge kwaliteit voor geluidsoptnames, gesprekken, enz.

**6 Windows-knop**

Druk hierop om naar het Startscherm te gaan.




# Modi

Laptop



Tablet

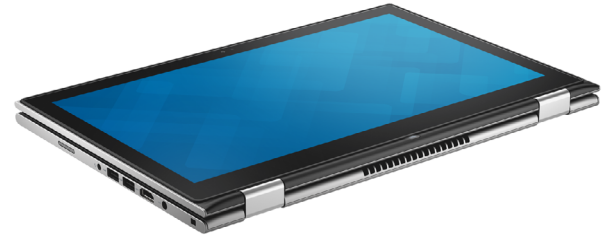

Tabletstandaard



Tent





## Afmetingen en gewicht

Hoogte	19 mm (0,75 inch)
Breedte	330 mm (13 inch)
Diepte	222 mm (8,74 inch)
Gewicht (maximaal)	1,67 kg (3,70 lb)

**N.B.:** Het gewicht van uw computer kan afwijken, afhankelijk van de bestelde configuratie en de verschillende mogelijkheden van de fabrikant.



Afmetingen  
en gewicht



Systeeminformatie



Geheugen



Poorten en  
aansluitingen



Communicatie



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-  
omgeving





# Specificaties

## Systeminformatie

Computermodel	Inspiron 13-7348
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3 (5e generatie)</li><li>• Intel Core i5 (5e generatie)</li><li>• Intel Core i7 (5e generatie)</li></ul>
Chipset	Ingebouwd in de processor



Afmetingen  
en gewicht



Systeminformatie



Geheugen



Poorten en  
aansluitingen



Communicatie



Video



Geluidskaart



Opslag




Mediakaartlezer




Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-  
omgeving



# Specificaties

## Geheugen

sleuf	Eén SODIMM-sleuf
Type	DDR3L
Snelheid	1600 MHz
Ondersteunde configuraties	4 GB en 8 GB



Afmetingen  
en gewicht



Systeeminformatie



Geheugen



Poorten en  
aansluitingen



Communicatie



Video



Geluidskaart



Opslag




Mediakaartlezer




Beeldscherm




Toetsenbord




Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-  
omgeving



## Poorten en aansluitingen

Extern:	
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eén USB 3.0-poort</li><li>• Eén USB 2.0-poort</li><li>• Eén USB 3.0-poort met PowerShare</li></ul>
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eén HDMI-poort</li><li>• Eén hoofdtelefoonaansluiting</li></ul>
Intern:	
M.2-kaart	Eén M.2-kaartsleuf voor gecombineerde wifi- en Bluetooth-kaart



Afmetingen en gewicht



Systeeminformatie



Geheugen




Poorten en aansluitingen



Communicatie



Video



Geluidskaart



Opslag




Mediakaartlezer




Beeldscherm




Toetsenbord




Camera




Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-omgeving



## Communicatie

Wifi

- Wifi 802.11 b/g/n
- Wifi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- WiDi



Afmetingen  
en gewicht



Systeeminformatie



Geheugen



Poorten en  
aansluitingen



Communicatie



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-  
omgeving



# Specificaties

## Video

Controller	Intel HD Graphics
Geheugen	Gedeeld systeemgeheugen



Afmetingen en gewicht



Systeeminformatie



Geheugen




Poorten en aansluitingen



Communicatie



Video



Geluidskaart



Opslag




Mediakaartlezer




Beeldscherm



Toetsenbord




Camera




Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-omgeving



# Specificaties

## Geluidskaat

Controller	Realtek ALC3234 met Waves MaxxAudio
Luidsprekers	Twee
Luidsprekervermogen:	
Gemiddeld	2 Watt
Piek	2,5 Watt
Microfoon	Digitale array-microfoons in camera-eenheid
Volumeknoppen	Mediatoetsen en volumeknoppen.



Afmetingen  
en gewicht



Systeeminformatie



Geheugen




Poorten en  
aansluitingen



Communicatie



Video



Geluidskaat



Opslag




Mediakaartlezer




Beeldscherm




Toetsenbord




Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-  
omgeving



# Specificaties

## Opslag

Interface	SATA 3 Gbps
Harde schijf	Eén 2,5-inch station



Afmetingen  
en gewicht



Systeeminformatie



Geheugen



Poorten en  
aansluitingen



Communicatie



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-  
omgeving



## Mediakaartlezer

Type	Eén 2-in-1-sleuf
Ondersteunde kaarten	<ul style="list-style-type: none"><li>• SD-kaart</li><li>• MultiMedia Card (MMC)</li></ul>



Afmetingen en gewicht



Systeeminformatie



Geheugen




Poorten en aansluitingen



Communicatie



Video



Geluidskaart




Opslag




Mediakaartlezer




Beeldscherm




Toetsenbord




Camera




Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-omgeving





# Specificaties

## Beeldscherm

Type

- 13,3 inch HD WLED touch
- 13,3 inch Full HD WLED touch

	HD	Full HD
Resolutie (maximaal)	1366 x 768	1920 x 1080
Afmetingen:		
Hoogte	164,97 mm (6,49 inch)	165,10 mm (6,50 inch)
Breedte	293,42 mm (11,55 inch)	293,60 mm (11,55 inch)
Diagonaal	337,82 mm (13,30 inch)	337,82 mm (13,30 inch)
Pixelpitch	0,2148 mm	0,1529 mm
Vernieuwingsfrequentie	60 Hz	
Werkingshoek	0 graden (gesloten) tot 360 graden	
Kijkhoek	160 graden	
Knoppen	Helderheid kan worden ingesteld met de sneltoetsen.	

Afmetingen  
en gewicht

Systeeminformatie



Geheugen

Poorten en  
aansluitingen

Communicatie



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Accu



Netadapter

Computer-  
omgeving



## Toetsenbord












Type	Toetsenbord met achtergrondverlichting
Sneltoetsen	<p>Op sommige toetsen op het toetsenbord staan twee symbolen. Deze toetsen kunnen worden gebruikt om andere tekens te typen of om secundaire functies uit te voeren. Druk op Shift en de gewenste toets om het andere teken te typen. Druk op Fn en de gewenste toets om secundaire functies uit te voeren.</p> <p><b>N.B.:</b> U kunt het primaire gedrag van de functietoetsen (F1-F12) instellen door <b>het functietoetsgedrag te wijzigen</b> in de BIOS-configuratie.</p>






[Overzicht van sneltoetsen.](#)





## Sneltoetsen

F1 	Geluid dempen
F2 	Volume omlaag
F3 	Volume omhoog
F4 	Vorige nummer/hoofdstuk
F5 	Afspelen/Pauzeren
F6 	Volgende nummer/hoofdstuk
F8 	Overschakelen naar extern beeldscherm
F9 	De charm "Zoeken" openen.
F10 	Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen
F11 	Helderheid verlagen
F12 	Helderheid verhogen

Fn + 	Wifi in-/uitschakelen
Fn + 	Pauze
Fn + 	Slaapstand
Fn + 	Scroll lock
Fn + 	Fn-toets in-/uitschakelen







# Specificaties

## Camera

### Resolutie:

Stilstaande beelden	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) bij 30 fps (maximum)
Diagonale kijkhoek	74 graden





# Specificaties

## Touchpad

### Resolutie:

Horizontaal 304,8 dpi

Verticaal 304,8 dpi

### Afmetingen:

Breedte 102 mm (4,01 inch)

Hoogte 62 mm (2,44 inch)



Afmetingen  
en gewicht



Systeeminformatie



Geheugen



Poorten en  
aansluitingen



Communicatie



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Accu



Netadapter







Computer-  
omgeving



## Accu





Type	3 cellen
Afmetingen:	
Breedte	77,20 mm (3,04 inch)
Diepte	254 mm (10 inch)
Hoogte	6,80 mm (0,27 inch)
Gewicht (maximaal)	0,25 kg (0,55 lb)
Spanning	11,4 V (gelijkstroom)
Laadtijd wanneer de computer is uitgeschakeld (ongeveer)	Binnen vier uur
Werkingsduur	Hangt af van de werkomstandigheden en kan aanzienlijk worden verkort onder bepaalde energie-intensieve omstandigheden.
Levensduur (ongeveer)	300 laadcycli
Temperatuurbereik:	
In bedrijf	0°C tot 35°C (32°F tot 95°F)
Opslag	-40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F)
Knoopcelbatterij	CR-2032





## Netadapter

Type	65 W
Ingangsspanning	100 VAC – 240 VAC
Ingangsfrequentie	50 Hz – 60 Hz
Ingangsstroom (maximum)	1,70 A
Uitgangsstroom (maximum)	3,34 A
Nominale uitgangsspanning	19,50 V (gelijkstroom)
Temperatuurbereik:	
In bedrijf	0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)
Opslag	-40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F)





## Computeromgeving

Contaminatieniveau in de lucht	G1 zoals is gedefinieerd door ISA-S71.04-1985	
	In bedrijf	Opslag
Temperatuurbereik	0°C tot 35°C (32°F tot 95°F)	-40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F)
Relatieve vochtigheid (maximum)	10% t/m 90% (niet-condenserend)	0% t/m 95% (niet-condenserend)
Trilling (maximum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Schokken (maximaal):	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Hoogte (maximum):	-15,2 m tot 3048 m (-50 ft tot 10.000 ft)	-15,2 m tot 10.668 m (-50 ft tot 35.000 ft)

\* Gemeten op basis van een willekeurig trillingspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

† Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de harde schijf in gebruik is.

‡ Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de kop van de harde schijf geblokkeerd is.

