



Inspiron 13

7000-serien



Vyer

Specifikationer

Copyright © 2015 Dell Inc. Med ensamrätt. Denna produkt är föremål för amerikansk och internationella upphovsrättslagar och immaterialrättsliga lagar. Dell och Dell-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc. i USA och/eller andra jurisdiktioner. Alla andra märken och namn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

2015 - 07 Rev. A00

Regleringsmodell: P57G | Typ: P57G002

Datormodell: Inspiron 13-7359

ANMÄRKNING: Bilderna i detta dokument kan skilja sig från din dator beroende på konfigurationen du beställde.



Framsida



Vänster



Höger



Bas



Bildskärm



Lägen

Framsida



1 Statuslampa för ström/batteri

Visar ström- och batteristatusen för datorn.

Fast vitt sken — Nätdaptern är ansluten till datorn och batteriet laddas.

Fast gult sken — Batteriladdningen är låg eller kritisk.

Släckt — Nätdaptern är ansluten till datorn och batteriet är fulladdat eller så är nätdaptern inte ansluten till datorn och batteriladdningen är tillräcklig.



Framsida



Vänster



Höger



Bas




Bildskärm



Lägen

Vänster

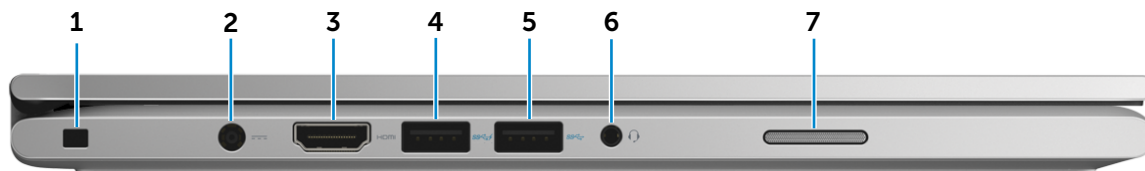

1 Plats för kabellås

Här kan en Noble-säkerhetskabel anslutas för att förhindra att obehöriga flyttar datorn.

2 Nätagadapterport

Ansluts till en nätagadapter för att ge ström till datorn och ladda batteriet.

3 HDMI-port

Ansluter till en tv-apparat eller annan enhet med en HDMI-ingång. Ger ut video och ljud.

4 USB 3.0-port med PowerShare

Ansluter till kringutrustning som till exempel lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps.

Med PowerShare kan du ladda dina USB-enheter även när datorn är avstängd.

ANMÄRKNING: Om datorn är avstängd eller i viloläge måste du ansluta nätagadaptern för att ladda dina enheter med PowerShare-porten. Du måste aktivera denna funktion i BIOS-installationsprogrammet.

ANMÄRKNING: Vissa USB-enheter kanske inte laddas när datorn är avstängd eller i strömsparläge. I sådana fall slår du på datorn för att ladda enheten.

5 USB 3.0-port

Ansluter till kringutrustning som till exempel lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps.

6 Hörlursport

Här kan du hörlurar, en mikrofon eller en kombination med hörlurar och mikrofon (headset)

7 Vänster högtalare

Tillhandahåller en ljudutgång från datorn.



Framsida



Vänster



Höger



Bas




Bildskärm



Lägen

Höger

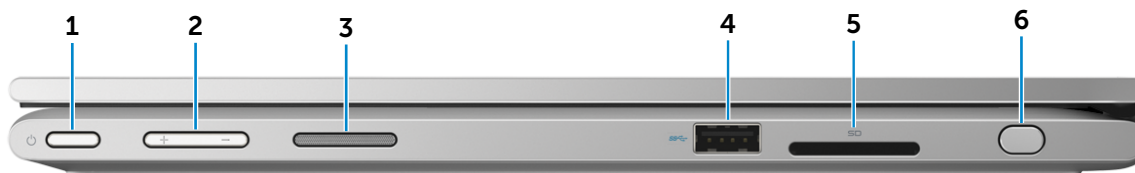

1 Strömbrytare

Tryck för att slå på datorn om den är avstängd eller i strömsparläge.

Tryck för att sätta datorn i strömsparläge om den är påslagen.

Håll intryckt i 4 sekunder för att tvinga en avstängning av datorn.

ANMÄRKNING: Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Energialternativ. För mer information, se *Jag och min Dell* på Dell.com/support/manuals.

2 Knappar för volymkontroll

Tryck för att öka/minska volymnivån.

3 Höger högtalare

Tillhandahåller en ljudutgång från datorn.

4 USB 3.0-port

Ansluter till kringutrustning som till exempel lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps.

5 Mediakortläsare

Läser från och skriver till mediakort.

6 Passiv pekpenna

Används för att rita, skriva in text och utföra enkla musfunktioner.



Bas

Framsida


Vänster

Höger

Bas

Bildskärm

Lägen

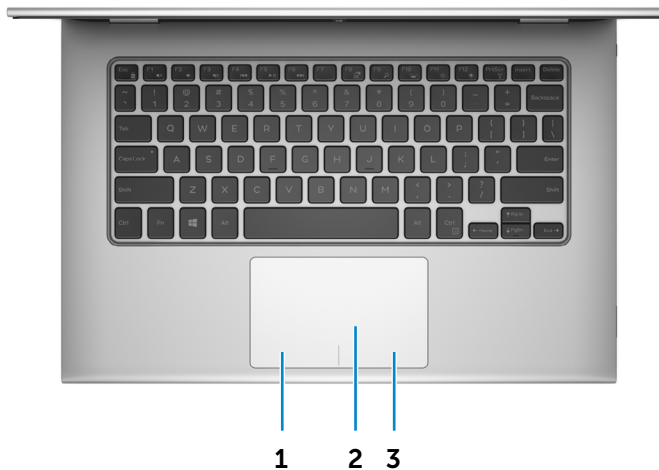

1 Område för vänsterklick

Tryck för vänsterklick.

2 Pekskiva

Flytta fingret på pekskivan för att flytta muspekaren.
Tryck för vänsterklick och tryck med två fingrar för högerklick.

3 Område för högerklick

Tryck för högerklick.



Bildskärm

Framsida


Vänster

Höger

Bas

Bildskärm

Lägen

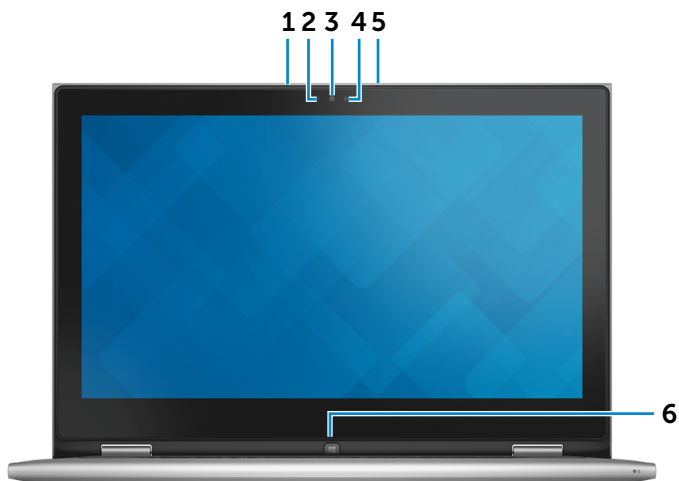

1 Vänster mikrofon

Ger högkvalitativt digitalt ljud in för ljudinspelning, röstsamtal och så vidare.

2 Ljussensor

Detekterar omgivande ljus och justerar automatiskt skärmens ljusstyrka.

3 Kamera

Gör det möjligt att videochatta, ta foton och spela in videofilmer.

4 Kamerastatuslampa

Tänds när kameran används.

5 Höger mikrofon

Ger högkvalitativt digitalt ljud in för ljudinspelning, röstsamtal och så vidare.

6 Windows-knapp

Tryck för att öppna startmenyn/-skärmen.



Framsida



Vänster



Höger



Bas



Bildskärm




Lägen

Lägen

Notebook



Surfplatta

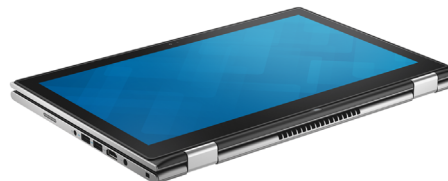

Stående surfplatta



Tält





Specifikationer

Mått och vikt

Höjd	19 mm (0,75 tum)
Bredd	330 mm (13 tum)
Djup	222 mm (8,74 tum)
Vikt (maximal)	1,66 kg (3,66 pund)

ANMÄRKNING: Vikten på din bärbara dator varierar beroende på konfigurationen som beställts och variationer i tillverkningen



Mått och vikt



Systeminformation



Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord




Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Systeminformation

Datormodell

Inspiron 13-7359

Processor

- 6:e generationen Intel Core i3
- 6:e generationen Intel Core i5
- 6:e generationen Intel Core i7
- 6:e generationen Intel Pentium med dubbla kärnor

Kretsupsättning

Inbyggd i processorn



Mått och vikt



Systeminformation



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord



Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Minne

Kortplats	Ett SODIMM-fack
Typ	DDR3L
Hastighet	1600 MHz
Konfigurationer som stöds	4 GB och 8 GB



Mått och vikt



Systeminformation



Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord



Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Portar och kontakter

Externt:

USB

- Två USB 3.0-portar
- En USB 3.0-port med PowerShare

Ljud/video

- En HDMI-port
- En headsetport

Inbyggt:

M.2-kort

En M.2-kortplats för ett kombinationskort med Wi-Fi och Bluetooth



Mått och vikt



Systeminformation



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord




Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätdapter



Datormiljö



Kommunikation

Trådlös kommunikation

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- WiDi



Mått och vikt



Systeminformation



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord



Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Specifikationer

Video

Styrenhet

Intel HD-grafik

Minne

Delat systemminne



Mått och vikt



Systeminformation



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord




Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätdapter



Datormiljö



Ljud

Styrenhet	Conexant-CX6008
Högtalare	Två
Högtalaruteffekt:	
Genomsnitt	2 W
Topp	2,5 W
Mikrofon	Digitalmatrismikrofoner i kameraenheten
Volymreglage	Kortkommandon för mediakontroll och knappar för volymkontroll.




Mått och vikt



Systeminformation




Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video




Ljud



Förvaring




Mediakortläsare



Bildskärm




Tangentbord




Kamera




Pekskiva



Batteri



Nätdapter



Datormiljö



Förvaring

Gränssnitt

SATA 6 Gbps

Hårddisk

- En 2,5-tums enhet
- En 2,5-tums hybridenhet
- En 2,5-tums halvledarenhet



Mått och vikt



Systeminformation



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord



Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Specifikationer

Mediakortläsare

Typ	En SD-kortplats
Kort som stöds	SD-kort



Mått och vikt




Systeminformation



Minne




Portar och
kontakter



Kommunikation



Video




Ljud



Förvaring




Mediakortläsare




Bildskärm




Tangentbord




Kamera




Pekskiva



Batteri



Nätdapter



Datormiljö



Specifikationer

Bildskärm

- Typ
- 13,3-tums HD WLED pekskärm
 - 13,3-tums full HD WLED pekskärm

	HD	Full HD
Upplösning (maximal)	1366 x 768	1920 x 1080

Mått:

Höjd	164,97 mm (6,49 tum)	165,10 mm (6,50 tum)
Bredd	293,42 mm (11,55 tum)	293,60 mm (11,55 tum)
Diagonalt	337,82 mm (13,30 tum)	337,82 mm (13,30 tum)

Bildpunktstäthet	0,2148 mm	0,1529 mm
------------------	-----------	-----------

Uppdateringshastighet	60 Hz
-----------------------	-------

Betraktningvinkel	0 grader (stängd) till 360 grader
-------------------	-----------------------------------

Visningsvinkel	160 grader
----------------	------------

Inställningar Ljusstyrkan kan kontrolleras med kortkommandon.



Mått och vikt



Systeminformation



Minne



Portar och kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord




Kamera



Pekskena



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Tangentbord

Typ	Bakgrundsbelyst tangentbord
Kortkommandon	<p>Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att skriva in alternativa tecken eller utföra sekundära funktioner. För att skriva in det alternativa tecknet, tryck på Skift och önskad tangent. För att utföra sekundära funktioner, tryck på Fn och önskad tangent.</p> <p>ANMÄRKNING: Du kan definiera den primära funktionen för funktionstangenterna (F1–F12) genom att ändra Funktionstangenters beteende i BIOS-inställningsprogrammet.</p>

[Lista över kortkommandon.](#)



Mått och vikt




Systeminformation



Minne




Portar och
kontakter




Kommunikation



Video




Ljud



Förvaring




Mediakortläsare




Bildskärm




Tangentbord




Kamera




Pekskiva



Batteri









Nätagadapter








Datormiljö



Kortkommandon

F1 	Stäng av ljud
F2 	Minska volymen
F3 	Öka volymen
F4 	Spela upp föregående spår/kapitel
F5 	Spela upp/pausa
F6 	Spela upp nästa spår/kapitel
F8 	Växla till extern bildskärm
F9 	Sök
F10 	Växla tangentbordets bakgrundsbelysning
F11 	Minska ljusstyrkan
F12 	Öka ljusstyrkan

Fn + 	Slå av/på trådlösa nätverk
Fn + 	Pausa/avbryt
Fn + 	Strömsparkläge
Fn + 	Växla scroll
Fn + 	Växla Fn-tangentlås



Kamera

Upplösning:

Stillbild 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 (HD) vid 30 bildrutor per sekund (maximal)

Diagonal betraktningvinkel 74 grader



Mått och vikt



Systeminformation



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord



Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Pekskiva

Upplösning:

Vågrät 304,8 dpi

Lodrät 304,8 dpi

Mått:

Bredd 102 mm (4,01 tum)

Höjd 62 mm (2,44 tum)



Mått och vikt



Systeminformation



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord



Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätagadapter












Datormiljö



Batteri

Typ	3-cells (43 WHr)
Mått:	
Bredd	77,20 mm (3,04 tum)
Djup	254 mm (10 tum)
Höjd	6,80 mm (0,27 tum)
Vikt (maximal)	0,25 kg (0,55 pund)
Spänning	11,4 VDC
Laddningstid när datorn är avstängd (ungefärlig)	Inom 4 timmar
Drifftid	Varierar utifrån driftsförhållandena och kan minska avsevärt under vissa beräkningsintensiva förhållanden.
Batteriets livslängd (ungefärlig)	300 laddningscykler
Temperaturintervall:	
Drift	0°C till 35°C (32°F till 95°F)
Förvaring	-40°C till 65°C (-40°F till 149°F)
Knappcells batteri	CR-2032





Nätadapter

Typ	45 W	65 W
Inspänning	100 VAC–240 VAC	100 VAC–240 VAC
Infrekvens	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz
Inström (maximal)	1,30 A	1,60 A/1,70 A
Utström (maximal)	2,31 A	3,34 A
Uppskattad utspänning	19,50 VDC	19,50 VDC
Temperaturintervall:		
Drift	0°C till 40°C (32°F till 104°F)	0°C till 40°C (32°F till 104°F)
Förvaring	–40°C till 70°C (–40°F till 158°F)	–40°C till 70°C (–40°F till 158°F)



Mått och vikt



Systeminformation




Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video




Ljud



Förvaring




Mediakortläsare




Bildskärm




Tangentbord




Kamera




Pekskiva



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Datormiljö

Luftburen föroreningsnivå	G1 eller lägre enligt ISA-S71.04-1985	
	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	0°C till 35°C (32°F till 95°F)	-40°C till 65°C (-40°F till 149°F)
Relativ luftfuktighet (maximal)	10% till 90% (icke-kondenserande)	0% till 95% (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 Grms	1,30 Grms
Stöt (maximal)	110 G [†]	160 G [‡]
Höjd över havet (maximal)	-15,2 m till 3048 m (-50 fot till 10 000 fot)	-15,2 m till 10 668 m (-50 fot till 35 000 fot)

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

‡ Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken är i parkerat läge.



Mått och vikt



Systeminformation




Minne

Portar och
kontakter


Kommunikation



Video




Ljud



Förvaring




Mediakortläsare




Bildskärm




Tangentbord




Kamera




Pekskiva



Batteri



Nätagapter



Datormiljö