



Inspiron 14

3000 시리즈



모양

사양

Copyright © 2014 Dell Inc. 저작권 본사 소유. 이 제품은 미국 및 기타 국제 저작권과 지적 재산권에 의해 보호받습니다. Dell 및 Dell 로고는 미국 및/또는 기타 법적 관할지의 Dell Inc.의 상표입니다. 여기에 언급된 다른 모든 마크와 이름은 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

2014 - 11 Rev. A02

규정 모델: P53G | 유형: P53G001/P53G002

컴퓨터 모델: Inspiron 14-3441/Inspiron 14-3442/Inspiron 14-3443

☑주: 이 문서의 이미지는 컴퓨터의 주문한 구성에 따라 달라질 수 있습니다.



전면



왼쪽



오른쪽



베이스



디스플레이

전면



1 전원 및 배터리 상태 표시등

컴퓨터의 전원 및 배터리 상태를 나타냅니다.

- | | |
|-----|--|
| 흰색등 | 배터리를 충전 중입니다. |
| 황색등 | 배터리를 충전해야 합니다. |
| 꺼짐 | <ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터의 전원이 연결되고 배터리가 완전히 충전되었습니다. 컴퓨터가 배터리로 작동되고 있으며 배터리 수준이 10% 이상입니다. |



왼쪽

전면


왼쪽

오른쪽

베이스



디스플레이

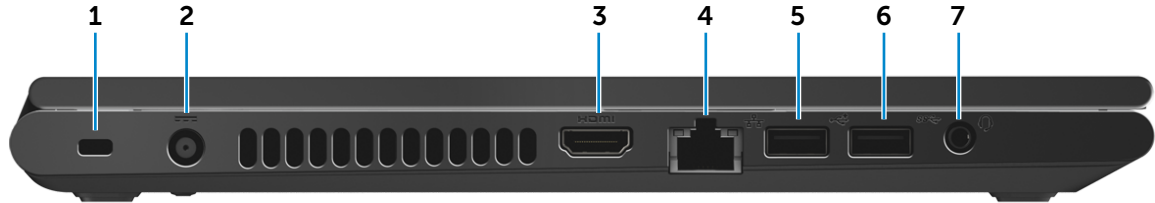

1 보안 케이블 슬롯

보안 케이블을 연결하여 컴퓨터의 무단 이동을 방지합니다.

2 전원 어댑터 포트

전원 어댑터를 연결하여 컴퓨터에 전원을 공급하고 배터리를 충전하십시오.

3 HDMI 포트

TV 또는 다른 HDMI 입력 지원 장치를 연결합니다. 비디오 및 오디오 출력을 제공합니다.

4 네트워크 포트

네트워크 또는 인터넷 액세스를 위해 이더넷 케이블(RJ45)을 라우터 또는 광대역 모뎀에 연결합니다.

5 USB 2.0 포트

스토리지 장치, 프린터 등과 같은 주변 기기를 연결합니다. 최대 480 Mbps 데이터 전송 속도를 제공합니다.

6 USB 3.0 포트

스토리지 장치, 프린터 등과 같은 주변 기기를 연결합니다. 최대 5 Gbps 데이터 전송 속도를 제공합니다.

7 헤드셋 포트

헤드폰, 마이크 또는 헤드폰 및 마이크 콤보(헤드셋)를 연결합니다.



전면



왼쪽



오른쪽




베이스



디스플레이

오른쪽

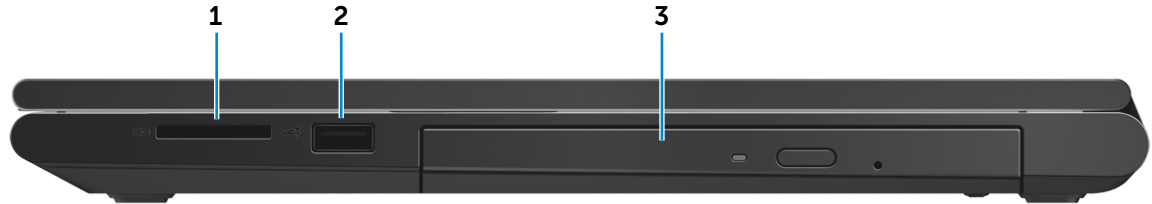

1 미디어 카드 판독기

미디어 카드에서 읽고 미디어 카드에 씁니다.

2 USB 2.0 포트

스토리지 장치, 프린터 등과 같은 주변 기기를 연결합니다.
최대 480 Mbps 데이터 전송 속도를 제공합니다.

3 광학 드라이브

CD 및 DVD를 읽고 씁니다



베이스

전면


왼쪽

오른쪽

베이스



디스플레이

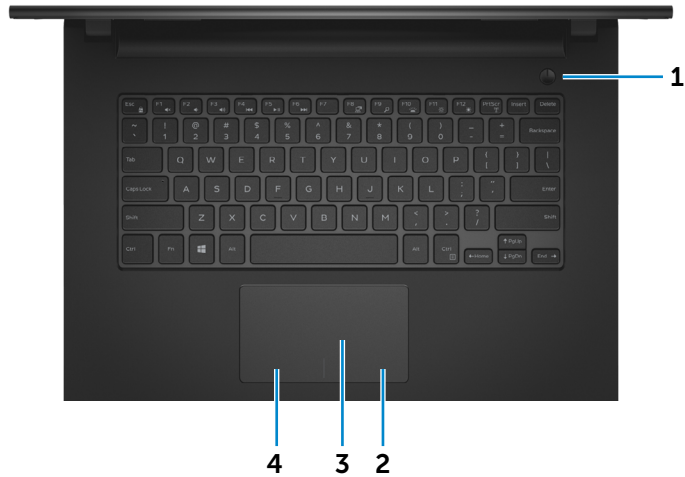

1 전원 버튼

꺼져 있거나 절전 상태에 있을 때 컴퓨터를 켜려면 누릅니다.
 켜져 있는 경우 컴퓨터를 절전 상태로 전환하려면 누릅니다.
 컴퓨터를 강제로 종료하려면 10초 동안 누르고 있습니다.

주: 전원 옵션에서 전원 버튼 동작을 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 정보는 dell.com/support/manuals 의 **미 앤 마이 델**을 참조하십시오.

2 오른쪽 클릭 영역

오른쪽 클릭을 누릅니다.

3 터치패드

마우스 포인터를 이동하려면 터치패드에서 손가락을 움직입니다. 두드리는 것은 왼쪽 마우스 버튼 클릭과 동일합니다.

4 왼쪽 클릭 영역

왼쪽 클릭을 누릅니다.



디스플레이

전면

왼쪽

오른쪽

베이스



디스플레이



1 마이크

오디오 녹음, 음성 통화 등을 위해 고품질 디지털 사운드 입력을 제공합니다.

2 카메라

비디오 채팅, 사진 캡처 및 비디오 녹화가 가능합니다.

3 카메라 상태 표시등

카메라가 사용 중이면 표시등을 켭니다.



치수 및 무게

높이:	
터치	26.60mm(1.04인치)
비터치	25.40mm(1인치)
너비	
	346mm(13.62인치)
깊이	
	246mm(9.68인치)
무게(최대):	
터치	2.11kg(4.65파운드)
비터치	2.01kg(4.43파운드)

주: 노트북 컴퓨터 무게는 주문한 구성과 생산 조건 변화에 따라 다릅니다.

치수 및 무게

시스템 정보

메모리

포트 및 커넥터

통신

비디오

오디오

스토리지

미디어 카드
판독기

디스플레이

키보드

카메라

터치패드

배터리

전원 어댑터

컴퓨터 환경



사양

시스템 정보

컴퓨터 모델	Inspiron 14-3441	Inspiron 14-3442	Inspiron 14-3443
프로세서	<ul style="list-style-type: none"> • AMD E1-6010 • AMD E2-6110 • AMD A4-6210 • AMD A6-6310 	<ul style="list-style-type: none"> • 4세대 Intel Core i3/i5/i7 프로세서 • Intel Pentium 듀얼 코어 • Intel Celeron 	<ul style="list-style-type: none"> • 5세대 Intel Core i3/i5/i7 프로세서 • Intel Pentium 듀얼 코어 • Intel Celeron
칩셋	프로세서에 통합	프로세서에 통합	프로세서에 통합



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지




미디어 카드
판독기



디스플레이



키보드



카메라




터치패드



배터리



전원 어댑터







컴퓨터 환경



메모리

슬롯	SODIMM 슬롯 1개
유형	DDR3L
속도	1600 MHz
지원되는 구성	2GB, 4GB 및 8GB









포트 및 커넥터

외부:

네트워크	RJ45 포트 1개
USB	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 포트 1개 • USB 2.0 포트 2개
오디오/비디오	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 포트 1개 • 헤드폰/마이크 콤보(헤드셋) 포트 1개

내부:

미니 카드	Wi-Fi와 Bluetooth 콤보 카드용 미니 카드 슬롯 1개
-------	-------------------------------------





통신

이더넷
무선

시스템 보드에 통합된 10/100Mbps 이더넷 컨트롤러

- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 4.0





비디오

컨트롤러:	Inspiron 14-3441	Inspiron 14-3442	Inspiron 14-3443
내장형	<ul style="list-style-type: none"> • AMD A6 쿼드코어용 AMD 라데온 R4 그래픽 • AMD A4 쿼드코어용 AMD 라데온 R3 그래픽 • AMD E1 듀얼코어용 AMD 라데온 R2 그래픽 • AMD E2 쿼드코어용 AMD 라데온 R2 그래픽 	<ul style="list-style-type: none"> • Intel Core i3/i5/i7용 Intel HD 그래픽 4400 • Intel Pentium Dual Core/Celeron용 Intel HD 그래픽 	<ul style="list-style-type: none"> • Intel Core i3/i5/i7용 Intel HD 그래픽 5500 • Intel Pentium Dual Core/Celeron용 Intel HD 그래픽
개별형	AMD 라데온 HD R5 M230	nVidia GeForce 820M	nVidia GeForce 820M
메모리:			
내장형	공유 시스템 메모리		
개별형	최대 2GB DDR3L		

 치수 및 무게	 시스템 정보	 메모리	 포트 및 커넥터	 통신	 비디오	 오디오	 스토리지
 미디어 카드 판독기	 디스플레이	 키보드	 카메라	 터치패드	 배터리	 전원 어댑터	 컴퓨터 환경



오디오

컨트롤러	Inspiron 14-3441 — Realtek ALC3223 Inspiron 14-3442/Inspiron 14-3443 — Realtek ALC3234
스피커	2개
출력:	
평균	2와트
최대	2.5와트
마이크	디지털 마이크
볼륨 조절	미디어 컨트롤 바로 가기 키



치수 및 무게



시스템 정보




메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지




미디어 카드
판독기



디스플레이



키보드



카메라




터치패드



배터리



전원 어댑터








컴퓨터 환경



스토리지



인터페이스	SATA 6 Gbps
하드 드라이브	2.5인치 드라이브 1개
광학 드라이브	9.5mm DVD+/-RW 드라이브 1개





미디어 카드 판독기

유형	3-in-1 슬롯 1개
지원되는 카드	<ul style="list-style-type: none"> • SD 카드 • 대용량 SD(SDHC) 카드 • UHS(Ultra-High Speed) 지원 SDXC(Secure Digital Extended Capacity) 카드





디스플레이

유형	14인치 HD
해상도(최대)	1366 x 768
픽셀 피치	0.2265mm
치수:	
높이	205.6mm(8.09인치)
너비	320.9mm(12.63인치)
대각선	355.6mm(14인치)
화면 주사율	60Hz
작동 범위	0°(닫힘)~135°
제어부	밝기는 바로 가기 키를 사용하여 제어할 수 있습니다.



치수 및 무게



시스템 정보




메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이



키보드



카메라




터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



키보드

바로 가기 키

키보드의 일부 키는 두 개의 기호를 갖습니다. 이러한 키는 대체 문자를 입력하거나 보조 기능을 수행하기 위해 사용할 수 있습니다. 대체 문자를 입력하려면 Shift를 누른 채 원하는 키를 누릅니다. 보조 기능을 수행하려면 Fn 키를 누른 채 원하는 키를 누릅니다.

주: 시스템 설정의 기능 키 동작을 변경하여 **바로 가기 키의 기본 동작을** 정의할 수 있습니다.



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드 판독기



디스플레이



키보드



카메라




터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



카메라

해상도:

정지 화상

0.92 메가픽셀

비디오

30fps에서 1280 x 720 HD

대각선 가시 각도

74도



치수 및 무게



시스템 정보



메모리



포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이



키보드




카메라



터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



터치패드

해상도:

수평	1207dpi
수직	1702dpi

치수:

너비	102.4mm(4.03인치)
높이	57.4mm(2.25인치)



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오




스토리지




미디어 카드 판독기



디스플레이



키보드



카메라



터치패드



배터리



전원 어댑터




컴퓨터 환경



배터리

유형	4셀 "스마트" 리튬 이온(40 WHr)
치수:	
너비	272.40mm(10.72인치)
깊이	46.30mm(1.82인치)
높이	20.00mm(0.79인치)
무게(최대)	0.26kg(0.57파운드)
전압	14.80 VDC
컴퓨터가 꺼진 상태에서 충전 시간(대략)	4시간
작동 시간	작동 상태에 따라 달라지며 전원 사용이 많은 상태에서는 크게 줄일 수 있습니다.
수명(평균)	300회 방전/충전 반복
온도 범위:	
작동 시	0°C ~ 35°C(32°F ~ 95°F)
스토리지	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
코인 셀 배터리	CR-2032





전원 어댑터

유형	65 W
입력 전압	100 VAC ~ 240 VAC
입력 주파수	50 Hz ~ 60 Hz
입력 전류(최대)	1.50 A/1.60 A/1.70 A/2.50 A
출력 전류(연속)	3.34 A/4.62 A
정격 출력 전압	19.50 VDC
온도 범위:	
작동 시	0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)
스토리지	-40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F)



치수 및 무게



시스템 정보



메모리



포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지

미디어 카드
판독기

디스플레이



키보드



카메라



터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



사양

컴퓨터 환경

공기 중 오염 물질 수준	ISA-S71.04-1985규정에 따른 G1	
	작동 시	스토리지
온도 범위	0°C ~ 35°C(32°F ~ 95°F)	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
상대 습도(최대)	10% ~ 90%(비응축)	0% ~ 95%(비응축)
진동(최대)*	0.66GRMS	1.30GRMS
충격(최대)	110 G [†]	160 G [‡]
* 사용자 환경을 시뮬레이트하는 임의의 진동 스펙트럼을 사용하여 측정함.		
† 작동 상태의 하드 드라이브를 2ms의 반파장 사인파 펄스로 측정.		
‡ 헤드-파크 위치의 하드 드라이브를 2ms의 반파장 사인파 펄스로 측정.		



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지




미디어 카드
판독기



디스플레이



키보드



카메라




터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경