



Inspiron 15

5000-serien



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2014 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af Amerikas Forenede Staters og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i de Amerikanske Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2014 - 03 Rev. A00

Regulatorisk model: P39F | Type: P39F001

Computermodel: Inspiron 5547

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Front



Venstre



Højre



Bund



Skærm

Front



1 Statusindikator for strøm og batteri

Viser computerens strøm- og batteristatus.

Hvidt lys — Strømadapter er tilsluttet og batteriet oplades.

Ravgul — Batteriets opladning er lav eller kritisk.

2 Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.



Front



Venstre



Højre



Bund



Skærm

Venstre



1 Sikkerhedskabelslot

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

2 Port til strømadapter

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

3 USB 2.0-port

Tilslut eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastighed op til 480 Mbps.

4 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.



Front



Venstre



Højre



Bund



Skærm

Højre



1 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).

2 USB 3.0-port

Tilslut eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastighed op til 5 Gbps.

3 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lydoutput.

4 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.



Bund



Front



Venstre




Højre



Bund



Skærm

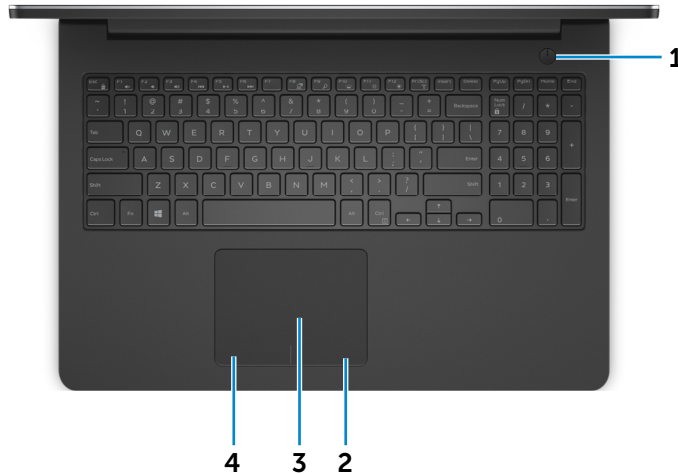**1 Tænd/sluk-knap**

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i Slumretilstand.

Tryk for at sætte den i Slumretilstand, hvis den er tændt. Tryk på og hold i 10 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). Du kan finde flere oplysninger i *Mig og min Dell* på dell.com/support.

2 Område til højreklik

Tryk på for at højreklikke.

3 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk på for at venstreklikke.

4 Område til venstreklik

Tryk på for at venstreklikke.



Front



Venstre



Højre




Bund



Skærm

Skærm

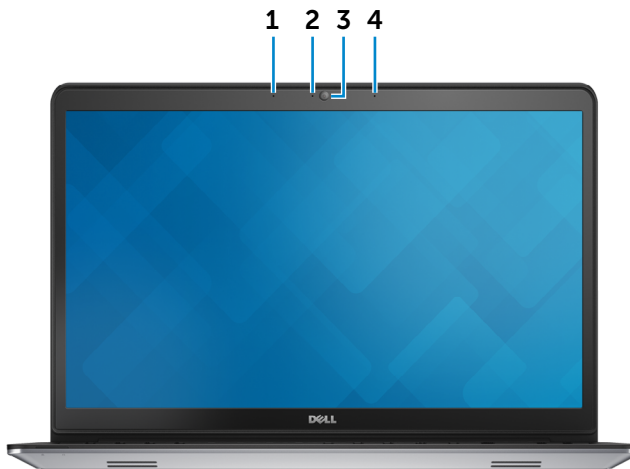

1 Venstre mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.

2 Statusindikator for kamera

Tænder når kameraet er i brug.

3 Kamera

Lader dig video-chatte, tage fotos og optage videoer.

4 Højre mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.



Mål og vægt

Højde:

Berøring 22 mm (0,87")

Ikke-berøring 21,80 mm (0,86")

Bredde 380,40 mm (14,98")

Dybde 259 mm (10,20")

Vægt:

Berøring 2,38 kg (5,25 lb)

Ikke-berøring 2,18 kg (4,81 lb)

BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 15 Model 5547
Processor	4. generation af Intel Core i3 ULV 4. generation af Intel Core i5 ULV 4. generation af Intel Core i7 ULV
L3 cache	4 MB
Chipsæt	Integreret i processor



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

Tilslutningsstik	To SODIMM-slots
Type	Dual-kanal DDR3L
Hastighed	1600 MHz
Understøttede konfigurationer	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, og 16 GB



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Eksternt:

Netværk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• En USB 2.0-port• To USB 3.0-porte
HDMI	En HDMI-port
Audio (Lyd)	En headset-port

Internt:

M.2	Et M.2-2230-slot til WLAN, Bluetooth og trådløs skærm (valgfrit tilbehør)
-----	---



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Kommunikation

Ethernet

10/100 Mbps Ethernet-controller indbygget på systemkortet

Trådløst

- Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n
- Bluetooth 4.0
- WiDi (valgfri)



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Video

Controller:

Integreret Intel HD Graphics 4400

Diskret AMD Radeon R7 M265

Hukommelse:

Integreret Delt systemhukommelse

Diskret 2 GB DDR3



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Lyd

Controller	Realtek ALC3234CG med Waves MaxxAudio
Højtalere	To
Højtalerudgang	
Gennemsnit	2 watt
Spids	2,5 watt
Mikrofon	Digitale array-mikrofoner
Lydstyrkeknapper	Genvejstaster til mediestyling



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Lagring

Grænseflade

SATA 6 Gbps

Harddisk

Et 2,5"-drev (understøtter Intel Smart Response Technology)



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter












Computermiljø



Specifikationer

Mediekortlæser

Type	En 5-i-1-slot
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none">• SD-kort• SD 3.0 kort• SDHC-kort (SD High Capacity)• Memory Stick• Memory Stick PRO










Specifikationer

Skærm

Type	15,6" HD 15,6" HD-berøringsskærm 15,6" fuld HD-berøringsskærm
Opdateringshastighed	60 Hz
Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 135 grader
Kontroller	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster.

	HD	HD-berøring	Fuld HD-berøring
Opløsning (maksimum)	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080
Pixelafstand	0,252 mm	0,252 mm	0,17925 mm
Dimensioner:			
Højde	224,30 mm (8,83")	225,06 mm (8,86")	225,06 mm (8,86")
Bredde	344,20 mm (13,55")	344,23 mm (13,55")	344,16 mm (13,55")
Diagonal	360 mm (14,17")	366,63 mm (14,43")	366,63 mm (14,43")





Tastatur

Type

- Standard tastatur
- Baggrundsbelyst tastatur (kan tilvælges)

Genvejstaster

Der er to symboler på nogle af tastaturets taster. Disse taster kan anvendes til at indtaste alternative tegn eller udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.

BEMÆRK: Du kan definere genvejstasters primære funktionsmåde ved at ændre **Funktionstasts funktionsmåde** i System Setup (Systeminstallation).



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Kamera

Opløsning:

Stillbillede	0,92 megapixels
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal synsvinkel	74 grader



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Berøringsplade

Opløsning:

Vandret	1260 dpi
Lodret	1207 dpi

Dimensioner:

Bredde	105 mm (4,13")
Højde	80 mm (3,15")



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø




Specifikationer

Batteri


Type	<ul style="list-style-type: none">"Smart" litium-ion (43,50 Wh) med 3 celler"Smart" litium-ion (58 Wh) med 4 celler	
	3 celler	4 celler
Dimensioner:		
Bredde	208,25 mm (8,20")	208,25 mm (8,20")
Dybde	124,70 mm (4,91")	124,70 mm (4,91")
Højde	7,80 mm (0,31")	7,80 mm (0,31")
Vægt (maksimum)	0,28 kg (0,62 lb)	0,35 kg (0,77 lb)
Spænding	11,10 VDC	7,40 VDC
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser	
Temperaturområde:		
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)	
Møntcellebatteri	CR-2032	
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.	




Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Lyd




Lagring




Mediekortlæser




Skærm




Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Strømadapter

Type	65 W
Inputspænding	100 VAC–240 VAC
Inputfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm	1,5 A
Outputstrøm	3,34 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 eller lavere som defineret af ISA-S71.04-1985	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [†]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

