



Inspiron 15

5000-serien



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af USA's og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell™ og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2015 - 05 Rev. A00

Regulatorisk model: P51F | Type: P51F005

Computermodel: Inspiron 15-5552

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Forside



Venstre



Højre



Basisenhed



Skærm

Forside



1 Strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator

Viser status for strøm og -batteriopladning.
Tryk på Fn+H for at skifte indikatoren mellem
harddiskaktivitet og batteristatus.

Konstant hvid Strømadapteren er tilsluttet og batteriet
er mere end 5% opladet.

Ravgul Computeren kører på batteri, og batteriet
er mindre end 5% opladet.

Slukket

- Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.
- Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5% opladet.
- Computeren er i slumre- eller dvaletilstand eller slukket.



Forside



Venstre



Højre



Basisenhed



Skærm

Venstre



1 Port til strømadapter

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

3 USB 3.0-port

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

4 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.



Forside



Venstre



Højre



Basisenhed



Skærm

Højre



1 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).

2 USB 2.0-porte (2)

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

3 Optisk drev

Læser fra, og skriver til cd'er og dvd'er.

4 Åbning til sikkerhedskabel

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.



Basisenhed

Forside

Venstre


Højre



Basisenhed



Skærm

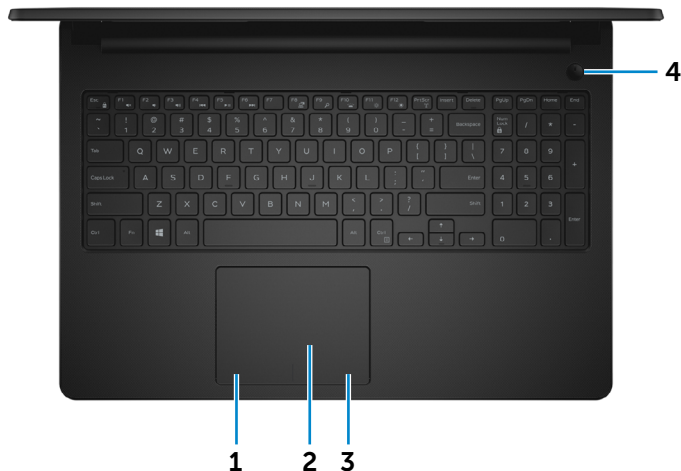**1 Område til venstreklik**

Tryk for at venstreklikke.

2 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk på for at venstreklikke.

3 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk for at sætte den i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.



BEMÆRK: Du kan tilpasse Tænd/sluk-knappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). Du kan finde flere oplysninger i *Mig og min Dell* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).



Skærm



Forside



Venstre



Højre



Basisenhed



Skærm



1 Kamera

Lader dig video-chatte, tage fotos og optage videoer.

2 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

3 Mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.



Mål og vægt

Højde	23,75 mm (0,94")
Bredde	380 mm (14,96")
Dybde	260,40 mm (10,25")
Vægt	2,24 kg (4,94 lb)

BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 15-5552
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron Processor• Intel Pentium Processor
Chipsæt	Integreret i processor



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

Slot	Et SODIMM-slot
Type	Enkelt-kanal DDR3L
Hastighed	1600 MHz
Understøttede konfigurationer	2 GB, 4 GB, og 8 GB



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Ekstern:

USB

- En USB 3.0-port
- To USB 2.0-porte

Audio/Video

- En HDMI-port
- En hovedtelefon- og mikrofon-kombinations-port (headset)

Internt:

NGFF-slot

Et NGFF-slot til WiFi- og Bluetooth-kombinationskort



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Kommunikation

Trådløs

- WiFi 802.11ac
- WiFi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (valgfrit tilbehør)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Video

Integreret:

Controller

Intel HD Graphics

Hukommelse

Delt systemhukommelse



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Audio


Controller	Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio
Højtalere	To
Højtaleroutput:	
Middel	2 W
Spids	2,2 W
Mikrofon	Enkelt mikrofon
Volumenkontroller	Genvejstaster til mediestyring



Mål og vægt




Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser




Skærm




Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter










Computermiljø



Lager

Grænseflade	SATA 6 Gbps
Harddisk	Et 2,5"-drev (understøtter Intel Smart Response Technology)
Optisk drev	Et 9,5 mm SATA-drev
Understøttede drev	DVD +/- RW





Specifikationer

Mediekortlæser


Type	Et SD-kortslot
Understøttede kort	SD-kort



Mål og vægt




Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter









Computermiljø



Specifikationer

Skærm

Type	<ul style="list-style-type: none">• 15,6" HD berørings-skærm (on-cell)• 15,6" HD ikke-berøring	
Opdateringshastighed	60 Hz	
Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 135 grader	
Kontroller	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster.	
	HD-berøring	HD ikke-berøring
Opløsning (maksimum)	1366 x 768	1366 x 768
Pixelafstand	0,2265 mm	0,2265 mm
Dimensioner:		
Højde	225,06 mm (8,86")	224,3 mm (8,83")
Bredde	366,63 mm (14,43")	360 mm (14,17")
Diagonal	396,24 mm (15,60")	396,24 mm (15,60")





Tastatur

Type	Standard tastatur
Genvejstaster	<p>Der er to symboler på nogle af tastaturets taster. Disse taster kan anvendes til at indtaste alternative tegn eller udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.</p> <p>BEMÆRK: Du kan ændre funktionen af genvejstasterne ved at trykke på Fn+Esc, eller ved at ændre funktionstastens funktionsmåde i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p>

[Liste med genvejstaster.](#)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Genvejstaster

F1	Slår lyden fra
F2	Reducere lydstyrke
F3	Forøge lydstyrke
F4	Afspille forrige nummer/afsnit
F5	Afspille/Pause
F6	Afspille næste nummer/afsnit
F8	Skifte til ekstern skærm
F9	Søge
F11	Reducere lysstyrke
F12	Forøge lysstyrke

Fn	+	PrtScr	Slå trådløst fra/til
Fn	+	Insert	Slumre
Fn	+	Esc	Tænder/slukker for FN-tastlås
Fn	+	H	Skifter mellem strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
Fn	+	Ctrl	Åbner programmenuen
Fn	+	B	Pause/skift
Fn	+	R	Systemanmodning
Fn	+	S	Skifter scroll lock



Kamera

Opløsning:

Stillbillede 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal synsvinkel 74 grader



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Berøringsplade

Opløsning:

Horisontal 1211 dpi

Lodret 1267 dpi

Dimensioner:

Bredde 105 mm (4,13")

Højde 80 mm (3,15")



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Batteri


Type	<ul style="list-style-type: none">• 4 celler "smart" litium-ion (40 Watt-timer)• 4 celler "smart" litium-ion (47 Watt-timer)
Dimensioner:	
Bredde	270 mm (10,63")
Dybde	37,5 mm (1,48")
Højde	20 mm (0,79")
Vægt (maksimum)	<ul style="list-style-type: none">• 40 Watt-timer–0,25 kg (0,55 lb)• 47 Watt-timer–0,26 kg (0,56 lb)
Spænding	14,8 VDC
Opladningstid når computeren er slukket (omtrentlig)	4 timer
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscykluser
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	–40°C til 65°C (–40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	CR-2032




Mål og vægt




Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Strømadapter


Type	<ul style="list-style-type: none">• 45 W• 65 W
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC
Lysnetfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum):	
45 W	1,30 A
65 W	1,60 A/1,70 A
Udgangsstrøm (maksimum):	
45 W	2,31 A
65 W	3,34 A
Normeret udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video




Audio




Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 som defineret i ISA-S71.04-1985	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

