



Inspiron 15

5000-serien



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af Amerikas Forenede Staters og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i de Amerikanske Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2015 - 04 Rev. A00

Regulatorisk model: P51F | Type: P51F002

Computermodel: Inspiron 15-5555

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Forside



Venstre



Højre



Oppe fra



Skærm

Forside



1 Strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator

Viser status for strøm og -batteriopladning.
Tryk på Fn+H for at skifte indikatoren mellem
harddiskaktivitet og batteristatus.

Konstant hvid	Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er mere end 5 % opladet.
Ravgul	Computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 5 % opladet.
Slukket	<ul style="list-style-type: none">Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5 % opladet.Computeren er i slumre- eller dvaletilstand eller slukket.



Forside



Venstre



Højre



Oppe fra



Skærm

Venstre



1 Port til strømadapter

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

3 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.

4 USB 3.0-port

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

5 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.



Forside



Venstre



Højre



Oppe fra



Skærm

Højre



1 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).

2 USB 2.0-porte (2)

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder på op til 480 Mbps.

3 Optisk drev

Læser fra, og skriver til cd'er og dvd'er.

4 Åbning til sikkerhedskabel

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.



Forside



Venstre



Højre




Oppe fra



Skærm

Oppe fra

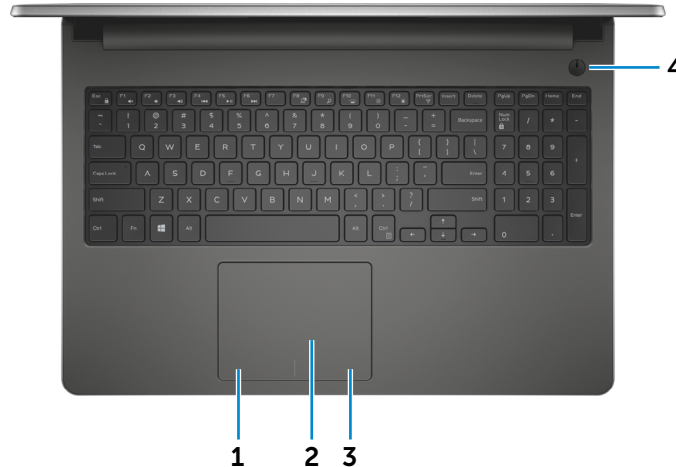

1 Område til venstreklik

Tryk på for at venstreklikke.

2 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk på for at venstreklikke.

3 Område til højreklik

Tryk på for at højreklikke.

4 Strømknop

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk for at sætte den i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.



BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). Du kan finde flere oplysninger i *Mig og min Dell* på dell.com/support.



Forside



Venstre



Højre



Oppe fra



Skærm

Skærm



1 Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.

2 Kamera

Lader dig videochatte, tage fotos og optage videoer.

3 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

4 Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.



Mål og vægt

Højde:

Berøring 24,05 mm (0,95")

Ikke-berøring 23,75 mm (0,94")

Bredde 380 mm (14,96")

Dybde 260,40 mm (10,25")

Vægt (maksimum):

Berøring 2,39 kg (5,27 lb)

Ikke-berøring 2,24 kg (4,94 lb)

BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 15-5555
Processor	<ul style="list-style-type: none">• AMD A10-8700P• AMD A8-7410• AMD A6-7310• AMD A4-7210• AMD E2-7110• AMD E1-7010
Chipsæt	Integreret i processor



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

Slots	To SODIMM-slots
Type	Enkelt-kanal DDR3L
Hastighed	1600 MHz
Understøttede konfigurationer	2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB og 16 GB



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Porte og stik

Eksternt:

Netværk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• En USB 3.0-port• To USB 2.0-porte
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• En HDMI-port• En hovedtelefon og mikrofon-kombinationsport (headset)

Internt:

NGFF-slot	Et NGFF-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort
-----------	--



Mål og vægt



System-oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Kommunikation

Ethernet

10/100 Mbps Ethernet-controller indbygget på systemkortet

Trådløs

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0



Mål og vægt



System-oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Video

Controller:

Integreret

Integreret i processor

Diskret

- AMD Radeon R5 M335
- AMD Radeon R6 M345DX (kun på computere med AMD A10-8700P processor)

Hukommelse:

Integreret

Delt systemhukommelse

Diskret

Op til 2 GB DDR3L



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø




Audio


Controller	Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio
Højtalere	To
Højtaler-output:	
Gennemsnit	2 W
Spids	2,2 W
Mikrofon	Digitale array-mikrofoner
Volumenkontroller	Genvejstaster til mediestyring



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser




Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Lager

Grænseflade	SATA 6 Gbps
Harddisk	Et 2,5"-drev (understøtter Intel Smart Response Technology)
Optisk drev	En 9,5 mm SATA-drev
Understøttede drev	DVD +/- RW



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Mediekortlæser

Type	et SD-kortslot
Understøttede kort	SD-kort



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Skærm

Type	<ul style="list-style-type: none">• 15,6" HD-berøringskærm• 15,6" HD ikke-berøring• 15,6" FHD-berøringskærm
------	---

Opdateringshastighed	60 Hz
----------------------	-------

Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 135 grader
------------------	----------------------------------

Styreelementer	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster.
----------------	--

	HD-berøring	HD ikke-berøring	FHD berøring
Opløsning (maksimum)	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080
Pixelafstand	0,2265 mm	0,2265 mm	0,17925 mm
Dimensioner:			
Højde	225,06 mm (8,86")	224,3 mm (8,83")	225,06 mm (8,86")
Bredde	366,63 mm (14,43")	360 mm (14,17")	366,63 mm (14,43")
Diagonal	396,24 mm (15,60")	396,24 mm (15,60")	396,24 mm (15,60")



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Tastatur

Type	Baggrundsbelyst tastatur (valgfrit tilbehør)
Genvejstaster	<p>Der er to symboler på nogle af tastaturets taster. Disse taster kan anvendes til at indtaste alternative tegn eller udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.</p> <p>BEMÆRK: Du kan ændre funktionen af genvejstasterne ved at trykke på Fn+Esc, eller ved at ændre Funktionstasts funktionsmåde i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p>


[Liste med genvejstaster.](#)




Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Genvejstaster

F1	Slår lyden fra
F2	Formindske lydstyrke
F3	Førøge lydstyrke
F4	Afspille forrige nummer/kapitel
F5	Afspille/Afbryde midlertidigt
F6	Afspille næste nummer/afsnit
F8	Skifte til ekstern skærm
F9	Søge
F10	Skifte tastaturets baggrundsllys (valgfrit tilbehør)
F11	Formindske lysstyrke
F12	Førøge lysstyrke

Fn +	Slår trådløst fra/til
Fn +	Slumre
Fn +	Tænder/slukker for FN-tastlås
Fn +	Skifter mellem strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
Fn +	Åbner programmenuen
Fn +	Pause/skift
Fn +	Systemanmodning
Fn +	Skifter scroll lock



Kamera

Opløsning:

Stillbillede 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal synsvinkel 74 grader



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Berøringsplade

Opløsning:

Horisontal 1211 dpi

Vertikalt 1267 dpi

Dimensioner:

Bredde 105 mm (4,13")

Højde 80 mm (3,15")



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Batteri

Type	<ul style="list-style-type: none">• 4 celler "smart" litium-ion (40 Watt-timer)• 4 celler "smart" litium-ion (47 Watt-timer)
Dimensioner:	
Bredde	270 mm (10,63")
Dybde	37,5 mm (1,48")
Højde	20 mm (0,79")
Vægt (maksimum)	<ul style="list-style-type: none">• 40 Watt-timer—0,25 kg (0,55 lb)• 47 Watt-timer—0,26 kg (0,56 lb)
Spænding	14,8 VDC
Opladningstid når computeren er slukket (omtrentlig)	4 timer
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (ca.)	300 afladnings-/opladningscyklusser
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	CR-2032



Mål og vægt



System-oplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio



Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Strømadapter

Type	<ul style="list-style-type: none">• 45 W• 65 W
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC
Lysnetfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum):	
45 W	1,30 A
65 W	1,60 A/1,70 A
Udgangsstrøm (maks.):	
45 W	2,31 A
65 W	3,34 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio



Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 eller lavere som defineret i ISA-S71.04-1985	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i brug.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø