



Inspiron 15

5000-serien



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i de Amerikanske Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2015 - 03 Rev. A00

Regulatorisk model: P51F | Type: P51F001/P51F003

Computermodel: Inspiron 15-5558/Inspiron 15-5551

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Front



Venstre



Højre



Oppefra



Skærm

Front



1 Strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator

Viser status for strøm og -batteriopladning.
Tryk på Fn+H for at skifte indikatoren mellem
harddiskaktivitet og batteristatus.

| | |
|------------------|--|
| Konstant hvid | Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er mere end 5 % opladet. |
| Ravgul | Computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 5 % opladet. |
| Slukket | <ul style="list-style-type: none">• Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.• Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5 % opladet.• Computeren er i slumre- eller dvaletilstand eller slukket. |



Front



Venstre



Højre



Oppefra



Skærm

Venstre



1 Port til strømadapter

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2 Netværksport (kun Inspiron 15-5558)

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

3 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.

4 USB 3.0-port

Tilslut eksternt udstyr så som lagerenheder, printere, etc. Giver dataoverførselshastigheder på op til 5 Gbps.

5 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.



Front



Venstre



Højre



Oppefra



Skærm

Højre



1 Hovedtelefonport

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).

2 USB 2.0-porte (2)

Tilslut eksternt udstyr så som lagerenheder, printere, etc. Giver dataoverførselshastigheder på op til 480 Mbps.

3 Optisk drev

Læser fra, og skriver til cd'er og dvd'er.

4 Åbning til sikkerhedskabel

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.



Oppefra

Front



Venstre




Højre



Oppefra



Skærm

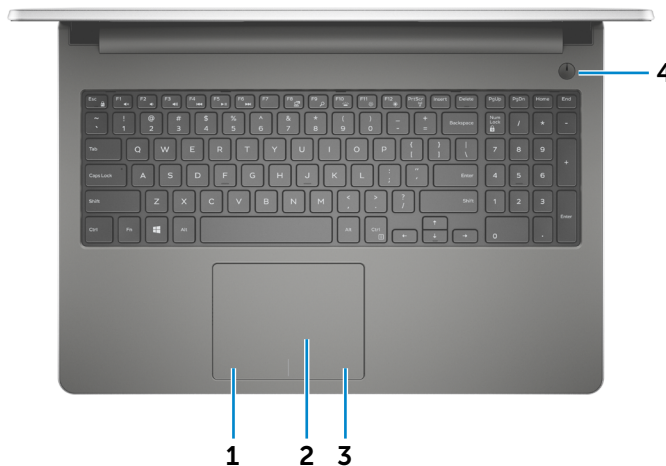

1 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

2 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk på for at venstreklikke.

3 Område til højreklik


Tryk for at højreklikke.

4 Strømknop

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk for at sætte computeren i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

 **BEMÆRK:** Du kan tilpasse strømknappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). Du kan finde flere oplysninger i *Mig og min Dell* på dell.com/support.



Front



Venstre



Højre




Oppefra



Skærm

Skærm

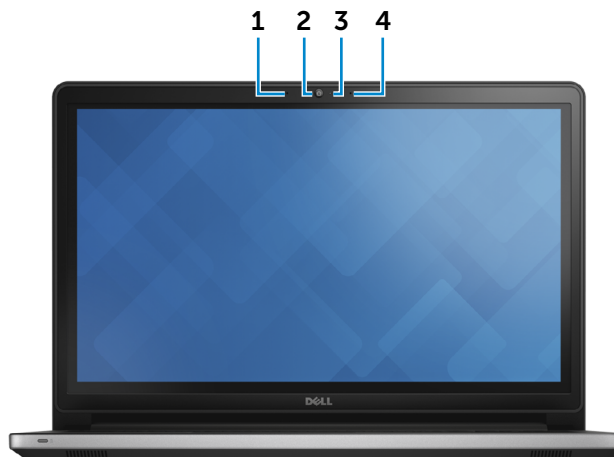

1 Venstre mikrofon (kun Inspiron 15-5558)

Giver digitalt lyd-input i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.

2 Kamera

Lader dig videochatte, tage fotos og optage videoer.

3 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

4 Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.



Mål og vægt

Højde:

Berøring 24,05 mm (0,95")

Ikke-berøring 23,75 mm (0,94")

Bredde 380 mm (14,96")

Dybde 260,40 mm (10,25")

Vægt (maksimum):

Berøring 2,39 kg (5,27 lb)

Ikke-berøring 2,24 kg (4,94 lb)

BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter








Computermiljø



Systemoplysninger

| Computermodel | Inspiron 15-5558 | Inspiron 15-5551 |
|---------------|---|---|
| Processor | <ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron Dual Core Processor• Intel Pentium Quad Core Processor• 4. generation af Intel Core i3 processor• 5. generation af Intel Core i3/i5/i7 processor | <ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron Dual Core Processor• Intel Pentium Quad Core Processor |
| Chipsæt | Integreret i processor | Integreret i processor |





Hukommelse

| | Inspiron 15-5558 | Inspiron 15-5551 |
|-------------------------------|--|-------------------------|
| Slots | To SODIMM-slots | Et SODIMM-slot |
| Type | Dobbelt-kanal DDR3L | Enkelt-kanal DDR3L |
| Hastighed | 1600 MHz | 1600 MHz |
| Understøttede konfigurationer | 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, og 16 GB | 2 GB, 4 GB, og 8 GB |



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Eksternt:

| | |
|-------------|---|
| Netværk | En RJ45-port (kun Inspiron 15-5558) |
| USB | <ul style="list-style-type: none">• En USB 3.0-port• To USB 2.0-porte |
| Audio/video | <ul style="list-style-type: none">• En HDMI-port• En hovedtelefon- og mikrofon-kombinations-port (headset) |

Internt:

| | |
|-----------|--|
| NGFF-slot | Et NGFF-slot til WiFi- og Bluetooth-kombinationskort |
|-----------|--|



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Kommunikation

Ethernet

10/100 Mbps Ethernet-controller indbygget på systemkortet

Trådløst

- WiFi 802.11ac
- WiFi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (kun Windows)



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter








Computermiljø



Specifikationer

Video




| | Inspiron 15-5558 | Inspiron 15-5551 |
|-------------|---|-----------------------|
| Controller: | | |
| Integreret | <ul style="list-style-type: none">Intel HD GraphicsIntel HD Graphics 4400Intel HD Graphics 5500 | Intel HD Graphics |
| Diskret | NVIDIA GeForce 920M | I/T |
| Hukommelse: | | |
| Integreret | Delt systemhukommelse | Delt systemhukommelse |
| Diskret | Op til 4 GB DDR3L | I/T |





Audio

| | |
|------------------|---|
| Controller | Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio |
| Højtalere | To |
| Højtalerudgang: | |
| Gennemsnit | 2 W |
| Spidsværdi | 2,2 W |
| Mikrofon | <ul style="list-style-type: none">• Enkelt mikrofon (kun Inspiron 15-5551)• Digitale array-mikrofoner (kun Inspiron 15-5558) |
| Lydstyrkeknapper | Genvejstaster til mediestyring |





Lagring

Grænseflade

- SATA 3 Gbps (kun Inspiron 15-5551)
- SATA 6 Gbps (kun Inspiron 15-5558)

Harddisk

Et 2,5"-drev (understøtter Intel Smart Response Technology)

Optisk drev

Et 9,5 mm SATA-drev

Understøttede drev

DVD+/-RW



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Mediekortlæser

| | |
|--------------------|----------------|
| Type | Et SD-kortslot |
| Understøttede kort | SD-kort |



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter








Computermiljø



Skærm

| Type | <ul style="list-style-type: none">• 15,6" HD-berøringsskærm• 15,6" HD ikke-berøring• 15,6" FHD ikke-berøring (kun Inspiron 15-5558)• 15,6" FHD berøring (kun Inspiron 15-5558) | | | |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Opdateringshastighed | 60 Hz | | | |
| Betjeningsvinkel | 0 grader (lukket) til 135 grader | | | |
| Kontroller | Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster. | | | |
| | HD-berøring | HD ikke-berøring | FHD ikke-berøring | FHD berøring |
| Opløsning (maksimum) | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Pixelafstand | 0,2265 mm | 0,2265 mm | 0,161 mm | 0,17925 mm |
| Dimensioner: | | | | |
| Højde | 225,06 mm (8,86") | 224,3 mm (8,83") | 223,8 mm (8,81") | 225,06 mm (8,86") |
| Bredde | 366,63 mm (14,43") | 360 mm (14,17") | 359,5 mm (14,15") | 366,63 mm (14,43") |
| Diagonal | 396,24 mm (15,60") | 396,24 mm (15,60") | 396,24 mm (15,60") | 396,24 mm (15,60") |





Tastatur

Type

- Standard tastatur
- Baggrundsbelyst tastatur (valgfrit tilbehør)

Genvejstaster

Der er to symboler på nogle af tastaturets taster. Disse taster kan anvendes til at indtaste alternative tegn eller udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.

BEMÆRK: Du kan ændre funktionen af genvejstasterne ved at trykke på Fn+Esc, eller ved at ændre **Funktionstasts funktionsmåde** i BIOS-installationsprogram.

[Liste med genvejstaster.](#)



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Genvejstaster

| | | |
|-----|--|--|
| F1 | | Slå lyd fra |
| F2 | | Formindske lydstyrke |
| F3 | | Forøge lydstyrke |
| F4 | | Afspil forrige nummer/kapitel |
| F5 | | Afspil/Afbryd midlertidigt |
| F6 | | Afspil næste nummer/kapitel |
| F8 | | Skift til ekstern skærm |
| F9 | | Søg |
| F10 | | Skift mellem tastaturets baggrundsls (valgfrit tilbehør) |
| F11 | | Formindske lysstyrke |
| F12 | | Forøge lysstyrke |

| | | | |
|----|---|--|---|
| Fn | + | | Slå trådløst fra/til |
| Fn | + | | Slumre |
| Fn | + | | Tænder/slukker for FN-tastlås |
| Fn | + | | Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator |
| Fn | + | | Åbner programmenuen |
| Fn | + | | Pause/skift |
| Fn | + | | Systemanmodning |
| Fn | + | | Skifter scroll lock |



Kamera

Opløsning:

Stillbillede 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal synsvinkel 74 grader



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Berøringsplade

Opløsning:

Vandret 1211 dpi

Lodret 1267 dpi

Dimensioner:

Bredde 105 mm (4,13")

Højde 80 mm (3,15")



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter









Computermiljø



Batteri






| | |
|--|---|
| Type | <ul style="list-style-type: none">• 4 celler "smart" litium-ion (40 Watt-timer)• 4 celler "smart" litium-ion (47 Watt-timer) |
| Dimensioner: | |
| Bredde | 270 mm (10,63") |
| Dybde | 37,5 mm (1,48") |
| Højde | 20 mm (0,79") |
| Vægt (maksimum) | <ul style="list-style-type: none">• 40 Watt-timer—0,25 kg (0,55 lb)• 47 Watt-timer—0,26 kg (0,56 lb) |
| Spænding | 14,8 VDC |
| Opladningstid når computeren er slukket (omtrentlig) | 4 timer |
| Drifttid | Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser. |
| Levetid (omtrentlig) | 300 afladnings-/opladningscykluser |
| Temperaturområde: | |
| Drift | 0°C til 35°C (32°F til 95°F) |
| Opbevaring | -40°C til 65°C (-40°F til 149°F) |
| Møntcellebatteri | CR-2032 |





Strømadapter

| | |
|---------------------------|---|
| Type | <ul style="list-style-type: none">• 45 W• 65 W |
| Netspænding | 100 VAC–240 VAC |
| Netfrekvens | 50 Hz–60 Hz |
| Indgangsstrøm (maksimum): | |
| 45 W | 1,30 A |
| 65 W | 1,60 A/1,70 A |
| Udgangsstrøm (maksimum): | |
| 45 W | 2,31 A |
| 65 W | 3,34 A |
| Normeret udgangsspænding | 19,50 VDC |
| Temperaturområde: | |
| Drift | 0°C til 40°C (32°F til 104°F) |
| Opbevaring | –40°C til 70°C (–40°F til 158°F) |





Computermiljø

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Luftbåret forureningsniveau | G1 eller lavere som defineret i ISA-S71.04-1985 | |
| | Drift | Opbevaring |
| Temperaturområde | 0°C til 35°C (32°F til 95°F) | -40°C til 65°C (-40°F til 149°F) |
| Relativ luftfugtighed (maksimum) | 10% til 90% (ikke-kondenserende) | 0% til 95% (ikke-kondenserende) |
| Vibration (maksimum)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Stød (maksimum) | 110 G [†] | 160 G [‡] |
| Højde over havet (maksimum) | -15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft) | -15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft) |

* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i brug.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø