



Inspiron 15

7000-serien



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell™ og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i de Amerikanske Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2015 - 10 Rev. A01

Regulatorisk model: P57F | Type: P57F002

Computermodel: Inspiron 15-7559

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Forside



Venstre



Højre




Basis



Skærm

Forside

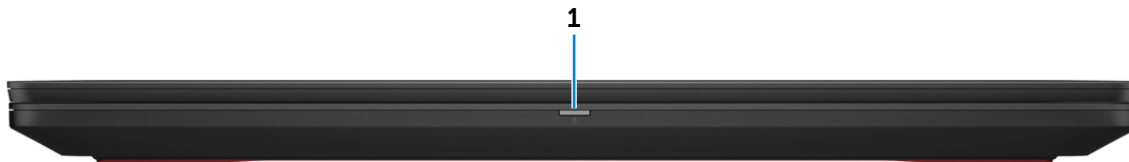

1 Statusindikator for strøm og batteri

Viser computerens strøm- og batteristatus.

Konstant hvid — Strømadapter er tilsluttet computeren, og batteriet oplades.

Konstant gul — Batteriets opladning er lav eller kritisk.

Slukket — Strømadapter er tilsluttet computeren, og batteriet er fuldt opladet, eller strømadapteren er ikke tilsluttet til computeren, og batteriet ertilstrækkeligt opladet.



Forside



Venstre



Højre




Basis



Skærm

Venstre

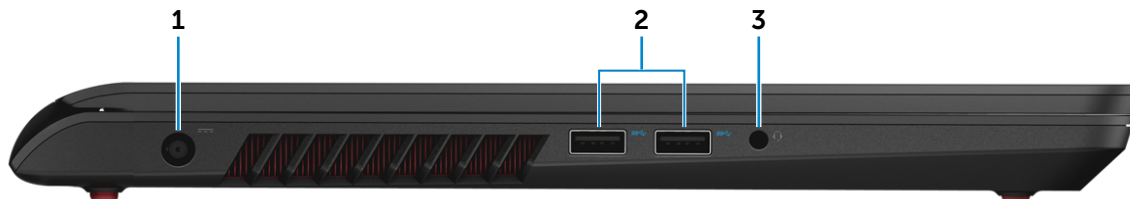

1 Port til strømadapter

Tilslut en strømadapter for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2 USB 3.0-porte (2)

Tilslut eksternt udstyr så som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder på op til 5 Gbps.

3 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).



Forside



Venstre



Højre




Basis



Skærm

Højre

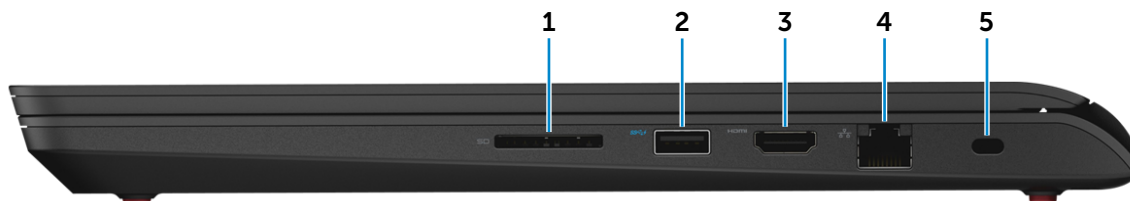

1 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.

2 USB 3.0-port med PowerShare

Tilslut eksternt udstyr så som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder på op til 5 Gbps.

Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne selv når computeren er slukket.

3 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lydoutput.

4 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

5 Sikkerhedskabelslot

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.



Forside



Venstre



Højre




Basis



Skærm

Basis

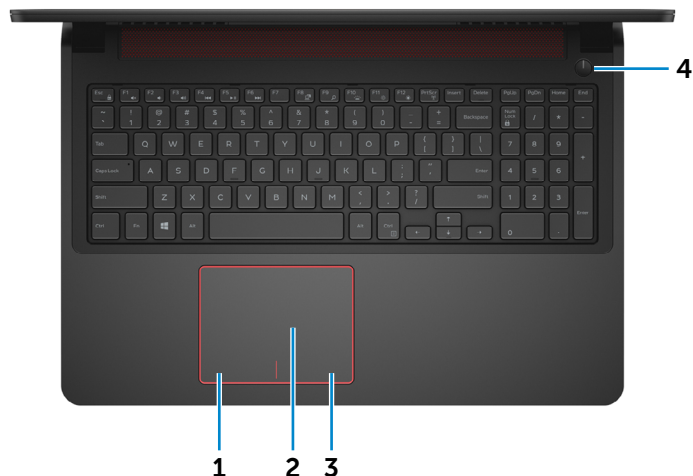

1 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

2 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tap for at venstreklikke, og tap med to fingre for at højreklikke.

3 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller er i dvale- eller slumretilstand.

Tryk for at sætte computeren i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

Strømknapindikatoren viser følgende:

Konstant hvid — Der er tændt for computeren

Slukket — Computeren er i dvaletilstand eller er slukket

BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). Du kan finde flere oplysninger i *Mig og min Dell* på www.dell.com/support/manuals.



Forside



Venstre



Højre



Basis



Skærm

Skærm



1 Venstre mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald, osv.

2 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

3 Kamera

Lader dig video-chatte, tage fotos og optage videoer.

4 Højre mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald, osv.



Mål og vægt

Højde	25,30 mm (1")
Bredde	383 mm (15,08")
Dybde	265 mm (10,43")
Vægt (minimum)	2,58 kg (5,68 lb)

BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 15-7559
Processor	6. generation af Intel Quad Core i5 6. generation af Intel Quad Core i7
Chipsæt	Intel HM170 Express



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

Slot	To SODIMM-slots
Type	Dual-channel DDR3L
Hastighed	1600 MHz
Understøttede konfigurationer	4 GB, 8 GB, 12 GB og 16 GB



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Ekstern:

Netværk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• To USB 3.0-porte• En USB 3.0-port med PowerShare
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• En HDMI-port• En headset-port

Internt:

Mini-card	<ul style="list-style-type: none">• Et M.2-kortslot til Wi-Fi-kort• Et M.2-kortslot til SSD-kort
-----------	---



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Kommunikation

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet-controller integreret på systemkort

Trådløs

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- WiDi



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Video

Controller:

Integreret	Intel HD Graphics 530
Diskret	NVIDIA GeForce GTX 960M

Hukommelse:

Integreret	Delt systemhukommelse
Diskret	4 GB GDDR5



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Audio


Controller	Realtek ALC3246 med Waves MaxxAudio Pro
Højtalere	To
Subwoofer	En
Højtaleroutput:	
Middel	2 W
Spids	2,5 W
Mikrofon	Digitale array-mikrofoner
Lydstyrkeknapper	Genvejstaster til mediestyling




Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Lager

Grænseflade	SATA 6 Gbps
Harddisk	Et 2,5"-drev
Solid state-drev	Et M.2-drev



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Mediekortlæser


Type	Et 2-i-1-slot
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none">• SD-kort• MultiMedia-kort (MMC)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Skærm


Type	<ul style="list-style-type: none">• 15,6" HD ikke-berøringskærm• 15,6" FHD ikke-berøringskærm• 15,6" UHD berøringskærm		
Dimensioner:			
Højde	193,75 mm (7,62")		
Bredde	344,45 mm (13,56")		
Diagonal	396,24 mm (15,60")		
Opløsning (maksimum):	HD ikke-berøringskærm	FHD ikke-berøringskærm	UHD berøringskærm
	1366 x 768	1920 x 1080	3840 x 2160
Pixelafstand	0,252 mm	0,17925 mm	0,0897 mm
Opdateringshastighed	60 Hz		
Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 135 grader		
Styrelementer	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster		




Mål og vægt




Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser




Skærm




Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Tastatur

Type

- Standard tastatur
- Baggrundsbelyst tastatur – valgfrit tilbehør

Genvejstaster

Der er to symboler på nogle af tastaturets taster. Disse taster kan anvendes til at indtaste alternative tegn eller udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.

BEMÆRK: Du kan ændre funktionen af genvejstasterne ved at trykke på Fn+Esc, eller ved at ændre **funktionstastens funktionsmåde** i System Setup (Systeminstallationsmenuen).

[Liste med genvejstaster.](#)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Genvejstaster

	Slå lyd fra
	Formindske lydstyrke
	Forøge lydstyrke
	Afspille forrige nummer/kapitel
	Afspille/Pause
	Afspille næste nummer/kapitel
	Skifte til ekstern skærm
	Søge
	Skifte mellem tastaturets baggrundslys
	Formindske lysstyrke
	Forøge lysstyrke

	+		Slå trådløst fra/til
	+		Pause/skifte
	+		Skifte mellem indikator for batteristatus og indikator for harddiskaktivitet
	+		Slumre
	+		Tænder/slukker Scroll Lock
	+		Tænder/slukker for FN-tastlås



Kamera

Opløsning:

Stillbillede 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal synsvinkel 74 grader



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Berøringsplade

Opløsning:

Horisontalt 800 dpi

Vertikalt 800 dpi

Dimensioner:

Bredde 105 mm (4,13")

Højde 80 mm (3,14")



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter












Computermiljø



Batteri

Type	"Smart" litium-ion (74 Watt-timer) med 6 celler
Dimensioner:	
Bredde	177,80 mm (7")
Dybde	87,85 mm (3,46")
Højde	11,30 mm (0,44")
Vægt (maksimum)	0,35 kg (0,77 lb)
Spænding	11,10 VDC
Opladningstid når computeren er slukket (omtrentlig)	4 timer
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscykluser
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	CR-2032





Strømadapter

Type	130 W
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC
Netfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm (maks.)	2,50 A
Udgangsstrøm (maks.)	6,70 A
Normeret udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 som defineret i ISA-S71.04-1985	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i brug.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

