




## Om advarsler

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.


## Oplysninger om opsætning og funktioner for Dell™ Latitude™ 2100

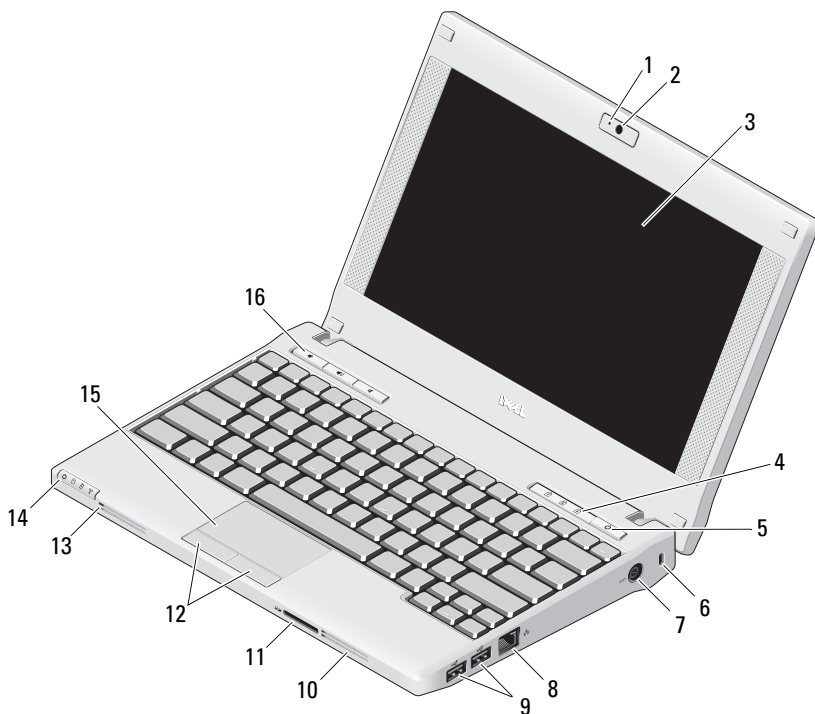

- |   |                                                 |   |                               |
|---|-------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | statuslampe for kamera (valgfri)                | 2 | kamera (valgfrit)             |
| 3 | skærm (trykfølsom skærm er en valgfri funktion) | 4 | statuslamper for tastatur (3) |
| 5 | tænd/sluk-knap                                  | 6 | sikkerhedskabelslot           |
| 7 | AC-adapterstik                                  | 8 | netværksstik                  |



- |    |                                          |    |                            |
|----|------------------------------------------|----|----------------------------|
| 9  | USB-stik (2)                             | 10 | køleventilatorer           |
| 11 | Secure Digital (SD) hukommelseskortlæser | 12 | pegefeltsknapper (2)       |
| 13 | mikrofonstik                             | 14 | statuslamper for enhed (4) |
| 15 | pegeplade                                | 16 | mediekontrolenheder (3)    |

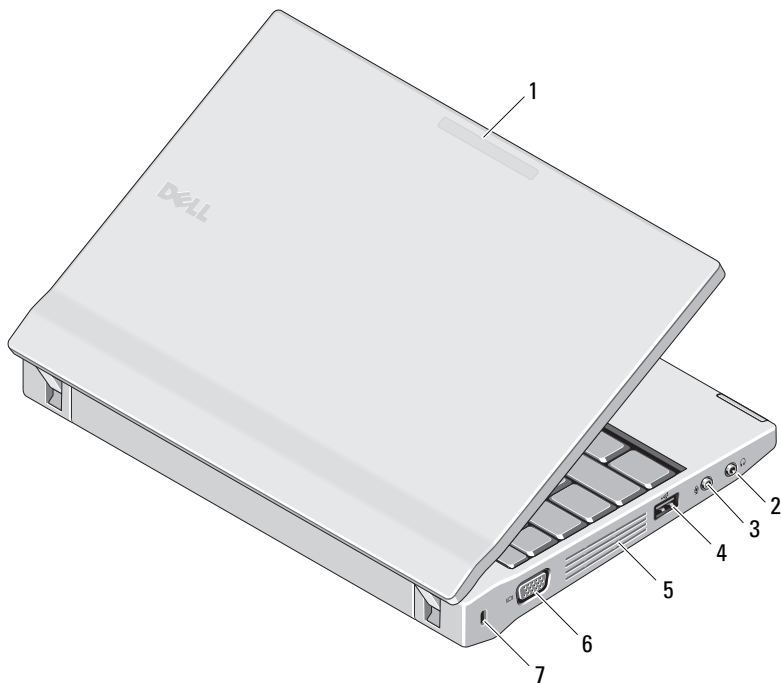





- |   |                                     |   |                                                 |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| 1 | indikator for driftstilstand        | 2 | stik til linjeindgang (stik til hovedtelefoner) |
| 3 | stik til linjeudgang (mikrofonstik) | 4 | USB-stik                                        |
| 5 | køleventilatorer                    | 6 | videostik                                       |
| 7 | sikkerhedskabelslot                 |   |                                                 |




**ADVARSEL:** Undgå at blokere lufthullerne, at skubbe genstande ind i dem eller lade støv samle sig i dem. Opbevar ikke Dell™-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket mappe, når den er tændt. Dette kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren starter blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.


## Hurtig opsætning

-  **ADVARSEL:** Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit, skal du læse de sikkerhedsinstruktioner, som blev leveret med computeren. Du kan finde flere oplysninger om best practices på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
-  **ADVARSEL:** AC-adapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Der er imidlertid forskel på stikkontakter og stikdåser i forskellige lande. Hvis du bruger et inkompatibelt kabel eller tilslutter kablet forkert til stikdåsen eller stikkontakten, kan det medføre brand eller skader på udstyr.
-  **FORSIGTIG:** Når du frakobler AC-adapterkablet fra computeren, skal du tage fat i stikket (ikke i selve kablet) og trække bestemt, men forsigtigt, for at undgå at beskadige kablet. Når du ruller AC adapterkablet sammen, skal du sørge for at følge vinklen for stikket på AC-adapteren for at undgå at beskadige kablet.
-  **BEMÆRKNING:** Visse enheder medfølger muligvis ikke, hvis du ikke har bestilt dem.


- 1 Tilslut AC-adapteren til AC-adapterstikket på den bærbare computer og til stikkontakten.




- 2 Tilslut netværkskabel (valgfrit).




- 3 Tilslut USB-enheder som f.eks. en mus eller et tastatur (valgfrit).



- 4 Åbn computerskærmen, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.



-  **BEMÆRKNING:** Det anbefales, at du tænder og slukker computeren mindst en gang, før du installerer nogen kort eller tilslutter computeren til en dockingenhed eller andre eksterne enheder som f.eks. en printer.

## Specifikationer



**BEMÆRKNING:** Udvalget kan variere alt afhængigt af regionen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om computerens konfiguration, skal du klikke på **Start**→ **Hjælp** og support og vælge indstillingen for visning af oplysninger om computeren.

---

### Systeminformation

---

Processortype	Intel® Atom™ N270
Chipsæt	Intel 945GSE

---

### Video

---

Videotype	Intel UMA-grafik indbygget på systemkortet
Databus	Indbygget video
Videostyring	Intel Gen 3.5 integreret grafikprogram

---

### Batteri

---

Type	6-celle "smart" litium-ion (56 watt-timer) 3-celle "smart" litium-ion (28 watt-timer)
------	------------------------------------------------------------------------------------------

Mål:

6-celle litium-ion batterier

Dybde	48,13 mm (1,89")
Højde	42,46 mm (1,67")
Bredde	204 mm (8,03")

3-celle litium-ion batterier

Dybde	40,50 mm (1,59")
Højde	23,24 mm (0,92")
Bredde	204 mm (8,03")

Vægt

6-celle litium-ion batterier  
min. vægt — 340 g  
maks. vægt — 350 g

3-celle litium-ion batterier  
min. vægt — 185 g  
maks. vægt — 190 g

Spænding 11,1 VDC (6-celle og 3-celle)

---

**Batteri (fortsat)**

---

Temperaturområde:

Drift	0° til 35° C
Opbevaring	-40° til 65° C
Møntcellebatteri	CR2032

---

**AC-adapter**

---

Indgangsspænding	100–240 VAC
Indgangsstrøm (maksimum)	1,5 A
Indgangsfrekvens	50–60 Hz
Udgangseffekt	65 W eller 90 W
Udgangsstrøm:	
65 W	4,34 A (maks. ved 4-sekunders impuls), 3,34 A (konstant)
90 W	5,62 A (max. ved 4 sekunders impuls) 4,62 A (kontinuerlig)
Nominel udgangsspænding	19,5 +/-1,0 VDC
Mål:	
65 W	
Højde	27,2 mm (1,07")
Bredde	137,2 mm (5,40")
Dybde	57,8 mm (2,27")
90 W	
Højde	34,2 mm (1,35 tommer)
Bredde	60,8 mm (2,39")
Dybde	153,45 mm (6,04 tommer)
Temperaturområde:	
Drift	0° til 35°C
Opbevaring	-40 ° til 65 °C

---

**Mål**

---

Højde	22,5 til 39,9 mm (0,89 til 1,57") uden trykfølsom skærm 24,1 til 41,5 mm (0,95 til 1,63") med trykfølsom skærm
Bredde	265 mm (10,43") med/uden trykfølsom skærm
Dybde	187 mm (7,36") med/uden trykfølsom skærm
Vægt (med 3-cellet batteri uden trykfølsom skærm)	1,36 kg

---

**Miljø**

---

## Temperaturområde:

Drift	0° til 35°C
Opbevaring	-40° til 65°C

## Relativ luftfugtighed (maksimum):

Drift	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)
Opbevaring	5 % til 95 % (ikke-kondenserende)

## Højde over havet (maks.):

Drift	-15,2 til 3048 m
Opbevaring	-15,2 til 10.668 m (-50 til 35.000 ft)

## Find flere informationer og ressourcer

---

**Hvis du skal:**

Find informationer om bedste fremgangsmåder for din computer, se garantioplysninger, vilkår og betingelser (kun USA), sikkerhedsinstruktioner, lovmæssige oplysninger, ergonomiske oplysninger samt slutbrugerlicensaftale.

**Se:**

Dokumenterne vedrørende sikkerhed og lovgivning, som blev sendt med computeren, og se også webstedet Regulatory Compliance på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

---

**Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.**

**© 2009 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Irland.**

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker, der er anvendt i denne tekst: *Dell*, *DELL*-logoet og *Latitude* er varemærker, som tilhører Dell Inc.; *Intel* er et registreret varemærke, og *Atom* er et varemærke, som tilhører Intel Corporation i USA og andre lande.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver tingslig rettighed, for så vidt angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.

