


Dell™ Latitude™ 2110

Informatie over installatie en functies

Vooraanzicht

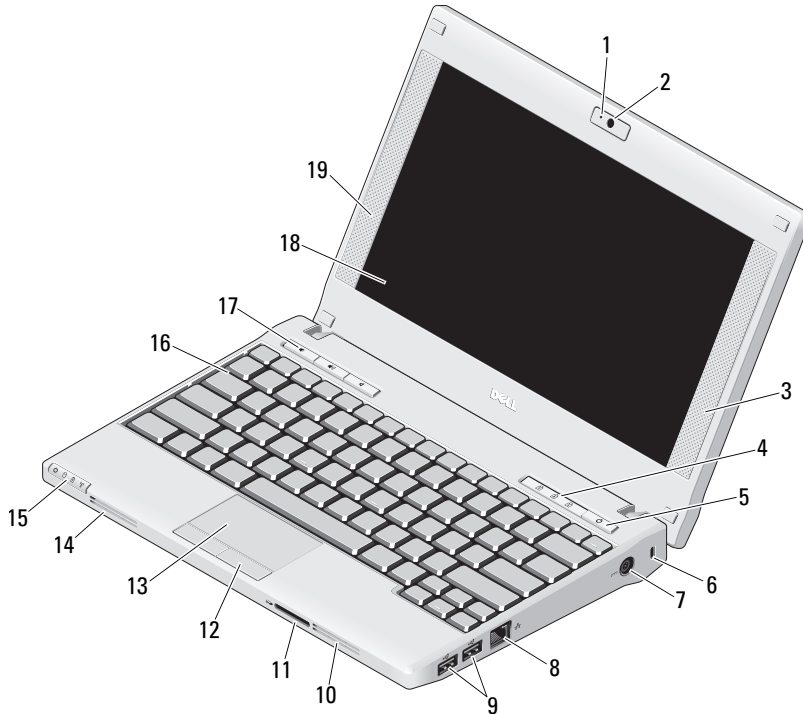

Info over gevaar-kennisgevingen



GEVAAR-KENNISGEVING: Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

- 1 statuslampje voor camera (optioneel)
- 2 camera (optioneel)
- 3 rechterluidspreker
- 4 statuslampjes voor toetsenbord (3)
- 5 aan/uit-knop
- 6 sleuf voor beveiligingskabel
- 7 connector voor netadapter
- 8 netwerkaansluiting
- 9 USB 2.0-connectors (2)
- 10 ventilatieopening
- 11 SD-geheugenkaartlezer (Secure Digital)
- 12 touchpadknoppen (2)
- 13 touchpad
- 14 ventilatieopening
- 15 statuslampjes van apparaat (4)
- 16 toetsenbord
- 17 bedieningsknoppen voor media (3)
- 18 beeldscherm (touchscreen is optioneel)
- 19 linkerluidspreker



Voorgeschreven model: P02T


Voorgeschreven type: P02T002

Maart 2010



OMP4TOA00

Achteraanzicht

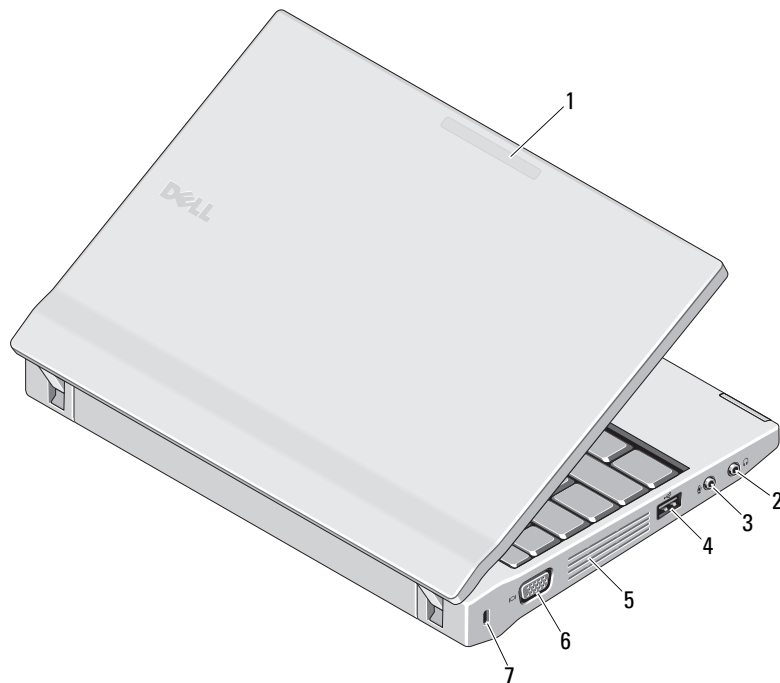

- 1 gebruiksmodusindicator (optioneel)
- 2 line-outconnector (microfoonconnector)
- 3 line-outconnector (microfoonconnector)
- 4 USB 2.0-connector
- 5 ventilatieopening
- 6 videoconnector (VGA)
- 7 sleuf voor beveiligingskabel



GEVAAR-KENNISGEVING: Blokkeer de luchtopeningen niet, duw er geen voorwerpen in en zorg ervoor dat er geen stof in komt. Zet uw Dell-computer terwijl deze aan staat niet in een omgeving waar weinig ventilatie is, zoals een gesloten koffer. Als u dat toch doet, loopt uw computer een brand- of beschadigingsrisico. Wanneer de computer heet wordt, wordt er automatisch een ventilator aangezet. Ventilatorgeruis is normaal en duidt niet op een probleem met de ventilator of de computer.

Snelle installatie



GEVAAR-KENNISGEVING: Voordat u aan een van de procedures in dit gedeelte begint, dient u de veiligheidsinstructies te lezen die met de computer zijn meegeleverd. Raadpleeg voor meer informatie over beste praktijken www.dell.com/regulatory_compliance.



GEVAAR-KENNISGEVING: De netadapter werkt op elektriciteitsnetten wereldwijd. Voedingsconnectors en stekkerdozen verschillen echter sterk per land. Wanneer u een incompatibele kabel gebruikt of de kabel onjuist op de stekkerdoos of het stopcontact aansluit, kan er brand of schade aan de apparatuur ontstaan.




WAARSCHUWING: Wanneer u de netadapter van de computer loskoppelt, moet u stevig maar voorzichtig aan de connector trekken en niet aan de kabel zelf, om schade aan de kabel te voorkomen. Wanneer u de kabel van de netadapter oprolt, moet u ervoor zorgen dat u de hoek van de connector op de netadapter volgt om schade aan de kabel te voorkomen.



OPMERKING: sommige apparaten zijn mogelijk niet inbegrepen als u deze niet hebt besteld.


1

Sluit de netadapter aan op de connector voor de netadapter van de draagbare computer en op de netspanning.




2

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel).




3

Sluit de USB-apparaten aan, zoals een muis of toetsenbord (optioneel).



4

Klap het beeldscherm van de computer open en druk op de aan/uit-knop om de computer aan te zetten.



OPMERKING: Het wordt aanbevolen om uw computer tenminste één keer aan en uit te zetten voordat u een kaart gaat installeren of de computer op een dockingstation aansluit of een ander extern apparaat zoals een printer.

Specificaties



OPMERKING: aanbiedingen kunnen per regio verschillen. Klik voor meer informatie over de configuratie van uw computer op **Start** → **Help** en **ondersteuning** en selecteer de optie om informatie over uw computer weer te geven.

Systeem informatie

Processortype	Intel® Atom™ N470
Chipset	Intel NM10 Express-chipset

Video

Type grafische kaart:	Intel UMA grafische kaart (geïntegreerd in systeemkaart)
Gegevensbus	geïntegreerde video
Videocontroller	Intel Graphics Media Accelerator 3150

Geheugen

Type geheugen	667 MHz, DDR2
Connector voor geheugenmodule	1 DIMM-sleuf
Capaciteit geheugenmodule	1 GB, 2 GB
Minimumgeheugen	1 GB
Maximumgeheugen	2 GB

Batterij

Type	6-cels "slimme" lithium-ionbatterij (56 Whr) 3-cels "slimme" lithium-ionbatterij (28 Whr)
------	--

Afmetingen

6-cels	
Diepte	48,13 mm
Hoogte	42,46 mm
Breedte	204 mm
3-cels	
Diepte	40,50 mm
Hoogte	23,24 mm
Breedte	204 mm

Gewicht

6-cels	340 g – 350 g
3-cels	185 g – 190 g

Voltage	11,1 VDC (6-cels en 3-cels)
---------	-----------------------------

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 35 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot 60 °C

Knoopcelbatterij	3 V CR2032-lithiumknoopcel
------------------	----------------------------

Netadapter	
Ingangsspanning	100 VAC – 240 VAC
Ingangsstroom (maximaal)	1,5 A
Ingangsfrequentie	50 Hz – 60 Hz
Uitgangsstroom	65 W
Uitvoerstrom	4,34 A (maximumwaarde bij puls van 4 seconden) 3,34 A (doorlopend)
Nominale uitgangsspanning	19,50 +/- 1,00 VDC
Afmetingen	
Hoogte	16 mm
Breedte	127 mm
Diepte	66 mm
Temperatuurbereik	
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 35 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot 65 °C
Fysiek	
Hoogte	
zonder touchscreen	22,50 mm – 39,90 mm
met touchscreen	24,10 mm – 41,50 mm
Breedte	265 mm
Diepte	187 mm

Fysiek (vervolg)	
Gewicht	
(3-celsbatterij zonder touchscreen)	1,36 kg
(6-celsbatterij zonder touchscreen)	1,52 kg
Omgeving	
Temperatuurbereik	
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 35 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot 65 °C
Relatieve vochtigheid (maximaal)	
Bedrijfstemperatuur	10% – 90% (niet-condenserend)
Opslagtemperatuur	5% – 95% (niet-condenserend)
Hoogte (maximaal)	
Bedrijfstemperatuur	-15.20 m tot 3048 m
Opslagtemperatuur	-15.20 m tot 10.668 m

Meer informatie en bronnen

Raadpleeg de veiligheids- en regelgevingsdocumenten die met de computer zijn meegeleverd en de website voor regelgeving via www.dell.com/regulatory_compliance voor meer informatie over:

- Beste praktijken op het gebied van veiligheid
- Garantie
- Algemene Voorwaarden
- Voorgeschreven certificering
- Ergonomie
- Gebruiksrechtovereenkomst

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2010 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China. Gedrukt op gerecycled papier.

Vereenvoudiging van dit document op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Merken die in deze tekst worden gebruikt: *Dell*, het *DELL*-logo en *Latitude* zijn merken van Dell Inc.; *Intel* is een gedeponerd merk en *Atom* is een merk van Intel Corporation in de VS en andere landen.

Overige handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document worden gebruikt om te verwijzen naar entiteiten die het eigendomsrecht op de merken claimen dan wel de namen van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere handelsmerken of handelsnamen dan haar eigen handelsmerken en handelsnamen.