


Dell Latitude 2120

Informatie over installatie en functies

Vooraanzicht

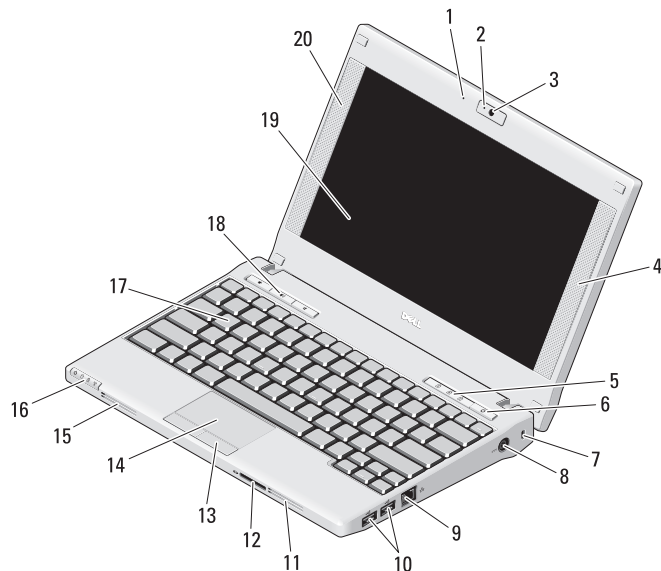

Info over gevaar-kennisgevingen



GEVAAR: GEVAAR geeft aan dat er een kans is op eigendomsschade, persoonlijk of dodelijk letsel.

- 1 microfoon
- 2 statuslampje voor camera (optioneel)
- 3 camera (optioneel)
- 4 rechterluidspreker
- 5 statuslampjes voor toetsenbord (3)
- 6 aan/uit-knop
- 7 sleuf voor beveiligingskabel
- 8 stroomaansluiting
- 9 netwerkaansluiting
- 10 USB 2.0-connectoren (2)
- 11 ventilatieopeningen
- 12 SD-geheugenkaartleesapparaat (Secure Digital)
- 13 touchpad-knoppen (2)
- 14 touchpad
- 15 ventilatieopeningen
- 16 statuslampjes van apparaat (4)
- 17 toetsenbord
- 18 volumeknoppen (3)
- 19 beeldscherm (de functie voor meerdere aanraakschermen is optioneel)
- 20 linkerluidspreker



Wettelijk model: P02T


Wettelijk type: P02T002

September 2010



0FYR99A00

Achteraanzicht

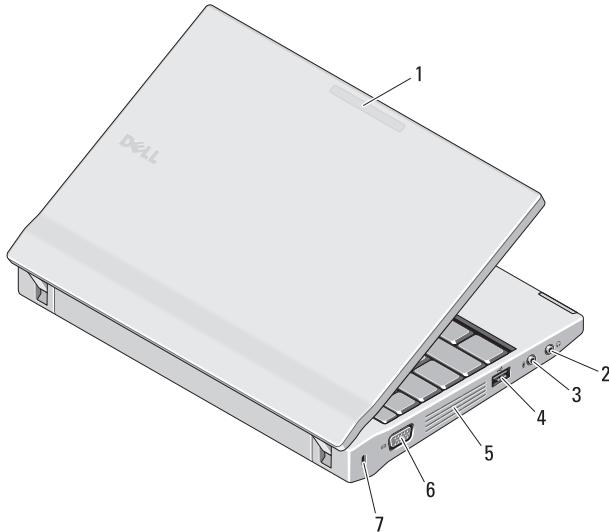

- 1 netwerkactiviteitsindicator (optioneel)
- 2 lijnuitgang (hoofdtelefoonconnector)
- 3 lijningang (microfoonconnector)
- 4 USB 2.0-connector
- 5 ventilatieopeningen
- 6 videoconnector (VGA)
- 7 sleuf voor beveiligingskabel



GEVAAR: Blokkeer de luchtopeningen niet, duw er geen voorwerpen in en zorg ervoor dat er geen stof in komt. Zet uw Dell-computer niet in een omgeving waar weinig ventilatie beschikbaar is terwijl deze aan staat, zoals een gesloten koffer. Als u dat toch doet, loopt u een brand- of beschadigingsrisico van de computer. Wanneer de computer heet wordt, wordt de ventilator automatisch geactiveerd. Ventilatorgeruis is normaal en duidt niet op een probleem met de ventilator of de computer.

Snelle installatie



GEVAAR: Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te lezen die met de computer zijn meegeleverd. Zie www.dell.com/regulatory_compliance voor meer informatie over beste praktijken.



GEVAAR: De netadapter werkt op elektriciteitsnetten wereldwijd. Stroomaansluitingen en stekkerdozen verschillen echter sterk per land. Wanneer u een incompatibele kabel gebruikt of de kabel onjuist op de contactdoos of het stopcontact aansluit, kan er brand of schade aan de apparatuur ontstaan.




WAARSCHUWINGEN: Wanneer u de netadapter van de computer loskoppelt, moet u stevig maar voorzichtig aan de connector trekken en niet aan de kabel zelf, om schade aan de kabel te voorkomen. Wanneer u de kabel van de netadapter oprolt, moet u ervoor zorgen dat u de hoek van de connector met de netadapter volgt om schade aan de kabel te voorkomen.




OPMERKING: Sommige apparaten zijn mogelijk niet inbegrepen als u deze niet hebt besteld.


1 Sluit de netadapter aan op de connector van de portable computer en het stopcontact.




2 Sluit de netwerkkabel aan (optioneel).



3 Sluit USB-apparaten, zoals een muis of een toetsenbord, aan (optioneel).




4 Klap het beeldscherm van de computer open en druk op de aan/uit-knop om de computer aan te zetten.



OPMERKING: Het wordt aanbevolen om uw computer tenminste een keer aan en uit te zetten voordat u een kaart gaat installeren of de computer op een dockingstation aansluit of een ander extern apparaat zoals een printer.

Specificaties

 **OPMERKING:** Aanbiedingen kunnen per regio verschillen. Klik voor meer informatie over de configuratie van uw computer op **Start** → **Help and Support** en selecteer de optie om informatie over uw computer weer te geven.

Systeem informatie

Processortype	Intel Atom N455 Intel Atom N550
Chipset	Intel NM10 Express Chipset

Video

Type videokaart:	Intel UMA grafische adapter
Gegevensbus	geïntegreerde video
Videocontroller	Intel Graphics Media Accelerator Broadcom Crystal HD media accelerator (optioneel)

Geheugen

Connector voor geheugenmodule	1. sleuf voor SODIMM
Capaciteit geheugenmodules	1 en 2 GB
Type geheugen	667 MHz DDR3
Minimumgeheugen	1 GB
Maximumgeheugen	2 GB

Batterij

Type:	6-cel "slimme" lithium-ionbatterij (56 Wattuur) 6-cel lithium ion (lange levensduur) (54 Wattuur) 3-cels "slimme" lithium-ionbatterij (28 Wattuur)
-------	--

Afmetingen:

6 cellen	
Diepte:	48,13 mm
Hoogte	42,46 mm
Breedte:	204 mm

3-cel	
Diepte:	40,50 mm
Hoogte	23,24 mm
Breedte:	204 mm

Gewicht

6 cellen	minimumgewicht — 340 g maximumgewicht — 350 g
3-cel	minimumgewicht — 185 g maximumgewicht — 190 g

Voltage	11,1 VDC (6-cel en 3-cel)
---------	---------------------------

Temperatuurbereik:

In bedrijf	0 °C tot 35 °C
Niet in bedrijf	-40 °C tot 65 °C

Knoopcelbatterij	CR2032-lithiumknoopbatterij van 3 V
------------------	-------------------------------------

Netadapter

Ingangsspanning	100 VAC tot 240 VAC
Ingangsstroom (maximum)	1,5A/1,6 A/1,7 A
Ingangsfrequentie	50 Hz tot 60 Hz
Uitgangsstroom	65 W/90 W
Uitgangsstroom:	
65 W	4,34 A (maximum bij puls van 4 seconden) 3,34 A (continu)
90 W	5,62 A (maximumwaarde bij puls van 4 seconden) 4,62 A (continu)
Nominale uitgangsspanning	19,5 +/- 1,0 V DC

Afmetingen:

Hoogte	27,20 mm
Breedte:	137,20 mm
Diepte:	57,80 mm

Temperatuurbereik:

In bedrijf	0 °C tot 35 °C
Niet in bedrijf	-40 °C tot 65 °C

Fysiek

Hoogte

zonder touch screen	22,5 mm tot 39,9 mm
met aanraakscherm	24,1 mm tot 41,5 mm

Fysiek (vervolg)

Breedte:

met/zonder touch screen	265 mm (10,43 inches)
-------------------------	-----------------------

Diepte:

met/zonder touch screen	187 mm (7,36 inches)
-------------------------	----------------------

Gewicht

(3-cel batterij zonder aanraakscherm)	1,31 kg
(6-cels batterij zonder aanraakscherm)	1,48 kg

Milieu

Temperatuurbereik:

In bedrijf	0 °C tot 35 °C
Niet in bedrijf	-40 °C tot 65 °C

Relatieve vochtigheid
(maximum):

In bedrijf	10% tot 90% (niet-condenserend)
Niet in bedrijf	5% tot 95% (niet-condenserend)

Hoogte (maximum):

In bedrijf	-15,2 m tot 3048 m
Niet in bedrijf	-15,2 m tot 10.668 m

Contaminatieniveau in de
lucht

G2 of lager zoals gedefinieerd door
ISA-S71.04-1985

Meer informatie en bronnen

Zie de documenten over veiligheid en regelgeving die bij de computer zijn geleverd en ook de website over het naleven van regelgeving op www.dell.com/regulatory_compliance voor meer informatie over:

- Beste veiligheidsmaatregelen
- Garanties
- Algemene Voorwaarden
- Certificering
- Ergonomie
- Gebruiksrechtovereenkomst

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2010 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China.

Gedrukt op gerecycled papier.

Verveelvoudiging op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Handelsmerken die in dit document worden gebruikt: Dell™, het DELL-logo en Latitude™, zijn handelsmerken van Dell Inc. Intel® is een gedeponerd handelsmerk en Atom™ is een handelsmerk van Intel Corporation in de VS en andere landen.

Andere handelsmerken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden van die merken en namen of ter aanduiding van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere merken of handelsnamen dan zijn eigen merken en handelsnamen.