


# Dell Latitude 3330

## Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες

### Σχετικά με τις προειδοποιήσεις

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

### Μπροστινή όψη

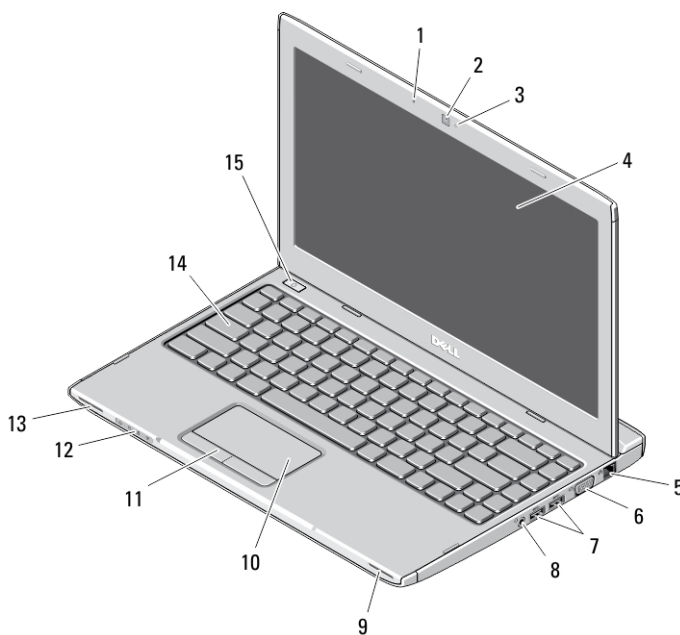

#### Αριθμός 1. Μπροστινή όψη

- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1. μικρόφωνο | 3. λυχνία κατάστασης κάμερας |
| 2. κάμερα    | 4. οθόνη                     |




0FDWKTAA00

Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς:  
P18S  
Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς:  
P18S002  
2013 - 02

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 5. σύνδεσμος δικτύου                   | 11. κουμπιά επιφάνειας αφής (2) |
| 6. σύνδεσμος VGA                       | 12. λυχνίες κατάστασης συσκευών |
| 7. σύνδεσμοι USB 3.0 (2)               | 13. ηχείο                       |
| 8. σύνδεσμος ακουστικών και μικροφώνου | 14. πληκτρολόγιο                |
| 9. ηχείο                               | 15. κουμπί τροφοδοσίας          |
| 10. επιφάνεια αφής                     |                                 |

## Πίσω όψη

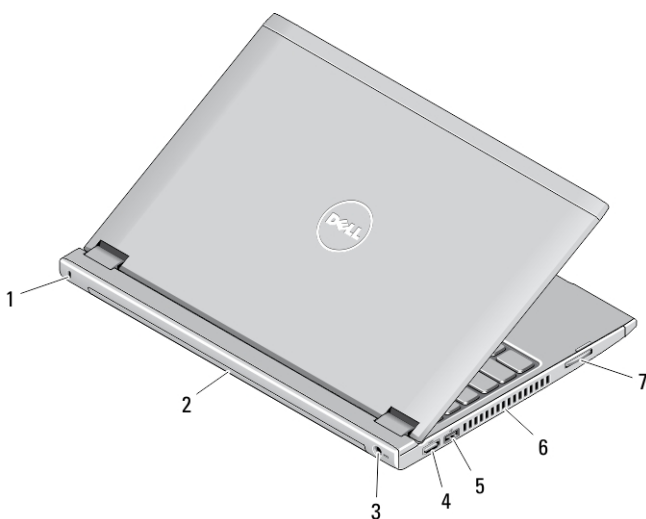


### Αριθμός 2. Πίσω όψη

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας        | 6. αεραγωγοί ψύξης                |
| 2. μπαταρία                            | 7. μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης |
| 3. σύνδεσμος τροφοδοσίας               |                                   |
| 4. σύνδεσμος HDMI                      |                                   |
| 5. σύνδεσμος USB 2.0 με USB PowerShare |                                   |

- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη φράσσετε τις θυρίδες εξαερισμού και μη σπρώχνετε αντικείμενα ή επιτρέπετε τη συσσώρευση σκόνης μέσα στις θυρίδες αυτές. Μη φυλάσσετε τον υπολογιστή Dell σε περιβάλλον με χαμηλή ροή αέρα, όπως σε κλειστό χαρτοφύλακα, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Ο περιορισμός της ροής αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή ή πυρκαγιά. Όταν ο υπολογιστής θερμαίνεται, ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα. Ο θόρυβος του ανεμιστήρα είναι φυσιολογικός και δεν υποδεικνύει πρόβλημα του ανεμιστήρα ή του υπολογιστή.


## Γρήγορη ρύθμιση

- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα, διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ο προσαρμογέας ισχύος AC λειτουργεί σε όλη την υφήλιο όταν τον συνδέσετε σε ηλεκτρική πρίζα. Ωστόσο, οι σύνδεσμοι τροφοδοσίας και τα πολύπριζα ποικίλουν ανά χώρα. Αν χρησιμοποιήσετε ασύμβατο καλώδιο ή δεν συνδέσετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο το καλώδιο στο πολύπριζο ή στην ηλεκτρική πρίζα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ζημιά στον εξοπλισμό.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο του προσαρμογέα ισχύος AC από τον υπολογιστή, πιάστε τον σύνδεσμο και όχι το ίδιο το καλώδιο και τραβήξτε τον γερά αλλά απαλά για να μην πάθει ζημιά το καλώδιο. Για να μην πάθει ζημιά το καλώδιο του προσαρμογέα ισχύος AC όταν το τυλίγετε, φροντίστε να ακολουθείτε τη γωνία του συνδέσμου στον προσαρμογέα ισχύος AC.
- ✍ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες συσκευές μπορεί να μην περιλαμβάνονται στη συσκευασία αν δεν τις παραγγείλατε.
1. Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος AC στον σύνδεσμό του στον υπολογιστή και στην ηλεκτρική πρίζα.




Αριθμός 3. Προσαρμογέας ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)

2. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου (προαιρετικά).



#### Αριθμός 4. Σύνδεσμος δικτύου

3. Συνδέστε συσκευές USB, όπως ποντίκι ή πληκτρολόγιο (προαιρετικά).

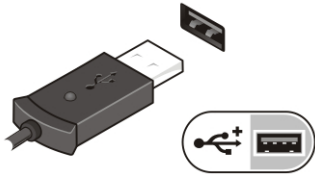


#### Αριθμός 5. Σύνδεσμος USB


4. Ανοίξτε την οθόνη του υπολογιστή και πιάστε το κουμπί τροφοδοσίας για να τον θέσετε σε λειτουργία.



#### Αριθμός 6. Κουμπί τροφοδοσίας

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Συνιστούμε να ανοίξετε και να κλείσετε τον υπολογιστή σας τουλάχιστον μία φορά προτού εγκαταστήσετε κάρτες ή προτού τον συνδέσετε σε σταθμό αγκύρωσης ή σε άλλη εξωτερική συσκευή, όπως εκτυπωτή.

## Προδιαγραφές

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα προσφερόμενα είδη μπορεί να διαφέρουν κατά περιοχή. Οι προδιαγραφές που ακολουθούν είναι μόνο οι απαιτούμενες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία κατά την αποστολή του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στις επιλογές **Start (Εναρξη) → Help and Support (Βοήθεια και Υποστήριξη)** και επιλέξτε τη δυνατότητα προβολής πληροφοριών για τον υπολογιστή σας.

---

## Ισχύς

---

Προσαρμογέας ισχύος  
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)

65 W και 90 W



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο προσαρμογέας ισχύος  
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 90 W  
αποστέλλεται μόνο σε επιλεγμένες χώρες.

Τάση εισόδου

100 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) έως 240  
V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)

μπαταρία σε σχήμα νομίσματος

CR2032 ιόντων λιθίου 3 V

---

## Φυσικά χαρακτηριστικά

---

Ύψος

με μπαταρία 4 στοιχείων

21 χιλιοστά (0,83 ίντσες)

με μπαταρία 6 στοιχείων

32 χιλιοστά (1,25 ίντσες)

Πλάτος

329,3 χιλιοστά (12,96 ίντσες)

Βάθος

237,65 χιλιοστά (9,35 ίντσες)

Βάρος

με μπαταρία 4 στοιχείων

1,55 κιλά (3,43 λίβρες)

με μπαταρία 6 στοιχείων

1,76 κιλά (3,9 λίβρες)

---

## Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος

---

Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία

0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)

## Information para NOM (únicamente para México)

Οι πληροφορίες που ακολουθούν παρέχονται στη συσκευή την οποία περιγράφει το έγγραφο σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των επίσημων προτύπων του Μεξικικού (NOM).

Voltaje de alimentación

100 V CA – 240 V CA

Frecuencia

50 Hz – 60 Hz

Consumo eléctrico

1,50 A /1,60 A /1,70 A

Voltaje de salida

19,50 V de CC

## Εύρεση περισσότερων πληροφοριών και πόρων

Ανατρέξτε στα έγγραφα που παραλάβετε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν την ασφάλεια και τις κανονιστικές διατάξεις και στον ιστότοπο για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στην ιστοσελίδα [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

- Αριστες πρακτικές σε θέματα ασφαλείας
- Πιστοποίηση με βάση τις κανονιστικές διατάξεις
- Εργονομία

Ανατρέξτε στον ιστότοπο [www.dell.com](http://www.dell.com) για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

- Εγγύηση
- Όρους και προϋποθέσεις (μόνο για τις Η.Π.Α.)
- Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν σας υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

### © 2013 Dell Inc.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο: η ονομασία Dell™, το λογότυπο DELL και οι ονομασίες Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ και Wi-Fi Catcher™ είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Οι ονομασίες Intel® , Pentium® , Xeon® , Core™, Atom™, Centrino® και Celeron® είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Η ονομασία AMD® είναι σήμα κατατεθέν και οι ονομασίες AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ και ATI FirePro™ εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®, MS-DOS® και Windows Vista®, το κουμπί έναρξης των Windows Vista και η ονομασία Office Outlook® είναι ή εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή άλλες χώρες. Η ονομασία Blu-ray Disc™ είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στην Blu-ray Disc Association (BDA) και χρησιμοποιείται σε δίσκους και συσκευές αναπαραγωγής με ειδική άδεια. Το σήμα με τη λέξη Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην Bluetooth® SIG, Inc. και κάθε χρήση του από την Dell Inc. γίνεται με ειδική άδεια. Η ονομασία Wi-Fi® είναι σήμα κατατεθέν της Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.