


Dell Latitude 6430u

Informacije o postavljanju i značajkama

O upozorenjima

 **UPOZORENJE: UPOZORENJE** označava moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

Pogled s prednje i stražnje strane

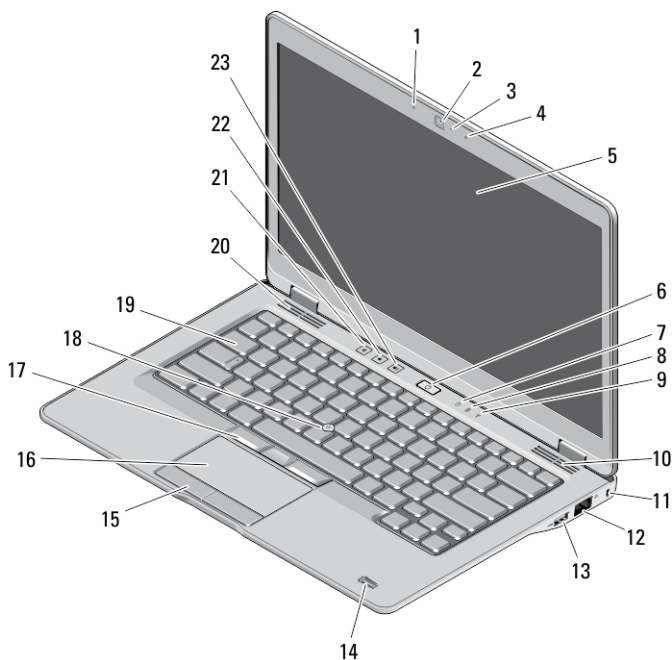


Slika 1. Pogled s prednje strane

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. mikrofoni | 4. mikrofoni |
| 2. kamera | 5. zaslon |
| 3. svjetlo statusa kamere | 6. gumb za uključivanje/isključivanje |



Regulativni model: P36G
Regulativna vrsta: P36G001
2012-11

- | | |
|---|------------------------------------|
| 7. LED svjetlo aktivnosti tvrdog pogona | 16. podloga osjetljiva na dodir |
| 8. LED žaruljica punjenja baterije | 17. gumbi pokazivačkog štapića (3) |
| 9. LED žaruljica statusa bežične veze | 18. pokazivački štapić |
| 10. zvučnik | 19. tipkovnicu |
| 11. utor za sigurnosni kabel | 20. zvučnik |
| 12. mrežni priključak | 21. gumb za isključivanje zvuka |
| 13. USB 3.0 priključak s napajanjem | 22. gumb za smanjenje glasnoće |
| 14. čitač otisaka prstiju (opcionarno) | 23. gumb za povećanje glasnoće |
| 15. gumbi podloge osjetljive na dodir (2) | |

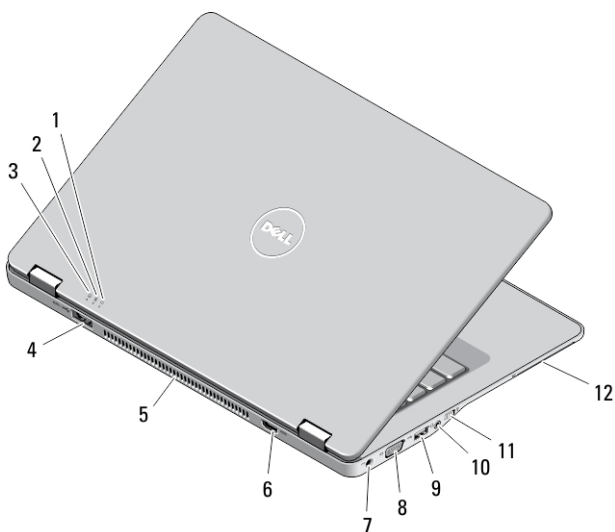


Slika 2. Pogled sa stražnje strane

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. pokazivač statusa napajanja | 9. USB 3.0 priključak |
| 2. pokazivač statusa baterije | 10. kombinirani audiopriključak i priključak za mikrofonski |
| 3. pokazivač aktivnosti tvrdog pogona | 11. prekidač za bežičnu vezu |
| 4. eSATA/USB 3.0 priključak | 12. utor za pametnu karticu (opcionarno) |
| 5. ventilacijski otvori | |
| 6. HDMI priključak | |
| 7. priključak za napajanje | |
| 8. VGA priključak | |

⚠ UPOZORENJE: Nemojte blokirati ventilacijske otvore, gurati u njih predmete ili dopustiti da se u njima nagomila prašina. Uključeno računalo Dell ne odlažite na slabo ventiliranim mjestima, primjerice u kovčegu. Ograničeni protok zraka može oštetiti računalo ili dovesti do požara. Zagrijano računalo uključuje ventilator. Buka od ventilatora je uobičajena i ne ukazuje na problem s ventilatorom ili računalom.

Osnovni prikaz

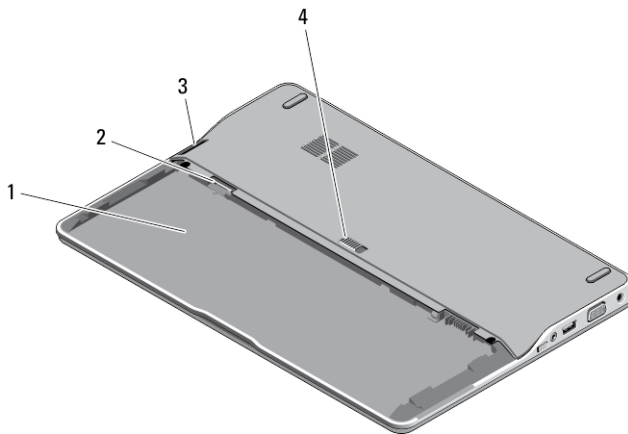

Slika 3. Osnovni prikaz (bez baterije)

1. utor za bateriju
2. utor za SIM
3. čitač memorijskih kartica
4. zasun za oslobađanje baterije

Brzo postavljanje


⚠ UPOZORENJE: Prije nego što započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Za dodatne informacije o najboljim sigurnosnim postupcima pogledajte www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ UPOZORENJE: AC adapter može se koristiti s različitim utičnicama širom svijeta. Međutim, u različitim se državama koriste različiti priključci i električni razdjelnici. Korištenje kabela koji nije kompatibilan ili neispravno priključivanje kabela na produžni kabel ili utičnicu može dovesti do požara ili oštećenja opreme.

△ OPREZ: Prilikom isključivanja kabela AC adaptera iz računala uhvatite priključak, a ne sam kabel, i povucite ga čvrsto no nježno kako biste izbjegli oštećivanje kabela. Pri motanju kabela AC adaptera pazite da slijedite kut priključka na AC adapteru kako biste izbjegli oštećivanje kabela.


✍ NAPOMENA: Neki uređaji možda neće biti uključeni ako ih niste naručili.

1. AC adapter uključite u priključak AC adaptera na računalu i u zidnu utičnicu.




Slika 4. AC adapter

2. Priključite mrežni kabel (opcionalno).



Slika 5. Mrežni priključak

3. Priključite USB uređaje, kao što su miš ili tipkovnica (opcionalno).




Slika 6. USB priključak


4. Otvorite zaslon računala i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo.



Slika 7. Gumb za uključivanje/isključivanje

-  **NAPOMENA:** Preporučujemo da uključite i isključite računalo barem jedanput prije nego instalirate bilo kakve kartice ili priključite računalo na priključni uređaj ili druge vanjske uređaje, kao što je pisač.

Specifikacije

-  **NAPOMENA:** Ponude se mogu razlikovati ovisno o regiji. Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo one koje prema zakonu treba isporučiti s računalom. Želite li saznati više informacija u vezi s konfiguracijom računala, kliknite na **Start** → **Pomoć** i **podrška** i odaberite opciju za pregled informacija o računalu.

Napajanje

AC adapter	65 W
Ulazni napon	od 100 VAC do 240 VAC
Baterija na matičnoj ploči	Litij-ionska baterija na matičnoj ploči 3 V CR2032

Fizički

Visina	20,90 mm (0,82 inča)
Širina	338,20 mm (13,31 inča)
Dubina	229,70 mm (9,04 inča)
Težina:	
baterija s 3 ćelije	1,69 kg (3,72 lb)
baterija s 6 ćelija	1,85 kg (4,07 lb)

Okružje

Radna temperatura	od 0 °C do 35 °C (od 50 °F do 95 °F)
-------------------	--------------------------------------

Information para NOM (únicamente para México)

Sljedeće informacije pružene o uređaju opisanom u ovom dokumentu u skladnosti su s zahtjevima službenih meksičkih normi (NOM).

Voltaje de alimentación	100 VCA – 240 VCA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,5A/1,6A/1,7A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A

Traženje dodatnih informacija i resursa

Pogledajte sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i web-mjesto za usklađenost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance za dodatne informacije o:

- Najboljim načinima zaštite
- Pravnoj certifikaciji
- Ergonomiji

Pogledajte www.dell.com za dodatne informacije o:

- Jamstvu
- Uvjete i odredbe (samo za SAD)
- Licencni ugovor s krajnjim korisnikom (EULA)

Dodatne informacije o vašem proizvodu su dostupne na support.dell.com/manuals.

© 2012 Dell Inc.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom tekstu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation u SAD i drugim zemljama. AMD® je registrirani zaštitni znak, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i ATI FirePro™ su zaštitni znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb za pokretanje Windows Vista i Office Outlook® su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Blu-ray Disc Association (BDA) i

licenciran je za korištenje na diskovima i sviračima. Znak riječi Bluetooth® je registrirani zaštitni znak i u vlasništvu je tvrtke Bluetooth® SIG, Inc. i bilo kakvo korištenje te marke od strane tvrtke Dell Inc. je licencirano. Wi-Fi® je registrirani zaštitni znak tvrtke Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.