


# Dell Latitude E6220

## Informações sobre configuração e funcionalidades

### Acerca das Advertências

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA alerta para a possibilidade de danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

### Vista anterior e posterior

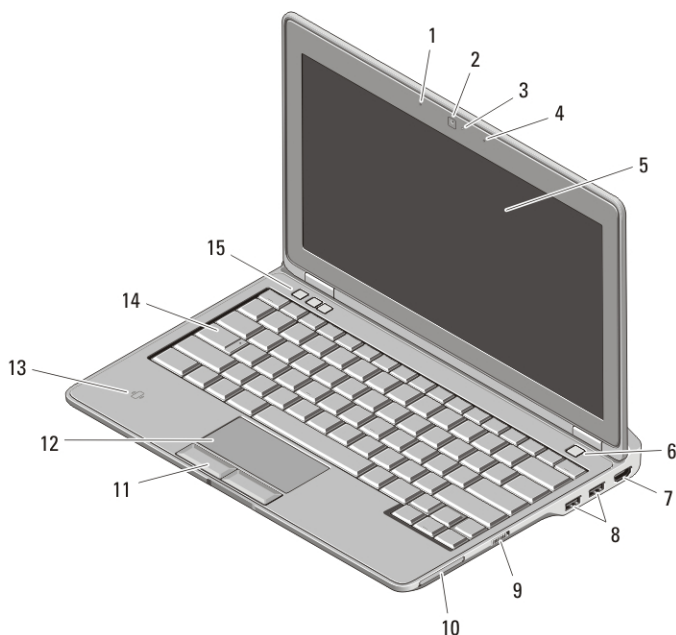


**Figura1. Vista anterior**

- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. microfone                          | 4. microfone (opcional) |
| 2. câmara (opcional)                  | 5. ecrã                 |
| 3. luz de estado da câmara (opcional) | 6. botão de activação   |



Modelo regulamentar Regulatory Model:  
P15S  
2011 - 03

- |   |  |
|---|--|
| 7. entrada HDMI                           | 12. painel tátil                       |
| 8. entradas USB 2.0 (2)                   | 13. leitor de Smart Card sem contactos |
| 9. interruptor da funcionalidade sem fios | 14. teclado                            |
| 10. ranhura para ExpressCard              | 15. botões de controlo do volume (3)   |
| 11. botões do painel tátil (2)            |  |

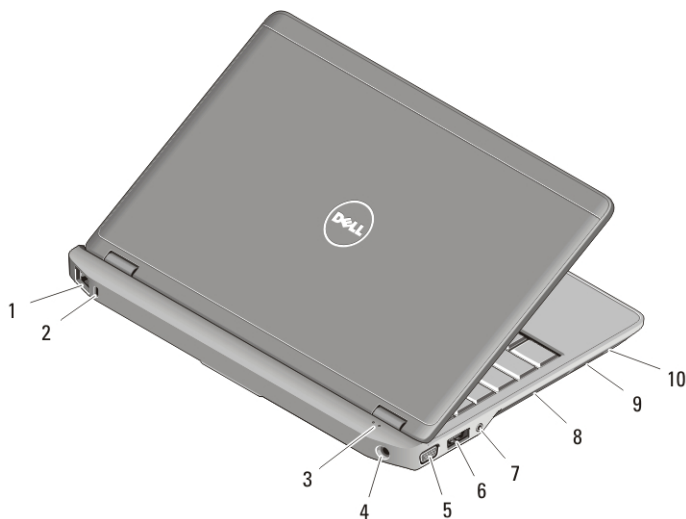


**Figura2. Vista posterior**


- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. entrada de rede                | 7. entrada de áudio                                 |
| 2. ranhura do cabo de segurança   | 8. aberturas para ventilação                        |
| 3. luzes de estado do dispositivo | 9. leitor de cartões de memória Secure Digital (SD) |
| 4. entrada de alimentação         | 10. leitor de Smart Card                            |
| 5. entrada VGA                    |   |
| 6. entrada eSata/USB 2.0          |   |





**ADVERTÊNCIA:** Não bloqueie, não introduza objectos e nem permita a acumulação de poeira nas aberturas de ventilação. Não guarde o computador Dell num ambiente com pouco fluxo de ar, como é o caso de uma mala fechada, enquanto ele estiver em funcionamento. Se o fizer, pode danificar o computador ou provocar um incêndio. O computador liga a ventoinha quando fica demasiado quente. O ruído da ventoinha é normal e não indica qualquer problema.

## Configuração rápida

 **ADVERTÊNCIA:** Antes de iniciar quaisquer procedimentos descritos nesta secção, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as práticas recomendadas, consulte o site [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **ADVERTÊNCIA:** O adaptador de CA funciona com tomadas eléctricas de todo o mundo. No entanto, os conectores de alimentação e as extensões eléctricas variam de acordo com os países. A utilização de um cabo incompatível ou a ligação incorrecta do cabo à tomada eléctrica pode causar incêndio ou danos no equipamento.

 **AVISO:** Ao desligar o cabo do adaptador de CA do computador, segure no conector, não no cabo, e puxe com firmeza, mas com cuidado, para evitar danificar o cabo. Quando enrolar o cabo do adaptador de CA, certifique-se de que segue o ângulo do conector no adaptador de CA para evitar danificar o cabo.

 **NOTA:** Alguns dispositivos podem não estar incluídos se não os tiver encomendado.

1. Ligue o adaptador de CA à respectiva entrada no computador e à tomada eléctrica.




Figura3. Adaptador de CA

2. Ligue o cabo de rede (opcional).





Figura4. Entrada de rede

3. Ligue os dispositivos USB como, por exemplo, um rato ou um teclado (opcional).

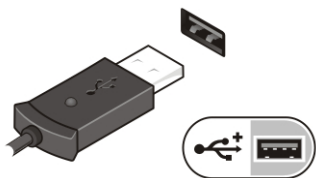


**Figura 5. Entrada USB**


4. Abra o ecrã do computador e prima o botão de activação para ligar o computador.



**Figura 6. Botão de activação**

-  **NOTA:** Recomenda-se que ligue e desligue o computador pelo menos uma vez antes de instalar placas ou de ligar o computador a um dispositivo de ancoragem ou a outro dispositivo externo, por exemplo, uma impressora.

## Especificações

-  **NOTA:** As ofertas podem variar consoante a região. As seguintes especificações fornecidas com o seu computador são apenas aquelas consideradas obrigatórias por lei. Para obter mais informações sobre a configuração do seu computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e Suporte** e seleccione a opção para ver as informações acerca do seu computador.

---

### Informação sobre o sistema

---

Chipset	Chipset Intel Mobile QM67 Enhanced
Processador	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core série i3</li><li>• Intel Core série i5</li><li>• Intel Core série i7</li></ul>

---

### Vídeo

---

Tipo de vídeo	integrado
---------------	-----------

---

## Vídeo

---

Controlador de vídeo	GT2 Intel HD Graphics 3000
Barramento de dados	vídeo integrado
Memória de vídeo	512 MB

---

## Memória

---

Conector de memória	duas ranhuras SODIMM
Capacidade de memória	1 GB, 2 GB, 4 GB ou 8 GB
Tipo de memória	SDRAM DDR3 (1333 MHz)
Memória mínima	1 GB
Memória máxima	8 GB

---

## Bateria

---

Tipo	<ul style="list-style-type: none"><li>• bateria "inteligente" de íões de lítio de 3 células</li><li>• bateria "inteligente" de íões de lítio de 6 células</li></ul>
------	---

### Dimensões

#### 3 células

Profundidade	29,97 mm
Altura	19,80 mm
Largura	208,00 mm

#### 6 células

Profundidade	54,10 mm
Altura	20,85 mm
Largura	214,00 mm

### Peso

3 células	177,00 g
6 células	349,00 g

---

**Bateria**

---

Tensão	11,10 VCC
Amplitude térmica:	
Em funcionamento	0 °C a 35 °C
Desligado	-40 °C a 65 °C
Bateria de célula tipo moeda	célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V

---

**Adaptador de CA**

---

Tipo	65 W e 90 W
Tensão de entrada	100 VCA a 240 VCA
Corrente de entrada (máxima)	1,50 A
Frequência de entrada	50 Hz a 60 Hz
Potência de saída	65 W / 90 W
Corrente de saída	
65 W	3,34 A (contínua)
90 W	4,62 A (contínua)
Tensão de saída nominal	19,5 +/- 1,0 VCC
Amplitude térmica:	
Em funcionamento	0 °C a 40 °C
Desligado	-40 °C a 70 °C

---

**Características físicas**

---

Altura	24,65 mm
Largura	309,00 mm
Profundidade	226,00 mm
Peso (mínimo)	1,43 kg

---

**Características ambientais**

---

Temperatura:

---

## Características ambientais

---

Em funcionamento	10 °C a 35 °C
Armazenamento	-40 °C a 65 °C
Humidade relativa (máxima):	
Em funcionamento	10% a 90% (sem condensação)
Armazenamento	5% a 95% (sem condensação)
Altitude (máxima):	
Em funcionamento	-15,20 m a 3048 m (-50 a 10.000 pés)
Desligado	-15,20 m a 10.668 m (-50 a 35.000 pés)
Nível de contaminação pelo ar	G1 ou inferior, conforme definido pela norma ISA-S71.04-1985

## Obter mais informações e recursos

Consulte os documentos referentes a segurança e regulamentação fornecidos com o computador, bem como o site Web de conformidade regulamentar em [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Certificação regulamentar
- Ergonomia

Consulte [www.dell.com](http://www.dell.com) para obter informações adicionais sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os E.U.A.)
- Contrato de licença do utilizador final

As informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2011 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É estritamente proibida qualquer forma de reprodução destes materiais sem autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais utilizadas neste texto: Dell™, o logótipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Intel

Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD® é marca comercial registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para utilização em discos e tocadores. A marca com a palavra Bluetooth® é marca comercial registrada e de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer utilização de tal marca por parte da Dell é feita sob licença. Wi-Fi® é uma marca comercial registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser utilizados nesta publicação como referência às entidades que invocam essas marcas e nomes ou aos seus produtos. A Dell declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas comerciais e nomes de terceiros.