


# Dell Latitude E6220

## Information om installation och funktioner

### Om varningar

 **WARNING:** Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

### Framsida och baksida

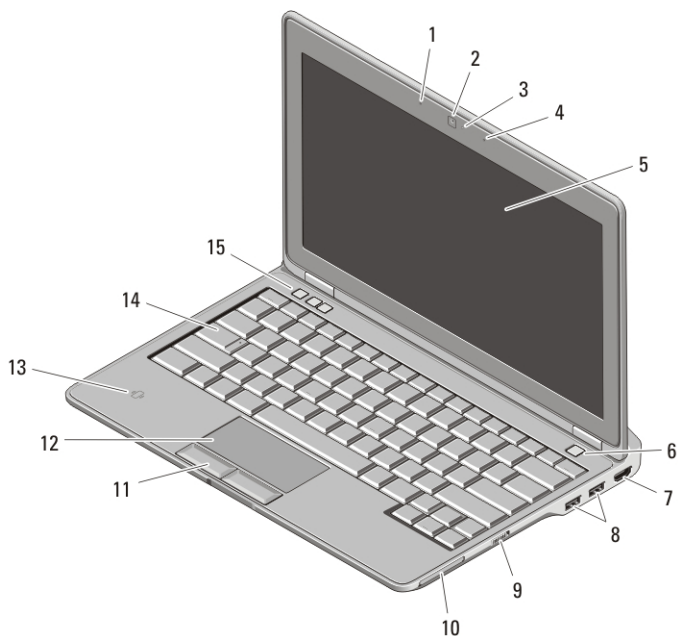


**Figur 1. Framsida**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. mikrofon                         | 6. strömbrytare                         |
| 2. kamera (tillval)                 | 7. HDMI-kontakt                         |
| 3. statuslampa för kamera (tillval) | 8. USB 2.0-kontakter (2)                |
| 4. mikrofon (tillval)               | 9. omkopplare för trådlös kommunikation |
| 5. bildskärm                        |   |



Regleringsmodell Regulatory Model: P15S  
2011 – 03

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 10. ExpressCard-fack       | 13. kontaktfri smartkortsläsare   |
| 11. pekskivans knappar (2) | 14. tangentbord                   |
| 12. pekskiva               | 15. knappar för volymkontroll (3) |

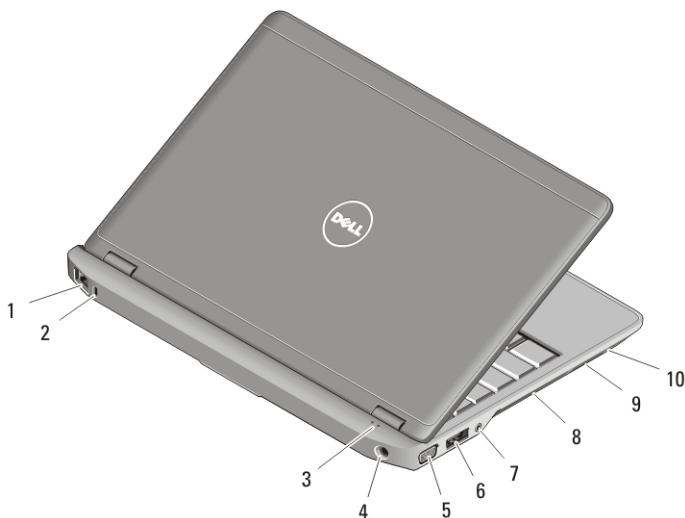

**Figur 2. Baksida**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. nätverkskontakt         | 7. ljudanslutning                            |
| 2. säkerhetskabeluttag     | 8. luftintag                                 |
| 3. lampor för enhetsstatus | 9. läsare för SD-minneskort (Secure Digital) |
| 4. nätkontakt              | 10. smartkortsläsare                         |
| 5. VGA-kontakt             |  |
| 6. eSATA/USB 2.0-port      |  |




**WARNING:** Du får inte blockera luftintagen eller stoppa in främmande föremål i dem. Du bör också undvika att damm samlas i uttagen. Förvara inte Dell-datorn i miljöer med begränsad luftcirkulation, t ex i en stängd portfölj, medan den är igång. Om luftcirkulationen hindras kan datorn skadas eller fatta eld. Fläkten går igång när datorn blir för varm. Fläktljudet är helt normalt och innebär inte att det är fel på fläkten eller datorn.

## Snabbinstallation


-  **WARNING:** Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säker hantering finns på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
-  **WARNING:** Nätadaptern passar i vägguttag i hela världen. Eluttag och elkontakter kan dock se olika ut i olika länder. Om du använder fel sladdar eller kopplar sladdar eller kontaktdosor på fel sätt kan brand uppstå eller utrustningen skadas.
-  **CAUTION:** När du kopplar bort nätadapterkabeln från datorn bör du hålla i kontakten, inte i sladden, och dra ut den försiktigt men bestämt så att sladden inte skadas. När du lindar ihop nätadapterkabeln ska du följa vinkeln på nätadapterkontakten för att undvika skador på kabeln.
-  **OBS:** En del enheter kanske inte finns med om du inte beställde dem.

1. Anslut nätadaptern till datorns nätadapterkontakt och till eluttaget.




**Figur 3. Nätadapter**

2. Anslut nätverkskabeln (valfritt).



**Figur 4. Nätverkskontakt**

3. Anslut USB-enheter, till exempel mus eller tangentbord (valfritt).

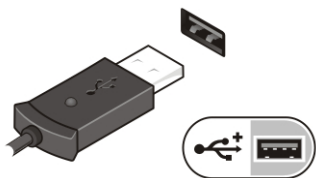


Figur 5. USB-kontakt


- Öppna datorskärmen och tryck på strömbrytaren så att datorn sätts igång.



Figur 6. Strömbrytare

 **OBS:** Du bör sätta igång och stänga av datorn minst en gång innan du installerar några kort eller ansluter datorn till en dockningsstation eller annan extern enhet, t.ex. en skrivare.

## Specifikationer

 **OBS:** Utbudet kan variera i olika regioner. Följande specifikationer gäller endast sådant som enligt lag måste levereras med datorn. Mer information om datorns konfiguration får du om du klickar på **Start** → **Hjälp och support** och väljer alternativet att visa datorinformation.

---

### Systeminformation

---

Kretsuppsättning	Intel Mobile QM67 förstärkt kretsuppsättning
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3-serien</li><li>• Intel Core i5-serien</li><li>• Intel Core i7-serien</li></ul>

---

### Bild

---

Grafiktyp	inbyggt
-----------	---------

---

**Bild**

---

Bildskärmsstyrenhet	GT2 Intel HD-grafik 3000
Databuss	inbyggt grafikkort
Bildskärmsminne	512 MB

---

**Minne**

---

Minneskontakt	två SODIMM-socklar
Minneskapacitet	1 GB, 2 GB, 4 GB eller 8 GB
Minnestyp	DDR3 SDRAM (1333 MHz)
Minsta minne	1 GB
Största minne	8 GB

---

**Batteri**

---

Typ	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3-cellers "smart" litiumjonbatteri</li><li>• 6-cellers "smart" litiumjonbatteri</li></ul>
-----	---

**Mått****3-cellers**

Djup	29,97 mm (1,18 tum)
Höjd	19,8 mm (0,78 tum)
Bredd	208,00 mm (8,19 tum)

**6-cellers**

Djup	54,10 mm (2,13 tum)
Höjd	20,85 mm (0,82 tum)
Bredd	214,00 mm (8,43 tum)

**Vikt**

3-cellers	177,00 g (0,39 lb)
6-cellers	349,00 g (0,77 lb)

Spänning	11,10 VDC
----------	-----------

---

## Batteri

---

### Temperaturintervall:

Vid drift	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)
Ej i drift	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)

Knappcells batteri 3 V CR2032-litiumcellbatteri

---

## Nätadapter

---

Typ 90 W och 65 W

Inspänning 100 VAC - 240 VAC

Inström (maximal) 1,50 A

Infrekvens 50 Hz - 60 Hz

Uteffekt 65 W / 90 W

### Utström

65 W 3,34 A (kontinuerlig)

90 W 4,62 A (kontinuerlig)

Uppskattad utspänning 19,5 +/- 1,0 VDC

### Temperaturintervall:

Vid drift 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)

Ej i drift -40 °C till 70 °C (-40 °F till 158 °F)

---

## Fysiska mått

---

Höjd 24,65 mm (0,97 tum)

Bredd 309,00 mm (12,16 tum)

Djup 226,00 mm (8,89 tum)

Vikt (minimum) 1,43 kg (3,15 lb)

---

## Miljöpåverkan

---

### Temperatur:

Vid drift 10 °C till 35 °C (50 °F till 95 °F)

---

## Miljöpåverkan

---

Förvaring	–40 °C till 65 °C (–40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximal):	
Vid drift	10 - 90 % (utan kondens)
Förvaring	5 - 95 % (utan kondens)
Höjd över havet (maximal):	
Vid drift	–15,20 m till 3048 m (–50 fot till 10 000 fot)
Ej i drift	–15,20 m till 10 668 m (–50 fot till 35 000 fot)
Luftburen föroreningsnivå	G1 eller lägre enligt ISA-S71.04-1985

## Mer information och resurser

Se säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn samt hemsidan för regel efterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) för mer information om:

- Säkert handhavande
- Föreskrifter
- Ergonomi

Se [www.dell.com](http://www.dell.com) för mer information om:

- Garanti
- Villkor (endast USA)
- Licensavtal för slutanvändare

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.  
© 2011 Dell Inc. Med ensamrätt.

Återgivning av dessa material i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varumärken som återfinns i denna text: Dell™, DELL-logotypen, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ och Wi-Fi Catcher™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® och Celeron® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. AMD® är ett registrerat varumärke och AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ och ATI FirePro™ är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknappen och Office Outlook® är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och/eller andra länder. Blu-ray Disc™

är ett varumärke som tillhör Blu-ray Disc Association (BDA) och är licensierad för användning på skivor och i spelare. Bluetooth®-ordmärket är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth® SIG, Inc. och används av Dell Inc. under licens. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Övriga varumärken kan användas i dokumentet som hänvisning till antingen de enheter som gör anspråk på varumärkena eller deras produkter. Dell Inc. fransäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.